

80001795 0X-029导靴（安装座非标） P1-2
16mm 本色RAL6005 中英文包装 山东富士制御



Technical drawing of a mechanical assembly, showing two views: a front view (left) and a side view (right).

Front View (Left):

- Overall width: 80
- Central shaft diameter: 10
- Component heights (from bottom): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
- Component widths (from center): 6, 11, 8, 9

Side View (Right):

- Overall height: 120
- Base plate thickness: 7
- Overall width: 80
- Top flange width: 31.5
- Top flange offset: 10.5
- Offset from top flange: 2 ± 0.5
- Offset from base: 5, 10

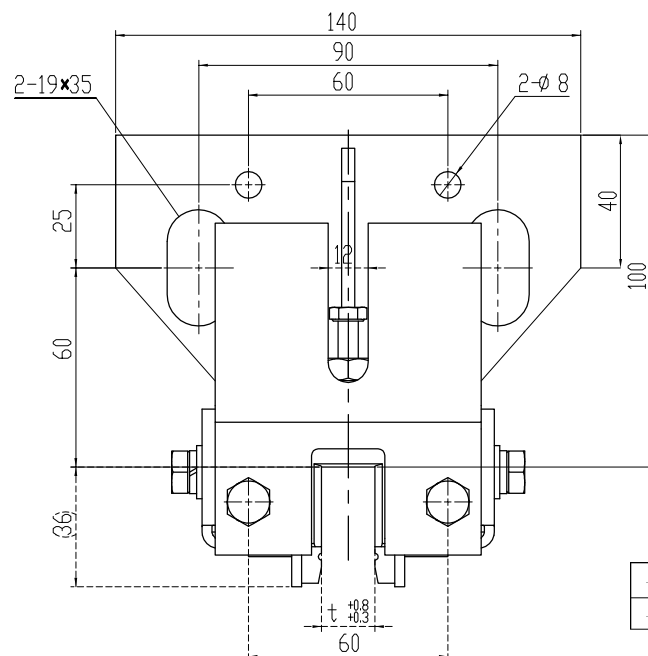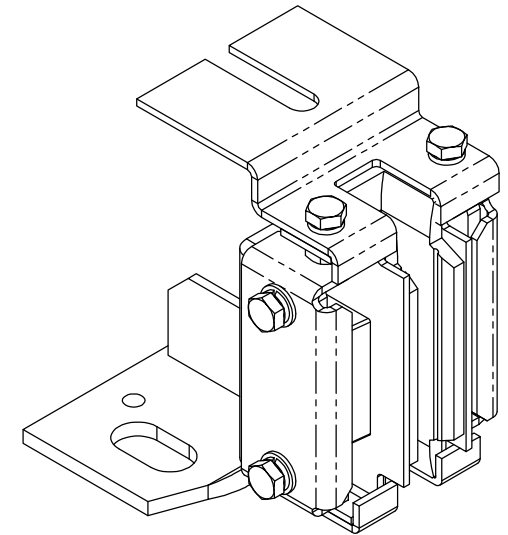

技术说明

1. 本件**适用于**额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
2. 本件在**装配时**需注意**3**装配后**稳**定牢固;
3. **图中**导靴槽口**宽**度**7**根据**导轨**参数**确**定可配用**16、10**及**9**等**规格**形式,生**产**时要求注明。

导轨顶宽 <i>K</i>	9mm	10mm	16mm
导轨槽口 <i>t</i>	9	10	16

11			2			0	
10			1			0	
9			6			0	
8			6			0	
7			4			0	
6	□X029-2	油盘安装架	1	钢板Q235A/3.0	0.19	0.19	
5	□X029.2.1-3	调节螺母	1	Q235A	0.01	0.01	
4	□X029-1	盖板	2	钢板Q235A/3.0	0.14	0.28	
3	□X450T	靴衬	1	高分子量聚乙烯	0.06	0.06	
2	□X029.2	靴衬支架	1		0.52	0.52	
1	□X029.1	导靴座	1		1.01	1.01	




序号	代 号		名 称			数量	材料说明			重量	总重	备注
											宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			重量	比例	滑动导靴	
设 计			标准化									
校 对									2.17	2:3	□X029	
审 核												
工 艺			批准			物料编号：						

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

1-1'620X0

80001795 0X-029导靴（安装座非标） P2-2
16mm 本色RAL6005 中英文包装 山东富士制御

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

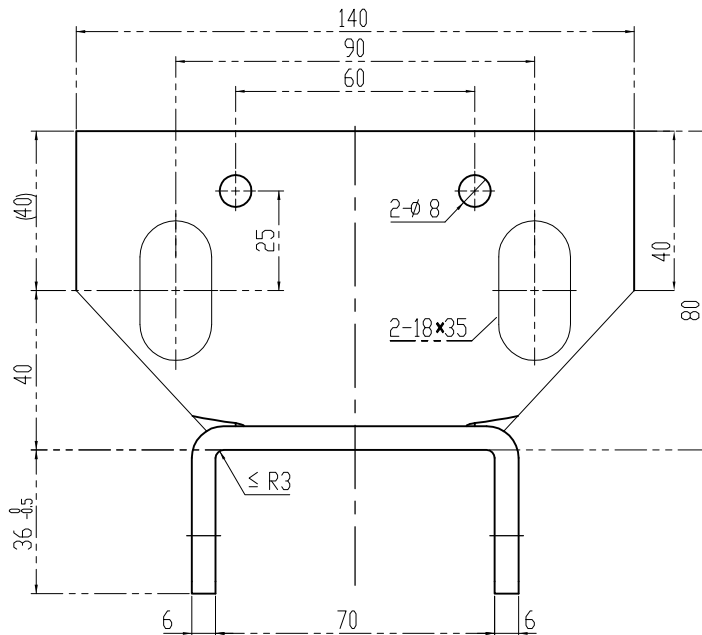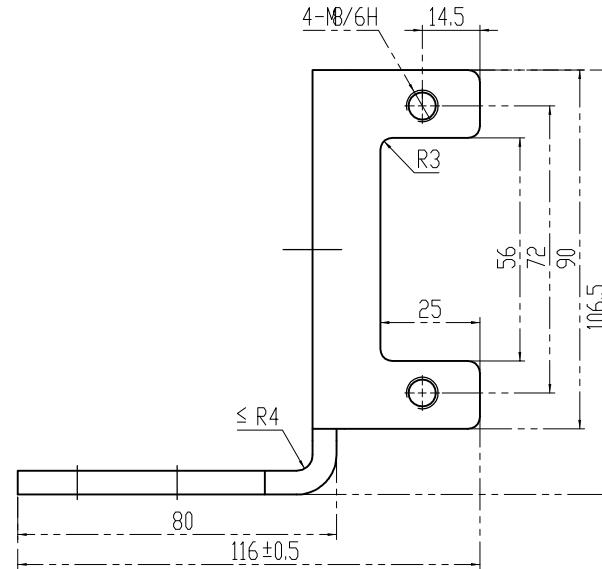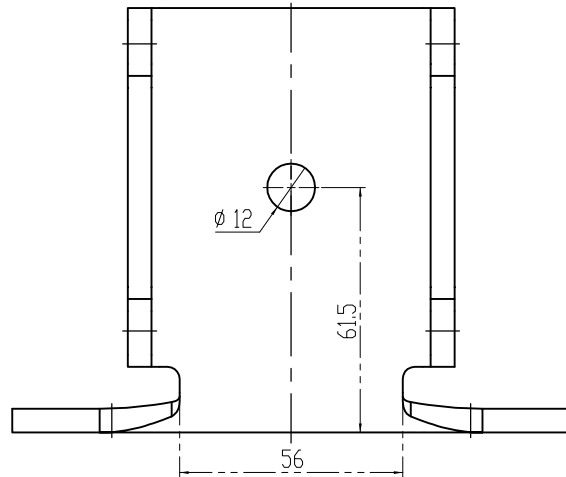

技术说明

1. 边角去毛刺，锐角倒R1圆角处理，未注明圆角为R3；
2. 本件折弯成型，整体无扭曲变形，底面平整；
3. 折弯成型后，折弯处无裂纹≤3处(单侧)；
4. 表面无杂物及油污等。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						钢板Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									导靴座弯板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记			□X029.1-1		
设 计			标准 化								重量
校 对						0.93		4:5			
审 核											
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张		