

OX300A(双开关)

GB/T 1804-m

线性尺寸
线性公差

0~6
±0.1

6~30
±0.2

30~120
±0.3

120~400
±0.5

400~1000
±0.8

1000~2000
±1.2

2000~4000
±2.0

半径/高度尺寸
倒圆/倒角公差

0.5-3
±0.2

>3-6
±0.5

>6-30
±1.0

>30
±2.0

短边尺寸
角度公差


≤10
±1°

>10-50
±30'

>50-120
±20'

>120-400
±10'

>400
±5'

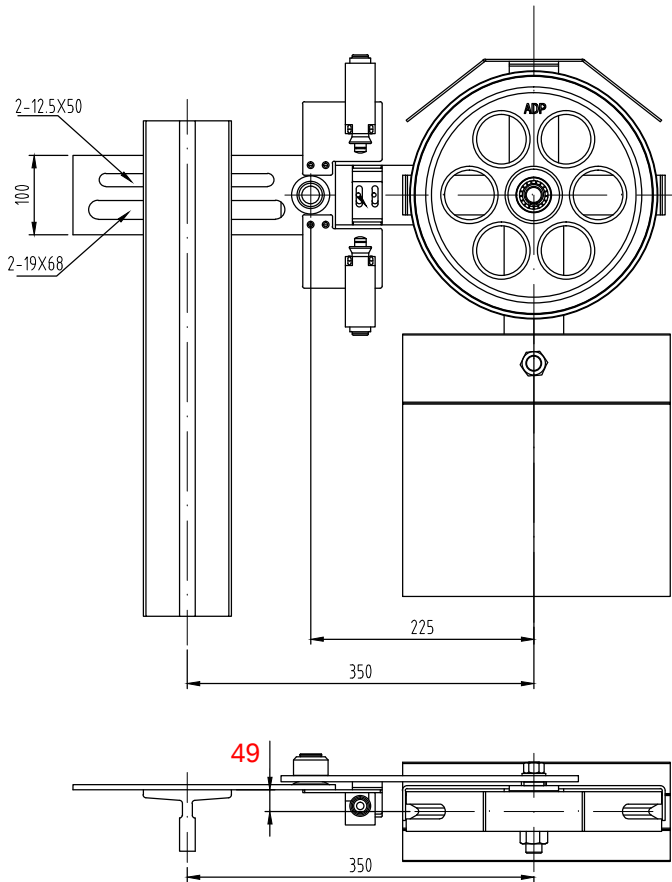

80001799 OX-300A涨紧装置(B=49 双开关) P1-4
200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 大名府

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

技术说明:




1、此涨紧需装配双开关;

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	涨紧装置		
设 计			标准化					
校 对						阶段标记	重量	比例
审 核							9.0+T	1:3
工 艺			批 准			物料编号:		
						OX300A(双开关)		

OX300A.3-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80001799 OX-300A涨紧装置(B=49 双开关) P2-4
200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 大名府

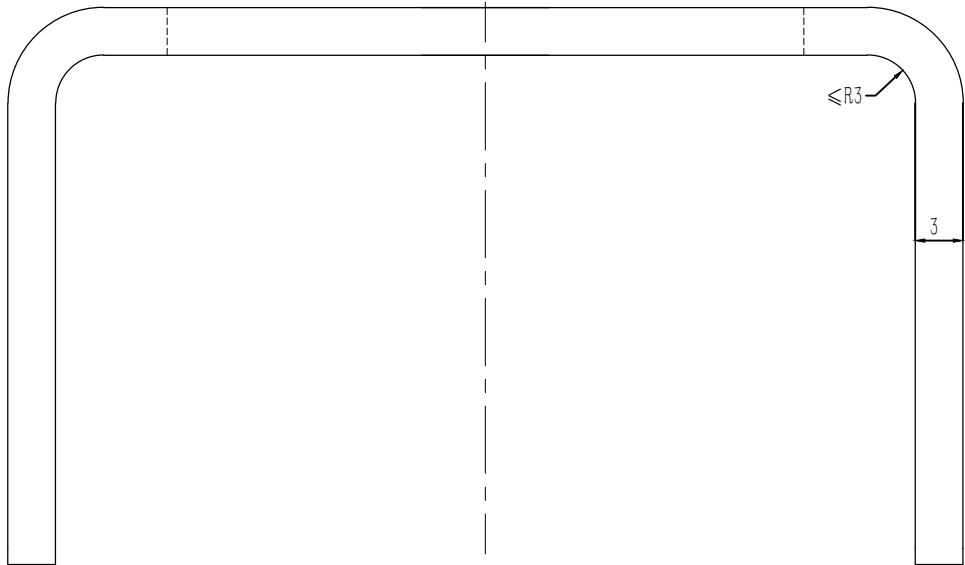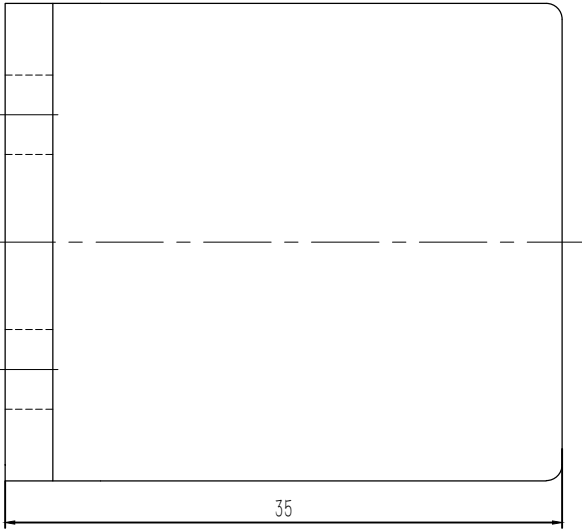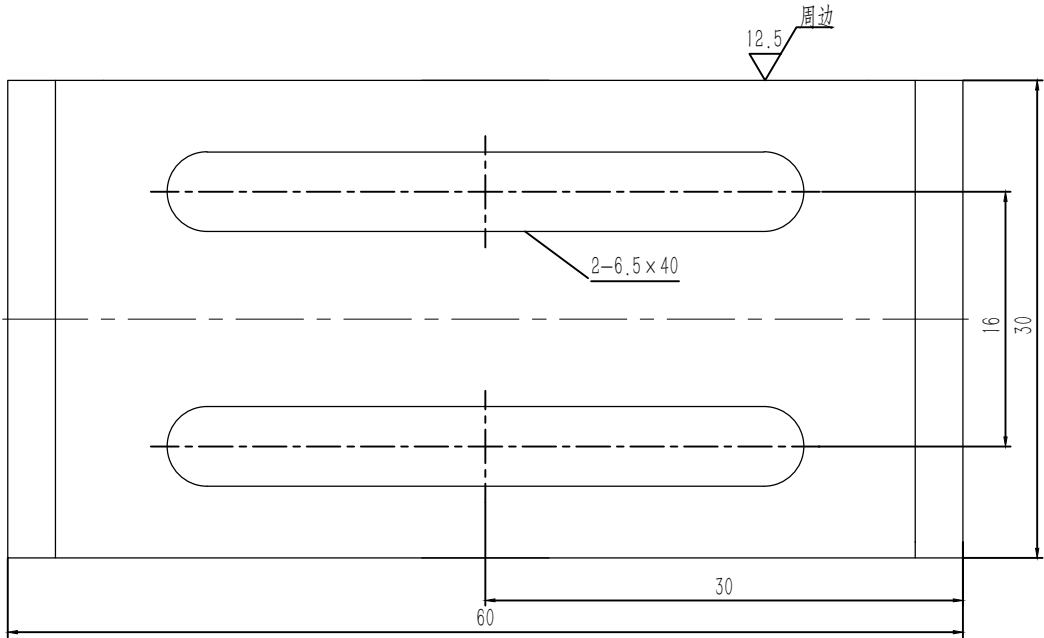

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字


日 期

						Q235A/3.0				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例		
校 对											
审 核								0.04	3:1		
工 艺			批 准			共 张		第 张		0X300A.3-2	



OX300.3-3

80001799 OX-300A涨紧装置(B=49 双开关) P3-4
200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 大名府

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

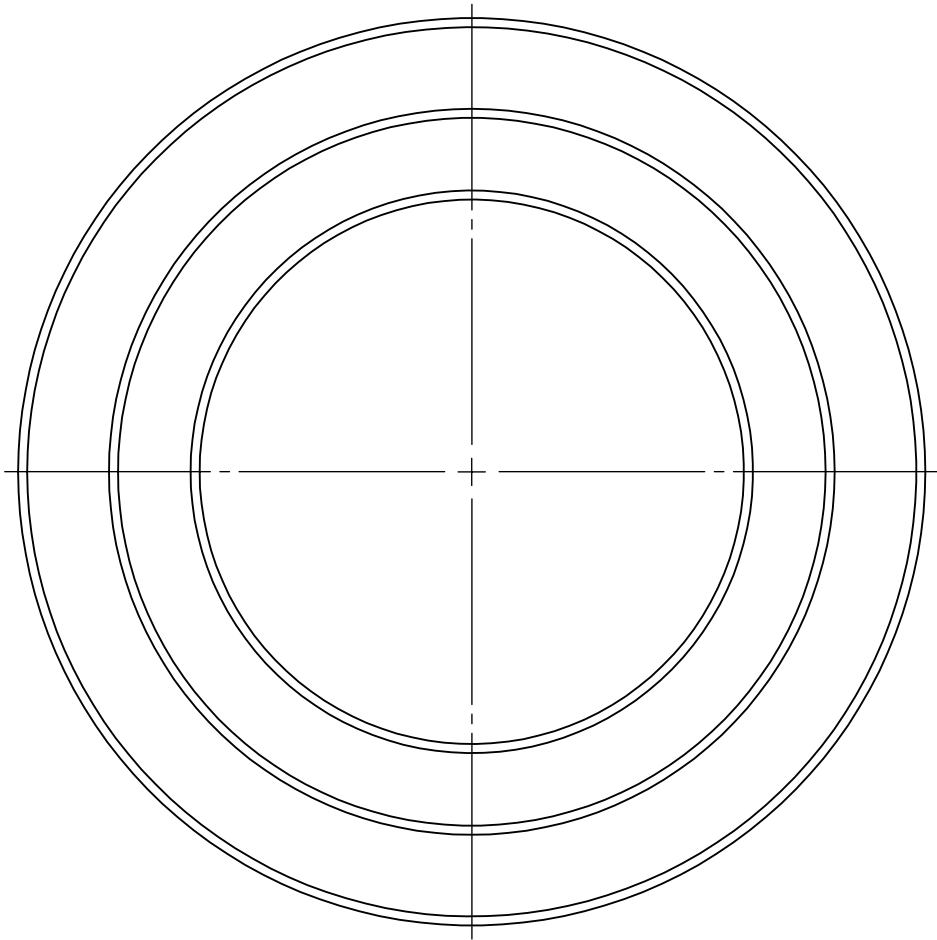

全部 $\sqrt{6.3}$

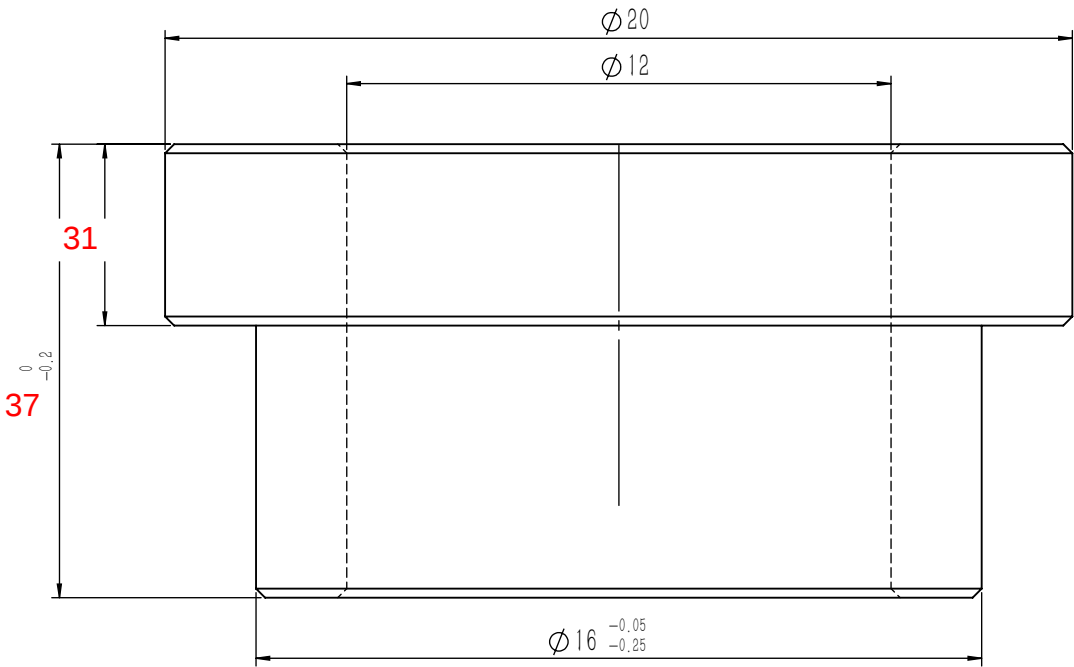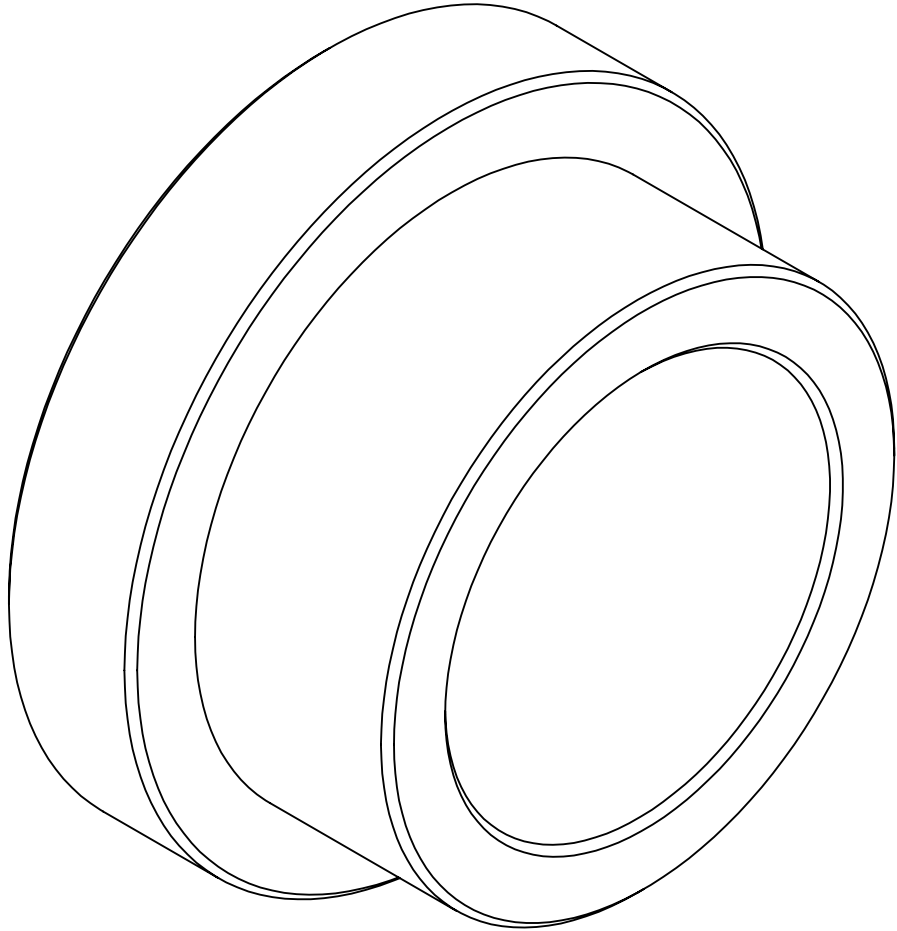

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3×45°；
2.表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号


签 字

日 期

						20#/Φ20			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									衬套			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX300.3-3						
设 计			标准化					阶段标记			重量	比例
校 对												
审 核									0.01	6:1		
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张			

其余 12.5/

80001799 OX-300A涨紧装置(B=49 双开关) P4-4
200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 大名府

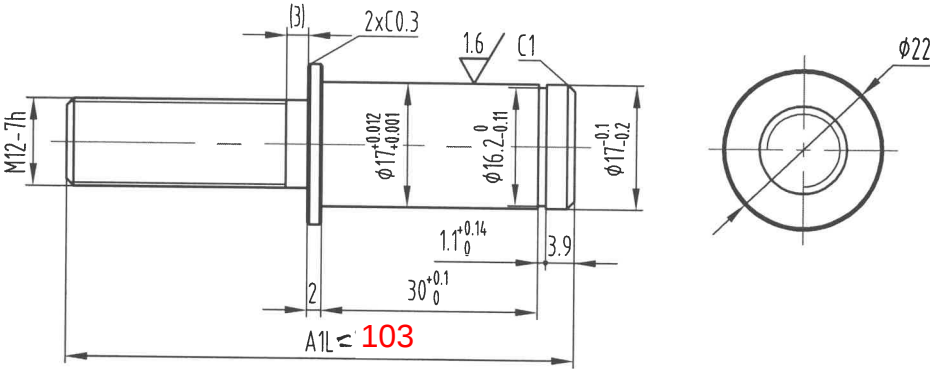

技术要求
1 去锐角毛刺;
2 螺纹倒角至大径;
3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

~~参数表~~

参数名	中文描述
B3	B值

~~尺寸表~~

OX300A102_	A1L
G01	70
G02	80

27	G02	绳轮主轴
20	G01	绳轮主轴
B3	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						圆钢 22 GB/T 702 20 GB/T 699		绳轮主轴 (双轴承)	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例			
设计			标准化			1:1		\$ OX300A102	
审核									
工艺			批准			共 1 张 第 1 页			