
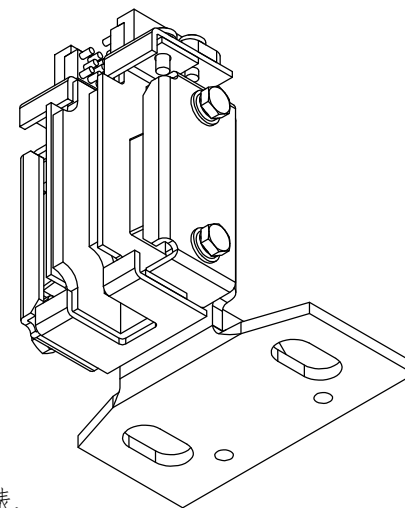
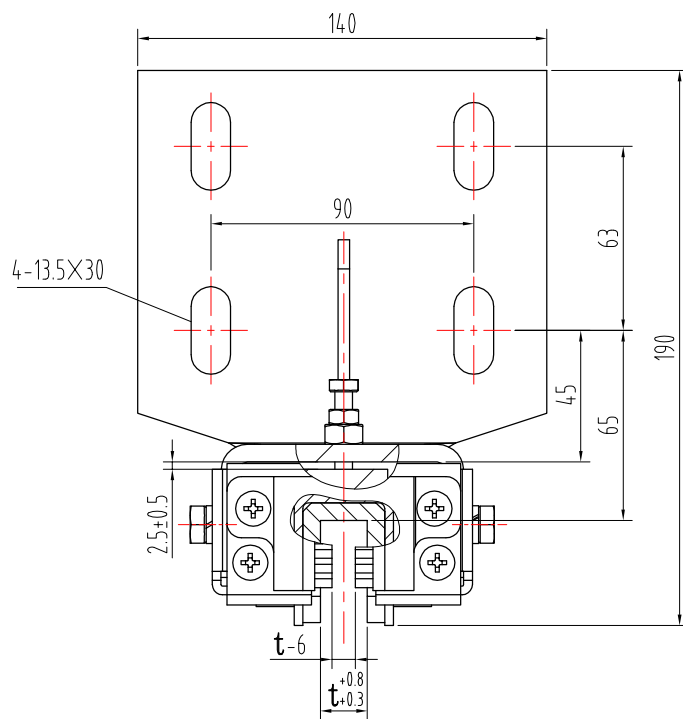
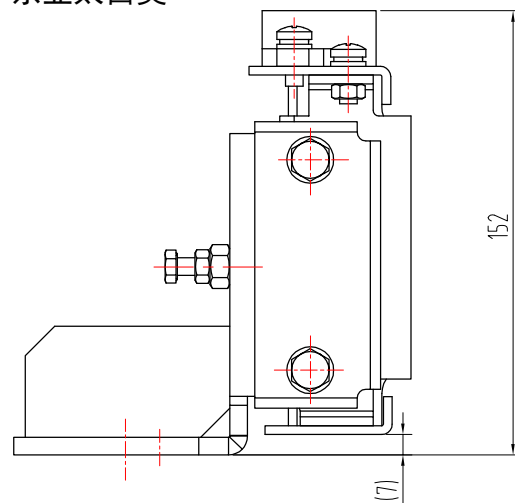


0X-029Y

16mm 灰色RAL7037 中英文 广东亚太西奥




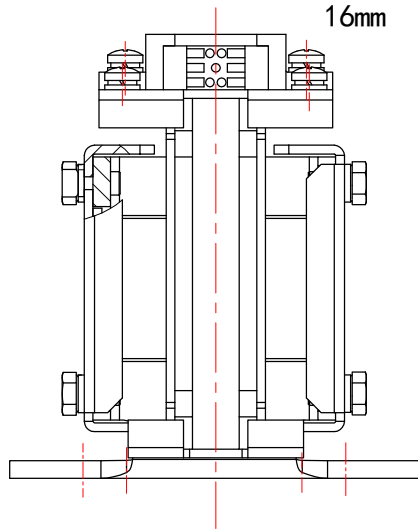


- 1、本件适用于额定速度1.75m/s;
- 2、本件在装配时需注意件2装配后稳定牢固,件11(15)装配后无松动;
- 3、图中导靴槽口间距t及未注尺寸A见参数明细表。

常用			 宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.07.11	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	导靴
	制图 DRAWN	周正 07.11			1:2.5		
一次	设计 DESIGNED	舒佳乐 07.11		共 2 张 第 2 张	图号 DWGNO	0X-029Y	版本 00
	审核 CHECKED						

OX029.1(A03)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

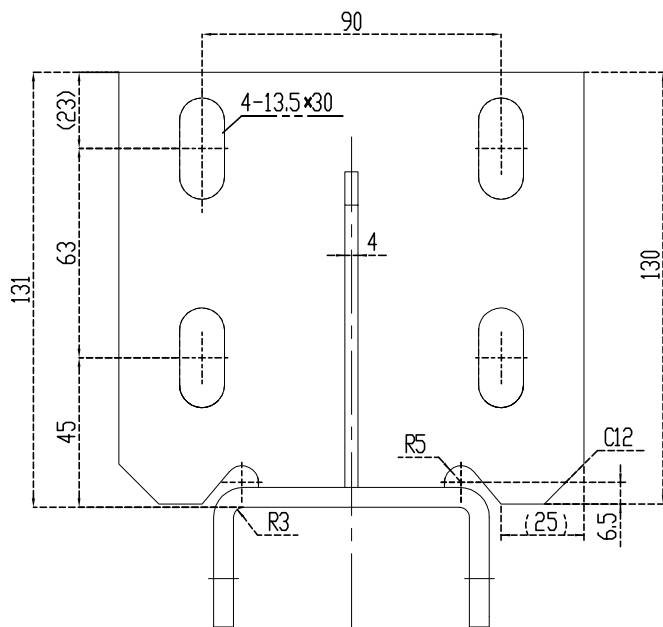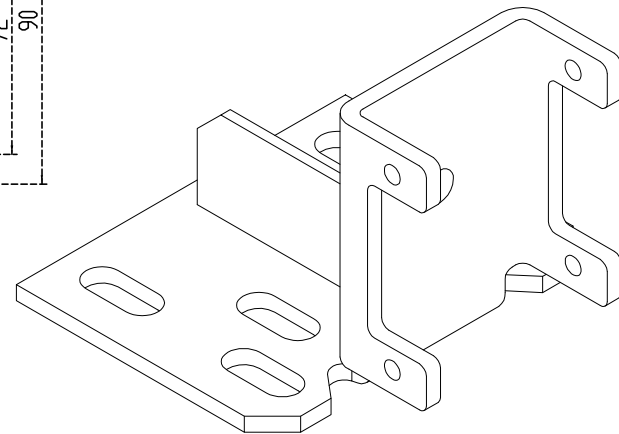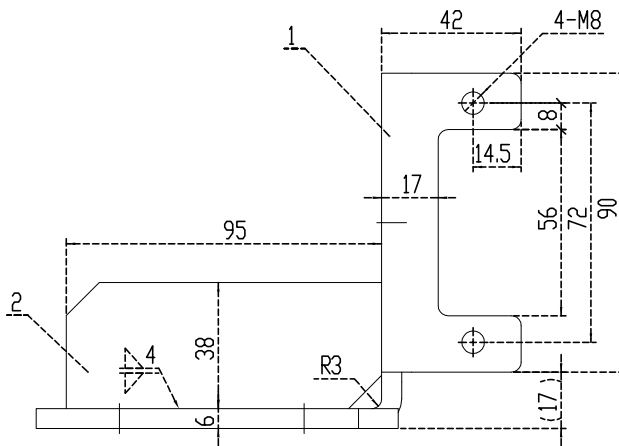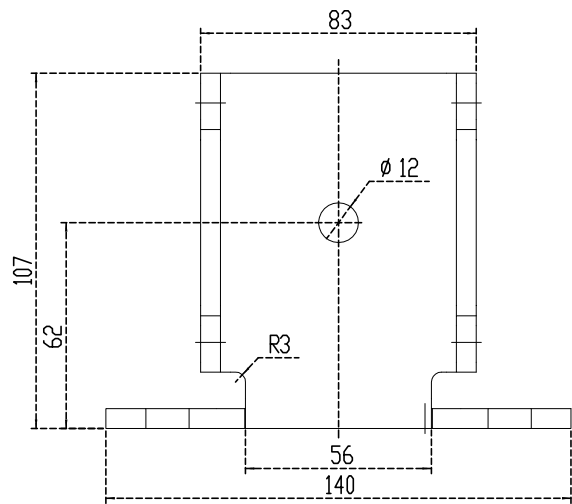

技术说明

- 1、本件采用电焊连接，焊接时注意要求；
- 2、焊接好后表面喷漆，颜色按公司标准（特殊要求按生产指令）。

80001807 OX-029导靴（安装孔按OX-129）P2-2
16mm 灰色RAL7037 中英文 广东亚太西奥

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

2	OX029.1-3(A03)	加强板	1	Q235A/4.0	0.11	0.11	
1	OX029.1-1	导靴架底板	1	Q235A/6.0	1.10	1.1	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日		
设计			标准化				
校对							
审核							
工艺			批准				
				阶段标记	重量	比例	
					1.21	2:3	
				物料编码:			

宁波奥的斯电梯部件有限公司

导靴座

OX029.1(A03)