
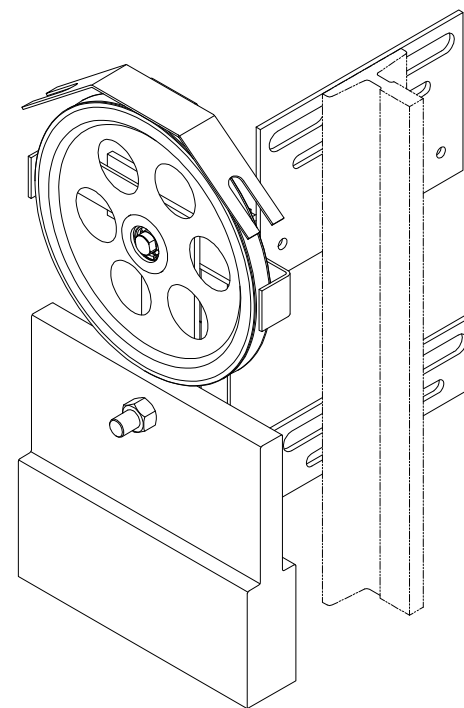


200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 默纳克

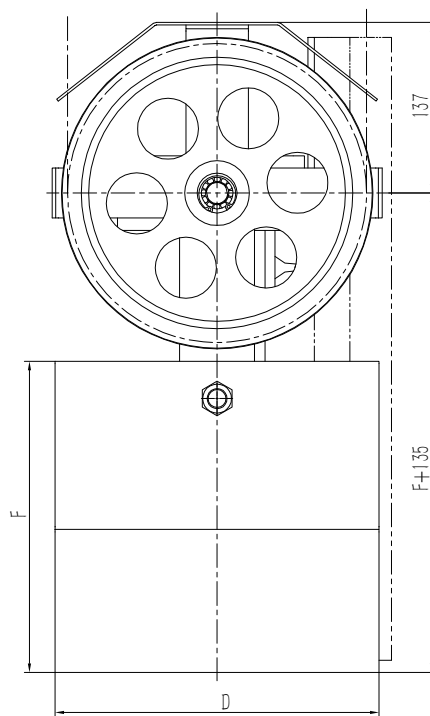

Technical drawing of a vertical pipe assembly. The drawing shows a vertical pipe with a diameter of $\phi 200$. The total height of the assembly is 200. The distance from the bottom to the center of the lower pipe is 37. The distance from the center of the lower pipe to the center of the upper pipe is 67. The distance from the center of the upper pipe to the top of the assembly is 132. The distance from the center of the upper pipe to the center of the lower pipe is 102.5. The distance from the center of the lower pipe to the center of the upper pipe is 140. The distance from the center of the upper pipe to the center of the lower pipe is 135. The distance from the center of the upper pipe to the center of the lower pipe is 62.

序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注
										宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					涨紧装置(重锤式)	
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例		
校 对								27.15	1:4		
审 核											
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张			
										OX300	

8	OX300.3(D)	绳轮组件	1		4.16	0	
7	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	0	
6	GB/T 5780-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注





涨紧装置(重锤式)

0X300

日期

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

80001819 OX-300涨紧装置(240-90-140-37) P2-2
200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 默纳克

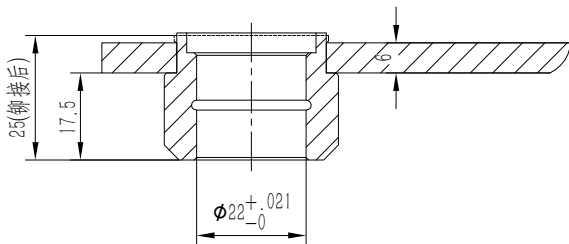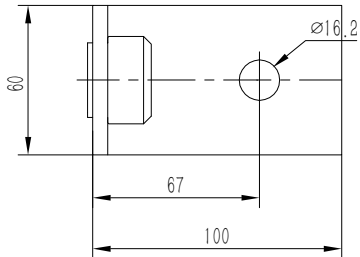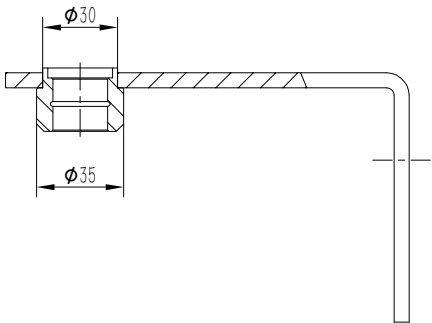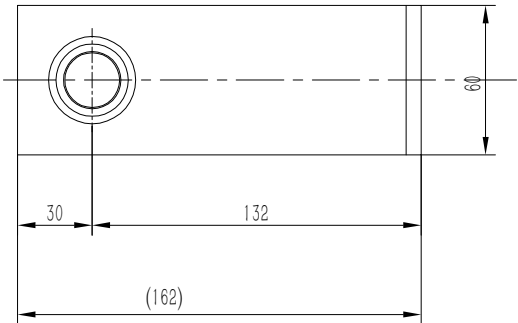

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20#/ Φ 35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1	摇杆板件	1	Q235A/ Φ 6.0	1.27	1.27	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核							1.36
工艺			批准			共 1 张	第 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2