
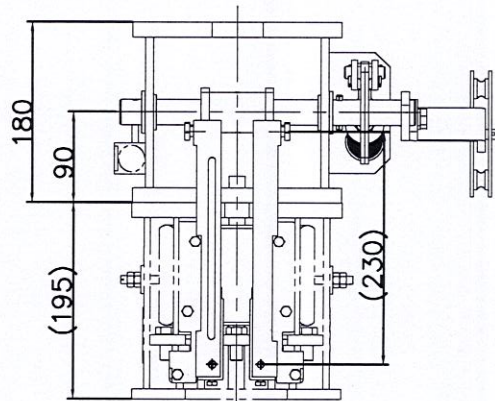


(100XZDS)10881

线性尺寸 0~6 6~30 30~80001837 OX-188DT安全制动装置(提拉右置) P1-2
公差 ±0.1 ±0.2 ±0.3
DBG=见备注 提拉位置到导轨中心=240 本色RAL6005 全英文 森赫电梯

边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

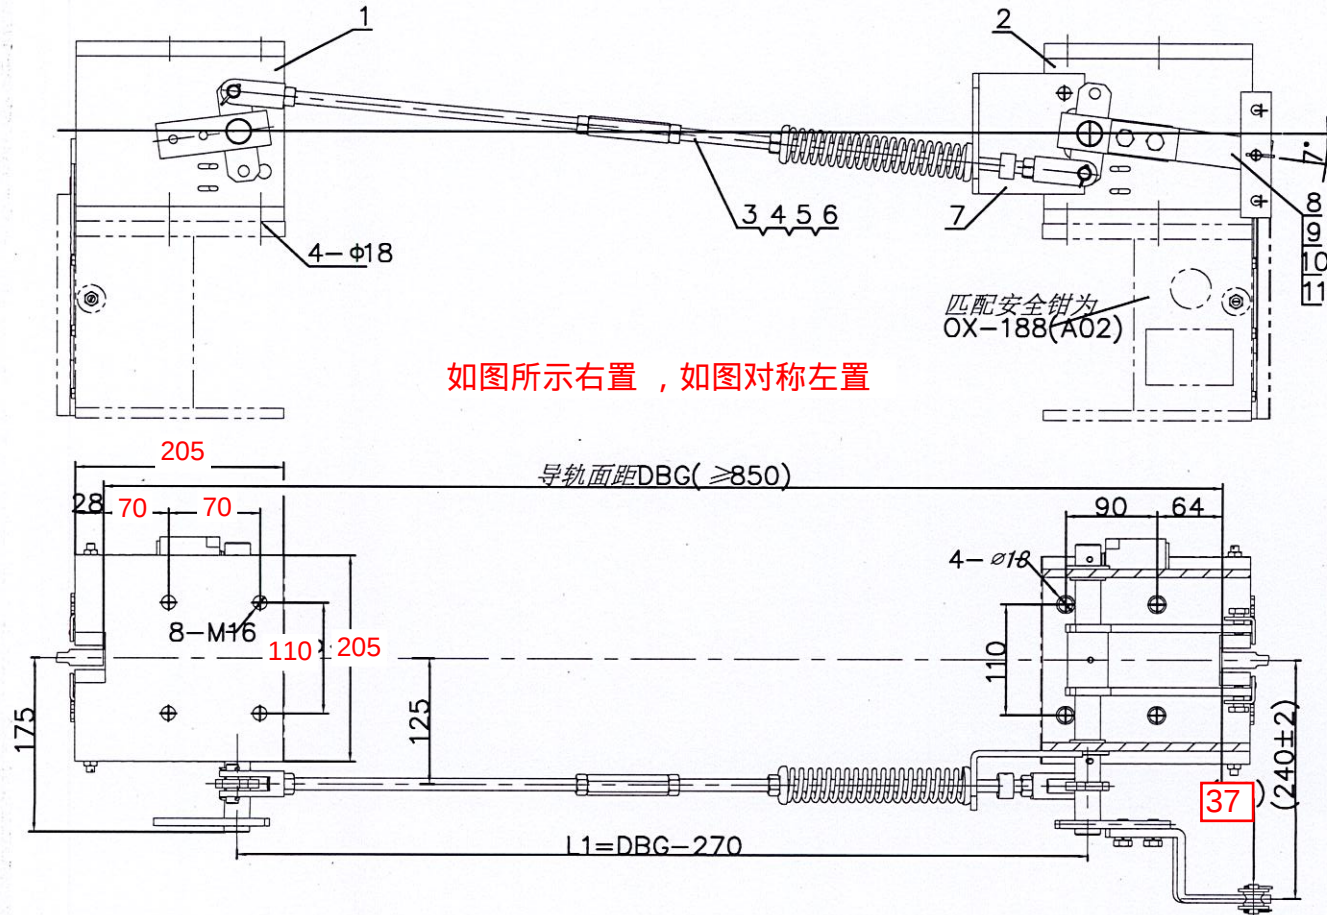

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供。

								2	OX188DT.2			安全联动底座		1			31.86	31.86						
11	GB/T 5783-2008		M10×20	2		0.02	0.04		1	OX188DT.1			安全联动底座		1			31.86	31.86					
10	GB/T 93		弹性垫圈10	2		2.16	4.32		序 号		代 号		名 称		数量	材料说明		重量	总重	备注				
9	OX188T.4		钢丝绳连接件	1		0.25	0.25																	
8	OX188BT-4		拉手杆	1	Q235A/8.0	0.43	0.43																	
7	OX188DT-1		支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8																	
6	GB/T 6170-2000		角螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母																
5	OX288T.3-1		左右旋螺母	1	六角型材(S=18)	0.10	0.1		标记	处数	分 区	文件更改	签名	年月日										
4	OX188DT.4		长拉杆组件	1		0.51	0.51		设计			标准化												
3	OX188BT.3		长拉杆组件	1		0.90	0.9		校对															
									审核															
									工 艺			批准												
序号								代 号		名 称		数量	材料说明		重量	总重	备注							
																		阶段标记		重量	比例			
																					66.78	1:5		
																		版本:		OX-188DT(SDZY001)				

件(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD

安全制动装置

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

80001837 OX-188DT安全制动装置(提拉右置) P2-2

DBG=见备注 提拉位置到导轨中心=240 本色RAL6005 全英文 森赫电梯

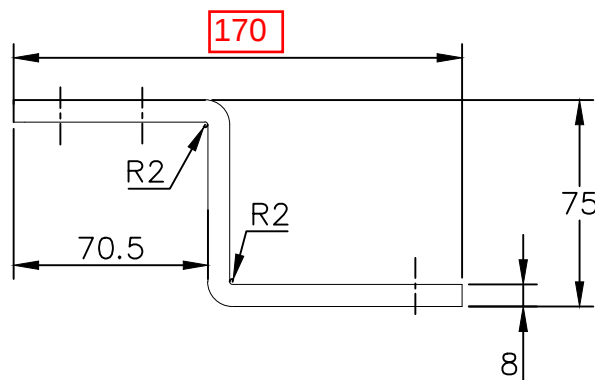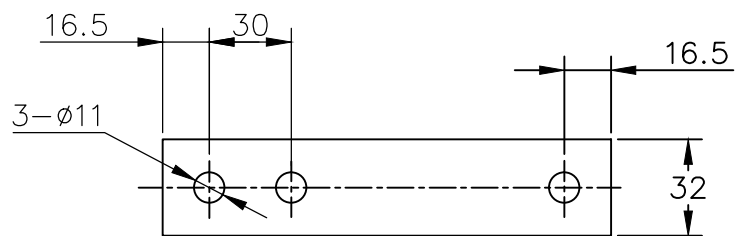

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						Q235A/8.0			
标记	处数	分	区	文件更改	整 名	年月日	支架		
设计				标准化					
校对								重量	比例
审核								66.78	1:5
工艺				批准			版本: <i>0X-188DT(fb)</i>		