

A4	投影法: 第一视角 First Angle	长度/直径 LENGTH/DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	圆角R/倒角RADIUS/CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	角度/短边尺寸 ANGLE/SHORT SIDE LENGTH	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	
	Project Method:		未注中等级公差 GENERAL TOLERANCE	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	未注中等级公差 GENERAL TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	未注中等级公差 GENERAL TOLERANCE	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

6012X0

线性尺寸

线性公差

0-6

6-30

30-120

120-400

400-1000

1000-2000

2000-4000

半径/圆度尺寸

圆角/倒角公差

0.5-3

>3

80001872 OX-210B安全钳(提拉杆L=302 两份报告)

P+Q=1500KG 1.0ms 10mm 中英文 鑫宝龙 P1-2

130

L(max 28)

160

119

54

25~28

13

19

45

29.5

2

导轨顶宽k

3.5±0.5

M8

18

26.5

55

4-M12/H7

65

302

15

5

5.5

产品型号

额定速度

适用导轨

建议安装质量

适用位置

OX-21 0B

≤2.5

≤26

1000~2800

轿厢

标记

页数

分区

文件更改号

签名

年月日

设计

校对

审核

工艺

标准位

阶段标记

重量

比例

4.22

2.3

物料编号

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX210B

技术说明

1. 本图为一套完整的机械图，包含所有零件、装配关系、尺寸、公差、技术要求等，请仔细阅读。

2. 本图采用第一视角投影法，所有视图均按此方法绘制。

3. 本图所有尺寸均以毫米为单位，未注明者均为公称尺寸。

4. 产品物料清单：OX-088(201)/10

安全钳 P+Q≤1270kg <0.63m/s

10mm表示10mm扁钢，折弯后的标准

准产品。如出现非标形式(目前主要以

提拉杆非标为主)，将型号表示为：

OX-088(F0)其余不变，在10mm扁钢


增强=100(直或弯杆杆)

序号	型号	总允许质量 LOS (kg)	速度 V m/s	导轨宽度K mm
XTA24120Q999	OH-210B	600≤LOS≤2800	V≤2.5	10
XTA24120Q998	OH-210B	600≤LOS≤2800	V≤2.5	16

说明：1、LOS、V见订单
2、外购宁波奥德普或等同产品。

更改记录 Changes					图号: XTA24120Q	
					DRAWING NO.: PC-000673	
					制图 DWN	管永辉
					日期/DATE	2019-02-28
					材料: MATERIAL:	校核 CHK 李世杰
					表面处理 FINISH:	标准化 STD 李斌
					批准 APPR	单婉卿
					共1页/1 SHEETS	

80001872 OX-210B安全钳(提拉杆L=302 两份报告)
P+Q=1500KG 1.0ms 10mm 中英文 鑫宝龙 P2-2

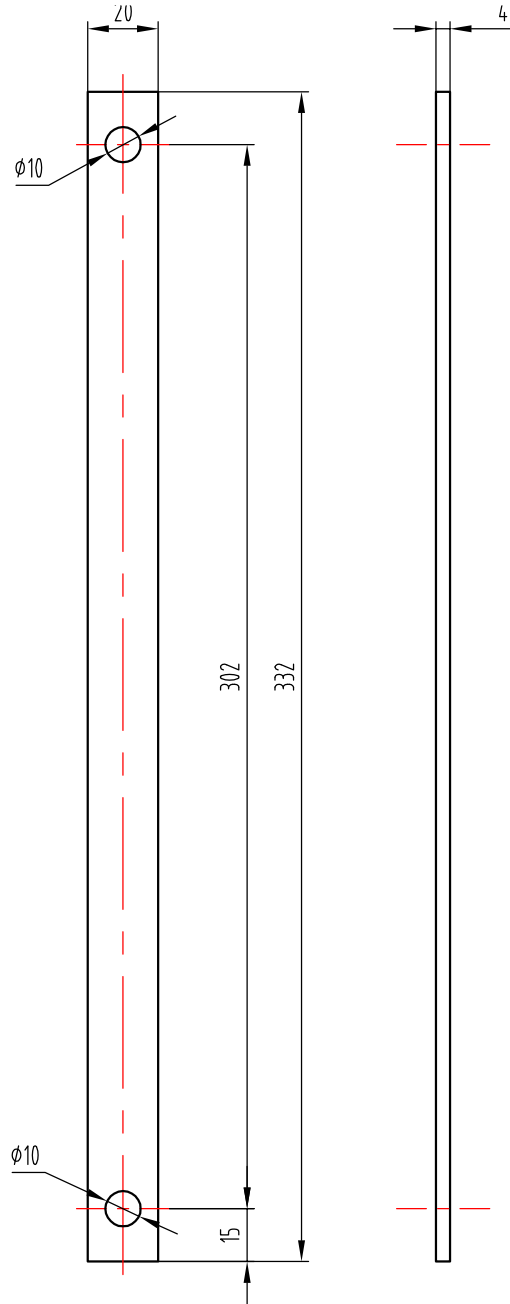

技术要求:
表面平整,去锐角毛刺

电镀白锌

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						4mm 钢板				OX210B直拉板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例	
设 计			标准化						1:1	OX210B. 20
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 页				