
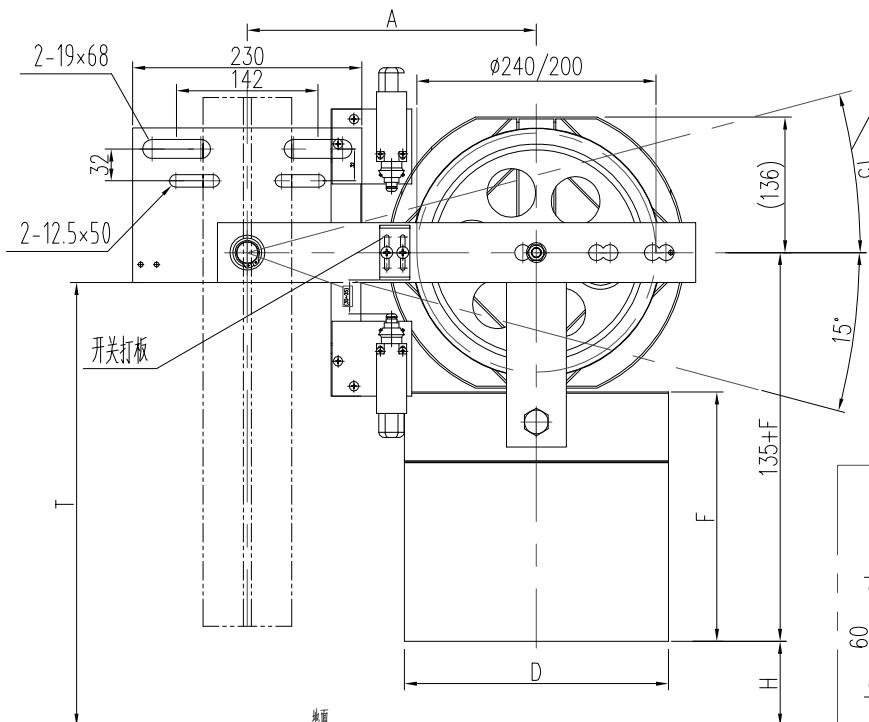


△3	0.5-6>6-3	30-120	10000-20000-40000	0.5-3>3-6 >6	?? (?)	0-10>10-5050-120	120-400-400	??
					± 0.5±	± 11 ± 0.5° ± 0.3° ± 0.15° ± 0.1°		


80001933 OX-300D(M)涨紧装置(MSA6Z040003 双开关) P1-2
240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 梅轮电梯




该摆角为极限参数，实际使用时可根据需求调整开关打板。

或调整开关安装位置，以此限定涨紧装置摆动角度；

绳轮摆动尺寸示意：


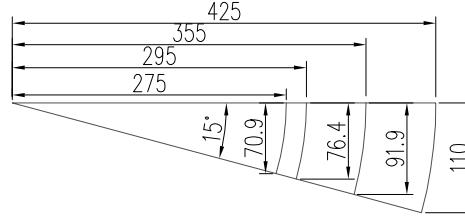


阻燃聚丙烯全封闭防护罩

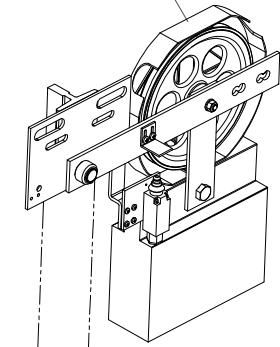

A	275 295	355	425
H	≥180	≥200	≥200

摇杆板件

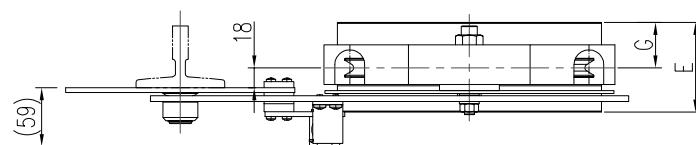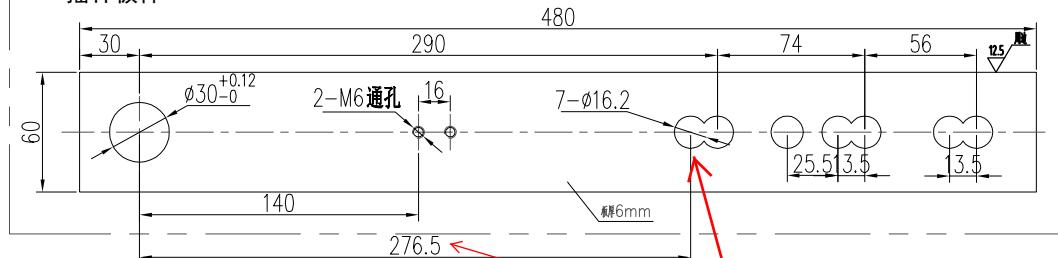

技术说明:

1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2. 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用，B=18mm；
3. 开关组件可按实际需要现场调整安装；
4. 本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用等。

注：图示A尺寸可为275/290/310/325/350/360/365/375/405/425；

图号	绳轮节径	钢丝绳直径	A	配重质量	适用状态	配重材质	D	E	F	G
MSA6Z040001	200	6	275 295	18KG	$H \leq 50\text{mm}$	重晶石	270	100	265	50
MSA6Z040002				30KG	$50 < H \leq 100\text{mm}$		300	140	305	70
MSA6Z040003	240	8		18KG	$H \leq 50\text{mm}$		270	100	265	50
MSA6Z040004				30KG	$50 < H \leq 100\text{mm}$		300	140	305	70
MSA6Z040005	200	6		18KG	$H \leq 50\text{mm}$		270	55	260	25
MSA6Z040006				30KG	$50 < H \leq 100\text{mm}$		250	70	275	35
MSA6Z040007	240	8		18KG	$H \leq 50\text{mm}$	铸铁	270	55	260	25
MSA6Z040008				30KG	$50 < H \leq 100\text{mm}$		250	70	275	35

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	???OX-300D(M)		
						阶段标记	重量	比例
设计	韩伟良	20190328	标准化			-	-	-
校对	杨涛	20190328				-	@kg	1:5
审核						共 1 张 第 1 张		
工艺			批准	沈福	20190328	MSA6Z040		

梅 轮 STADE
FUSHILI



????

MSA6Z040


0X300A.3-2

80001933 OX-300D(M)涨紧装置(MSA6Z040003 双开关) P2-2
240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 梅轮电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

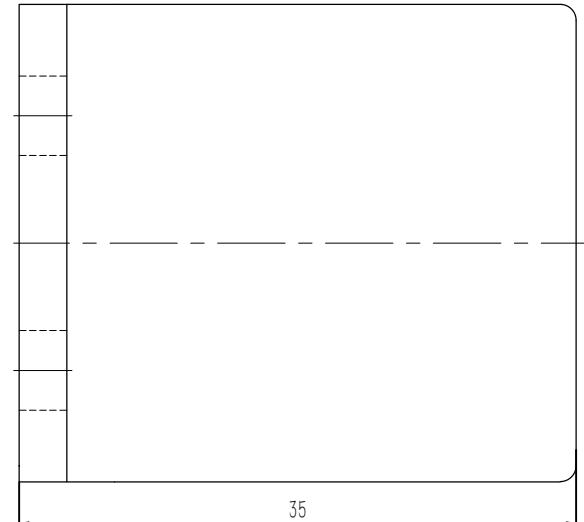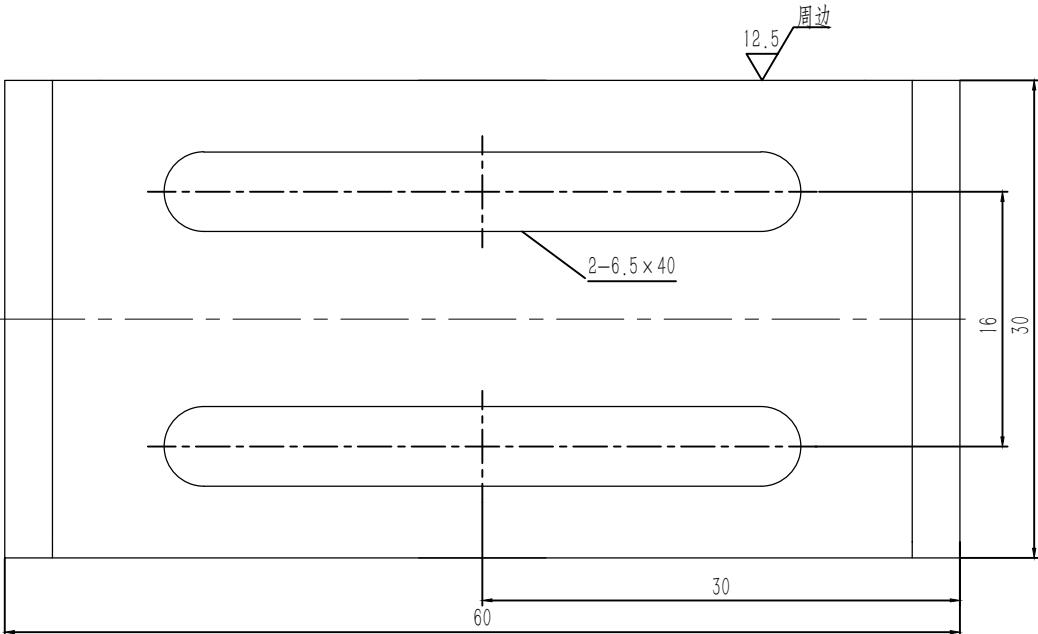

梅轮专用

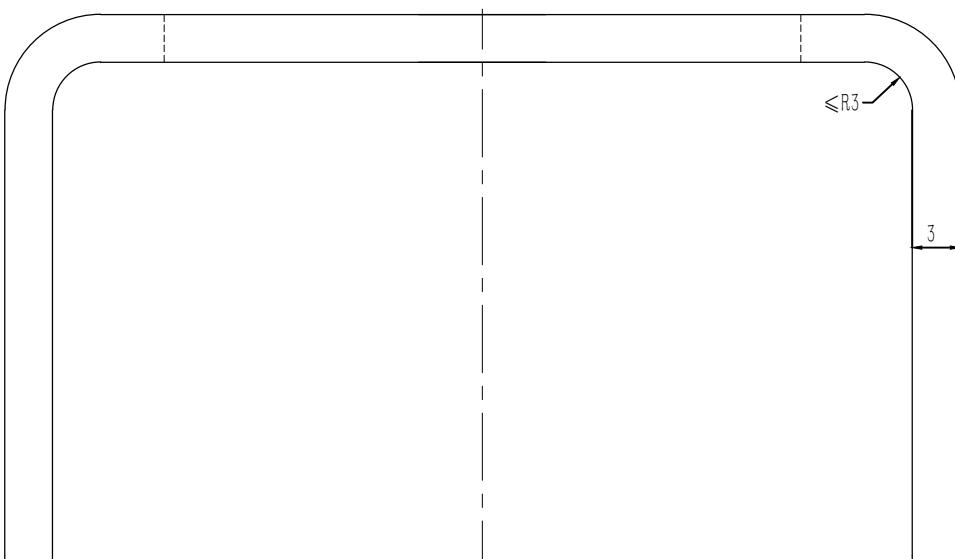

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

							Q235A/3.0	宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							0.04	3:1
审核							共	第
工艺			批准				张	张

开关打板

0X300A.3-2

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期