
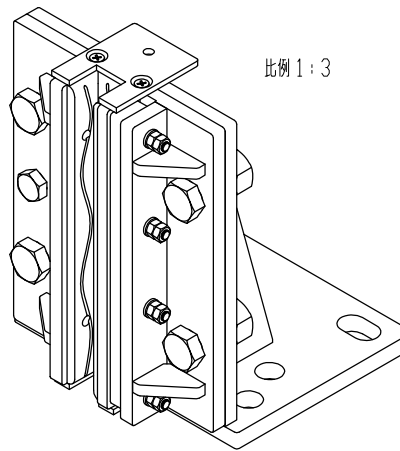
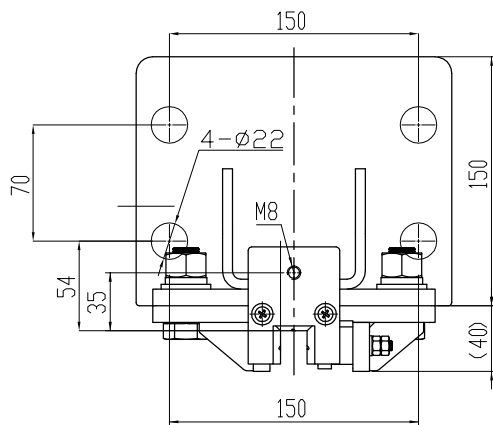
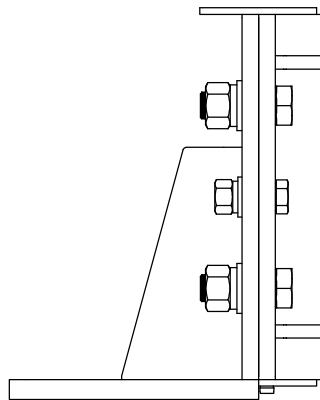


OX-12

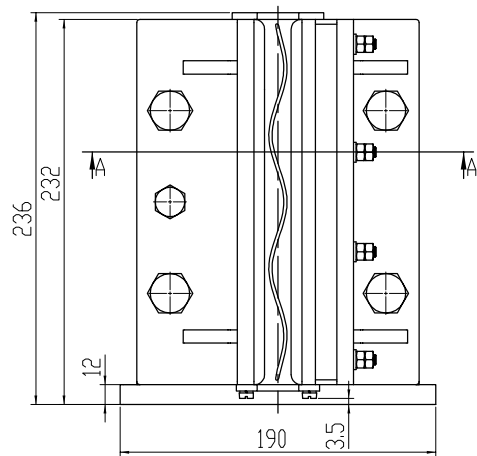

比例 1:3

80001940 OX-12导靴 (54-150x70)
16mm 灰色RAL7037 中英文 怡达快速 P1-3


借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

技术说明:

1. 本导靴额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
2. 导轨面正压力 $\leq 6500\text{N}$; 导轨面侧压力 $\leq 6500\text{N}$;
3. 导靴适用导轨宽度为 $t=10/16\text{mm}$, 生产时要求注明;

						总装图			宁波奥蒂斯电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			重量	
设计			标准化							
校对						1:3			OX-12	
审核										
工艺			批准			物料编码:				

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/弧度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'



技术说明
1. 本件采用C02气体保护焊接，注意焊接变形；
2. 表面采用喷涂色漆，标准采用RAL 7037，特殊按指令；
3. 完成后2-Φ13采用铰刀修正。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期



						组焊图	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							导靴底座		
设计			标准化				阶段标记	重量	比例
校对								6.44	1:2
审核									
工艺			批准			共 张 第 张			
						□X-12.1			

OX-12.1-X0

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80001940 OX-12导靴 (54-150x70)
16mm 灰色RAL7037 中英文 怡达快速 P3-3

其余 12.5

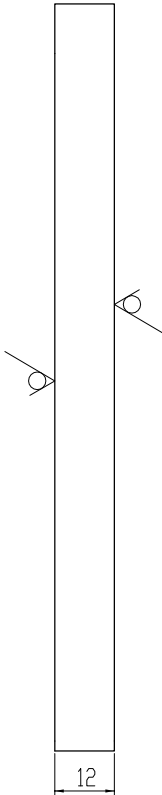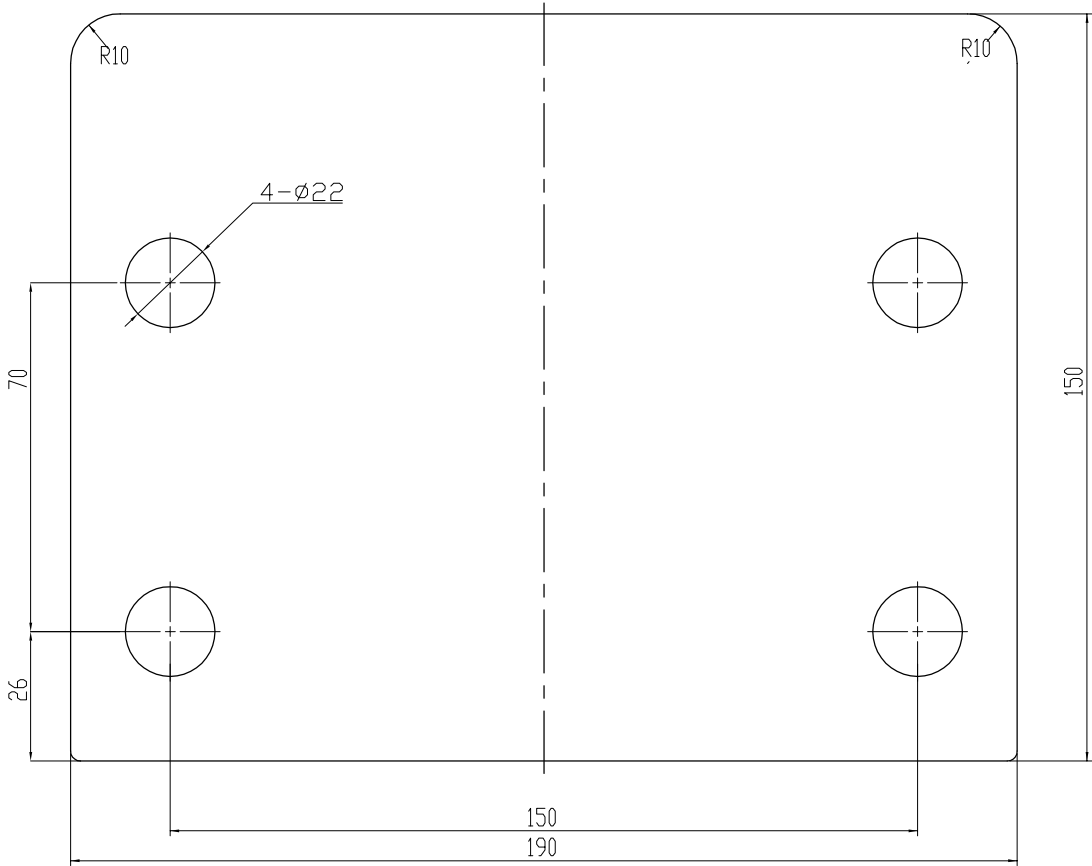

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

技术要求
1.边角去毛刺,锐角倒钝处理;
2.切边整齐平整;
3.完成后整平,要求无扭曲变形或不平整等缺陷。

						Q235A/12.0			宁波奥普电梯部件有限公司	
									底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX-12.1-1
校 对								2.48	1:1	
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		