




$OX-188T(BZ)$

[illegible]

GB/T 1804-


80001953 OX-188T安全联动机构 P2
DBG=1500 C=170 L3=230 中英文 福德斯

[illegible]

GB/T 1804-

80001953 OX-188T安全联动机构 P3
DBG=1500 C=170 L3=230 中英文 福德斯

6.3



技术说明


1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

[illegible]

GB/T 1804-

6.3





Technical drawing of a circular part. It features two concentric circles. A vertical dashed line and a horizontal dashed line intersect at the center. Two solid radial lines extend from the center to the outer circle, forming an angle. The upper radial line is labeled $\phi 36$ and the lower radial line is labeled $\phi 34$.

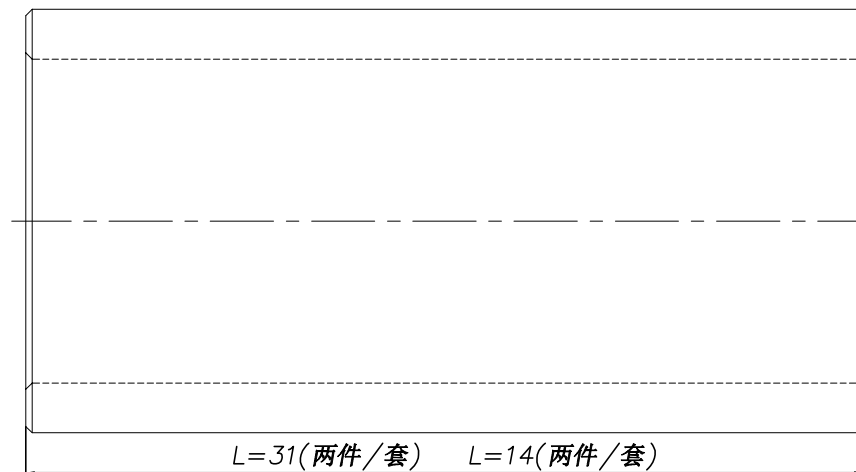

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日		阶段标记	重量	比例
设 计			标准化						
校 对									
审 核							0.03	5:2	
工 艺			批 准			版本:			
						OX-188T.1-5			

80001953 OX-188T安全联动机构 P5
 DBG=1500 C=170 L3=230 中英文 福德斯

尺寸	0-4	5-30	31-120	121-400	401-1000	1001-2000	2001-4000	4001-6000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	3.0

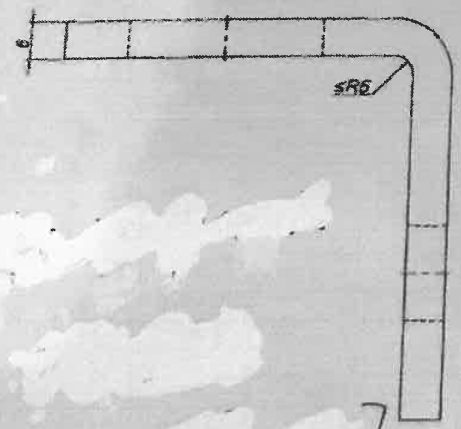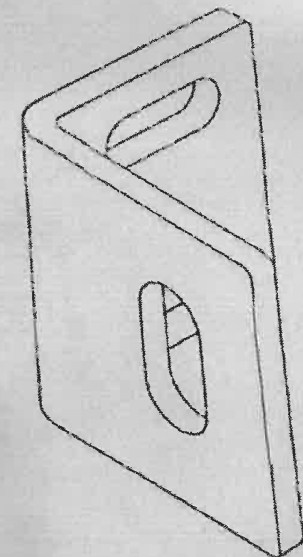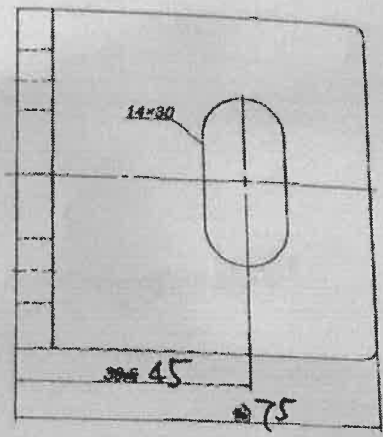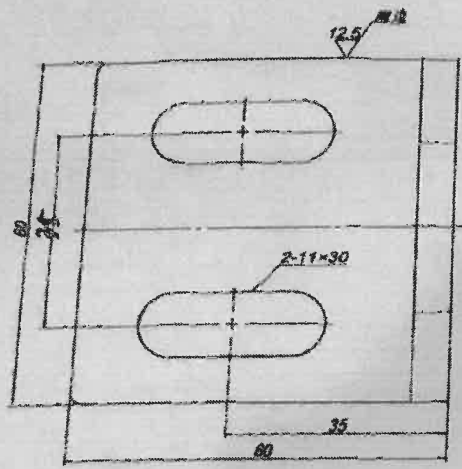


技术说明
 1. 边角去毛刺，锐角倒圆圆角R2处理；
 2. 表面镀锌处理；
 3. 折弯成型，无明显扭曲变形。

电梯 请向永固复



图(表)号	
图例	
备注	
日期	

Q235A/6.0		宁波奥德电梯部件有限公司	
弹簧支架		OX288T.3-4	
设计	标准化	数量	比例
校对		0.03	3:2
审核		共 1 张	第 1 张
工艺	批准		

OX188T.10-1	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

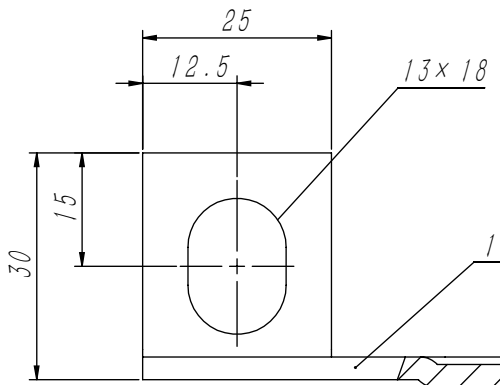


80001953 OX-188T安全联动机构 P6
DBG=1500 C=170 L3=230 中英文 福德斯

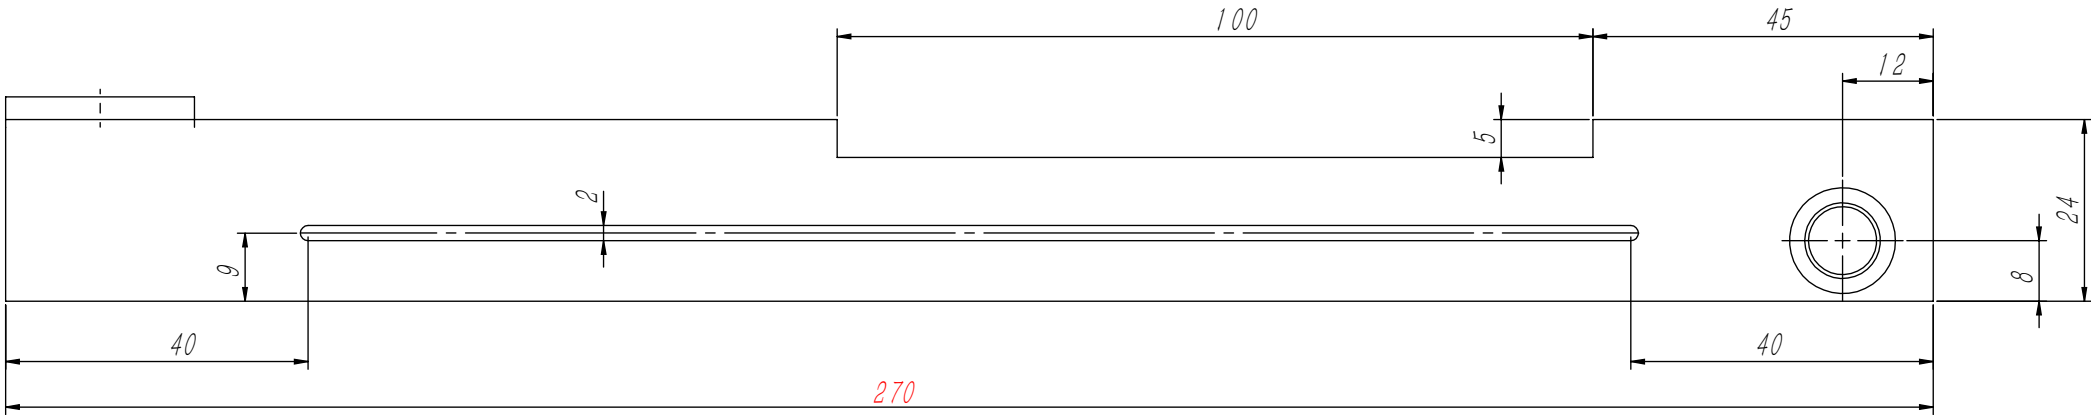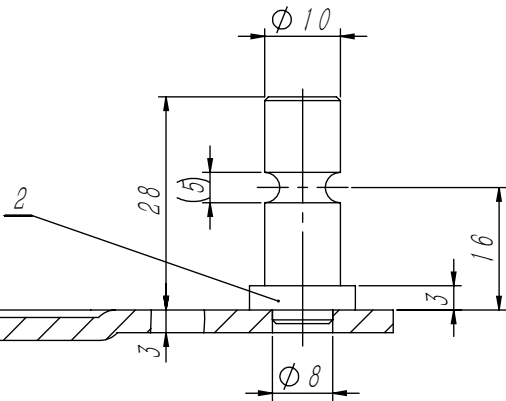

对称制作2件/套
按图制作2件/套

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

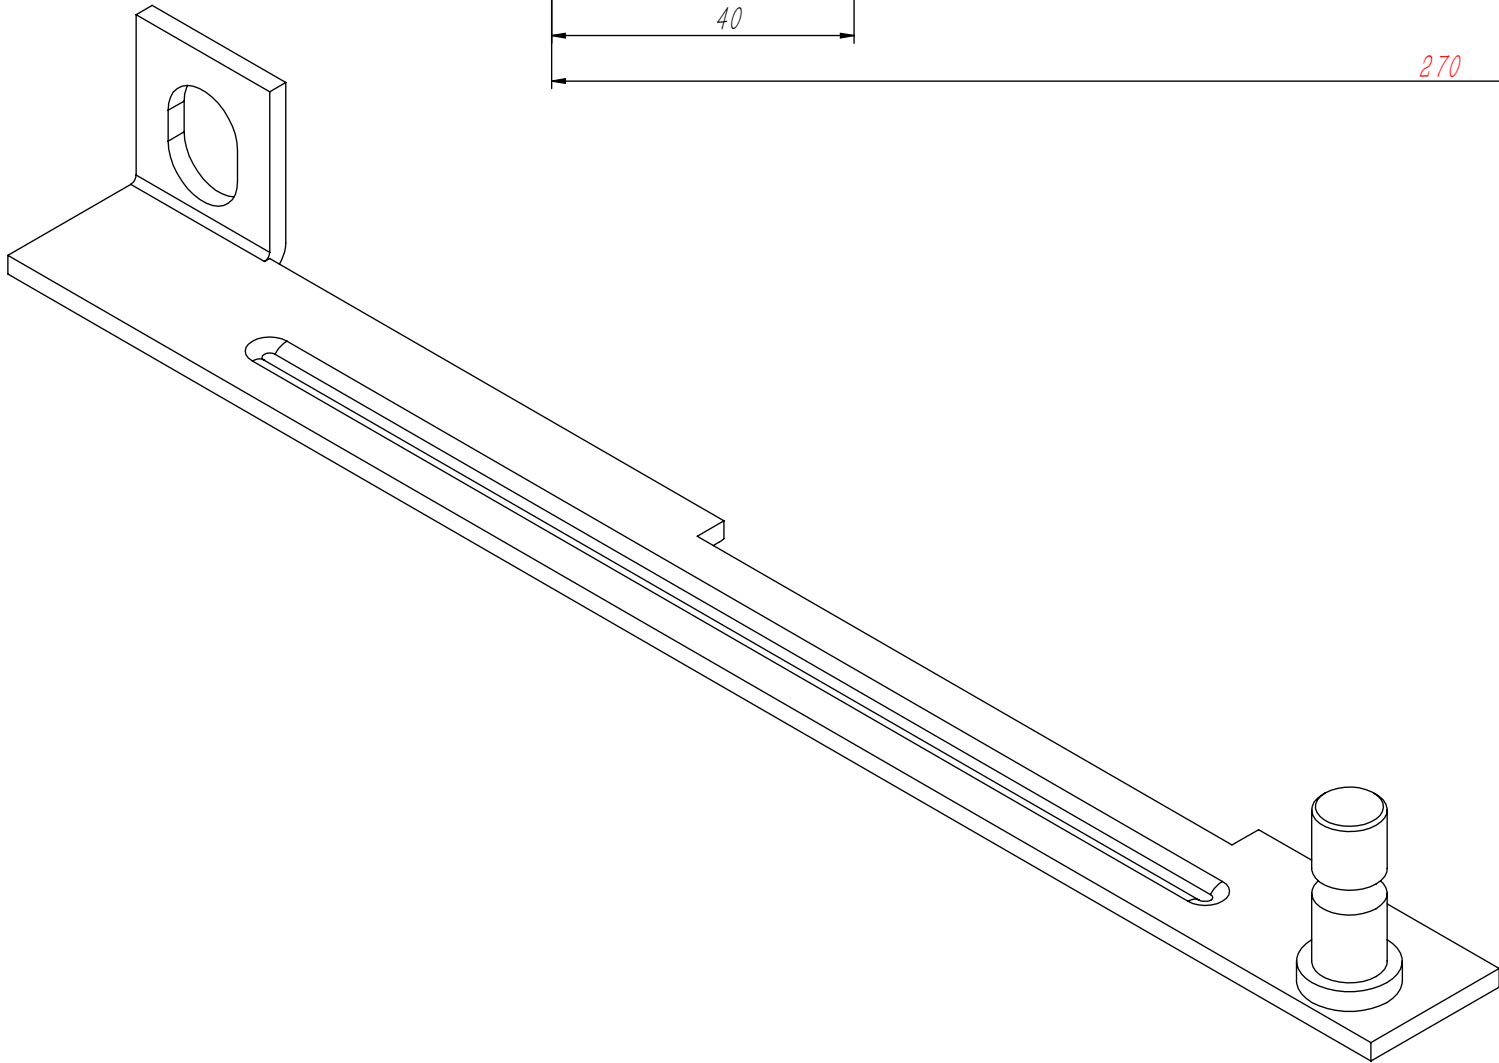

2	OX188.12-3	连接销	1	35#	0.02	0.02	
1	OX188T.10-1	提拉板	1	Q235A/3.0	0.15	0.15	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		提拉杆
设 计			标准化			阶段标记	
校 对						重量	
审 核						比例	OX188T.5
工 艺			批 准			0.16	
						1:1	
				版本:			

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期