


其余 25

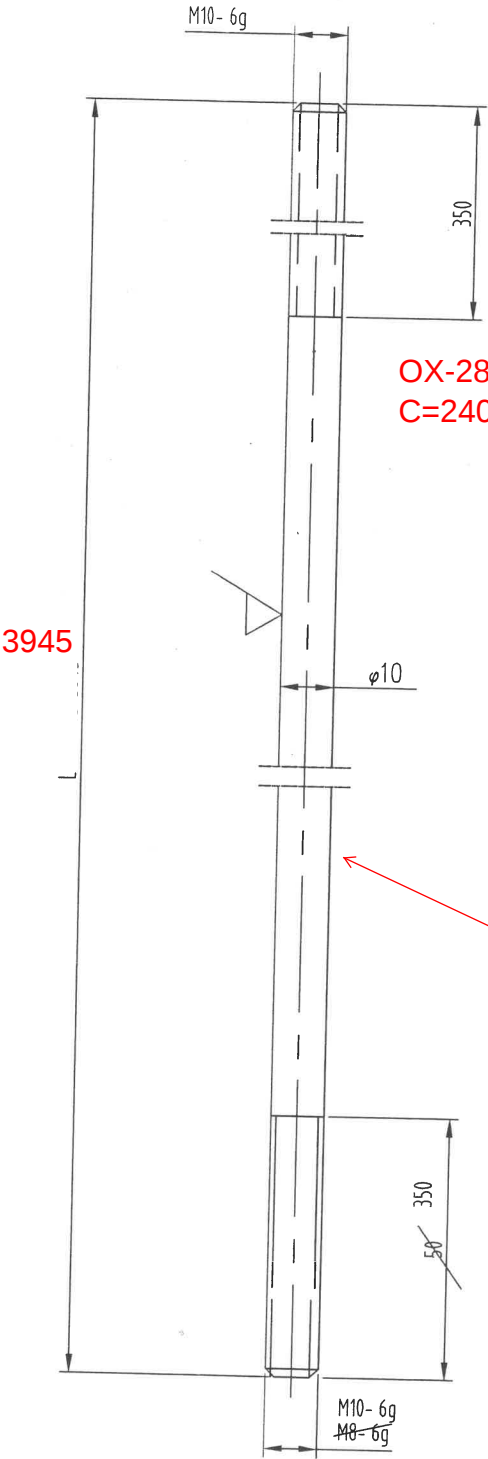

OX-288T提拉联动机构 DBG=2160
C=240 L3=190 配4根直拉条 (见图) 中英文 杭州顺达

技术要求

- 1. 校直。
- 2. 未加工面上漆。
- 3. H为轿厢高度，L见表
- 4. 仅用于HN8000，安全钳时。
- 5. 下部连接为M8外螺纹；

直拉条件此图

						圆钢10/Q235-A					杭州顺达伯耐特电梯有限公司						
																拉条螺杆	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日											AQZ01-01	
设计			标准化			阶段标记			重量	比例	AQZ01-01						
校对										1:2							
审核																	
工艺			批准			共 22 张			第 2 张								