

A3

LENGTH/
DIAMETER

0.5-6

>6-30

>30-120

>120-400

>400-1000

>1000-2000

>2000-4000

TOLERANCE

± 0.1

± 0.2

± 0.3

± 0.5

± 0.8

± 1.2

± 2

RADIUS/
CHAMFER

0.5-3

>3-6

>6

TOLERANCE

± 0.2

± 0.5

± 1

ANGLE (shorter side length)

0-10

>10-50

>50-120

>120-400

>400

TOLERANCE

± 1°

± 0.5°



± 0.3°

± 0.15°


± 0.1°

Z = LEG LENGTH
ANSI/ASME A9.1-98
WELDING SYMBOLS ARE
USED IN THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
MANUAL FOR CONVERSION
TO ISO SYMBOLS.

80001986 OX-210BT安全联动装置 (VKS3H036 附图) 中英文 沃克斯电梯P1-3

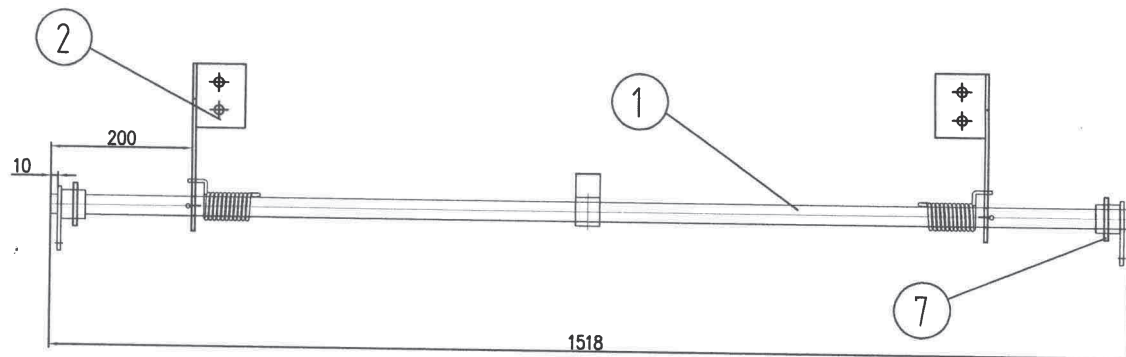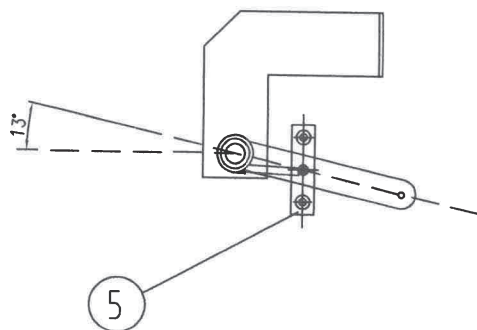

提拉机构				
	名称	数量	材质	备注
1	镀锌管	1		
2	固定支架	2		
3	套筒	2		
4	开关打杆(带螺栓)	1		
5	夹	1		OX210BT.4
6	扭簧	2		
7	固定插销	6		开口销 2.5*35

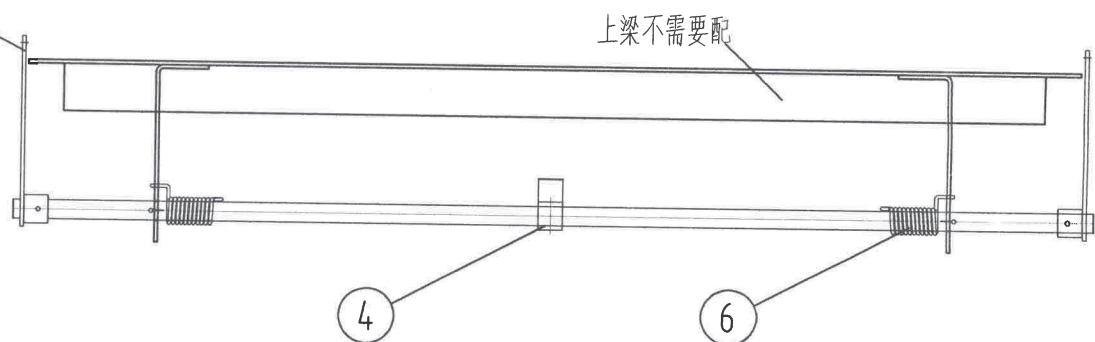

PVKS3H036001/V19N8742

ALL DIMENSIONS METRIC

						VOLKSLIFT		提拉机构总图1		VKS3H036					
						绘图 DRAWN	吴 敏	材料: 焊接件	首次下发版本 FIRST VERSION	重 量 WEIGHT	比 例 PROPORTION				
						校对 CHK	陈国芳								
						批准 APPD	徐 勇								
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS					更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2017.9.25	MATERIAL:	6101	41.5KG	1:1
												SHEETS 1	1	SHEET	


A3		DIAMETER	1.5-5	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	RADIUS/CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

Z = LEG LENGTH
ANSI/ASME A5.4-98
WELDING SYMBOLS ARE
USED ON THIS DRAWING
REFER TO DRAWING
MANUAL FOR COMPLETION
OF THE SYMBOL


1号件 1件/套 尺寸见本图

80001986 OX-210BT安全联动装置 (VKS3H036 附图) 中英文 沃克斯电梯 P2

镀锌管

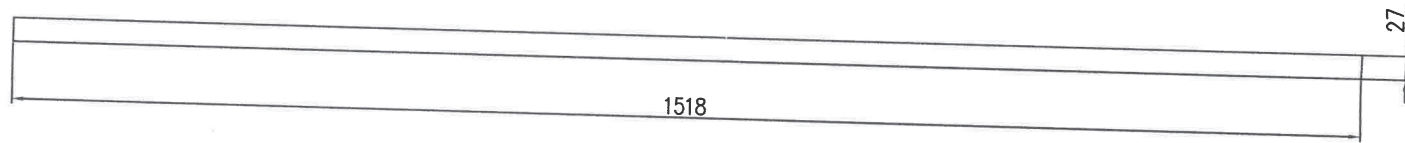


2号件 2件/套 左一右一 尺寸见本图

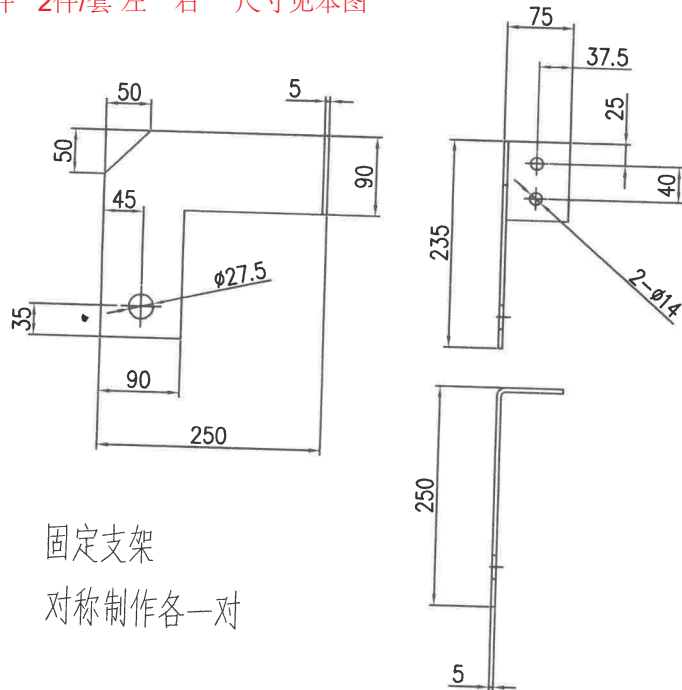

固定支架

对称制作各一对

3号件 2件/套 见第3页

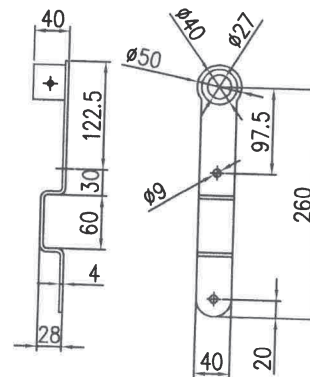

套筒


6号件 2件/套 左一右一

扭簧



4号件 1件/套 (带定位螺钉)

开关打杆



注: 开关打杆和扭簧的尺寸不完善, 请贵司提供你们成熟的产品即可

ALL DIMENSIONS METRIC

VOLKSLIFT

提拉机构-子件

VKS6B119

绘图 DRAWN 吴敏
校对 CHK 陈国芳
批准 APPD 徐勇

材料:

MATERIAL:

首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
6101	41.5KG	1:1
SHEETS 1	1	SHEET

标记 MARK

更改原因及说明

CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS

更改日期 CHANGE DATE


更改 CHANGE

审查 CHECK


版本 VERSION

日期 DATE

2017.9.25

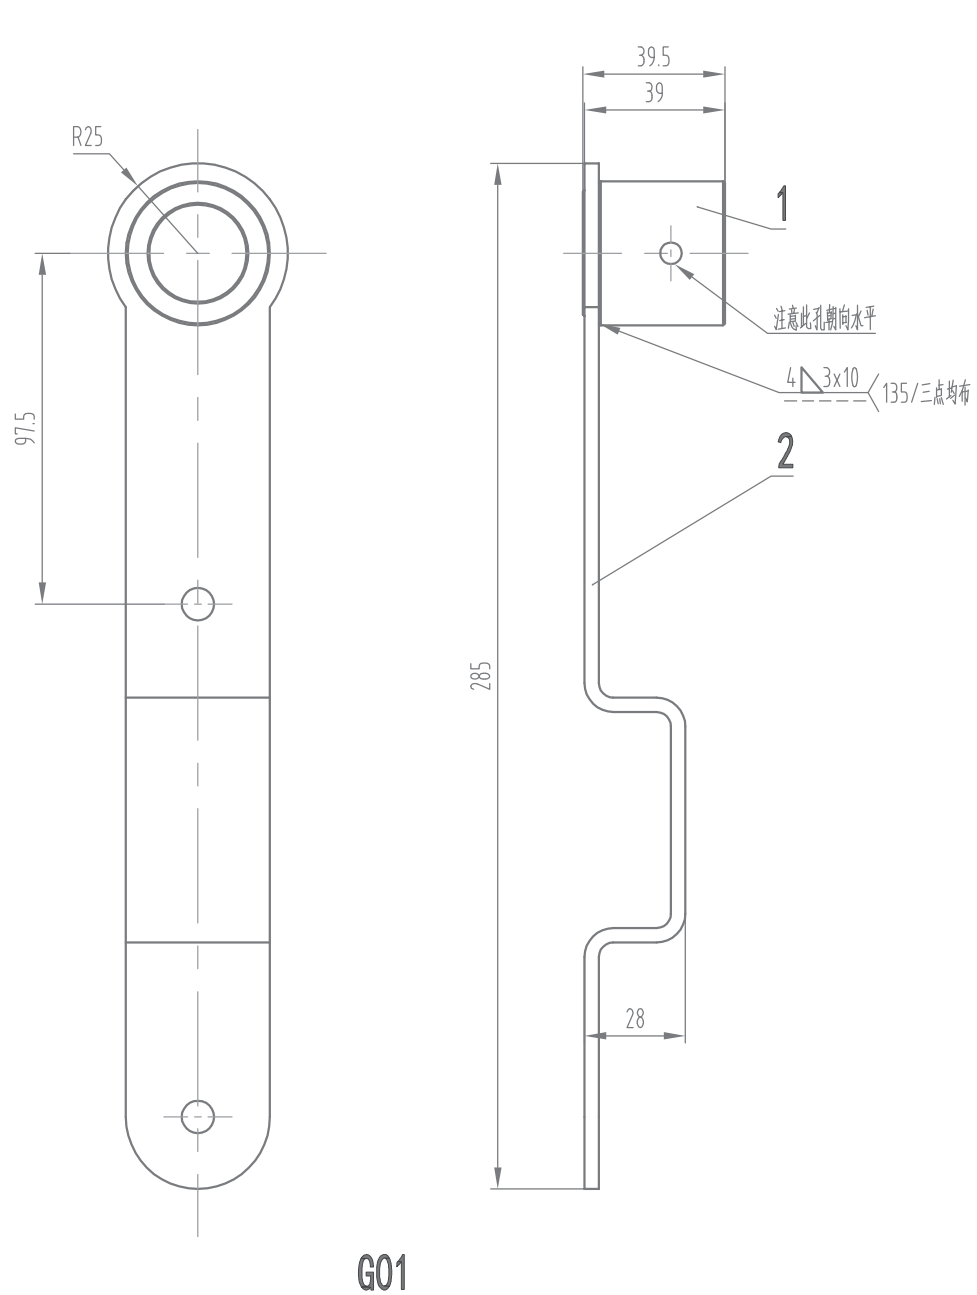

G01

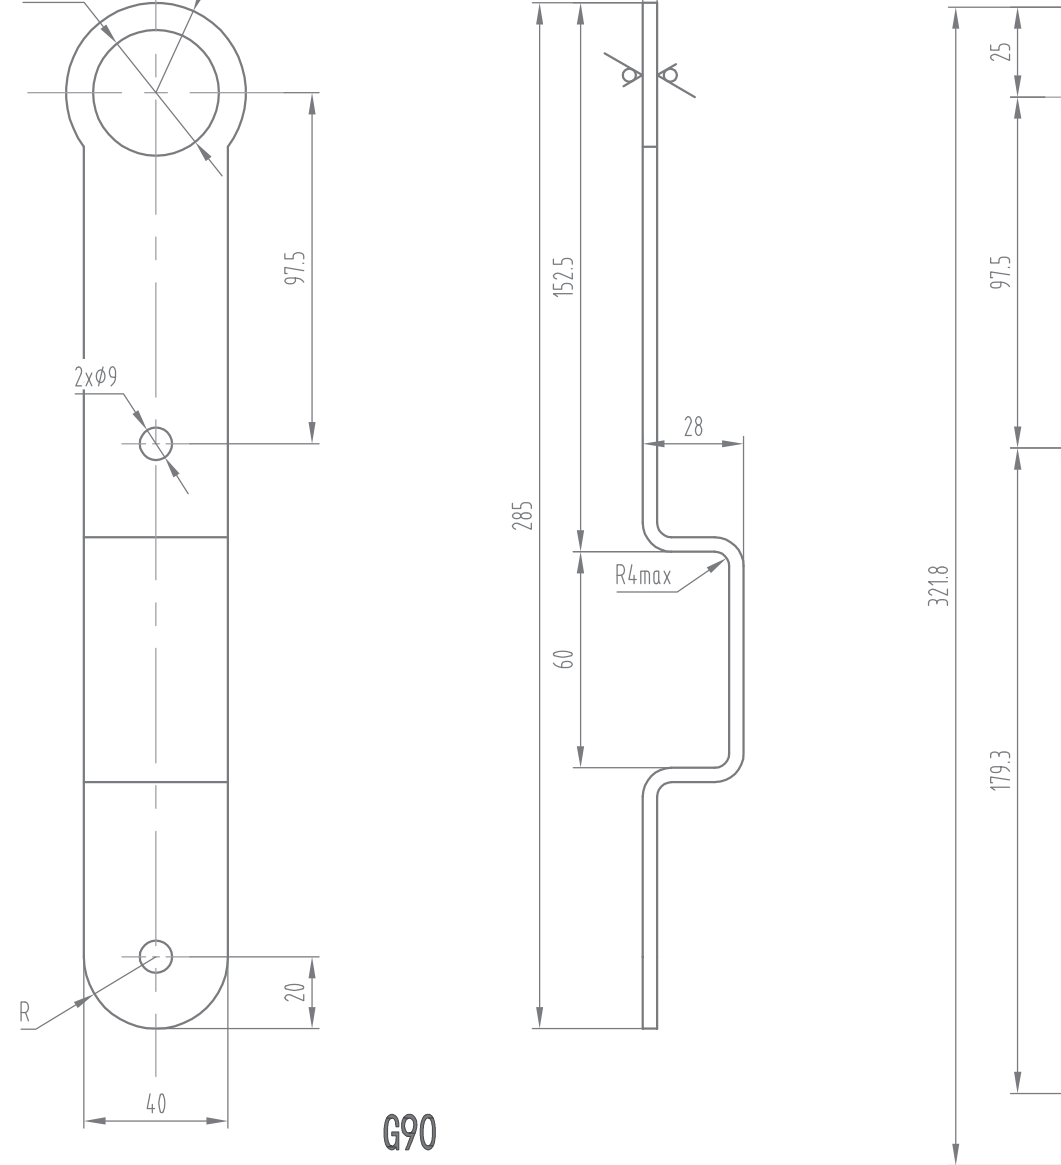

G90

技术要求

1 本提拉板组件为沃克斯电梯定制，相关更改需双方确认；

2 去毛刺锐角；未注加工面粗糙度Ra12.5；

3 提拉板固定孔为 5mm 螺孔，螺孔深度

标记	处数	更改内容	签名	日期	A●EPU [®] 宁波奥德普 NINGBO AODEPU E	