
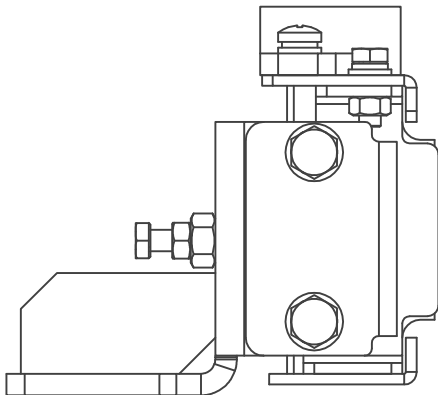


80001988 OX-029BY导靴 (X0A2686AAM002) 10mm 灰色RAL7037 中英文包装 杭州西奥 P1-2

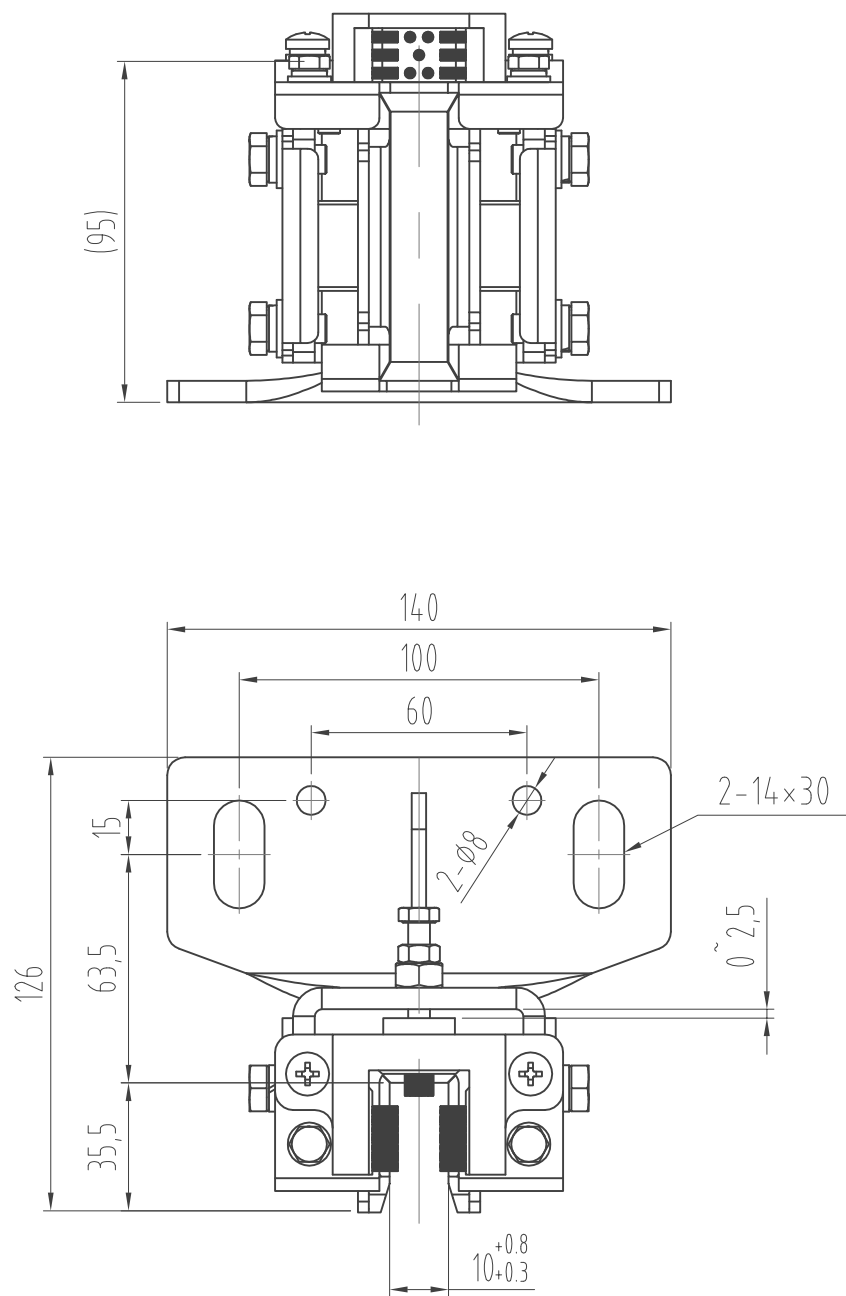


技术要求:

- 1、本件适用于额定速度≤1.0m/s;
- 2、图中导靴槽口为 $10^{+0.8}_{-0.3}$;

						A●ERU [®] 宁波奥德普电梯部			NINGBO AODERU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						组合件			029BY导靴		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶	段	标	记	重	量
设	计	舒佳乐	2019.04.29	标准化							1:2
审	核										
工	艺			批	准	共	张	第	页	OX-029BY(XA)	

80001988 OX-029BY导靴 (X0A2686AAM002) 10mm 灰色RAL7037 中英文包装 杭州西奥 P2

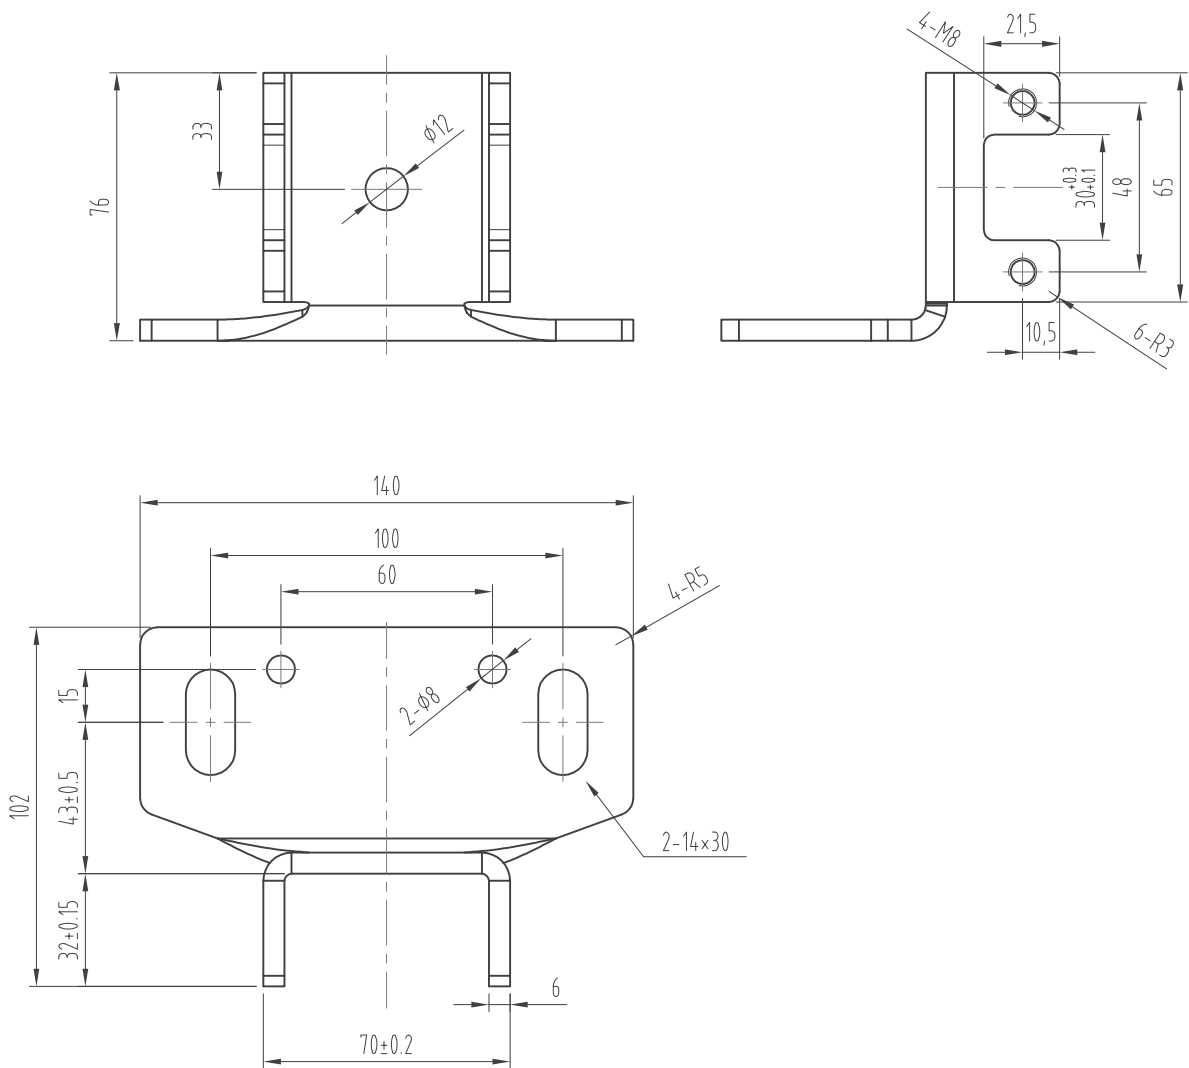

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						Q235A/5.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	导靴底座		
设计	舒佳乐	2019.01.18	标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准					1:1
						OX-029BY.1-1		
						共 张 第 页		