



80002017 OX-200涨紧装置(双开关) P1-2
200-6 重晶石16kg 本色RAL6005 全英文 梅轮电梯

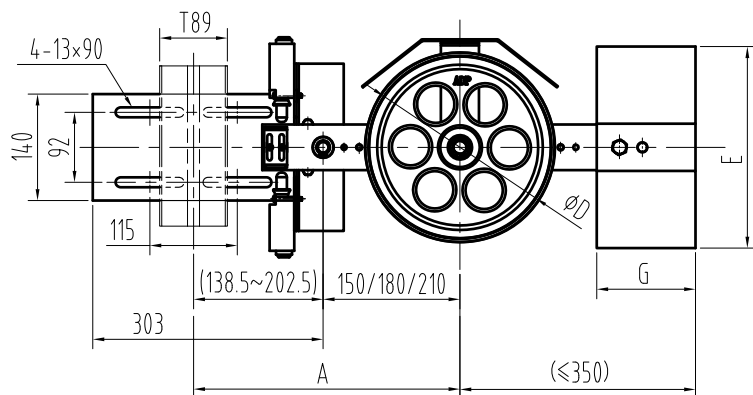


20≤B≤45时,将绳轮安装在摇杆另外一侧

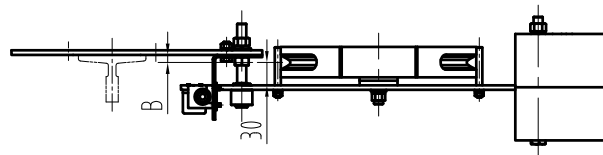

绳轮组件图号	品番	绳轮节径 ΦD	钢丝绳公称 直径	配重质量	A	B
0X-200.2.2	G01	Φ200	Φ6	12KG/16KG	300~400	50~80(正装)
	G02	Φ240	Φ6	12KG/16KG		20~45(反装)
	G03		Φ8	24KG		

50≤B≤80时,绳轮正装安装方式

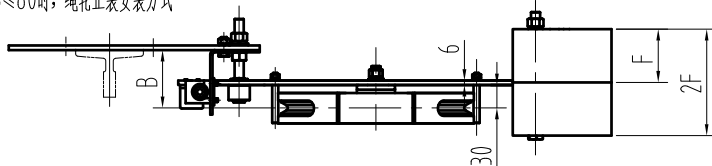

技术要求:

- 1、件1和件2装配后转动灵活无卡阻，件2和件3装后牢固无松动；
- 2、参数A常规允许调整范围为300~400（该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围会略有变小，该参数A $\geq$ 290mm）；
- 3、配重的使用根据指令要求，标配为16KG重晶石，更多配重见参数明细表；
- 4、未注尺寸详见参数明细表。
- 5、本装置为双开关布置，可以在绳轮降低或者升高到一定高度时触发开关动作。

烤漆颜色明细表

配重图号	品番	配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	适应状态
OX-200-1	G01	12KG	铸铁	2	210	260	85	≤50m
	G02	16KG		2	250	275	105	50~100m
	G03	12KG	重晶石	1	265	85	170	≤50m
	G04	16KG		2	265	70	130	50~100m
	G03	24KG		2	265	85	170	50~100m

L番	烤漆颜色
L01	本色 (邮电绿)
L02	奥的斯兰
L03	灰色



[illegible]

常用			 宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2018.03.20	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	
	制图 DRAWN	周正	03.20		1:5	张紧装置（双开关）	
一次	设计 DESIGNED	舒佳乐	03.20	共 2 张 第 2 张		图号 DWGNO	版本
	审核 CHECKED					OX-200(S)	00

OX300A.3-2

80002017 OX-200涨紧装置(双开关) P2
200-6 重晶石16kg 本色RAL6005 全英文 梅轮电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

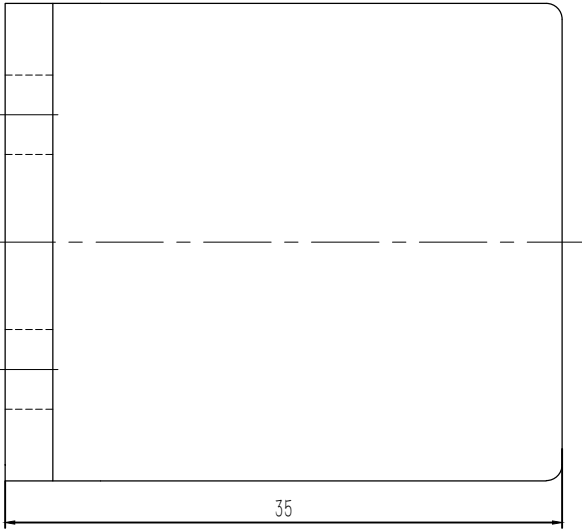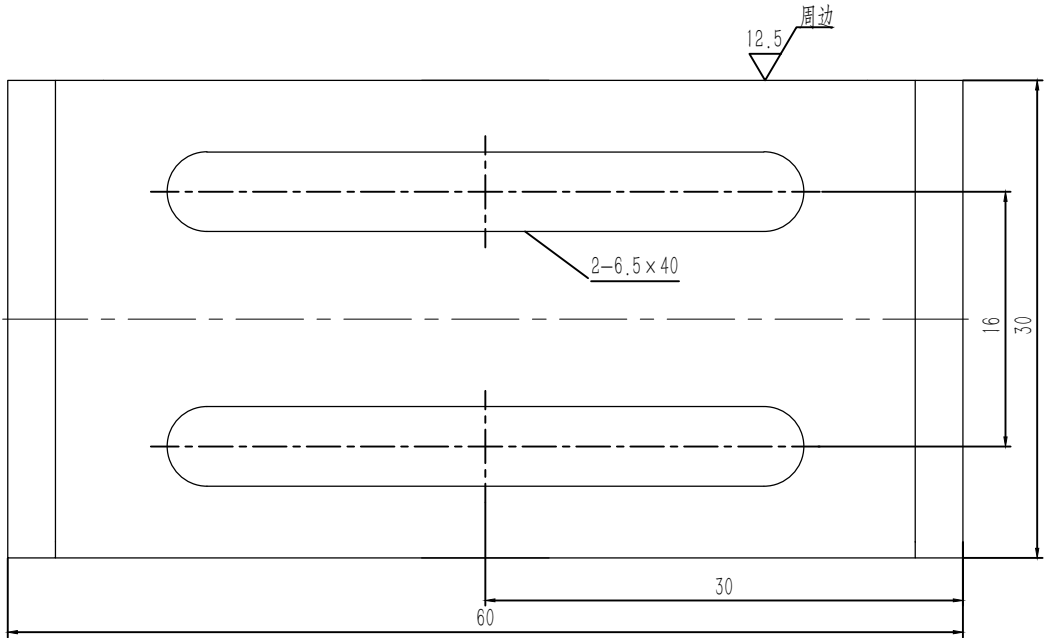

梅轮专用

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									开关打板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX300A.3-2
设 计			标准化					0.04	3:1	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		