
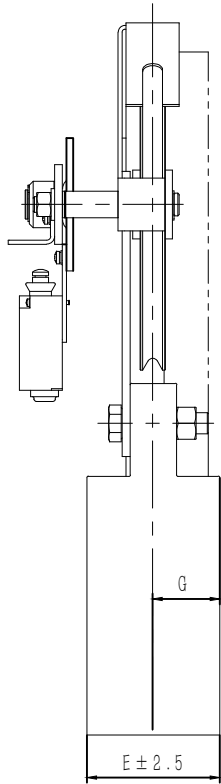



V00EXX0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80002027 OX300AU紧装置涨 (A=360 B=59) P1-2
240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文 苏州华丰

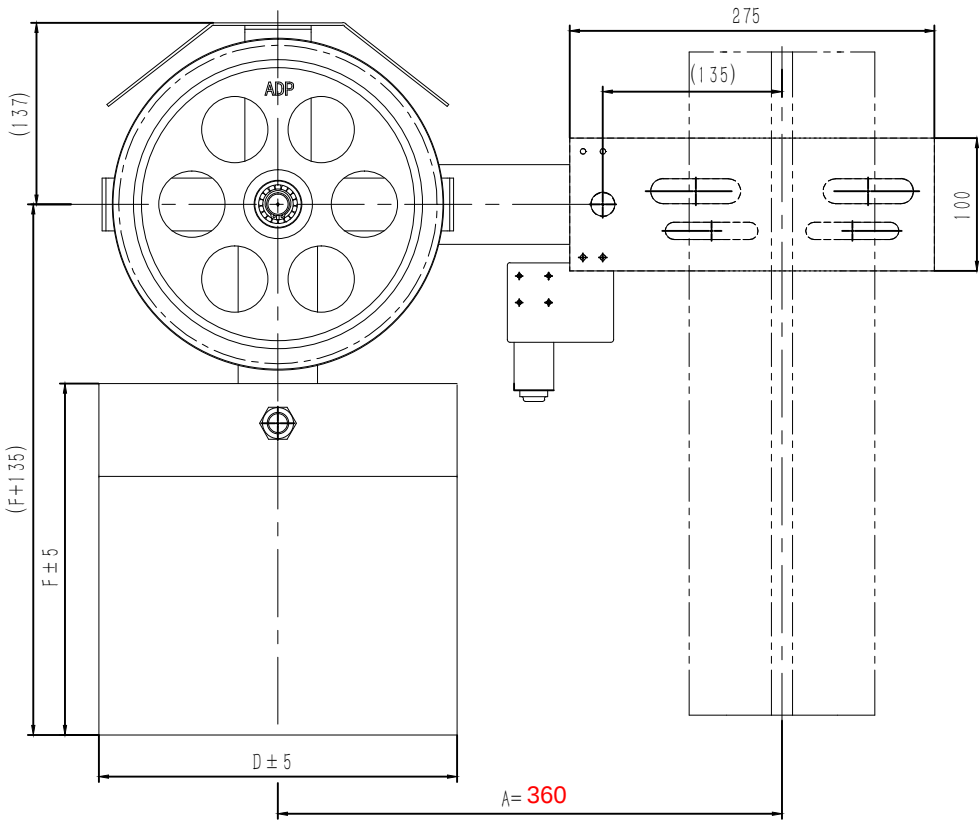

配置状态	配置材质	D	E	F	G
16kg	钢铁	260	55	250	25
30kg		250	70	275	35
16kg	重晶石	270	100	265	50
30kg		300	140	305	70


技术说明
1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2. 图中A尺寸可以适当进行调整, 常规可配尺寸有: 305、365、380、420、435；
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆的正反侧使用；
4. 开关组件可按实际需要现场调整安装；
5. 本图配重按18kg重晶石形式绘制, 可根据实际使用状态按表单选用等。

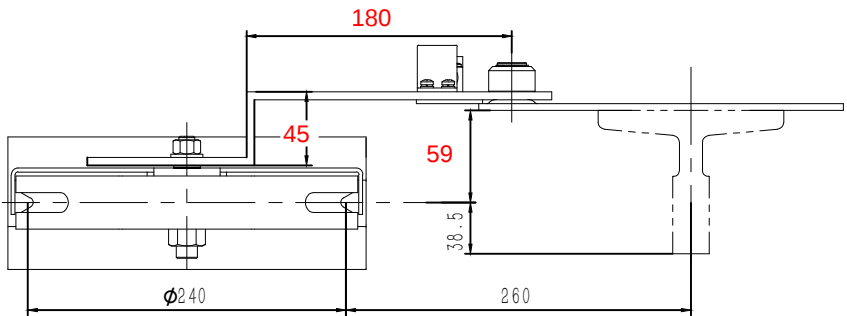


						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
审核								
工艺			批准			版本:		
						涨紧装置		
						OX300A		

OX300A.3

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

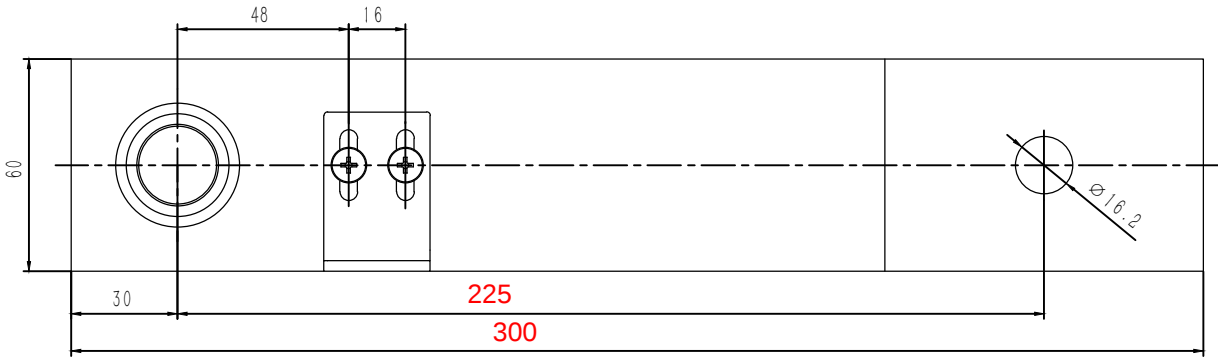

80002027 OX300AU紧装置涨 (A=360 B=59) P2
240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文 苏州华丰

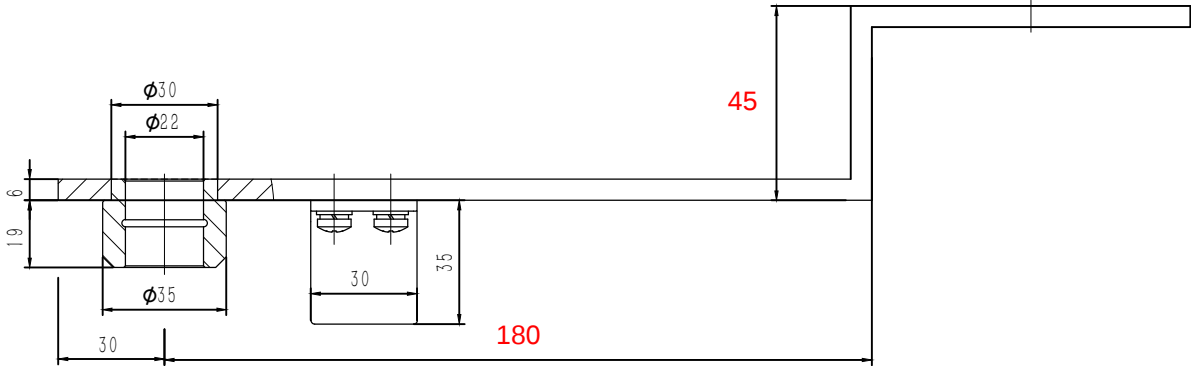

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

									宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	总装图			摇杆组件		
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例			
									OX300A.3		
审 核							29.85	1:4			
工 艺			批 准			版本:					