



OX-188T(BZ)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	线性/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

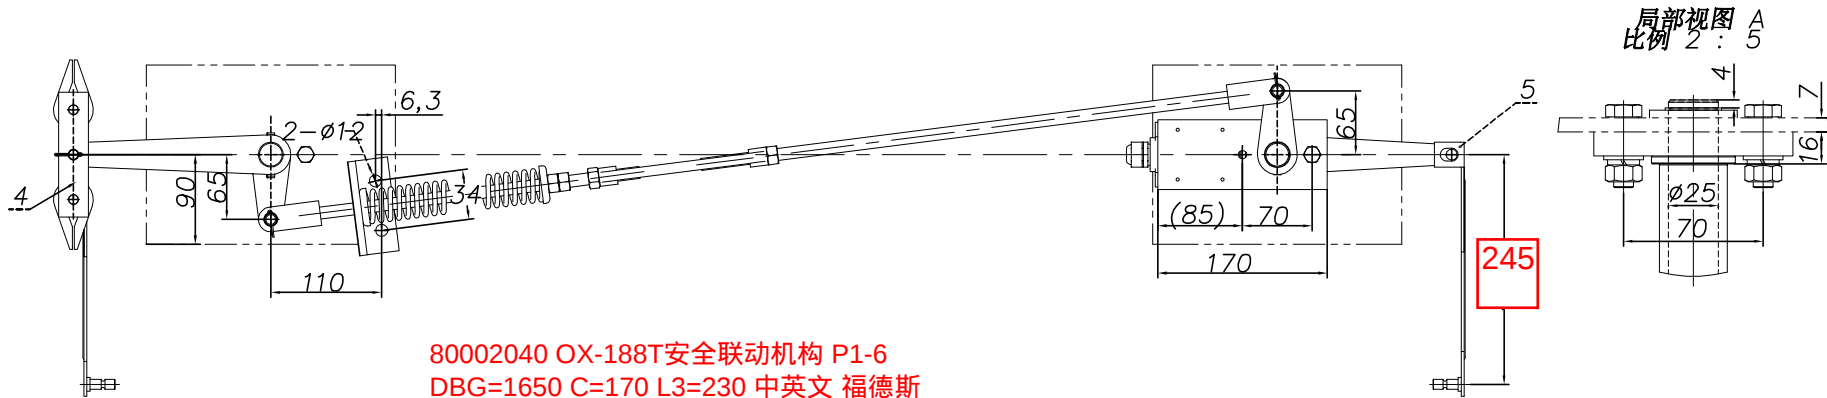

80002040 OX-188T安全联动机构 P1-6
DBG=1650 C=170 L3=230 中英文 福德斯

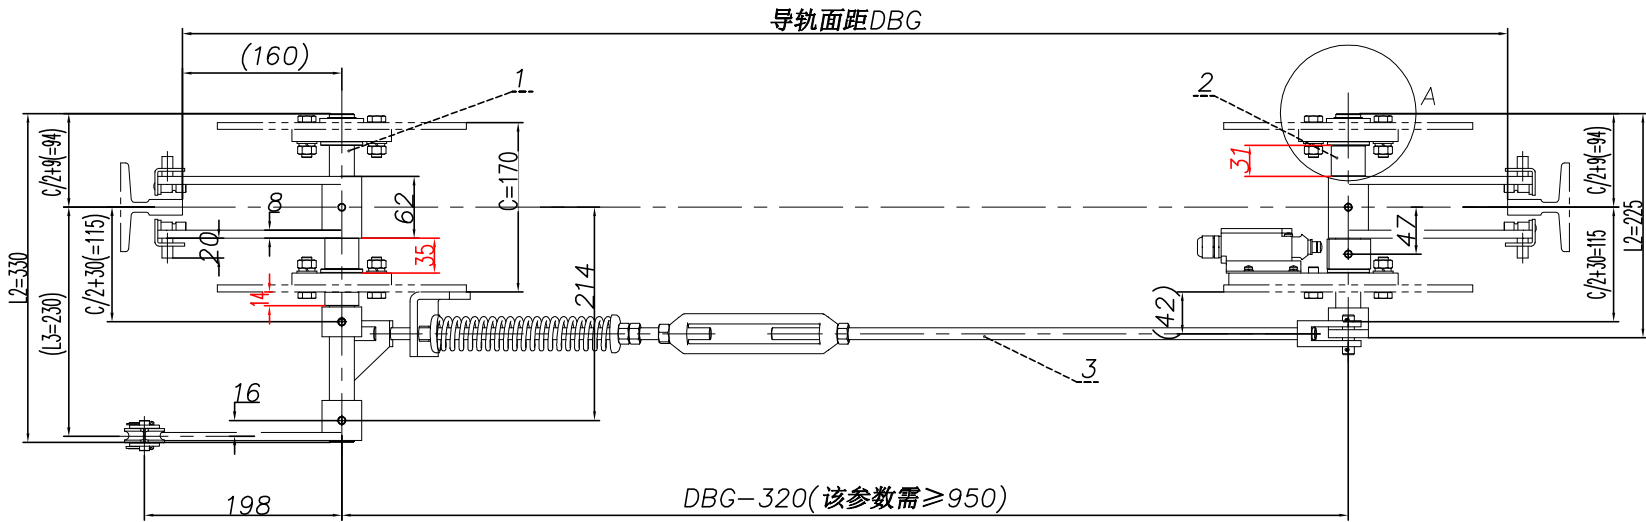

技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按≤7mm参
数确定;
3. 本件中安全开关
为自动复位开关。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动机构


OX-188T

阶段标记	重量	比例
	14.70	1:5
共 张	第 张	

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80002040 OX-188T安全联动机构 P2
DBG=1650 C=170 L3=230 中英文 福德斯

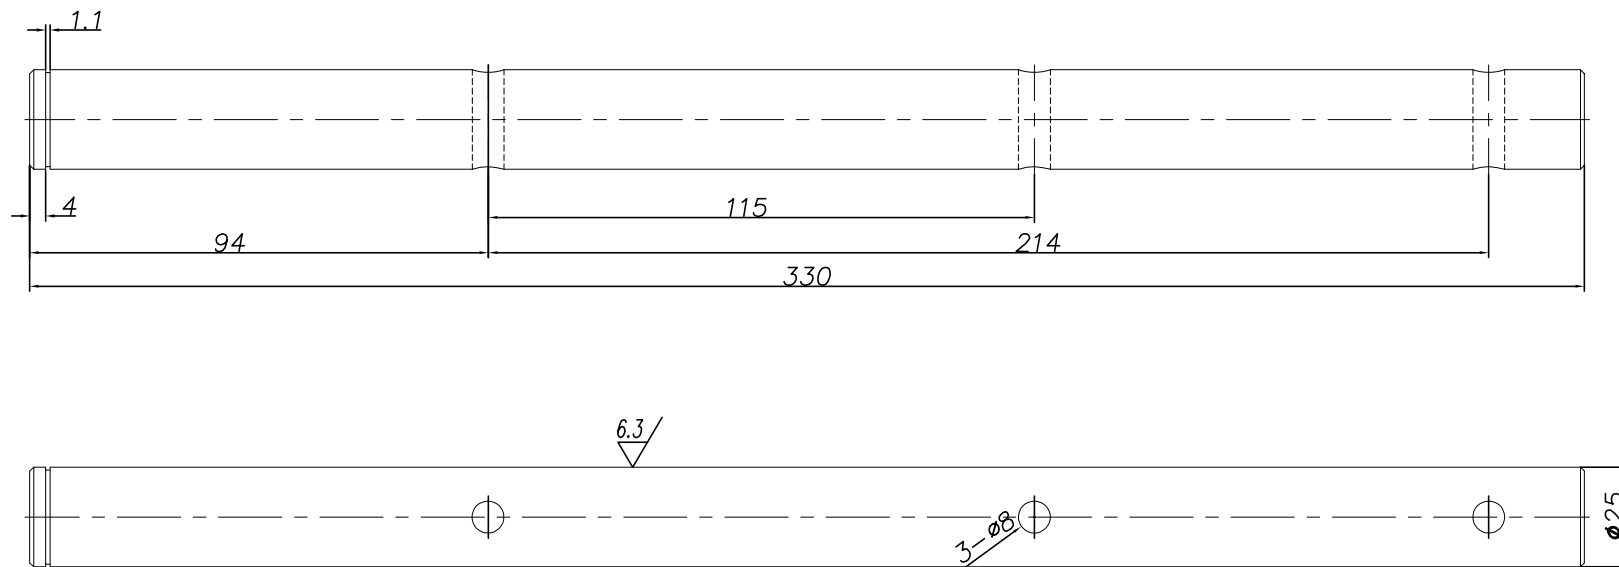

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

簽 字

日期

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日		长轴杆		
设 计			标准化						
校 对						阶段标记	重量	比例	
审 核							1.46	4:5	
工 艺			批 准			版本:			
							0X188T.1-4		

GB/T 1804-



							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分	区	文件更改	量	名		年月日	短轴杆		
设计				标准化							
校对								阶段标记	重量	比例	
审核									1.25	1:1	
工艺				批准				版本:			
								0X188T.2-1			

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

6.3

80002040 OX-188T安全联动机构 P4
DBG=1650 C=170 L3=230 中英文 福德斯

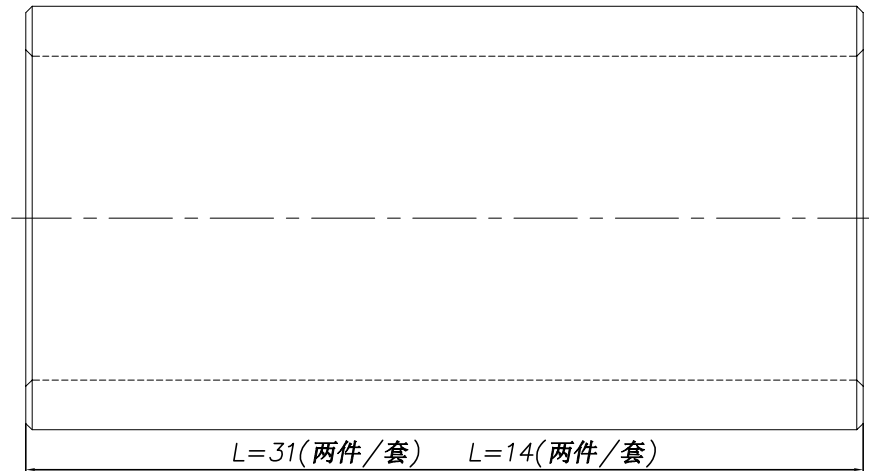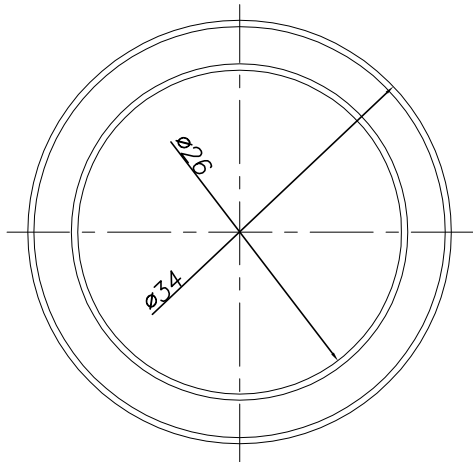

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号





簽 字

日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日		阶段标记	重量	比例
设 计			标准化						
校 对									
审 核							0.03	5:2	
工 艺			批 准			版本:			
						OX-188T.1-5			

80002040 OX-188T安全联动机构 P5
 DBG=1650 C=170 L3=230 中英文 福德斯

尺寸	0-4	5-30	31-120	121-400	401-1000	1001-2000	2001-4000	4001-6000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	3.0

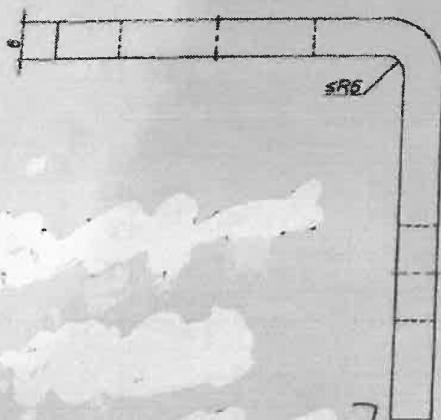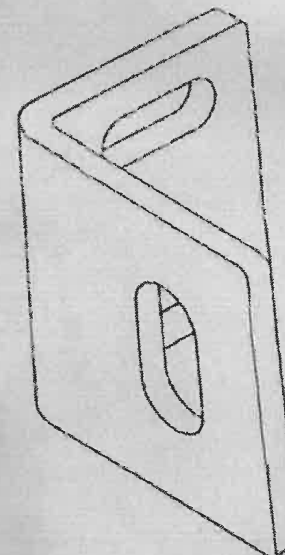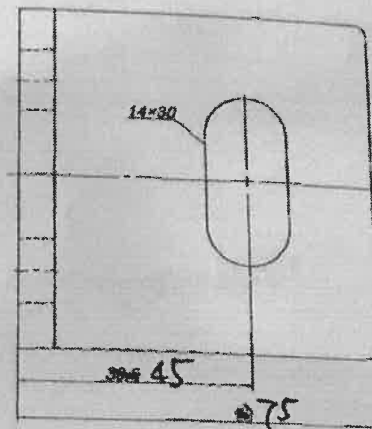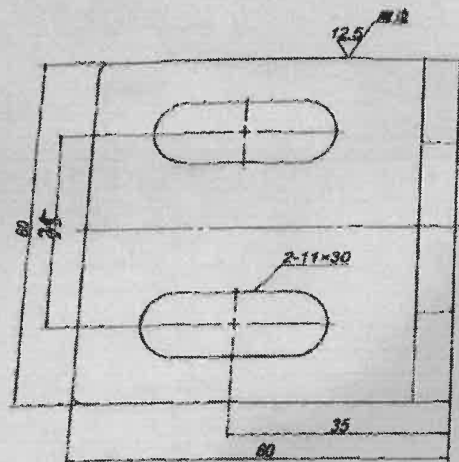


技术说明
 1. 边角去毛刺, 锐角倒圆圆角R2处理;
 2. 表面镀锌处理;
 3. 折弯成型, 无明显扭曲变形。

电梯 浦项元固委



图(表)号	Q235A/6.0
图例	
备注	
日期	

Q235A/6.0		宁波奥德电梯部件有限公司	
标准 处 分 区 文件编号 签名 年.月.日		弹簧支架	
设计	标准化	数量	比例
校对		0.03	3:2
审核		共 1 张	第 1 张
工艺	批准	OX288T.3-4	

OX188T.5	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

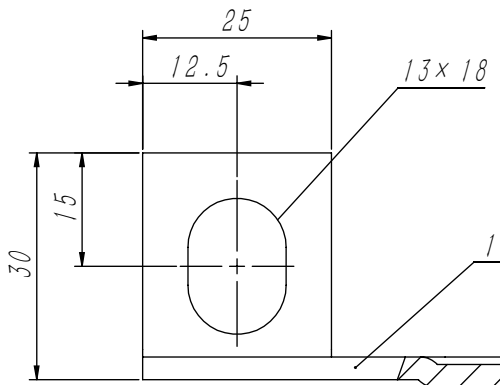

80002040 OX-188T安全联动机构 P6
DBG=1650 C=170 L3=230 中英文 福德斯

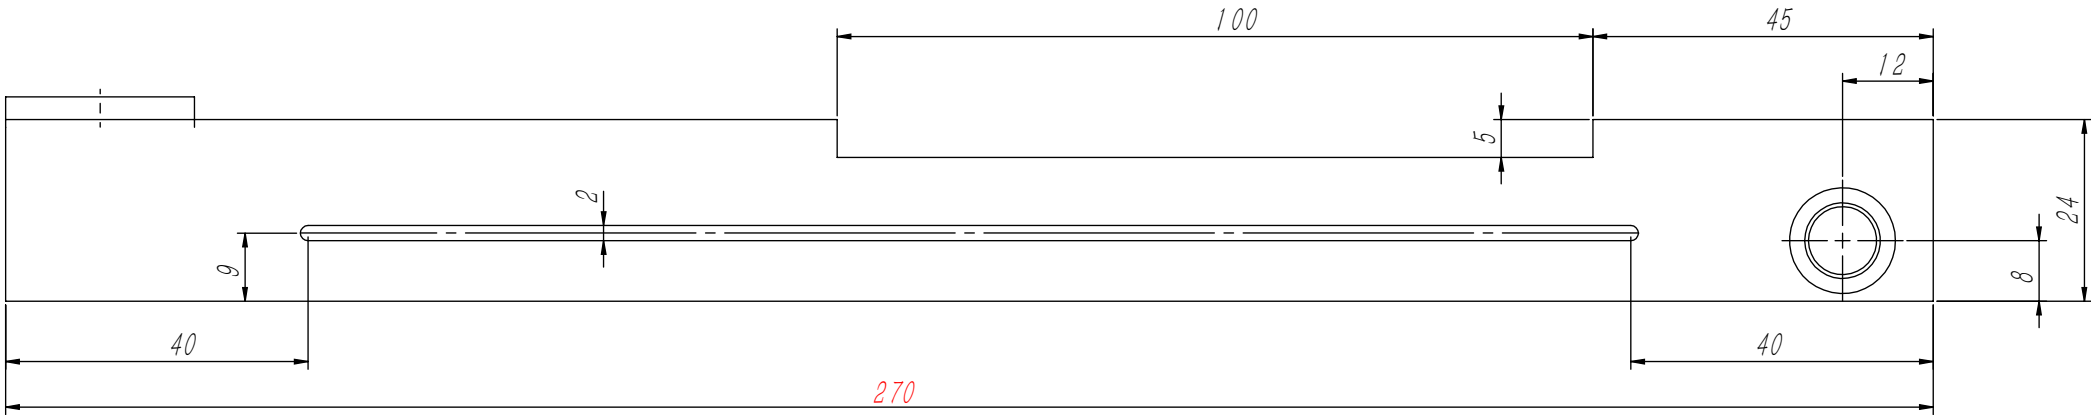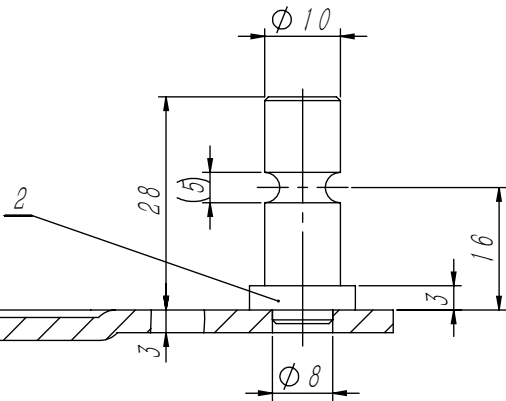

对称制作2件/套
按图制作2件/套

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3	连接销	1	35#	0.02	0.02	
1	OX188T.10-1	提拉板	1	Q235A/3.0	0.15	0.15	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		
设 计			标准化			阶段标记	重量 比例
校 对							
审 核							
工 艺			批 准			版本:	

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5