
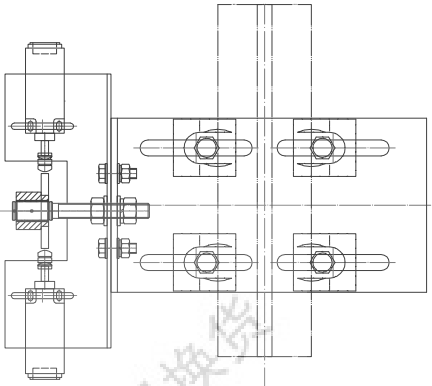


80002047 OX-200涨紧装置(240-90-200-40 重锤式 双开关)
240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 全英文 通祐电梯 P1-3

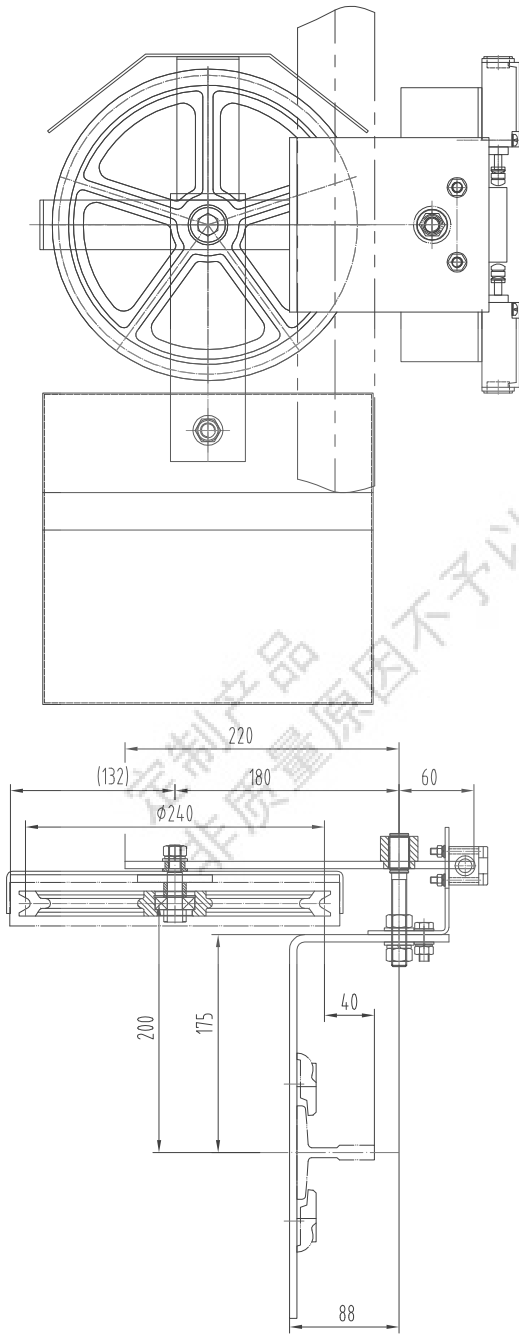

技术要求




张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象
适用电梯额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$

一次性用图

文件名
原图号
签字
日期

标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9	宁波奥德普电梯部件有限公司
设计			标准化		阶段标记	图幅	限速器张紧装置(对重侧)
校对						A3	
审核						1:4	
工艺			批准		共	张	OX-200 (XA)

80002047 OX-200涨紧装置(240-90-200-40 重锤式 双开关)
240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 全英文 通祐电梯 P2

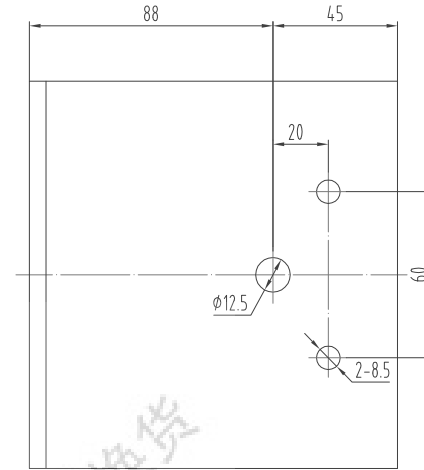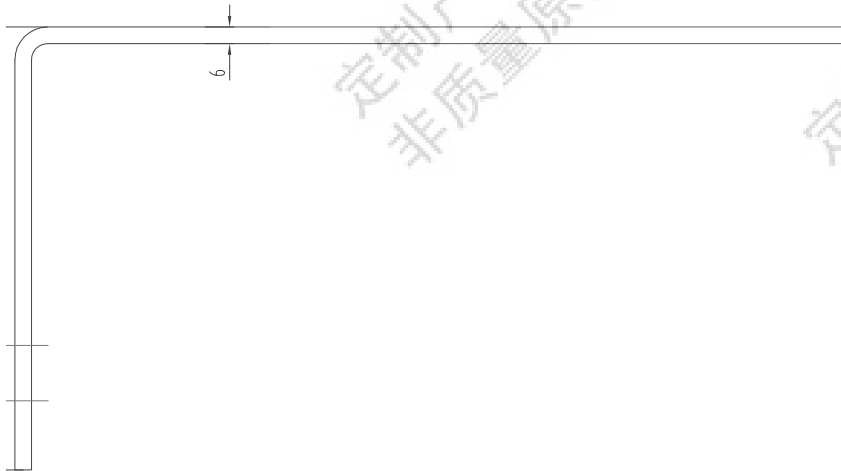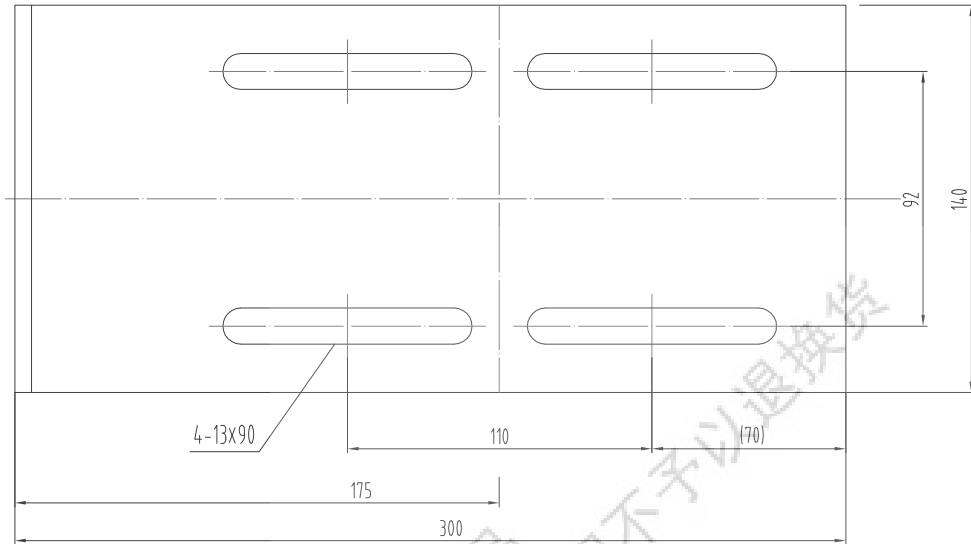

技术要求
除飞边毛刺
表面喷塑(颜色按用户)

文件名
原图号
签字
日期

					Q235/5			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			安装板	
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例		
校对							A3	1:1.5		
审核										
工艺			批准		共 张			第 张		
OX200.1-1										

Technical drawing of a rectangular plate. The top view shows a rectangle with overall dimensions of 280 mm by 60 mm. A central circular feature has a diameter of $\phi 23$ mm. A smaller circular feature, likely a hole, is located 180 mm from the left edge and has a diameter of $\phi 16.2$ mm. A cross-section view at the bottom shows the plate's thickness and the central feature's profile, with a diameter of $\phi 23$ mm indicated.

— $\phi 18$ 配库存套151826

3	1525	直套轴承	1	嘉善县 573-4163011	FAX 573-4162830
2	0X002-1.2	轴套	1		
1	0X002-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	备 注

								宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			摇杆组件	
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例		
校对							A3	1:1.5		
审核										
工艺			批准		共 张			第 张		
									0X200.2.1	