
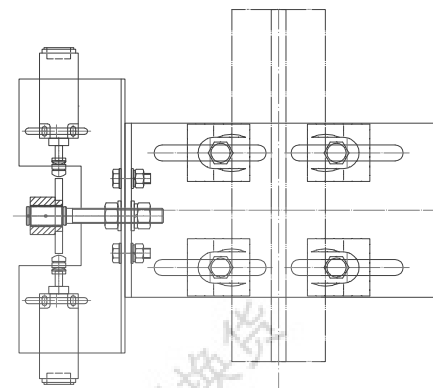


80002047 OX-200涨紧装置(240-90-200-40 重锤式 双开关)
240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 全英文 通祐电梯 P1-3

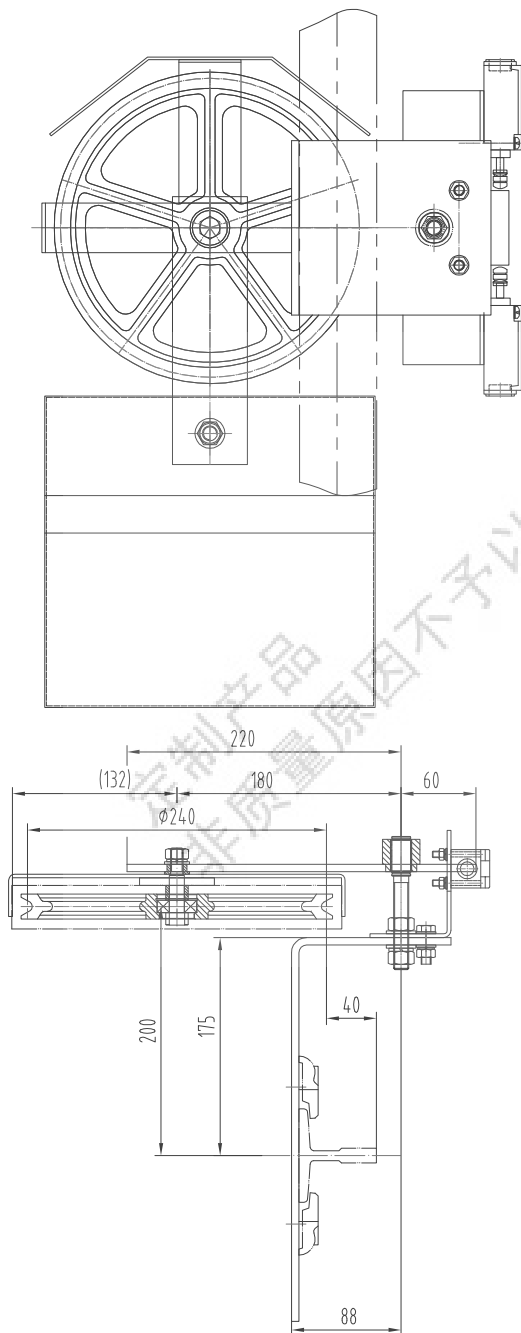

技术要求

张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象



适用电梯额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$

一次性用图

												宁波奥德普电梯部件有限公司					
												质量			9		
标记	处数	更改文件号		签名		日期					限速器张紧装置（对重侧）						
设计				标准化				阶段标记			图幅	比例					
校对											A3	1:4					
审核																	
工艺				批准				共 张			第 张		OX-200 (XA)				

文件名
原图号
签字
日期

80002047 OX-200涨紧装置(240-90-200-40 重锤式 双开关)
240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 全英文 通祐电梯 P2

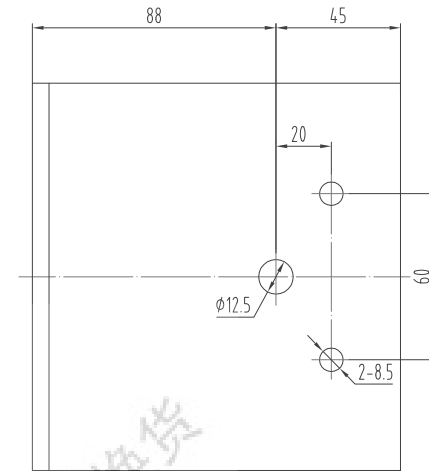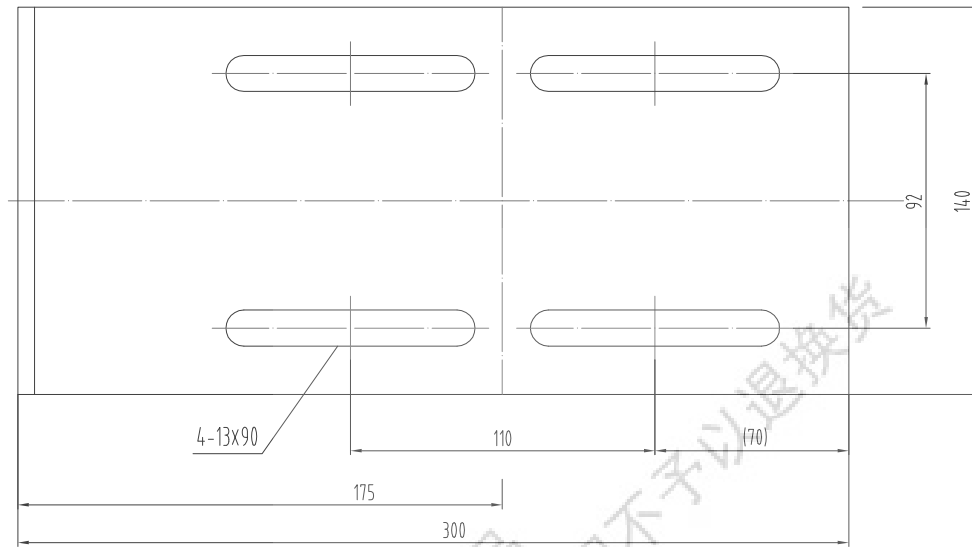

技术要求
除飞边毛刺
表面喷塑(颜色按用户)

文件名
原圖號
簽字
日期

					Q235/5			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期				质量	9	
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例			
校对								OX200.1-1		
审核							A3			1:1.5
工艺			批准		共张第张					

Technical drawing of a rectangular plate. The top view shows a rectangle with overall dimensions of 280 mm by 60 mm. A central circular feature has a diameter of $\phi 23$ mm. A smaller circular feature, likely a hole, is located 180 mm from the left edge and 16.2 mm from the top edge, with a diameter of $\phi 16.2$ mm. A cross-section view at the bottom shows the plate's thickness and the central feature's profile, with a diameter of $\phi 23$ mm indicated for the central part.

— $\phi 18$ 配库存套151826

3	1525	直套轴承	1	嘉善县 573-4163011	FAX 573-4162830
2	OX002-1.2	轴套	1		
1	OX002-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材	
序号	图 号	名 称	数量	材 料	备 注

								宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			摇杆组件		
设计	俞志华		标准化		阶段标记		图幅	比例			
校对							A3	1:1.5			
审核					共 张 第 张					0X200.2.1	
工艺			批准								