
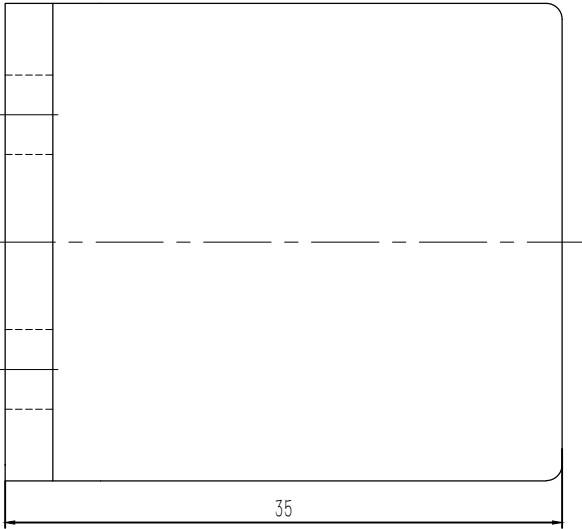


OX300A.3-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80002048 OX-300A涨紧装置(A=360 B=22 双开关)
240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文 昆山通祐 P2

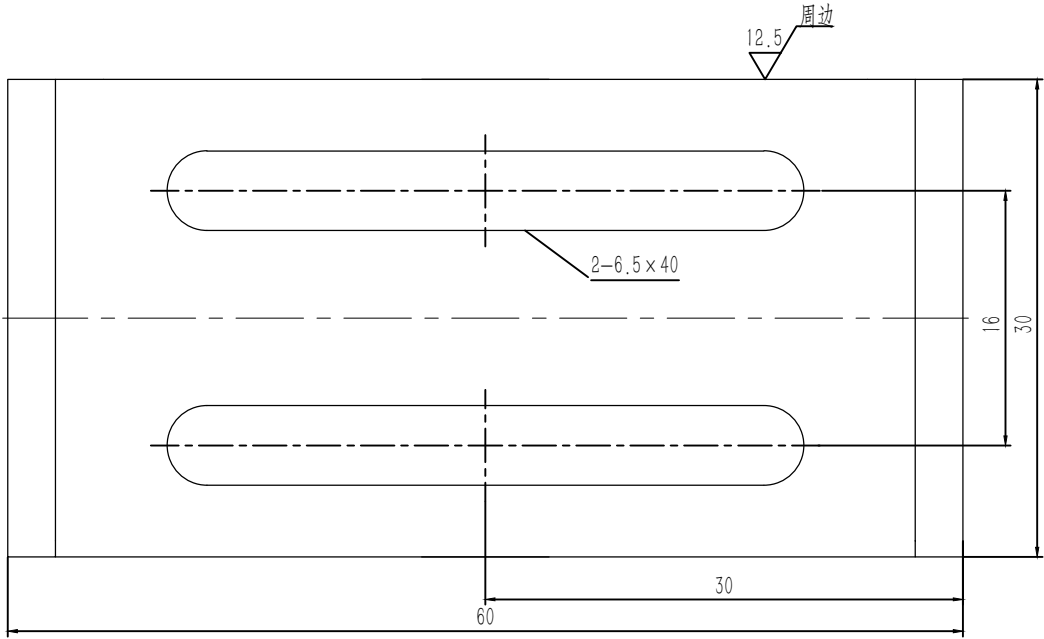

梅轮专用

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期



						Q235A/3.0				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					阶段标记	
设 计			标准化								
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			共 张		第 张		OX300A.3-2	

OX300.3-3


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80002048 OX-300A涨紧装置(A=360 B=22 双开关)
240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文 昆山通祐 P3

全部 $\sqrt{6.3}$

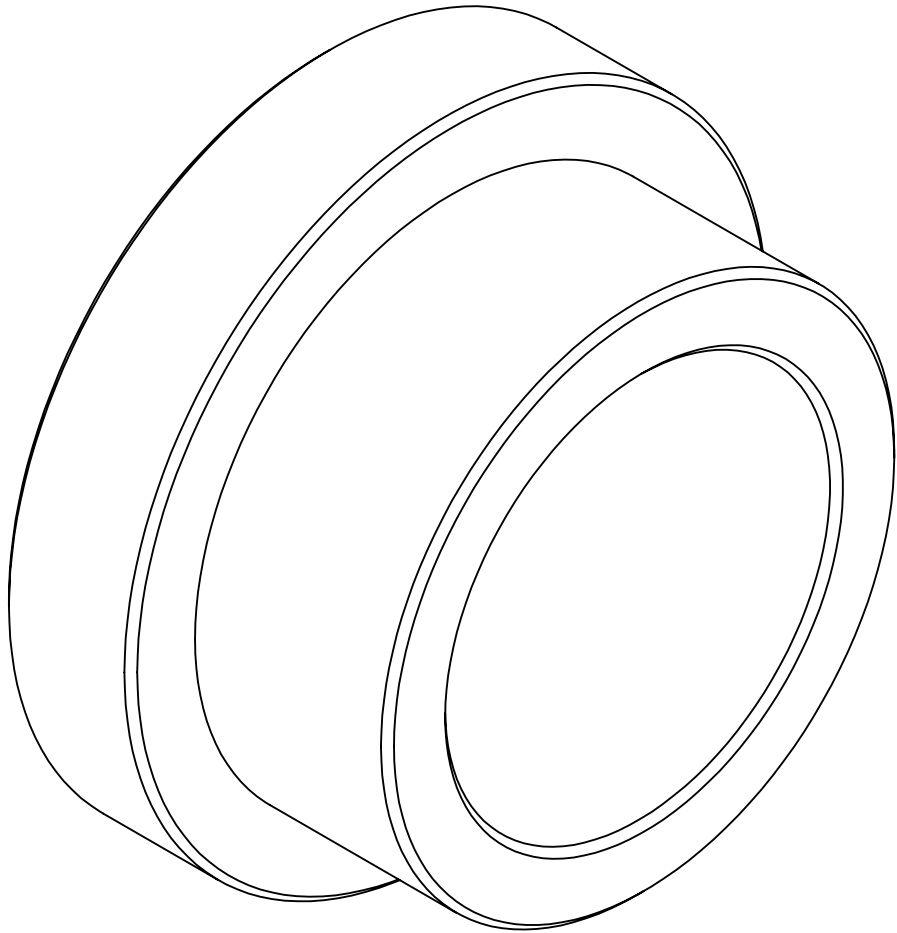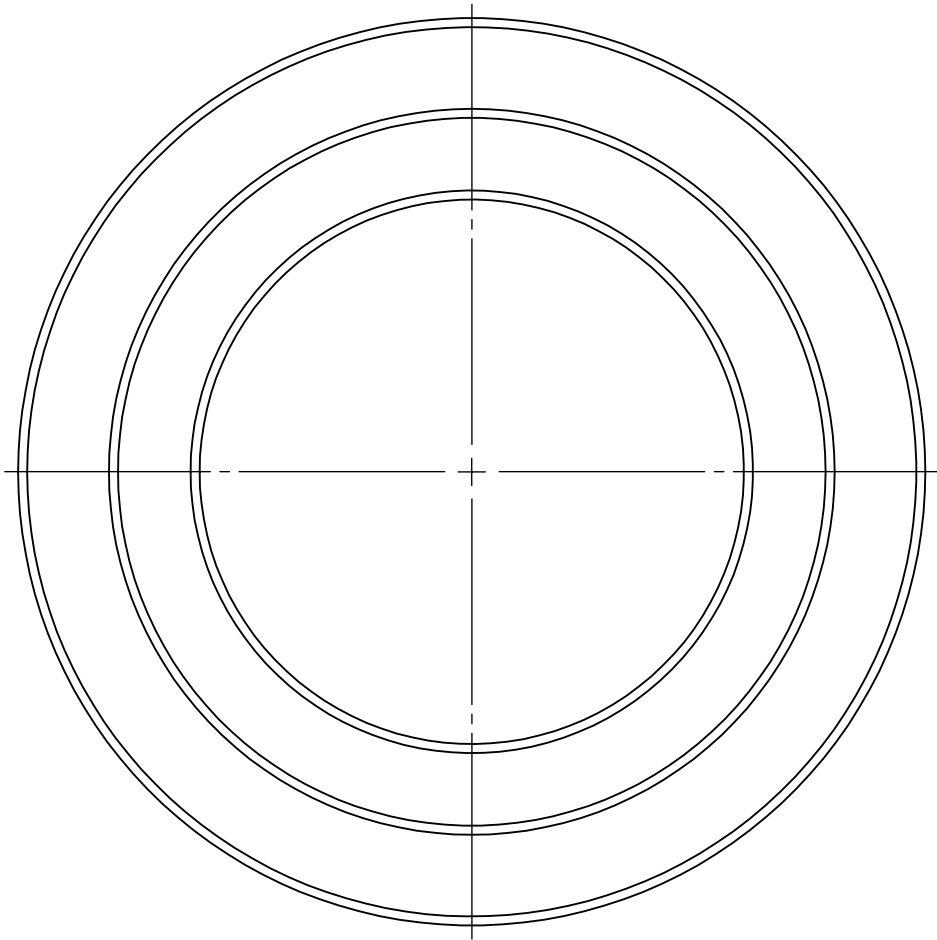

技术说明
1.边角去毛刺,未注明倒角为0.3×45°;
2.表面镀锌处理。

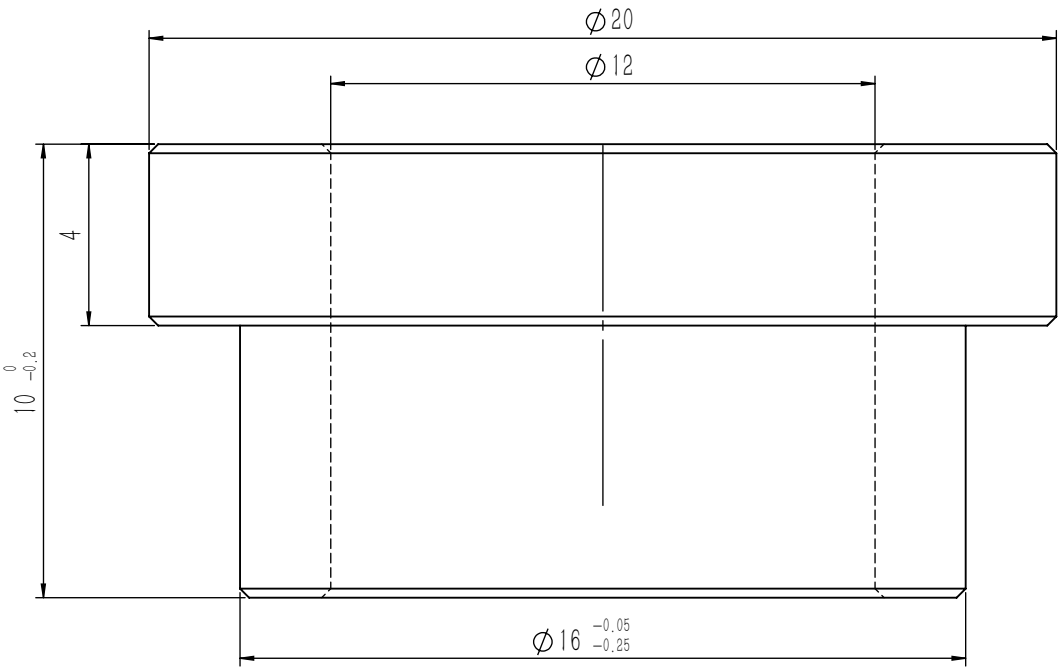

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						20#/Φ20			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									衬套			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX300.3-3						
设 计			标准化					阶段标记			重量	比例
校 对												
审 核									0.01	6:1		
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张			