
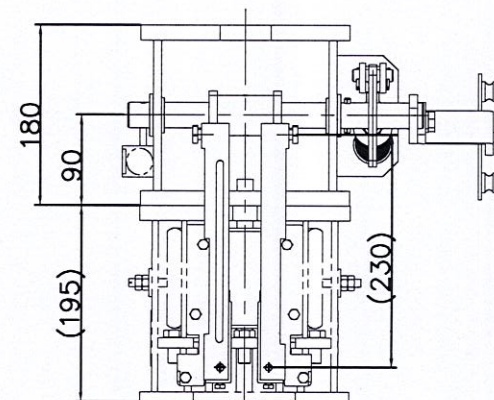


边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

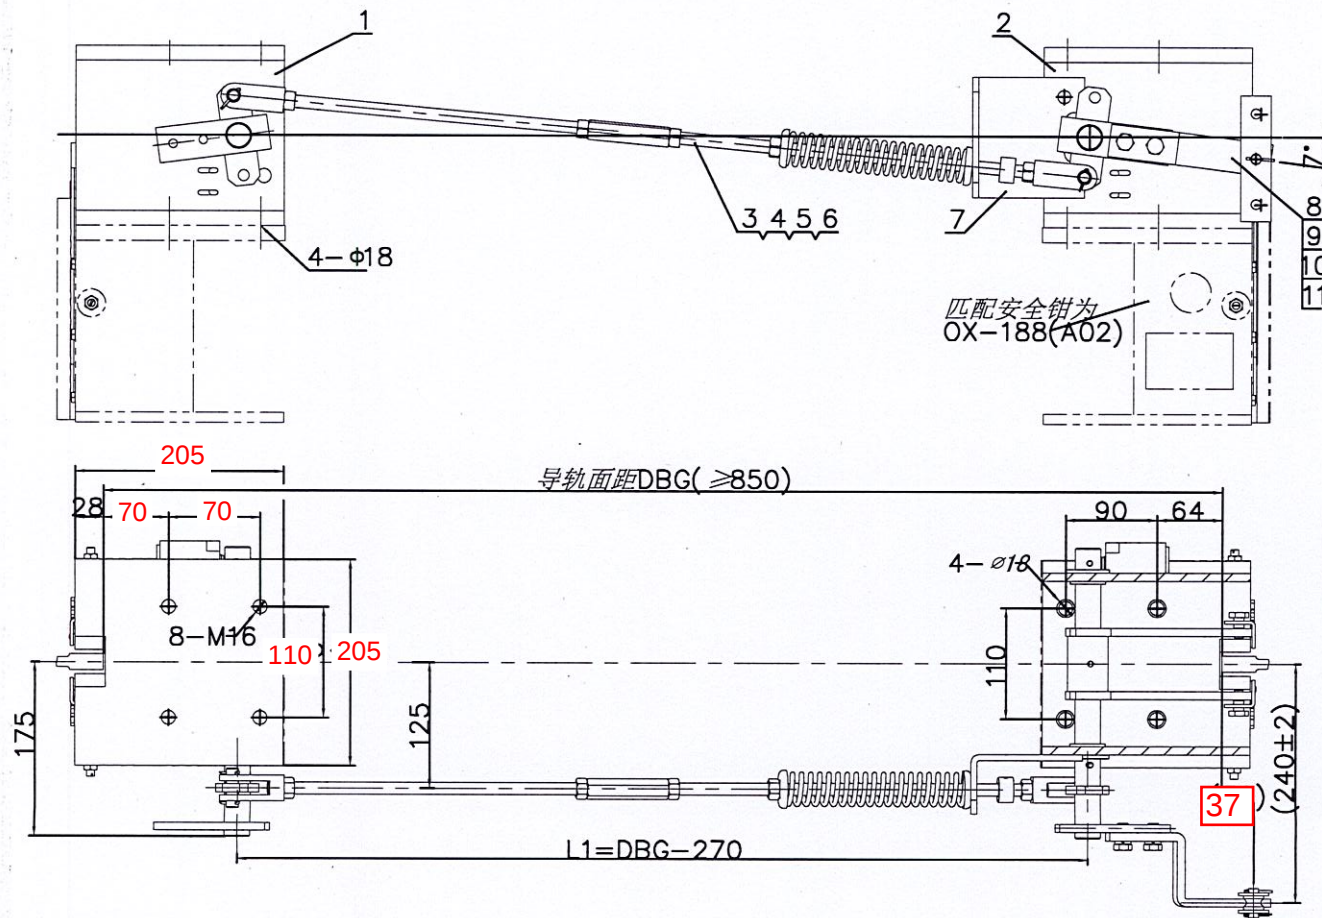

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

技术说明

- 1.本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定,选用时请注意匹配调整;
- 2.本装置配装安全开关为TIR236-11Z(自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3.本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉杆机构中的专用提拉杆,配发该装置时注意提供。

[illegible]

普(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD



安全制动装置

OX 188DT(SDZY001)

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

80002076 OX-188DT安全制动装置 P2

DBG=2040 提拉位置到导轨中心=240 本色RAL6005 中英文 杭州永德

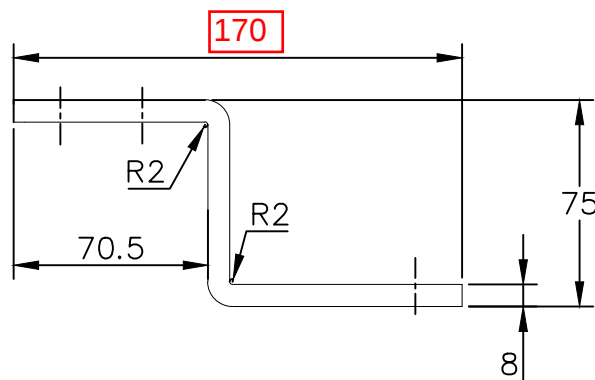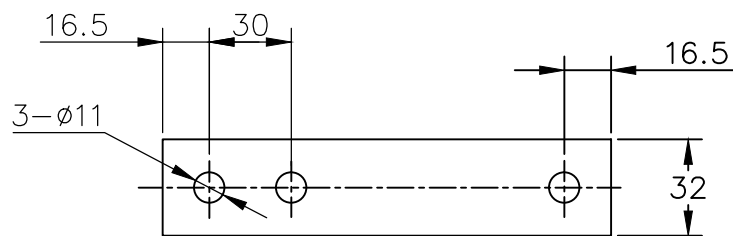

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						Q235A/8.0			
标记	处数	分	区	文件更改	整 名	年月日	支架		
设计				标准化					
校对								重量	比例
审核								66.78	1:5
工艺				批准			版本: 0X-188DT(fb)		