


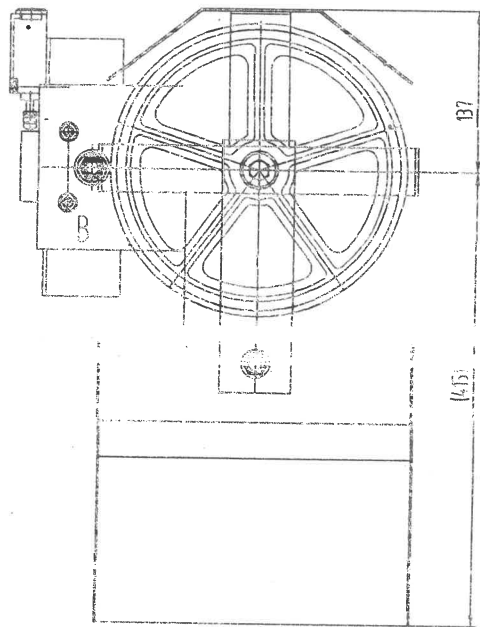


80002089 OX-300A涨紧装置 (支架非标 OX-200摇臂特制)
200-6 重晶石18KG 本色RAL6005 中英文 申芝电梯 P1-3

技术要求

张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象

适用电梯额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$

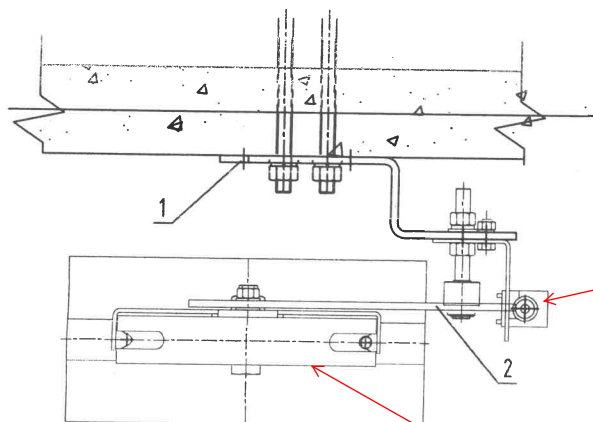

UKS开关

200-6

2			材料	1				奥蒂斯标准
1	OX002-3-190216		数量	1				
序号	代 号		名 称	数 量	材 料	单重	总计	备 注
						重 量		
						 申芝电梯有限公司 ShenZhi Elevator CO., LTD		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	限速器张紧装置(对重侧)		
设计			标准化		阶段标记			
校对						A3		OX-300(A)-190216
审核								
工艺			批准		共	张	第	张


文件名

原图号

签字

日期

80002089 OX-300A涨紧装置 (支架非标 OX-200摇臂特制)
200-6 重晶石18KG 本色RAL6005 中英文 申芝电梯 P2

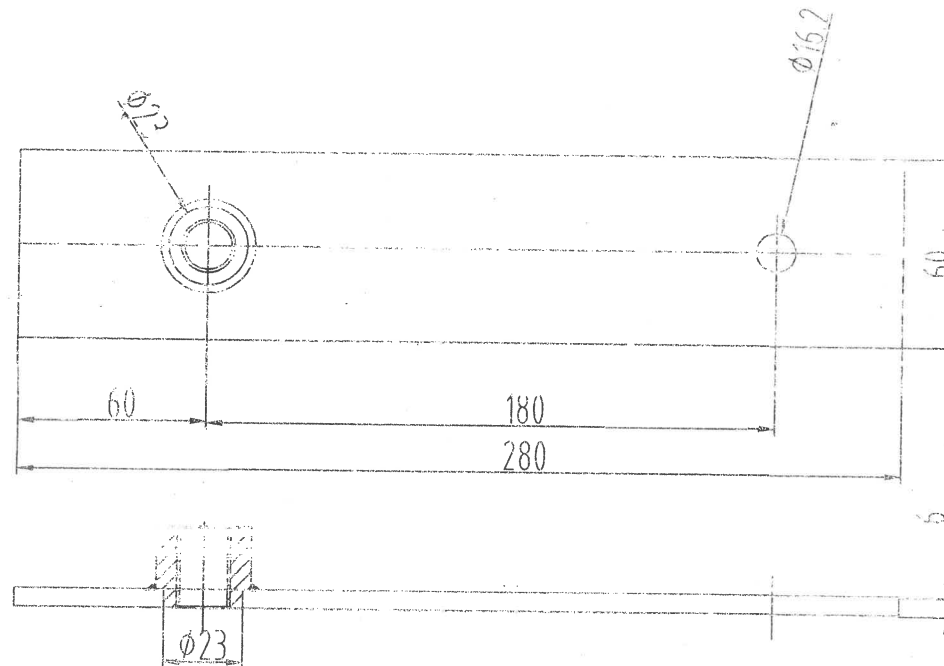

技术要求

焊接清理后表面喷漆(颜色按用户)

φ18配库存套151826

						 申芝电梯有限公司 ShenZhi Elevator CO.,LTD				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量				摇杆组件	
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例			
校对									OX002-2-190216	
审核						A3	1:1.5			
工艺			批准		共	张	第	张		

3	1525	直套轴承	1	嘉善?日 573-4163011	FAX 573-4162830
2	OX002-1.2	轴套	1		
1	OX002-1.1	摇杆	1	Q235/6x60型材	
序号	图号	名称	数量	材料	备注

文件名

原图号

签字

日期

86-574-58987160

0514-86101899


申芝电梯有限公司

0514-86101899

申芝电梯有限公司

0514-86101899

Technical drawing of a stepped profile. The drawing shows a vertical line on the left and a horizontal line at the bottom. A vertical line segment of length 250 extends from the bottom horizontal line. A horizontal line segment of length 105 extends from the vertical line. A vertical line segment of length 43 extends from the horizontal line. The drawing is oriented vertically on the page.

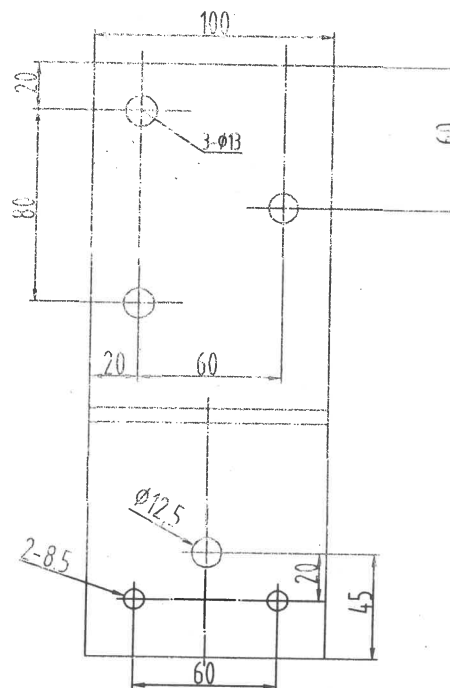

表面噴塑(顏色按用戶)

文件名
原图号
签字
日期

						Q235/6			 申芝电梯有限公司 ShenZhi Elevator CO., LTD	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量				安装板1	
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例			
校对										
审核							A3	1:1.5		
工艺			批准		共	张	第	张	0X002-1-190216	