


OX-210BZ

80002094 OX-210BZ安全联动装置(增加提拉孔, 其它孔见图)
DBG=1800 灰色RAL7037 全英文 怡达快速

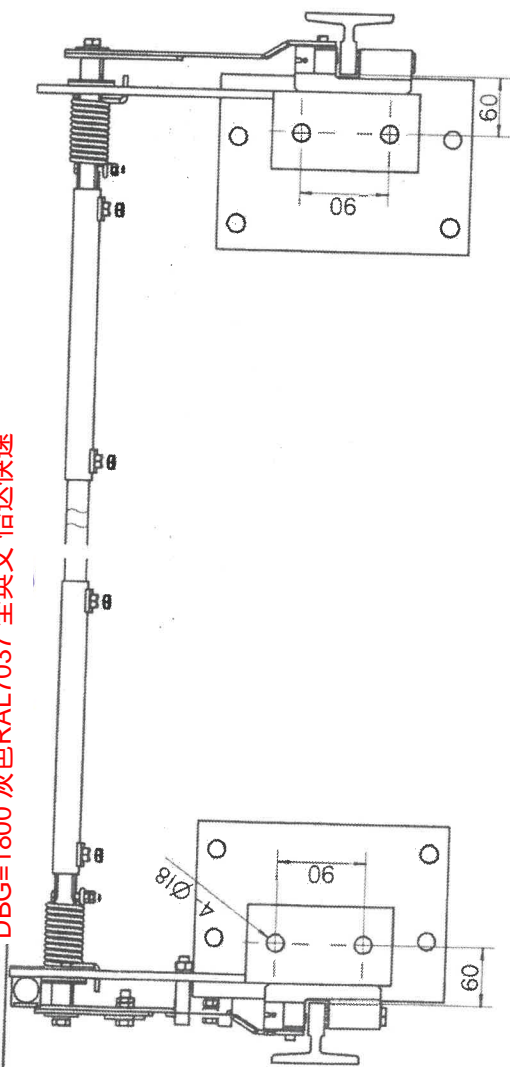

整套部件全部采购



$P+Q=2700\text{ kg}$

$V=1\text{ m/s}$


$B=16\text{ mm}$

导轨距DBG=1800

下梁安装孔及导靴安装孔尺寸按图示。

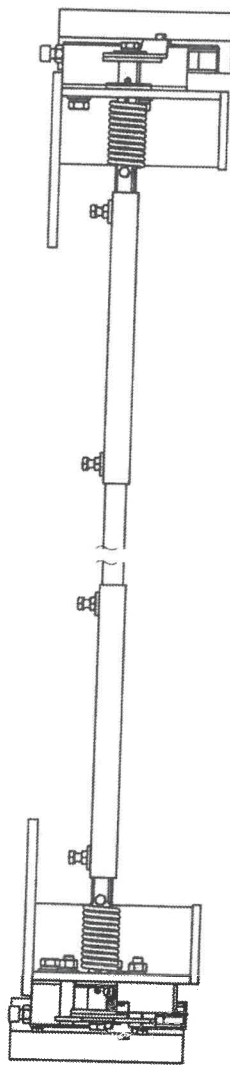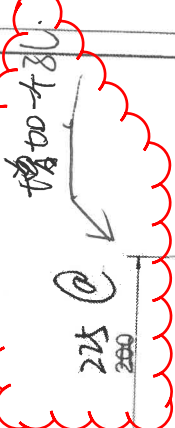

导轨距 DBG=

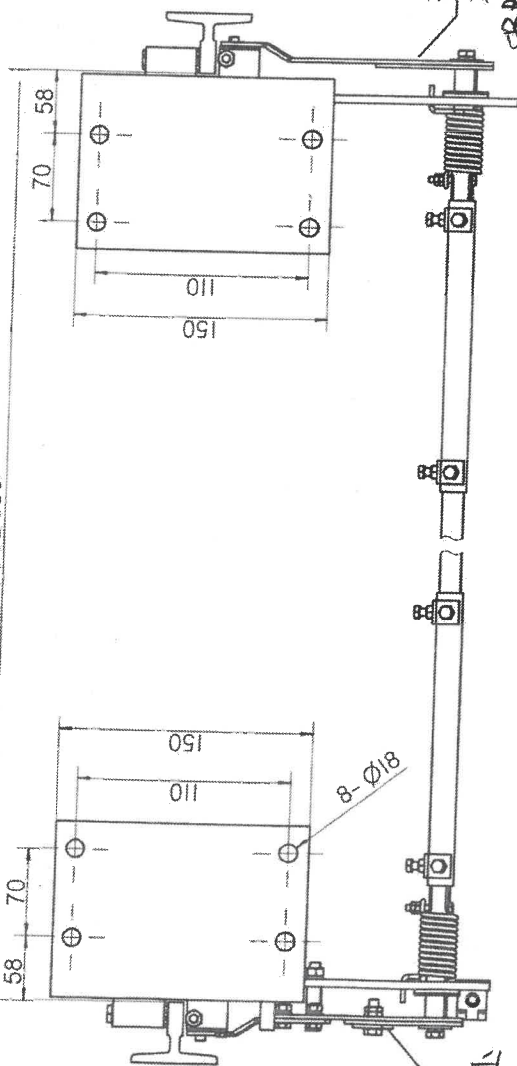

提拉点
左位置
绳钩位于此处

提拉点
右位置
绳钩位于此处

② 修改一处.

J08REV05.1

提拉点要求位置

借通用件登记

绘图

旧底图总号

底图总号

签字

日期

宁波奥德普电梯部件有限公司

OX-210BZ安全钳联动装置

OX-210BZ

共1页 第1页