
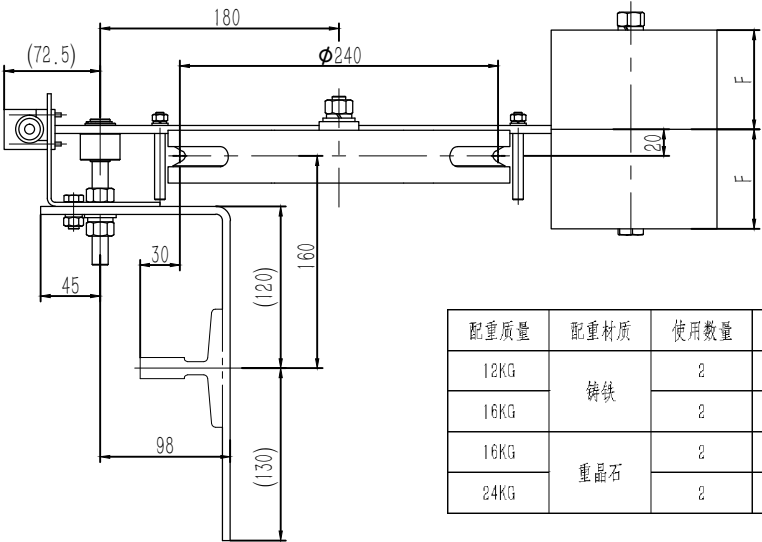
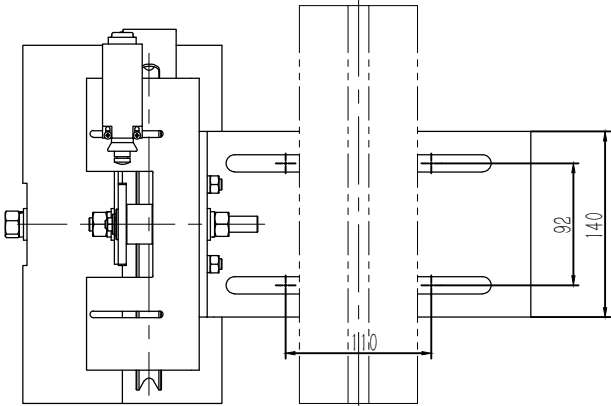



002X0

80002103 OX-200(240-90 160-30)涨紧装置 P1-2
240-8 16kg重晶石 蓝色RAL5015 中英文 欧姆龙电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0

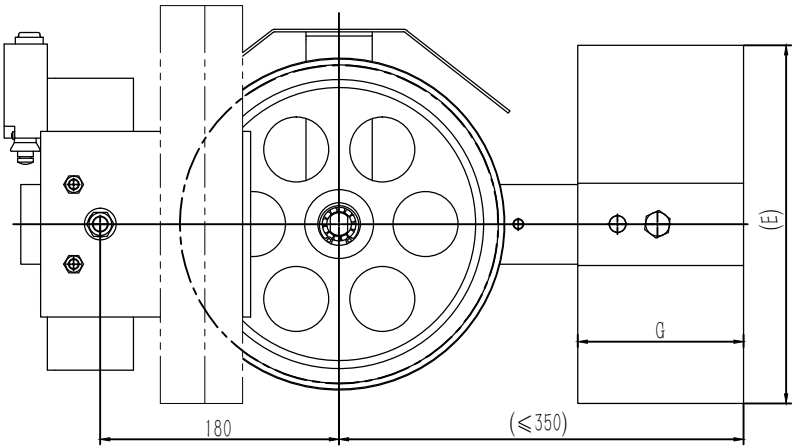

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG	重晶石	2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

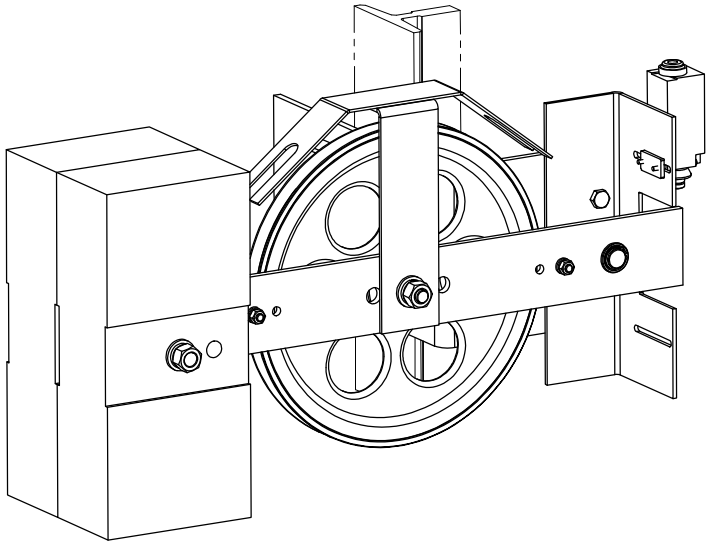



技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 本图按陪24kg铸铁配重绘制;
3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现;
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应, 使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									涨紧装置	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日					
设计			标准化			阶段标记				
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	
									OX200(160-30/240-90)	

0X200.1-1

0X200.1-1	
-----------	--

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

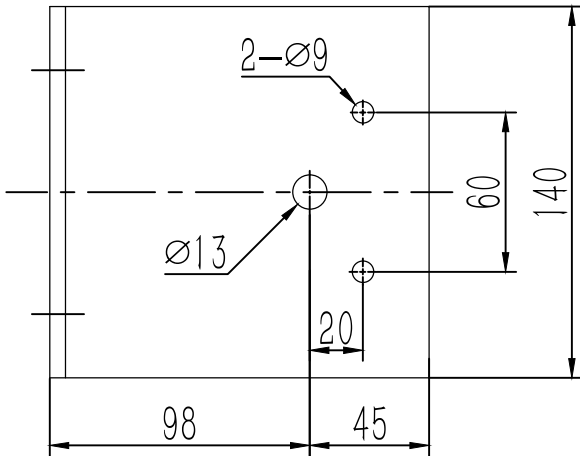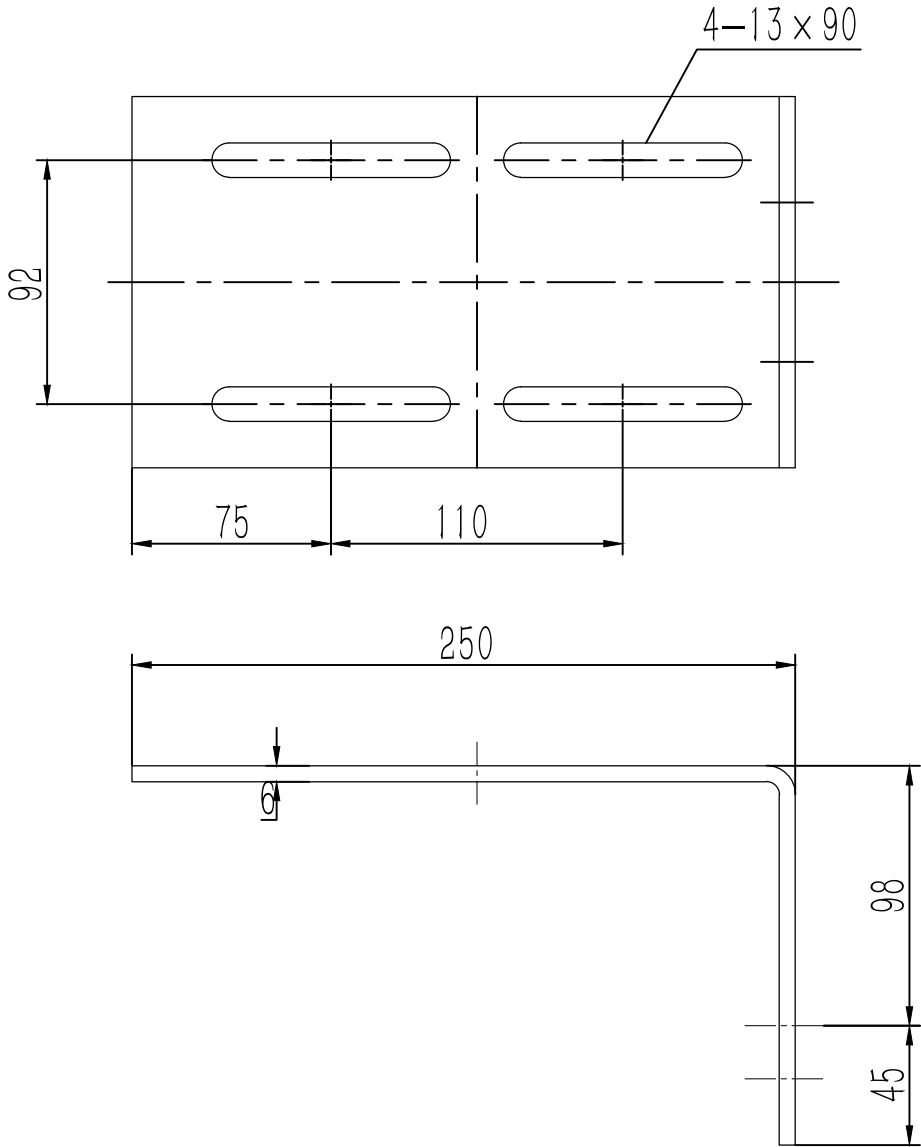

						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX200.1-1(160-30/240-90)
校 对								1:2	
审 核									
工 艺			批 准			共 2 页 第 1 页			

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期

Q235A/6.0

宁波奥德普电梯部件有限公司

安装底板

OX200.1-1(160-30/240-90)

阶段标记

重刊

比例

1.2

共 2 页

第 1 页