

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

[illegible]



颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03

									宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日									
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	涨紧装置(重锤式)				
校 对														
审 核										OX300				
工 艺			批 准			物料编号:								


借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签	字
日	期

OX300.2(FB)	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80002124 OX-300涨紧装置 A=320 B=61.5
240-8 重晶石30KG 灰色RAL7037 中英文 P2

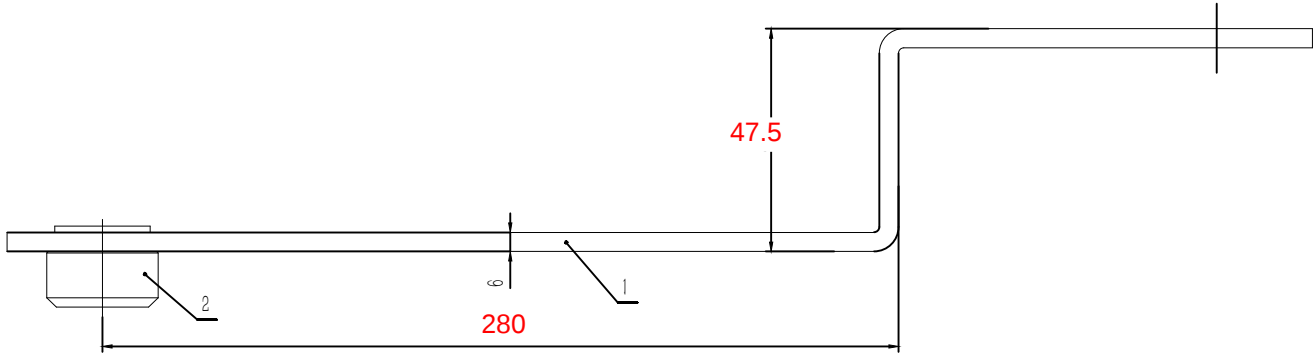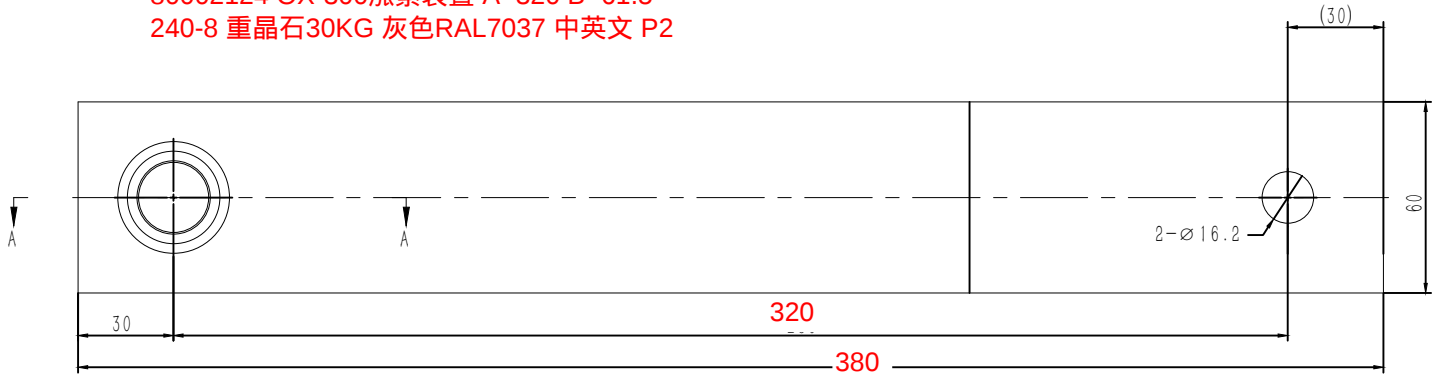

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

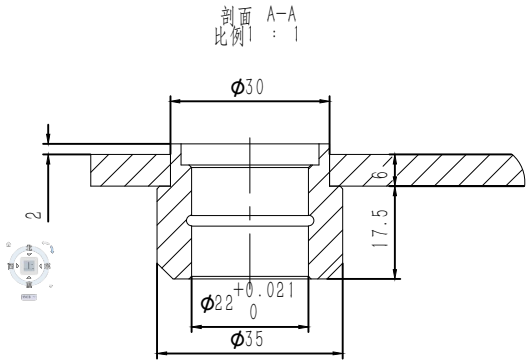

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20# / Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件	1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		
设 计			标准化			阶段标记	重量
校 对							比例
审 核							
工 艺			批 准			物料编号: 见表	

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(FB)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期