



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 1881X0 | 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30 | 幅边尺寸 | <10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | 倒圆/倒角公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30' | ±20' | ±10' | ±5' |

80002128 OX-188T安全联动机构 C=300 L3=240 DBG=2180 全英文 法斯特电梯

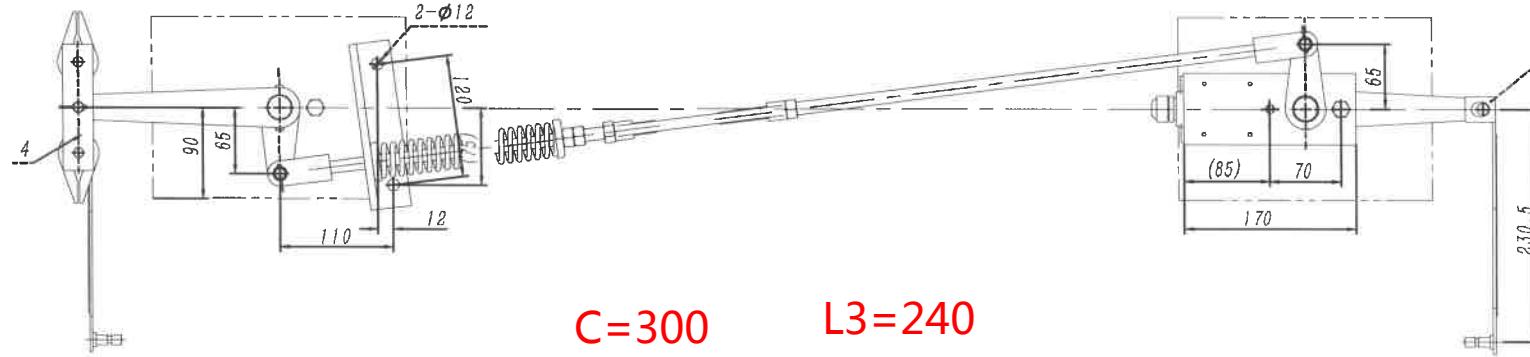

$$C=300 \quad L3=240$$




405

355



技术说明

1. 本件为下提拉式
形式布置结构；
2. 本图设计时安装
侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参
数确定；
3. 本件中安全开关
为自动复位开关。

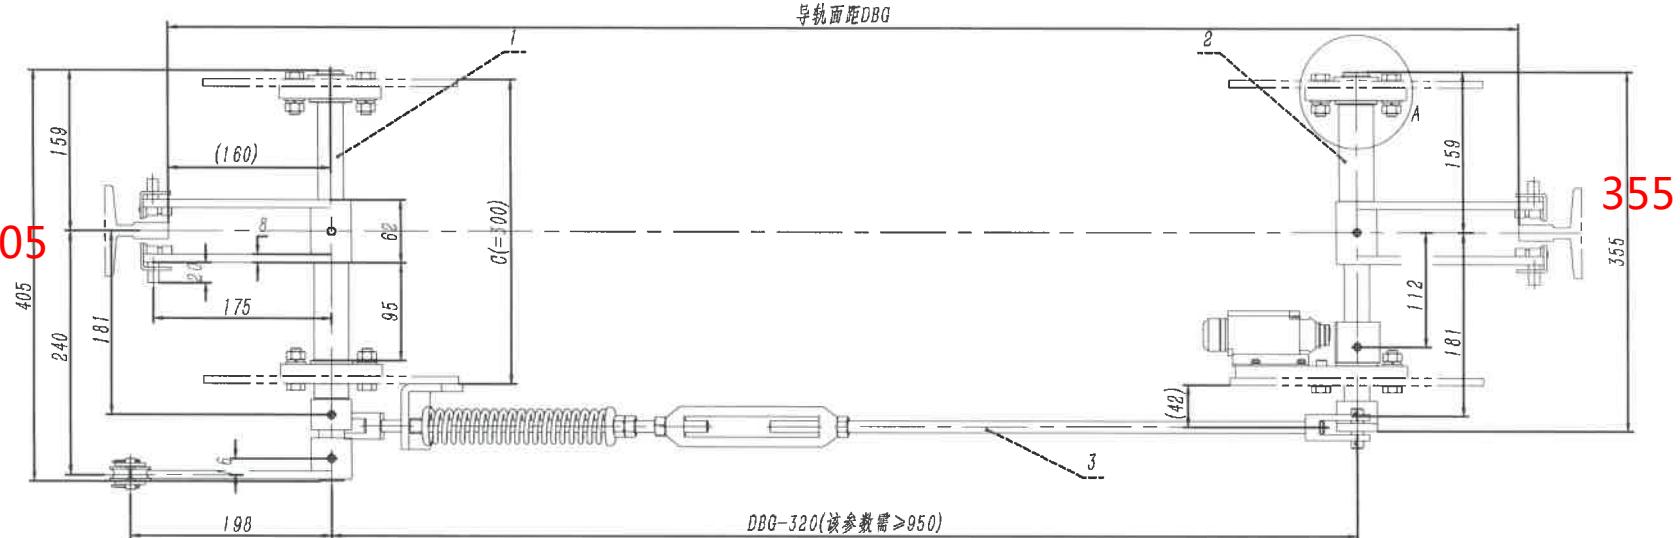

DBG-320(该参数需 ≥ 950)

| 5 | OX1887.5 | 提拉杆 | 4 | | 0.16 | 0.64 | |
|----|----------|--------|----|------|------|------|----|
| 4 | OX1887.4 | 钢丝绳连接件 | 1 | | 0.39 | 0.39 | |
| 3 | OX1887.3 | 钢拉杆组件 | 1 | | 2.55 | 2.55 | |
| 2 | OX1887.2 | 短轴组件 | 1 | | 5.28 | 5.28 | |
| 1 | OX1887.1 | 长轴组件 | 1 | | 5.14 | 5.14 | |
| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料说明 | 重量 | 总重 | 备注 |

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动机构

0X188T