



OX210BT

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80002133 OX-210BT提拉机构(曲柄组件非标) DBG=726 全英文 太仓诚品 P1-2

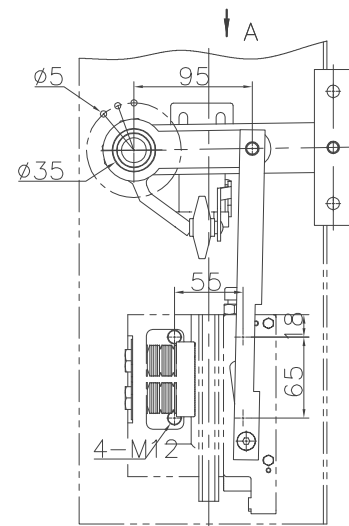


图示安全钳为OX-210B, 安全钳采用OX-088时, 需要注意安装孔位置以及安全钳提拉板位置

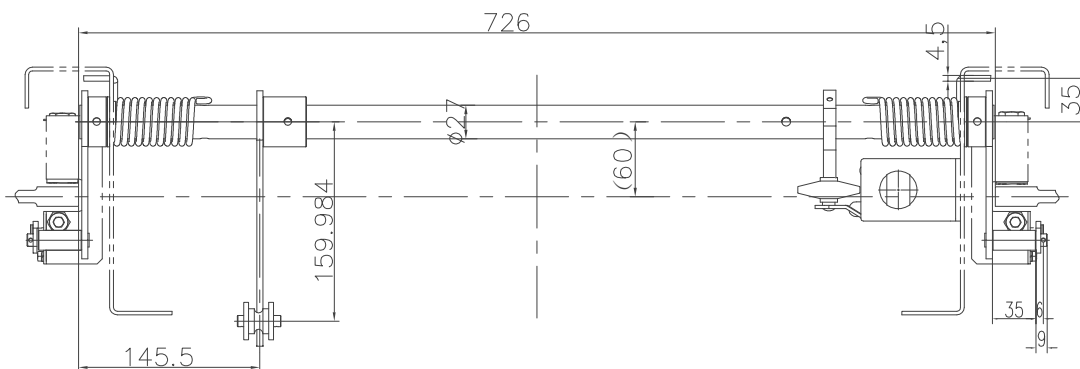

技术说明:
1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;
4. 本机构安全提拉力可满足150~220N, 具体根据实际调整使用;
5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

视图 A
比例 1:2

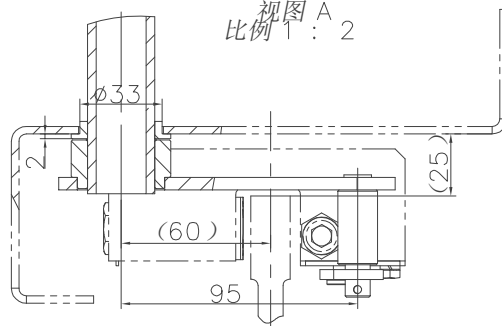

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字

日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全联动机构		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				13.07	1:4
校对								
审核								
工艺			批准			物料编号:		
						OX210BT		

