



OX210BT

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80002133 OX-210BT提拉机构(曲柄组件非标) DBG=726 全英文 太仓诚品 P1-3

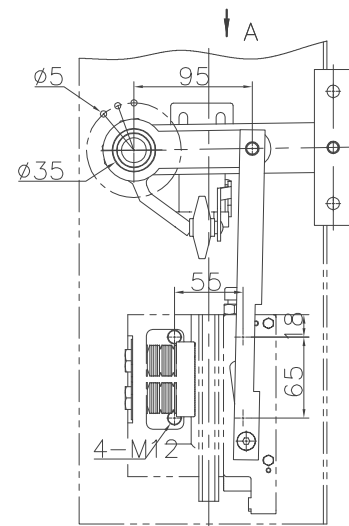


图示安全钳为OX-210B,安全钳采用OX-088时,需要注意安装孔位置以及安全钳提拉板位置

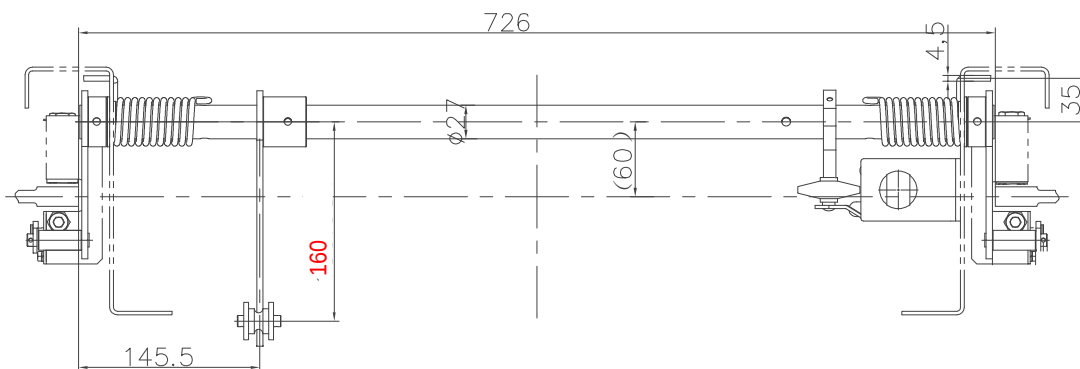

技术说明:
1. 本件适用于背包架形式,使用时注意匹配相关参数;
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理),如采用其他形式的开关需注明,开关支架及其开关用户自理;
4. 本机构安全提拉力可满足150~220N,具体根据实际调整使用;
5. 本装置各连接紧固件不配,用户自理。

视图 A
比例 1:2

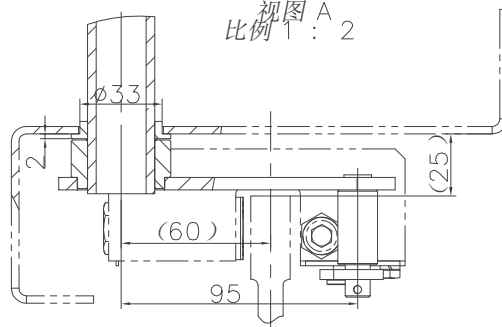

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字


日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全联动机构		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				13.07	1:4
校对								
审核								
工艺			批准			物料编号:		
						OX210BT		

□X210BT-1

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80002133 0X-210BT提拉机构(曲柄组件非标) DBG=726 全英文 太仓诚品 P3

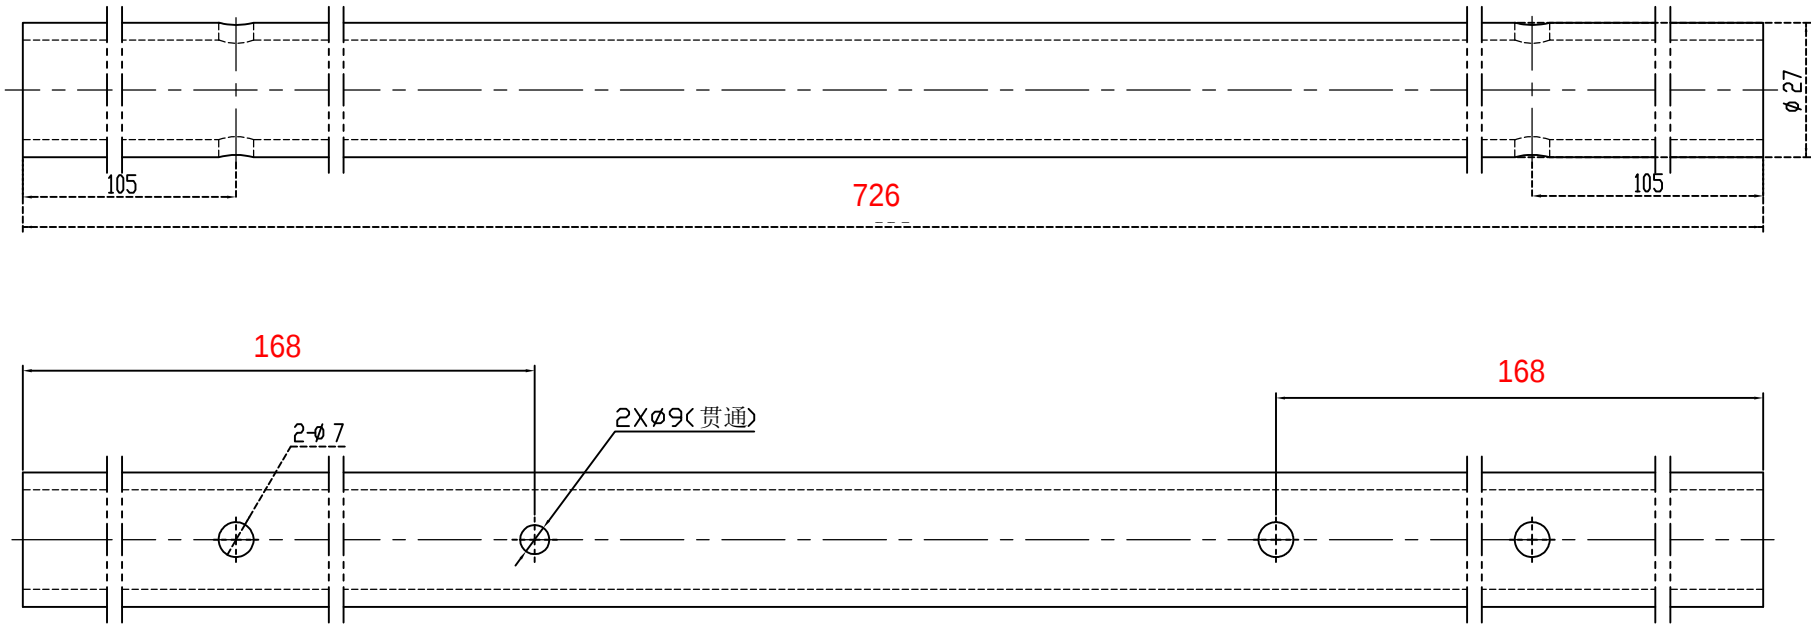

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

技术说明:

- 1.本件表面镀锌处理;
- 2.边角去毛刺,锐角作倒角处理。

						镀锌管					宁波奥德普 电梯部件有限公司						
																连杆	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						连杆						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例								
校 对																	
审 核																	
工 艺			批准			共 张		第 张									
											□X210BT-1						