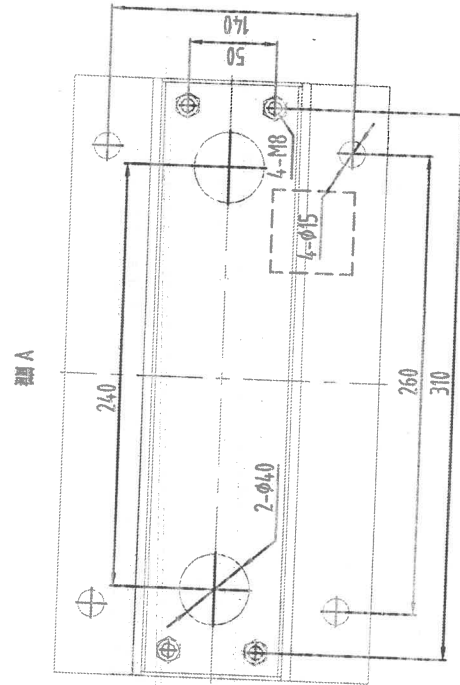
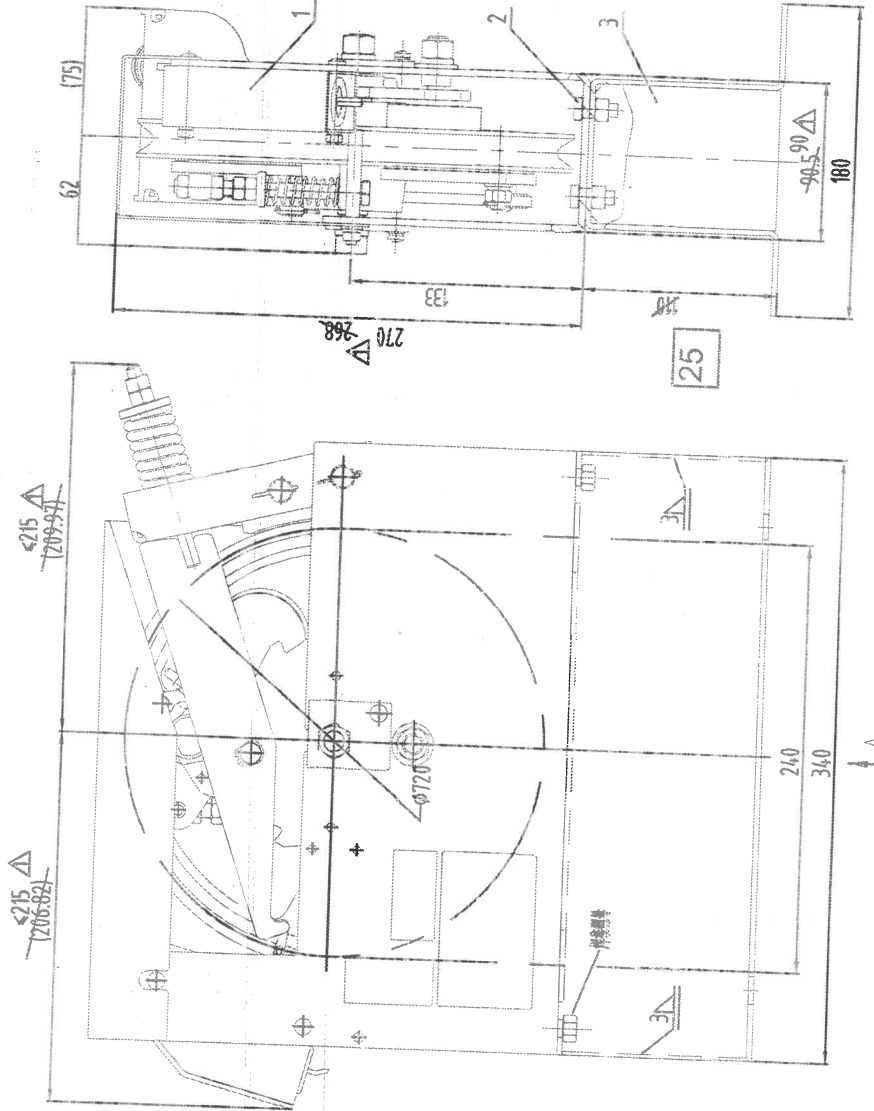


80002137 OX-240限速器(底座高度25mm XOA2531ABT018) 西奥品牌 1.5ms $\varnothing 8$ 底座非标 RAL7037灰色 中英文包装 杭州西奥 P1-2

[illegible]

技术要求

1. 初次试验时, 将试样在酒精灯上加热至 10~5mm, 将试样放入烘箱中干燥至恒重, 称量并置于干燥箱中。
2. 将试样放入烘箱中干燥至恒重, 取出并置于干燥箱中。
3. 将试样放入烘箱中干燥至恒重, 取出并置于干燥箱中。
4. 将试样放入烘箱中干燥至恒重, 取出并置于干燥箱中。
5. 将试样放入烘箱中干燥至恒重, 取出并置于干燥箱中。
6. 将试样放入烘箱中干燥至恒重, 取出并置于干燥箱中。
7. 将试样放入烘箱中干燥至恒重, 取出并置于干燥箱中。

CA号	标记	数量	更改内容	更改人	日期	设计	校对	审核
CA-D170610	△	4	更改尺寸	吴春亮	2017-06-01	吴春亮	侯时	高祥中
			新造型 重新名称		2017-09-01		侯时	薛建强
							侯时	成斌
							比例: 1:3	
						日期	2016-11-30	张 页 1

CA号: CA-D170610
 XOA2531ABT
 OX240顺接器



图例: VZ-A-207T-01

7. 制造材料、合格证等呈报资料如下:

OX240-3(H=25)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80002137 OX-240限速器(底座高度25mm XOA2531ABT018) 西奥品牌 1.5ms φ8 底座非标 RAL7037灰色 中英文包装 杭州西奥 P2

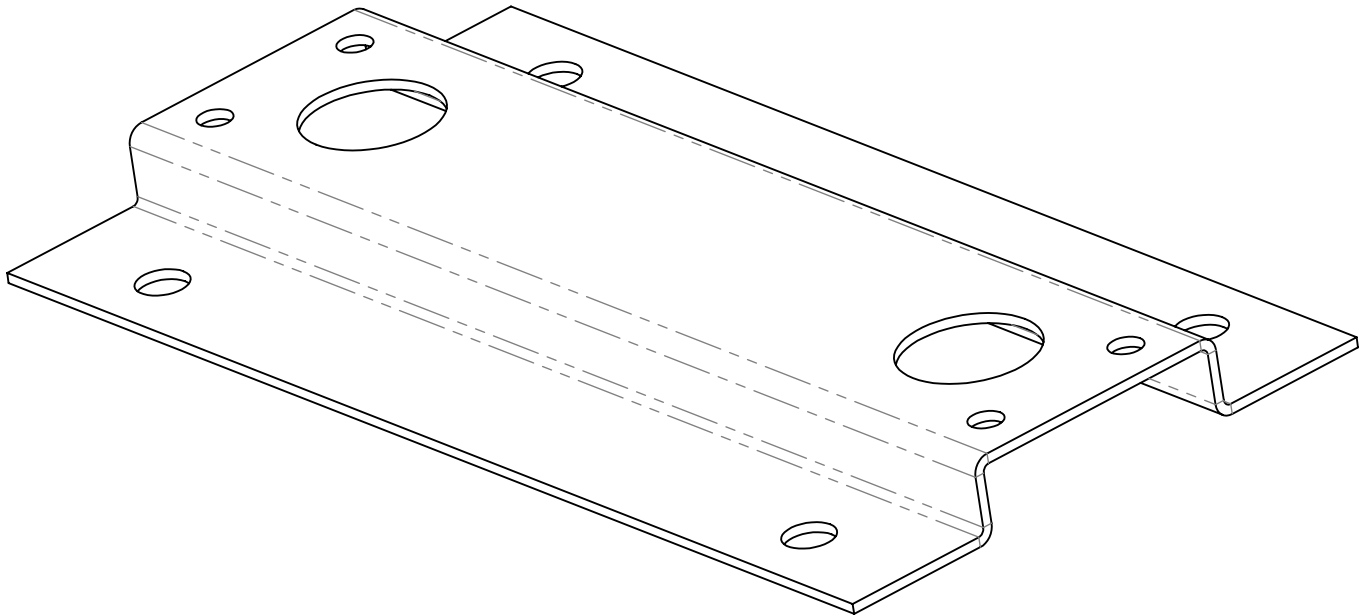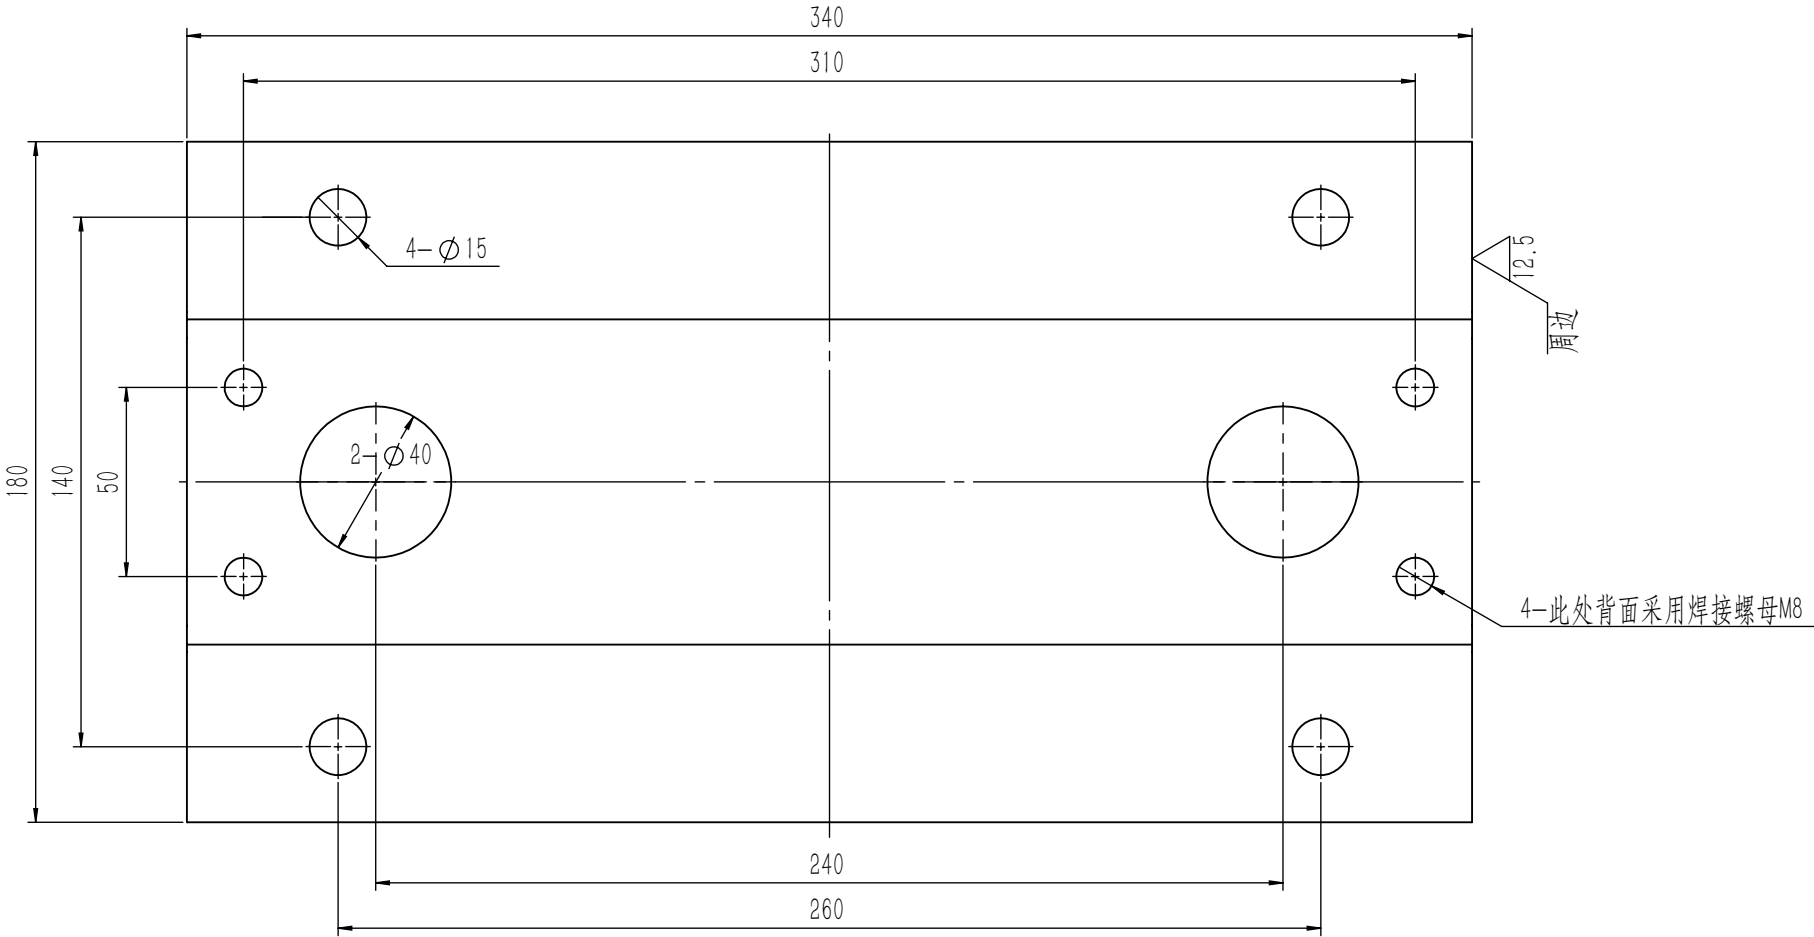

技术要求
1.成型后整形，边角去毛刺
2.表面喷塑，颜色按照客户要求
3.未注明圆角R3

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX240-3(H=25)
设 计			标准化					1.65	1:2	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		