
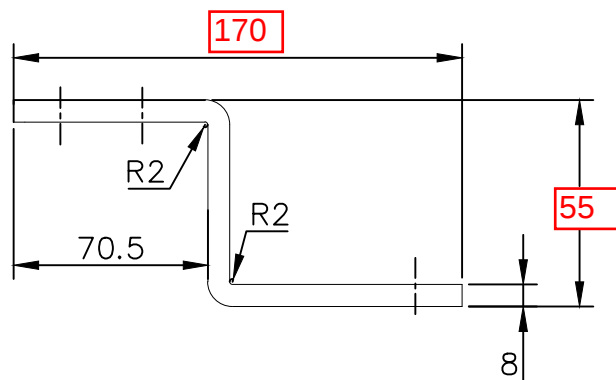


 线性尺寸 线性公差	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	尺寸公差	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80002152 OX-188DT安全制动装置 DBG=见备注 L3=220 本色RAL6005 中英文 德森克 P2

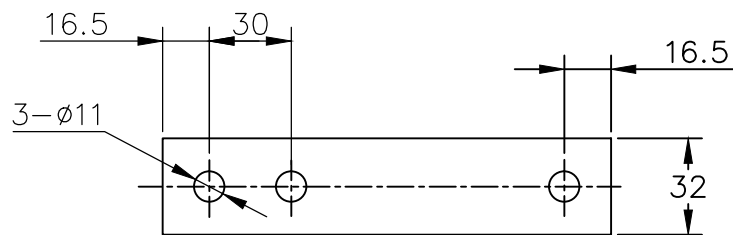

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/8.0					支架
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日					
设 计				标准化					重量	比例	0X-188DT(fb)
校 对											
审 核									66.78	1:5	
工 艺				批准			版本:				