
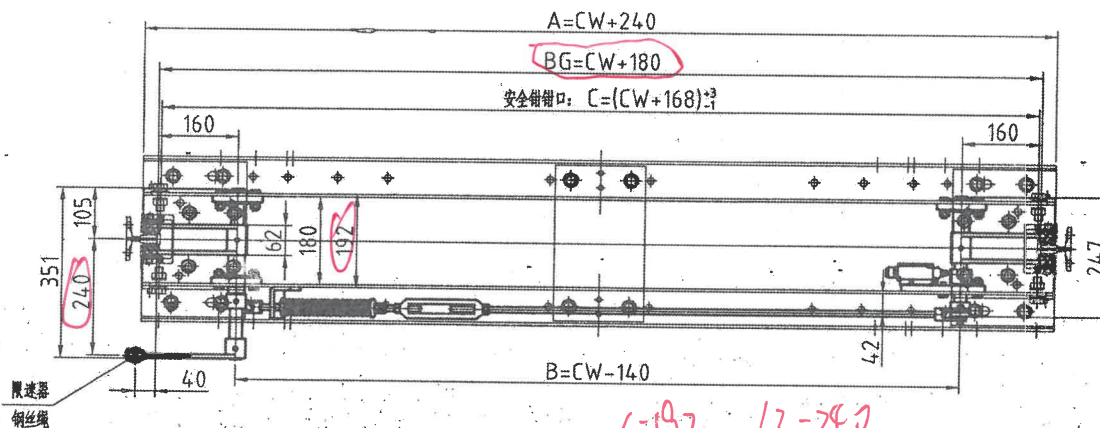



	1	2		3		4		↓	5		6		7		8			
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80002158 OX-188T安全联动机构 C=192 L3=240 DBG=1880 中英文 巨立电梯 P1-5

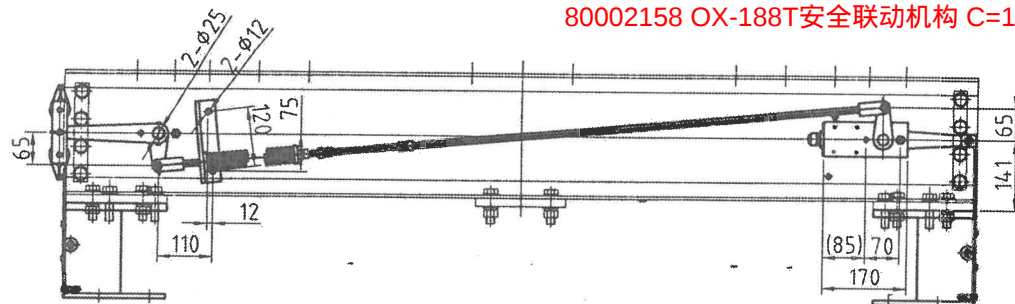

技术要求:

1. 本图按左置操纵系统绘制, 右置操纵系统与此图对称装配。面对导轨工作面, 安装在导轨左侧为左置操纵系统, 反之则为右置操纵系统。
2. 匹配OX-188A安全钳, 装配时须保证 $(CW+168) \pm 3$ 尺寸。
3. 安装完毕后, 应保证件操纵轴和从动轴灵活转动。
4. 当组件安装完毕后, 在200N~280N的提拉力下, 安全钳模块在提升过程中不应有卡滞现象, 使开关动作切断电源。
5. 安装完毕后, 应确认两侧模块的同步性, 检测非限速器侧可动模块夹住导轨时, 允许限速器侧有0~1mm的不同步, 否则应调整达到要求。
6. CW为轿厢净宽, $1000 \leq CW \leq 2100$, CW和设备号由配方表确定。
7. 全部零部件 (含标准件) 由宁波奥德普公司成套供应, 按该司“OX-188T安全联动装置”绘制, 包装箱注明设备号, 在电梯现场进行安装。

物料编码说明:

编码构成: 零件代码. 设备号

编码示例: Y1372001.19G03606

1	YPF13720A01	组件		配方表需要注明: 操纵系统位置、轨距、P+Q值、轿厢净宽、导轨面宽、导轨名称	
序号	代号	材料	重量	说明	
设计	张	2.6	比例 1:10	图幅 A3	Joylive 巨立电梯股份有限公司
校对			共 1 页	第 1 页	
标准化	王	9.16			
审批			安全钳操纵系统		
			YPF13720A		

GB/T 1804-

80002158 OX-188T安全联动机构 C=192 L3=240 DBG=1880 中英文 巨立电梯 P2



- | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-------|--|------------|---------------|-----|--|
| | | | | | | Q235A | 宁波奥德普电梯部件有限公司 | | |
| | | | | | | | | | |
| 标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日 | | | | | | | 长轴杆 | | |
| 设 计 | | | | 标 准 化 | | | | | |
| 校 对 | | | | | | 阶 段 标 记 | 重 量 | 比 例 | |
| 审 核 | | | | | | | 1.46 | 4:5 | |
| 工 艺 | | | | 批 准 | | 版 本: | | | |
| | | | | | | 0X188T.1-4 | | | |

GB/T 1804-


6.3



GB/T 1804-

6.3

Technical drawing of a circular part. It features two concentric circles. A horizontal dashed line and a vertical dashed line intersect at the center. Two solid radial lines are drawn at 45-degree angles from the center. The upper-left radial line is labeled with the dimension $\varnothing 36$ and the lower-left radial line is labeled with the dimension $\varnothing 34$.

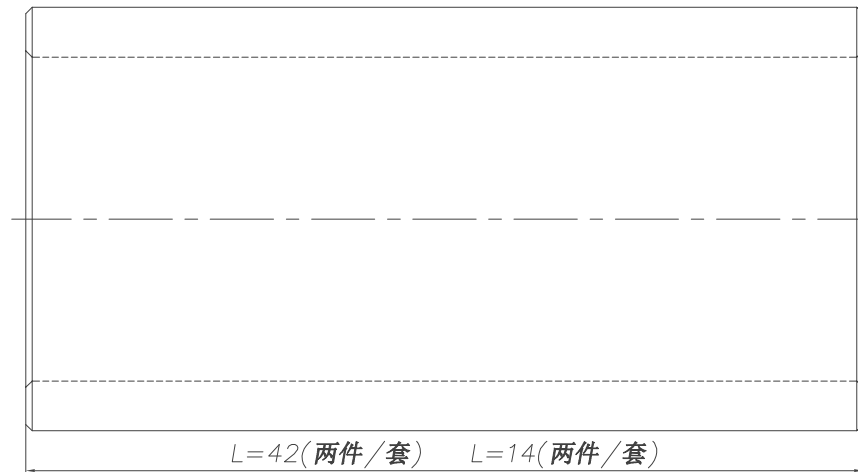

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。


日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							衬套		
标记	处数	分	区	文件更改	登记		年月日		
设计				标准化			阶段标记	重量	比例
校对								0.03	5:2
审核									
工艺				批准			版本:		
							OX-188T.1-5		

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX188T.5

80002158 OX-188T安全联动机构 C=192 L3=240 DBG=1880 中英文 巨立电梯 P5

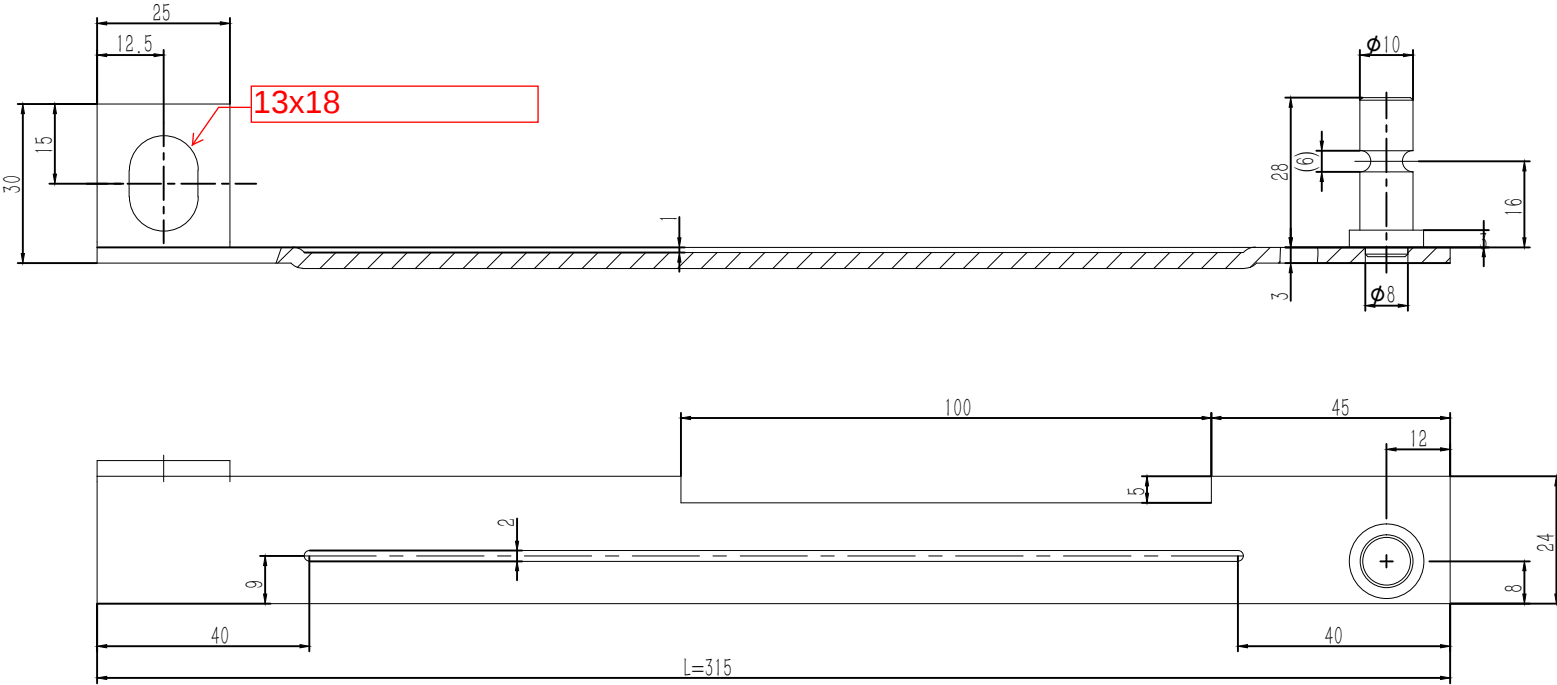

左右对称各两件/套

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							0.16	1:1
审 核								
工 艺			批准			共 张	第 张	
						提拉杆		
						OX188T.5		