
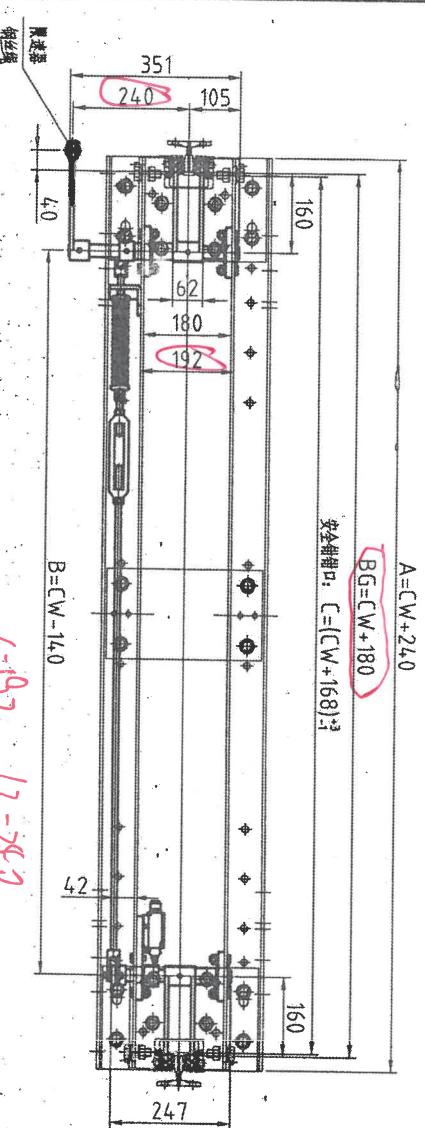


线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	轴边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80002158 OX-188T安全联动机构 C=192 L3=240 DBG=1880 中英文 巨立电梯

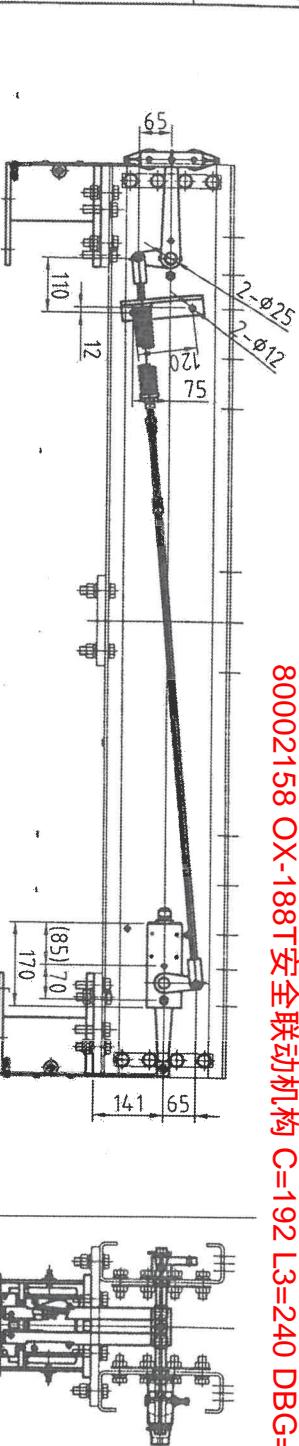

技术要求:

- 1.本图按左置操纵系统绘制，右置操纵系统以此图为参考图。面对导轨工作面，操纵盘在右侧，左侧为左操纵系统，反之为右置操纵系统。
- 2.直配OX-188A安全器，差动时保重(CW+168)×3尺寸；
- 3.安装完毕后，应保证件能顺利从驱动轴灵活转动；
- 4.当组件安装完毕后，在200N~800N的握拉力下，安全钳滑块在提升过程中不应有卡滞现象。
- 5.安装完毕后，应通过两侧块的同步性检测非限速器可自动锁闭开关导引，并用限速器侧有0~1mm的不同步，否则属调速装置要求；

6.CW为标准值，1000<CW≤2100，CW和部件由甲方负责确定；

- 7.全部零部件（含标准件）由宁波伟普公司成套供应，按图“OX-188T安全制动装置”绘制，包装箱注明设备号，在电梯现场进行安装。

编码说明：零件代码 设备号

设备示例：Y1372001.19G03506

序号	代号	材料	重量	技术要求注：根据试验、装机、P+O、装箱、等各款
1	YPF13720A01			

注：此图是根据图纸 YPF13720A01 绘制的，图中尺寸单位为毫米。

F F

设计	240	比例	1:10	图幅	A3	Joylive®巨立电梯股份有限公司
校对	916	曰	共	1页	第 1 页	

F F

1 2 3 4

5 6 7

8