





80002166 OX-210BZ安全联动装置(MSA3H518)
DBG=1780 TS236-11Z自动 本色RAL6005 全英文 梅轮电梯 P1-3

±0.5° ±0.3° ±0.15° ±0.1°

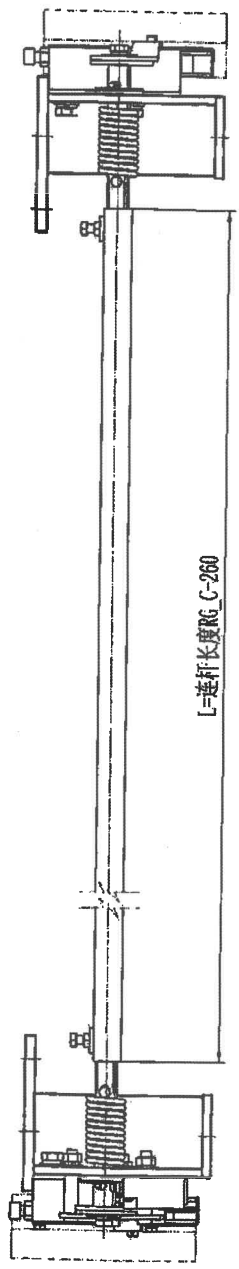

L=连杆长度RG_C-260

导轨面距RG_C

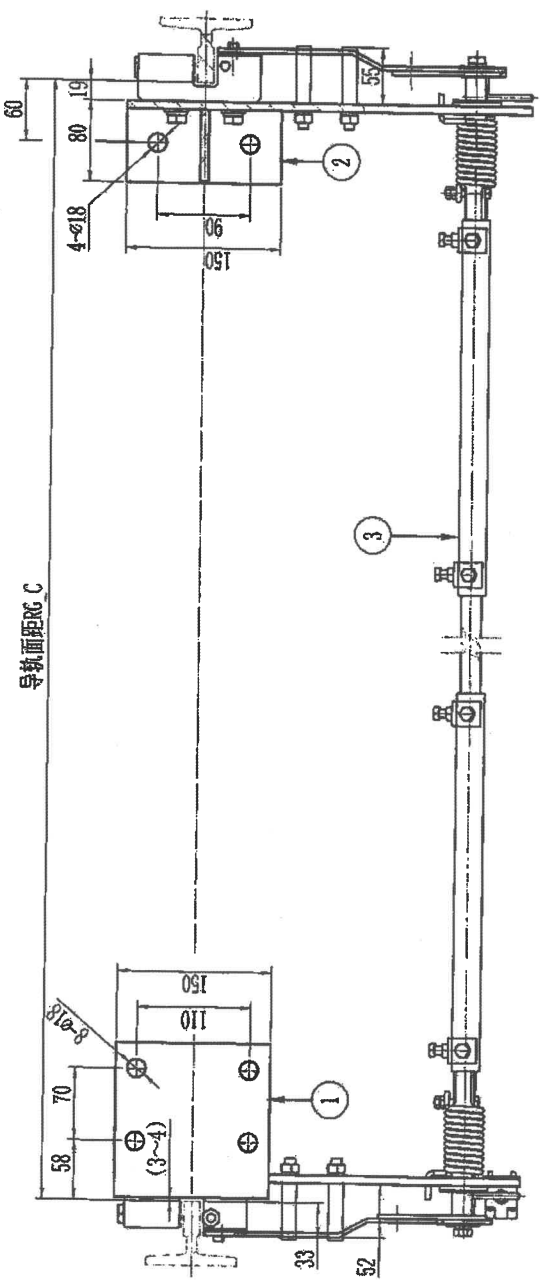

技术说明

1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用，安装调整中需注意限速器联动钢丝绳的位置应与该机构的提拉板位置对应，如不能匹配可根据实际情况将提拉杆调整位置安装，但需将限位的轴杆也一起调整；
2. 本件开关位置可根据实际状态进行调整固定，要求在安全钳制动动作时开关需有效断开；
3. 本装置在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态，如不同步可通过调整一侧摇杆(分体式)的位置来实现，完成后定位。


- 注意：1. OX210BZ.1.1 底座安装件不需提供；
2. OX210BZ.1.2 摇臂提拉组件不需提供；
3. OX210BZ.1-5 定位杆非标(加长至80mm)；
4. 其余按标准配发。

件号	CW	RG_C	L
MSA3H518001	1000	1050	830
MSA3H518002	1400	1400	1230
MSA3H518003	1600	1600	1430
MSA3H518004	2100	2190	1930
MSA3H518005	1100	1190	930
MSA3H518C01	见定单	CW+90	RG_C-260

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
3	OX210BZ.3	连杆组件	1				
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.7	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	



OX210BZ		ASTADE FUSHI	
新编提杆图纸 PC130001		韩伟良 20180110	
标记	处数	分区	更改文件号
设计	韩伟良	20171201	标准化
校对	杨涛	20171201	
审核			
工艺			

阶段标记		重量	比例
-	-	-	1:5
共 1 张		第 1 张	
批准		沈福	20171201
安全钳联动机构		MSA3H518	

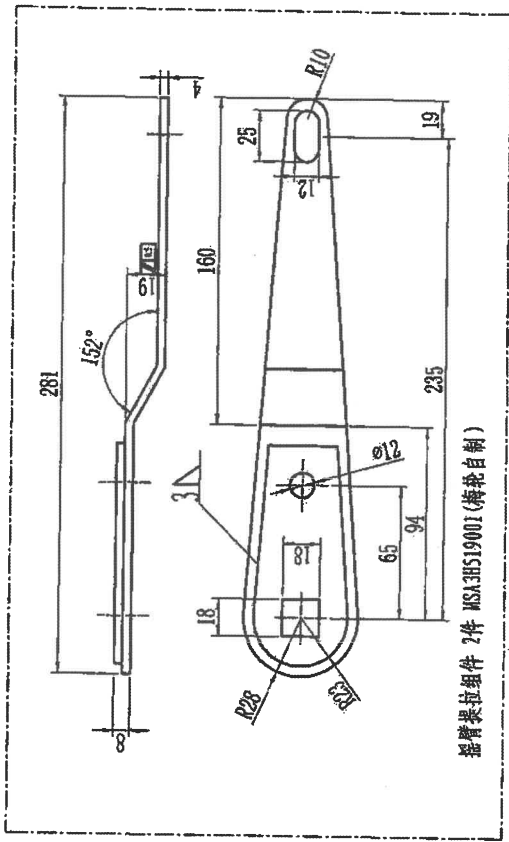

摇臂提拉组件 2件 MSA3H519001 (梅轮自制)


80002166 OX-210BZ安全联动装置(MSA3H518)
DBG=1780 TS236-11Z自动 本色RAL6005 全英文 梅轮电梯 P2

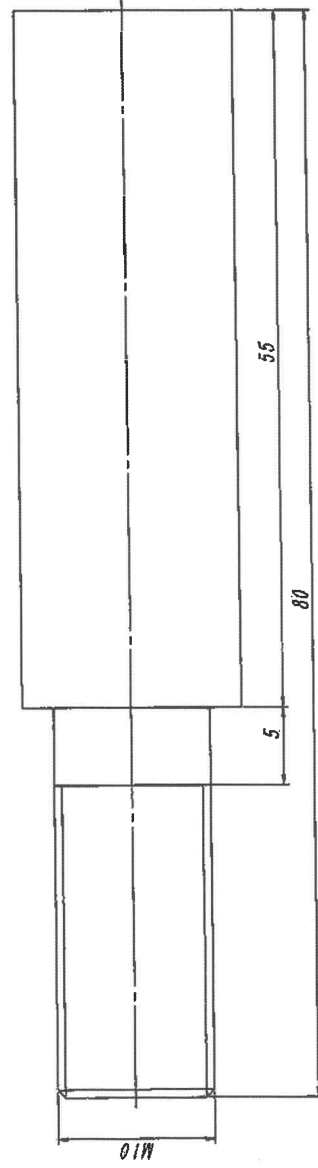

本图用于梅轮电梯OX210BZ(MLI0)
2018.03.13

技术说明

1. 逆角去毛刺, 锐角倒钝处理;
2. 表面镀锌处理。

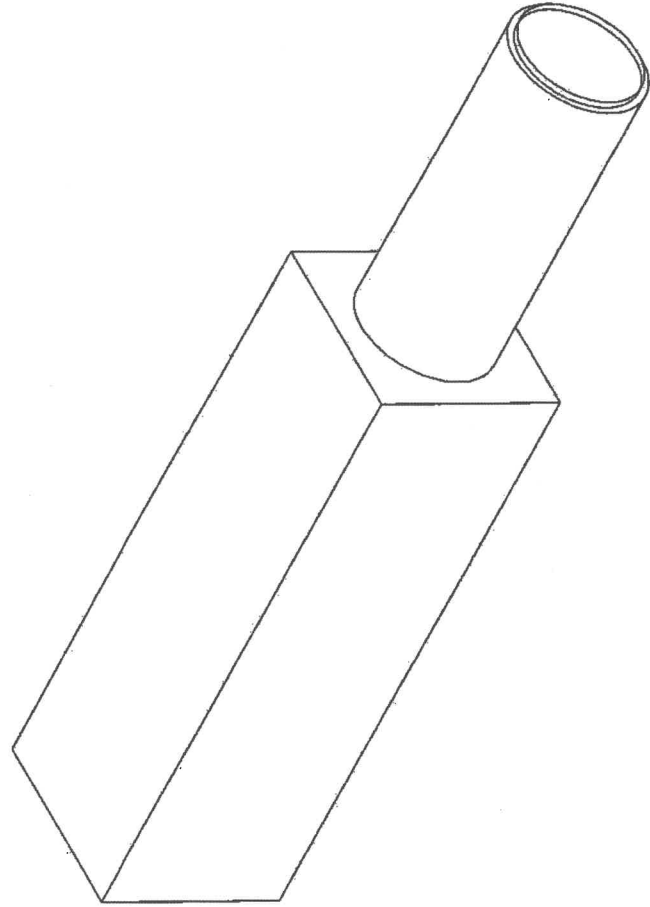

卷(通)用典登记	田赋图总号	底图志号			卷	字			日	期
----------	-------	------	--	--	---	---	--	--	---	---

[illegible]