
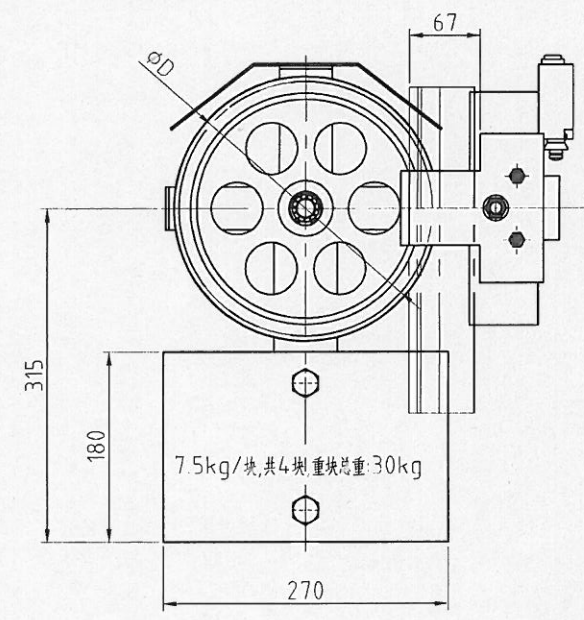


	1		2		3		4		▽	5		6		7		8			
GB/T 304.4-2016	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


A
B
C
D
E
F

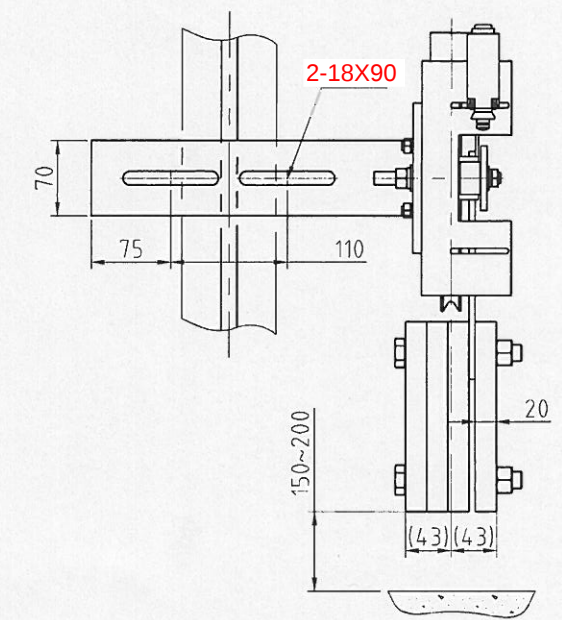

- 技术要求:
- 1.此图为人库、发运状态;
 - 2.保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
 - 3.此图为准件,右件对称做件。

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ210mm
张紧力	≤1000N
超速开关电压等级	AC220

80002169 OX-300涨紧装置(200-90-230-40 T114) P1-5
200-6 钢板30kg 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯

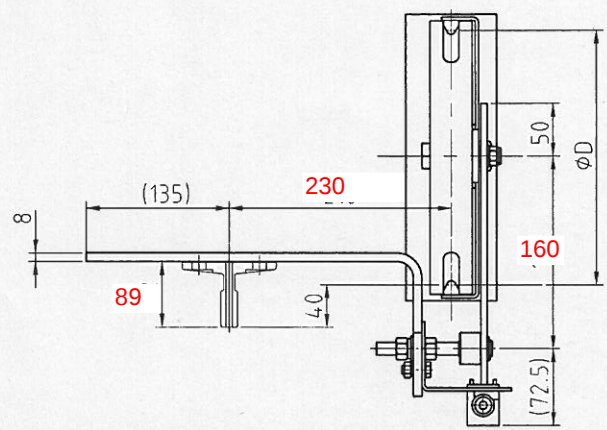

参数表				
代号	重块质量	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	备注
PV16555A01	30kg	Φ6	Φ200	左件
PV16555A02		Φ8	Φ210	左件
PV16555A03	30kg	Φ6	Φ200	右件
PV16555A04		Φ8	Φ210	右件

2	PV16555A03~04	细件		详见本图参数表,右件
1	PV16555A01~02	细件		详见本图参数表,左件
序号	代 号	材 料	重 量	说 明
D				
C				
B				
A	JT2017075	周静云	20170427	重块尺寸更改,与导轨连接的安装底座改成8mm钢板,尺寸电组应单说
版本	标记	通知号	签 名	日 期
				更改内容及原因
设 计	周静云	20170328	比例 1:5	图幅 A3
校 对	翟建奎	20170328	共 1 页	第 1 页
标准化	冯小明	20170328	张紧装置	
审 批	王春光	20170328		

巨立Joylive® 巨立电梯股份有限公司

PV16555A

物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 1655501



图2 15852766201

I-I'002XO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80002169 OX-300涨紧装置(200-90-230-40 T114) P2
200-6 钢板30kg 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯

4块/套

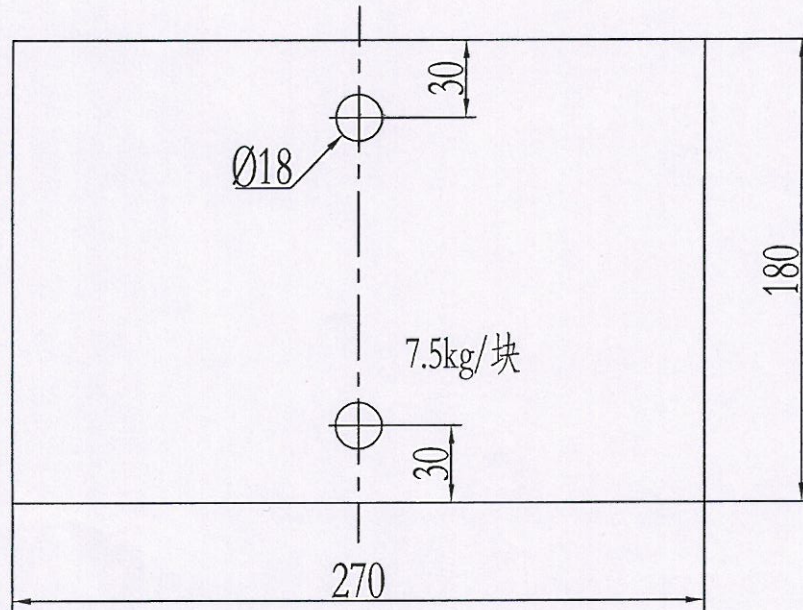


巨立电梯



2017.5.14

						Q235A/20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									配重铁	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计						标准化				
校对										
审核										
工艺						批准				
						阶段标记				
						重量				
						比例				
						1:2				
						共 2 页				
						第 1 页				
									OX200-3(240-90/210-40)	

(非)002XO

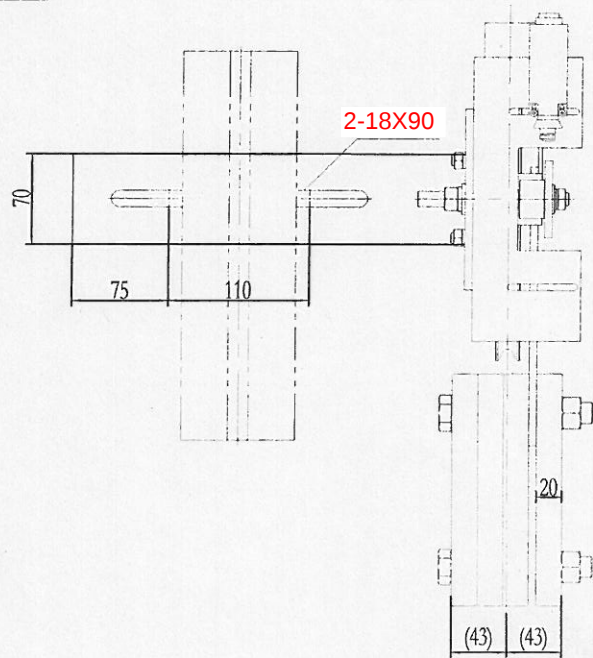

80002169 OX-300涨紧装置(200-90-230-40 T114) P3
200-6 钢板30kg 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯

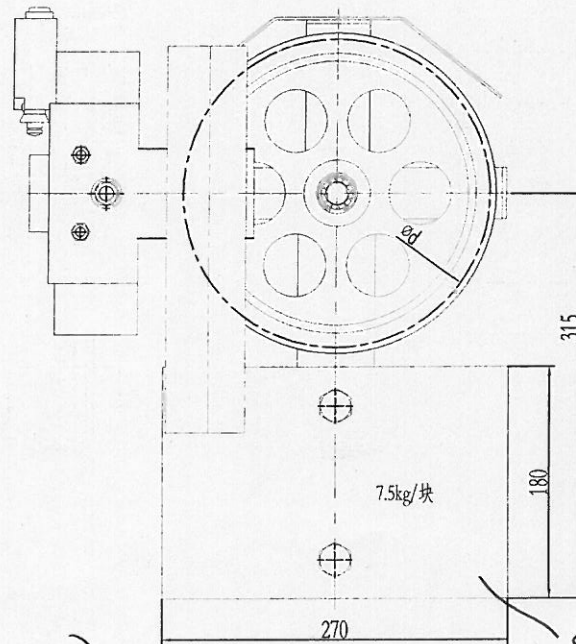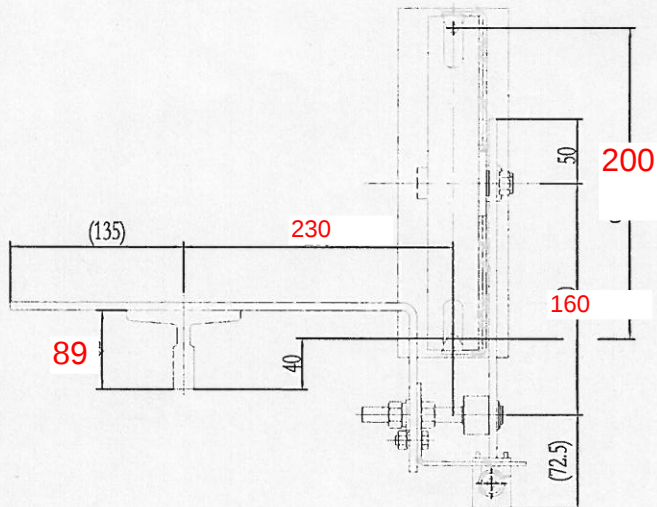

图三

钢板切割

技术说明

1. 本件按 $\Phi 240$ 绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
2. 图中参数A(0~15)可调整;
3. 参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
4. 本图按西奥对重用限速器布置匹配。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字



日期

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司
									涨紧装置
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX200(240-90/210-40)
设计			标准化				45.49	1:4	
校对									
审核									
工艺			批准			共 1 张	第 1 张		

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80002169 OX-300涨紧装置(200-90-230-40 T114) P4
200-6 钢板30kg 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

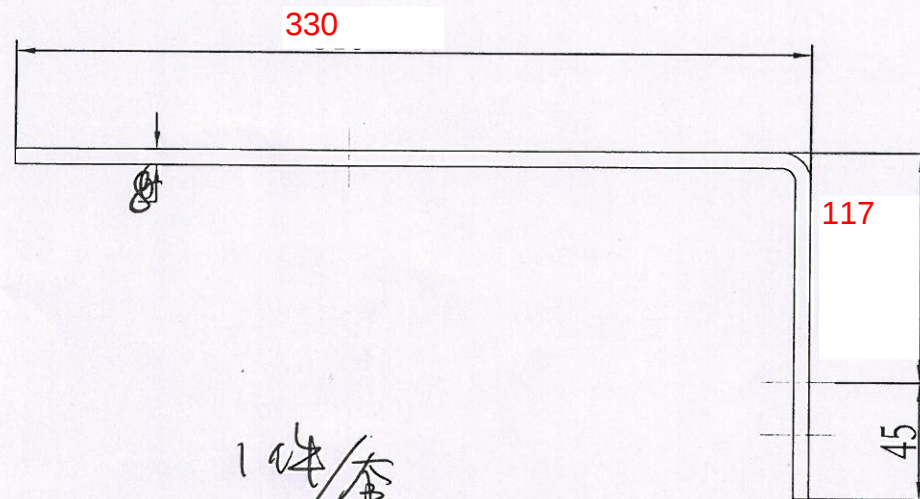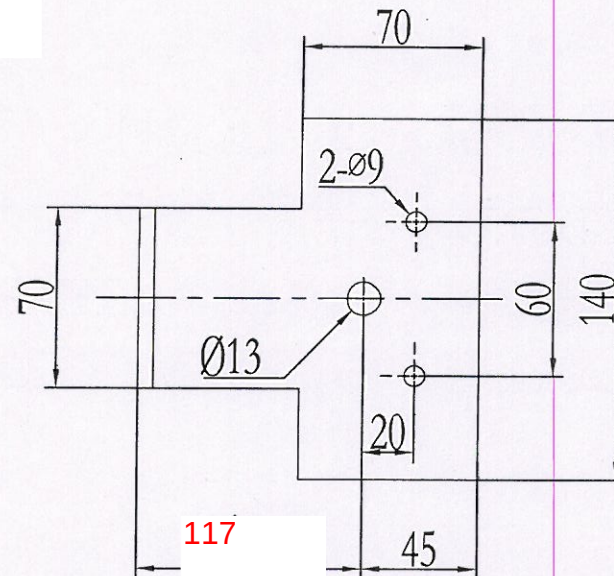

区立電機

2017.5.4

1 件 / 套

鋼58鋼板析氢

						Q235A/B.0	宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日		安装底板	
设计	标准化					阶段标记		
校对								1:2
审核								OX200.1-1(240-90/210-40)
工艺	批准					共 2 页	第 1 页	

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号



签字

日期


OX200.2.1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80002169 OX-300涨紧装置(200-90-230-40 T114) P5
200-6 钢板30kg 灰色RAL7037 全英文 巨立电梯

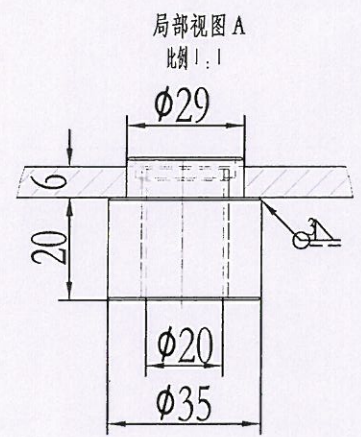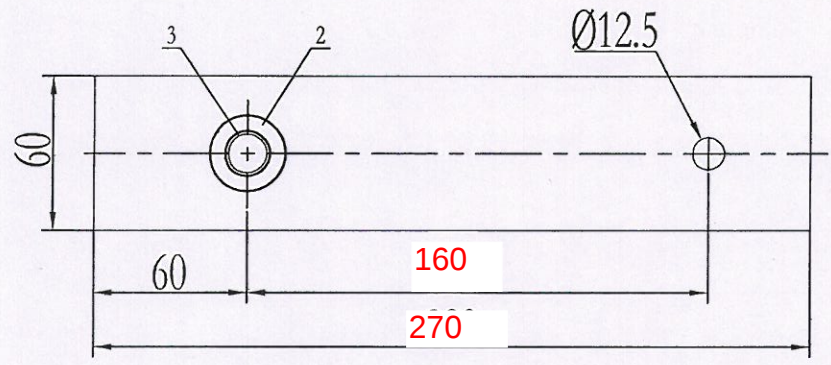

1件/套

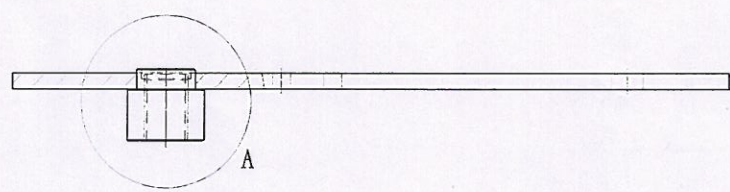

技术说明
1.本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
2.图中参数A(0~15)可调整;
3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
4.本图按西奥对重用限速器布置匹配。

巨立电梯
2017.5.10

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

3	RU1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01	
2	OX200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.35	1.35	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							1.44	1:2
审核						共 张	第 张	OX200.2.1(240-90/210-40)
工艺			批准					