



80002173 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) P1-3
DBG=2186 C=204 4根M10长拉杆L=3385 莱茵德尔夫

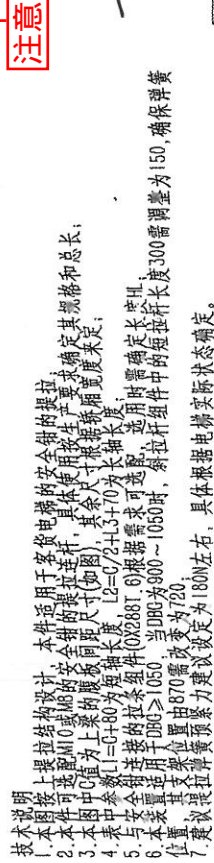

19.61


[illegible]

1881



5	GB/T 6170	螺母M8	2		0.01	0.02
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2		0.02	0.04
3	GB1096 6×40	平键	1		0.01	0.01
2	QX288T.1-2	联动齿柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4
1	QX288T.2-1	短轴	1	Q235A/Φ24	0.73	0.73
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	备注

标 记	处 数	分 区	文 件 更 改 号	签 名	年、月、日
设 计			标 准 化		
校 对					
审 核					
工 艺			批 准		

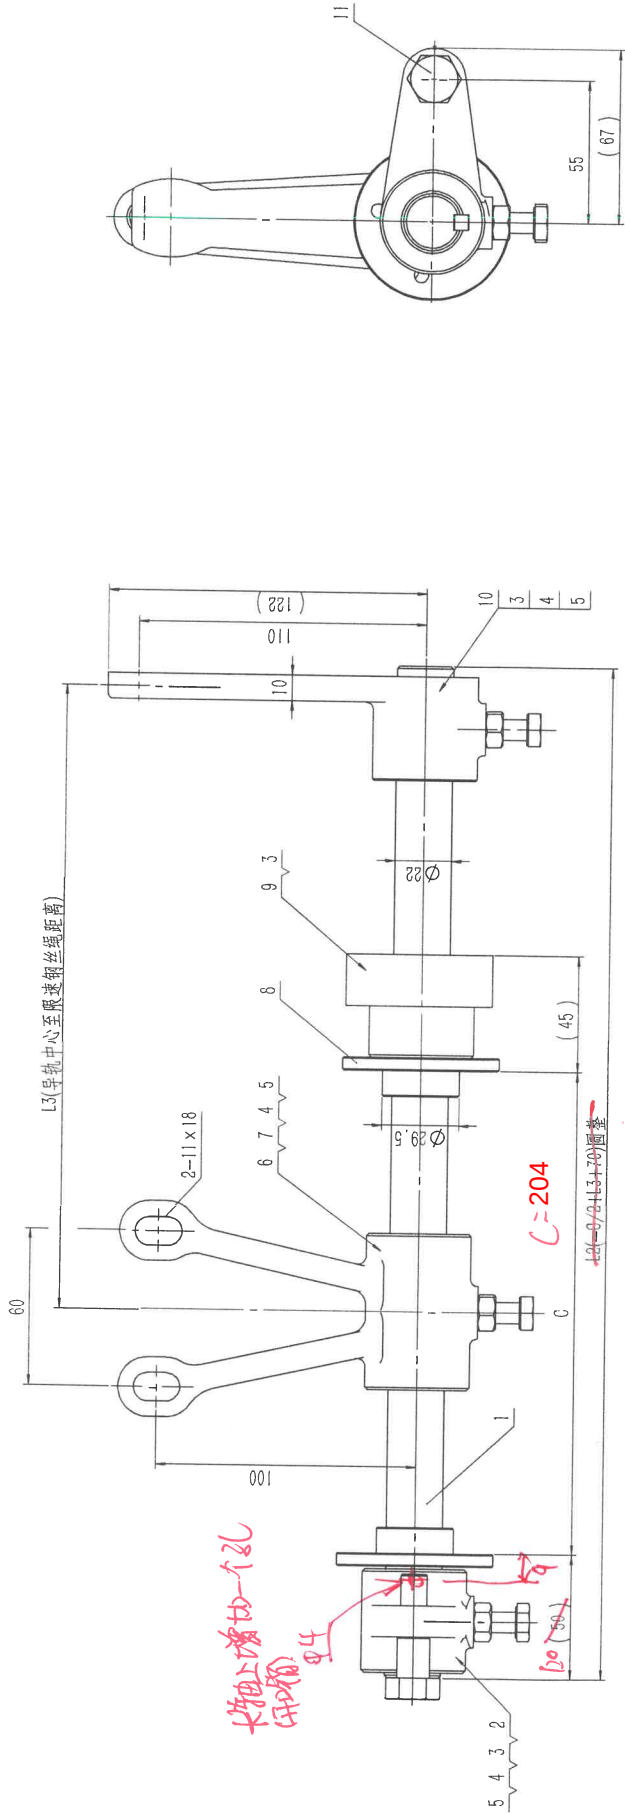

L2=,480

技术说明
1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内尺寸情况确定，参数L3为轿厢导轨中心至限速钢丝绳距离尺寸，一般为200~240，具体需根据实际确定，我司常规L3=240配
2. L2根据实际使用状态确定：
L2=L3+C/2+70 (结果圆整为10)
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数	
				L2	L3
客梯	1T	180	200	410	240
	≤2T	160	185	400	240
货梯	3T	180	205	410	240
	5T	200	240	450	260

序号	代号	分区	文件更改号	签名	年、月、日	数量	材料说明	重量	总重	备注
7	GB1096 6×60					1	平键	0.02	0.02	
6	OX288T.1-3					1	拉条支架	0.85	0.85	
5	GB/T 6170					3	螺母M8	0.01	0.03	
4	GB/T 5783					3	螺栓M8×25	0.02	0.06	
3	GB1096 6×40					3	平键	0.01	0.03	
2	OX288T.1-2					1	联动曲柄	0.40	0.4	
1	OX288T.1-1					1	长轴	1.10	1.1	

宁波奥德普电梯部件有限公司

长轴组件

OX288T.1

借图件号
借图日期
借图人
借图单位

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	OX288T.1-6	安全提拉手	1	QT400/ZG35	0.48	0.48	
9	OX288T.1-5	开关凸轮	1	Q235/A	0.47	0.47	
8	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	