



OX-188BT ( $C=192$   $A=200$ )

80002174 OX-188BT( C=192 L3=200)安全钳联动机构 DBG=1196(附图) 全英文 伊萨电梯

| 基本尺寸 | $0\sim 6$ | $6\sim 30$ | $30\sim 120$ | $120\sim 400$ | $400\sim 1000$ | $1000\sim 2000$ | $2000\sim 4000$ |
|------|-----------|------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 公差   | 0.1       | 0.2        | 0.3          | 0.5           | 0.8            | 1.2             | 2.0             |

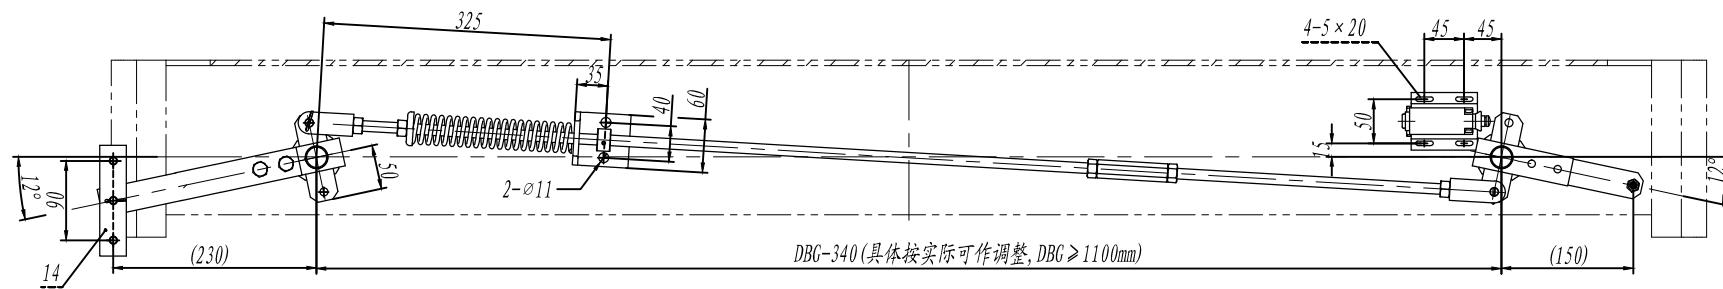

导轨面距  $DBG$  ( $DBG \geq 1100\text{mm}$ )

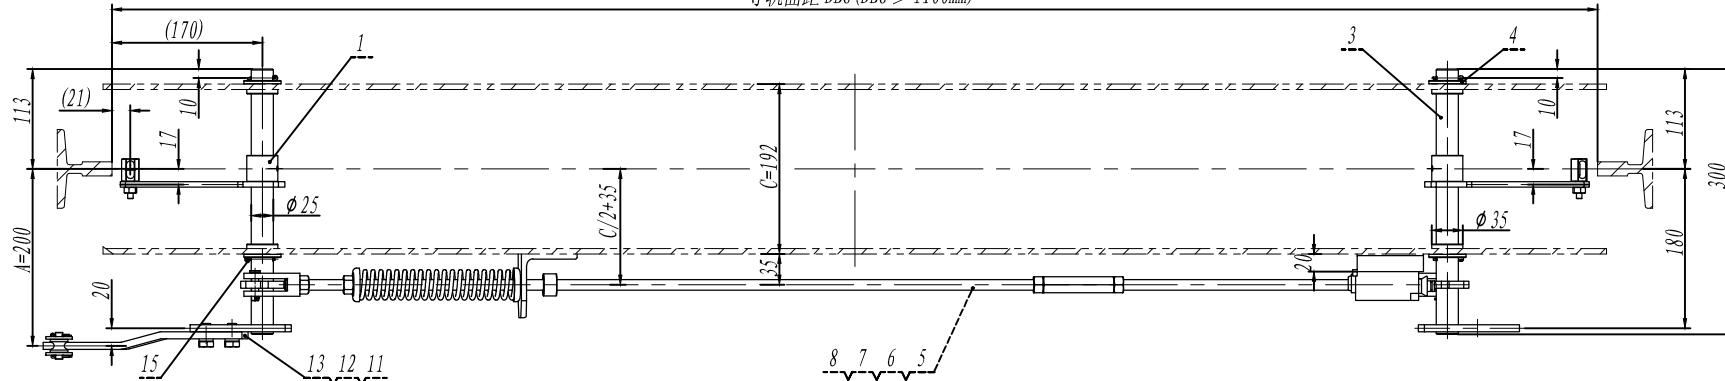

本装置适用单提拉结构形式

| 序号 | 代号             | 名称        | 数量 | 材料说明      | 重量    | 总重    | 备注  | 5  | OX188BT.2     | 长拉杆组件 | 1     |      | 1.64  | 1.64 |       |     |                        |
|----|----------------|-----------|----|-----------|-------|-------|-----|----|---------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----|------------------------|
|    |                |           |    |           |       |       |     | 4  | OX-188T.1.1-2 | 轴衬套   | 4     | 工程塑料 | 0.01  | 0.04 |       |     |                        |
| 15 | GB/T 91-2000   | 开口销3.2X25 | 4  |           | 1.74  | 6.96  |     | 3  | OX188BT.1     | 联动组件  | 2     |      | 1.47  | 2.94 |       |     |                        |
| 14 | OX188T.5       | 钢丝绳连接件    | 1  |           | 0.03  | 0.03  |     | 1  | OX188BT.4     | 提拉手焊件 | 2     |      | 0.41  | 0.82 |       |     |                        |
| 13 | OX188BT-4      | 拉手杆       | 1  | Q235A/8.0 | 0.44  | 0.44  |     | 序号 | 代号            | 名称    | 数量    | 材料说明 | 重量    | 总重   | 备注    |     |                        |
| 12 | GB/T 93-1987   | 弹性垫圈10    | 2  |           | 2.16  | 4.32  |     |    |               |       |       |      |       |      |       |     |                        |
| 11 | GB/T 5783-2000 | 螺栓M10×20  | 2  |           | 23.05 | 46.1  |     |    |               |       |       |      |       |      |       |     |                        |
| 10 | UKS            | 行程开关      | 1  |           | 0.09  | 0.09  | 外购件 |    |               |       |       |      |       |      |       |     |                        |
| 9  |                | 开关支架      | 1  | Q235A/2.0 | 0.11  | 0.11  |     | 标记 | 处数            | 分区    | 文件更改号 | 签名   | 年、月、日 |      |       |     |                        |
| 8  | GB/T 6170-2000 | 螺母M12     | 2  |           | 16.52 | 33.04 |     | 设计 |               | 标准化   |       |      |       |      | 阶段标记  | 重量  | 比例                     |
| 7  |                | 左右旋螺母     | 1  |           | 0.12  | 0.12  |     | 校对 |               |       |       |      |       |      |       |     |                        |
| 6  | OX188BT.3      | 短拉杆组件     | 1  |           | 0.50  | 0.5   |     | 审核 |               |       |       |      |       |      | 12.79 | 1:6 |                        |
|    |                |           |    |           |       |       |     | 工艺 |               | 批准    |       |      |       |      | 共1张   | 第1张 | OX-188BT (C=192 A=200) |