


0X288T.6	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80002185 OX-288T.6直拉条组件(售后件) HL(M8)=2365 宁波弘威

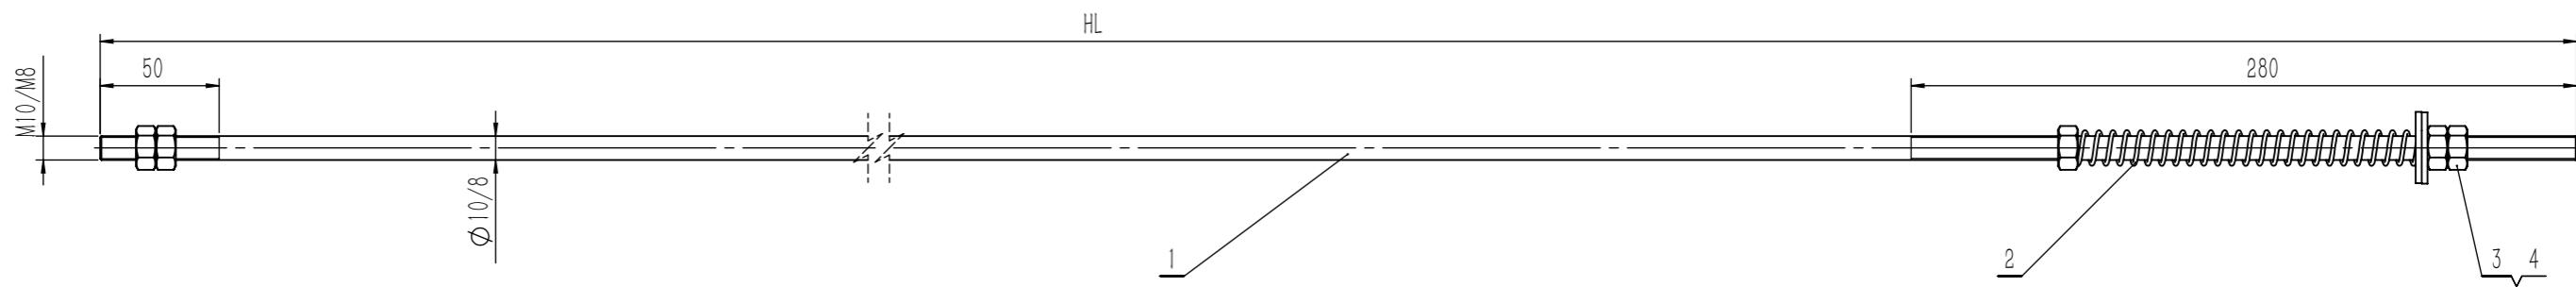

技术说明:
1. 本件一套4件, 标配采用M10, 可选配M8;
2. 生产下单时需注明HL参数要求, 该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

4	GB/T 96-1985	大垫圈10/8	2		12.10	0	
3	GB/T 6170	螺母M10(M8)	5		10.66	0	
2	0X288T.6-2	拉条弹簧	1	70B	0.02	0	
1	0X288T.6-1	拉条圆钢	1	Q235A/Φ10(8)	1.95	0	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注