
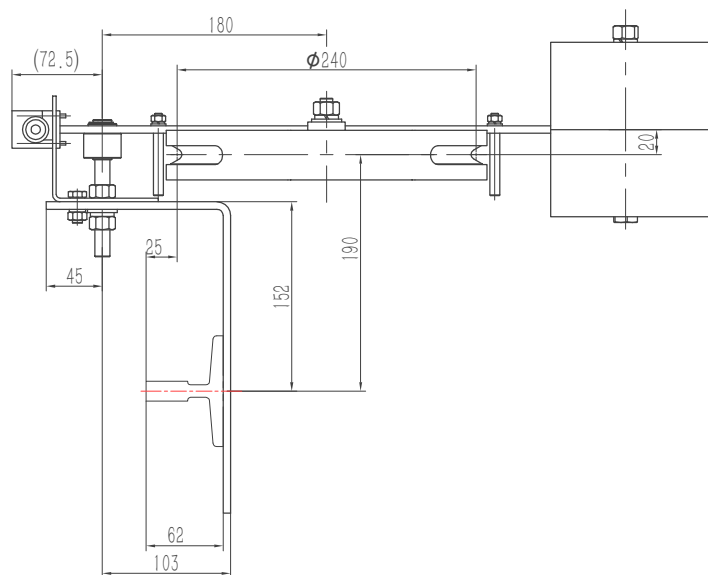
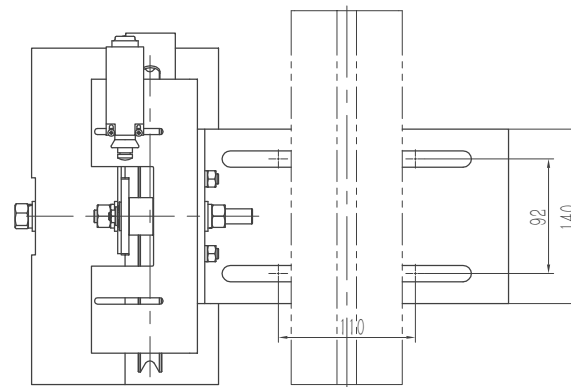


80002216 OX-200涨紧装置 (240-90-190-25)
240-8 重晶石16kg 本色RAL6005 中英文 飞利浦 P1-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

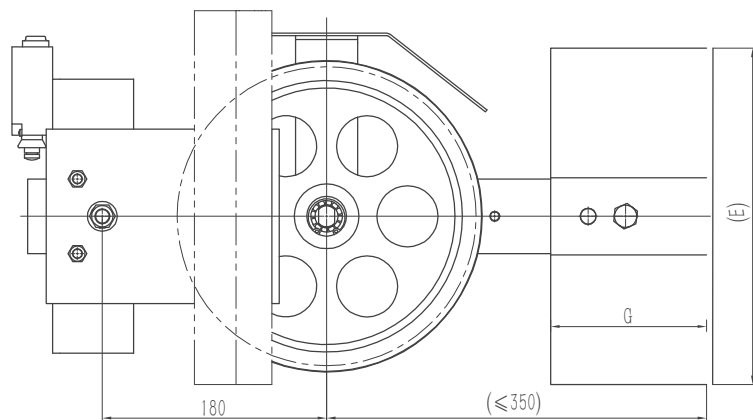


配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG	重晶石	2	265	70	130
24KG		2	265	85	165


技术说明
1. 本产品的240绳轮控制,具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重块的使用根据实际需求,本图按24kg铸铁配重块;铸铝配重块也可以实现;
3. 参数A值根据实际使用需求将绳轮部分调整绳轮节径;绳轮节径调整时注意;
4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应,使用时注意。

						总装图	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							阶段标记	重量	比例
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化						
校 对									
审 核									
工 艺			批 准			共 2 页	第 1 页		
							涨紧装置		
							OX200		

OX200.1-1

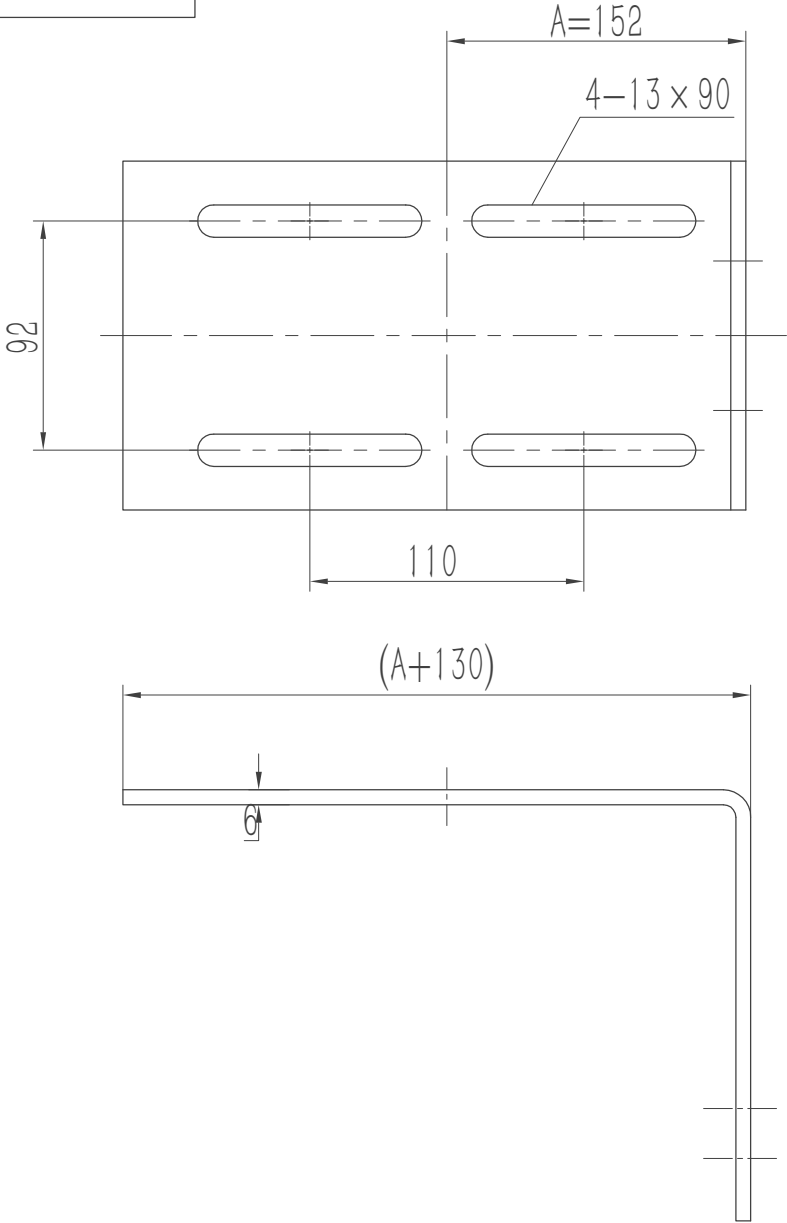

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0

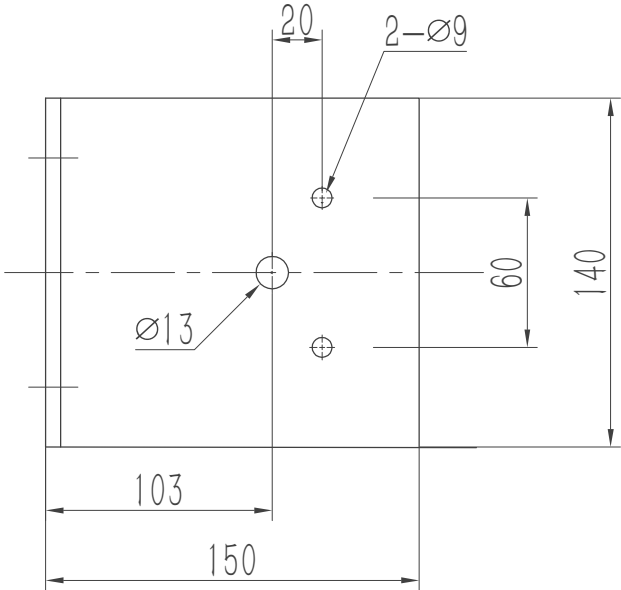

80002216 OX-200涨紧装置 (240-90-190-25)
240-8 重晶石16kg 本色RAL6005 中英文 飞利浦 P2

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				安装底板	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对								1:2	OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				