



$QX-188BT(C=192 A=200)$	基本尺寸	$0 \sim 6$	$6 \sim 30$	$30 \sim 120$	$120 \sim 400$	$400 \sim 1000$	$1000 \sim 2000$	$2000 \sim 4000$
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	

80002218 OX-188BT(C=192 L3=200)安全钳联动机构
DBG=1646(附图) 全英文 伊萨电梯

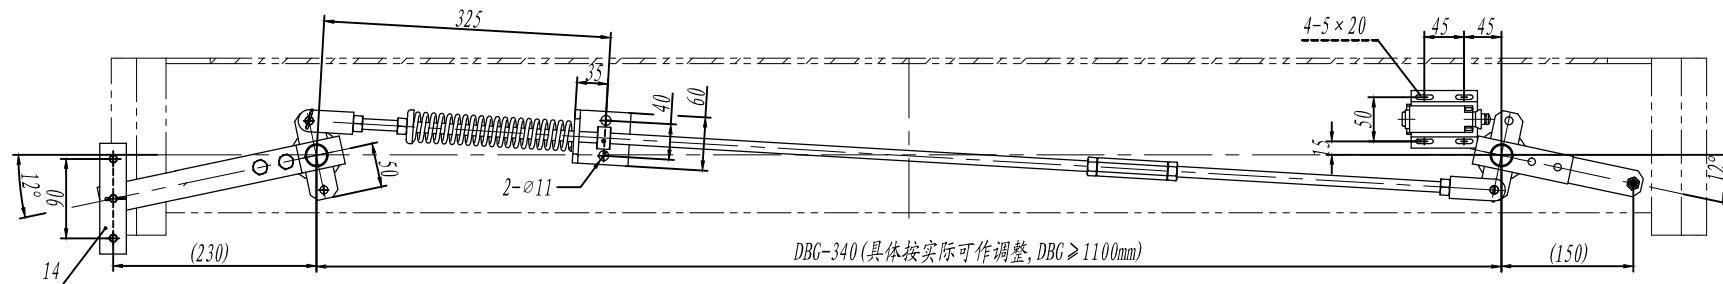

导轨面距 DBG ($DBG \geq 1100mm$)

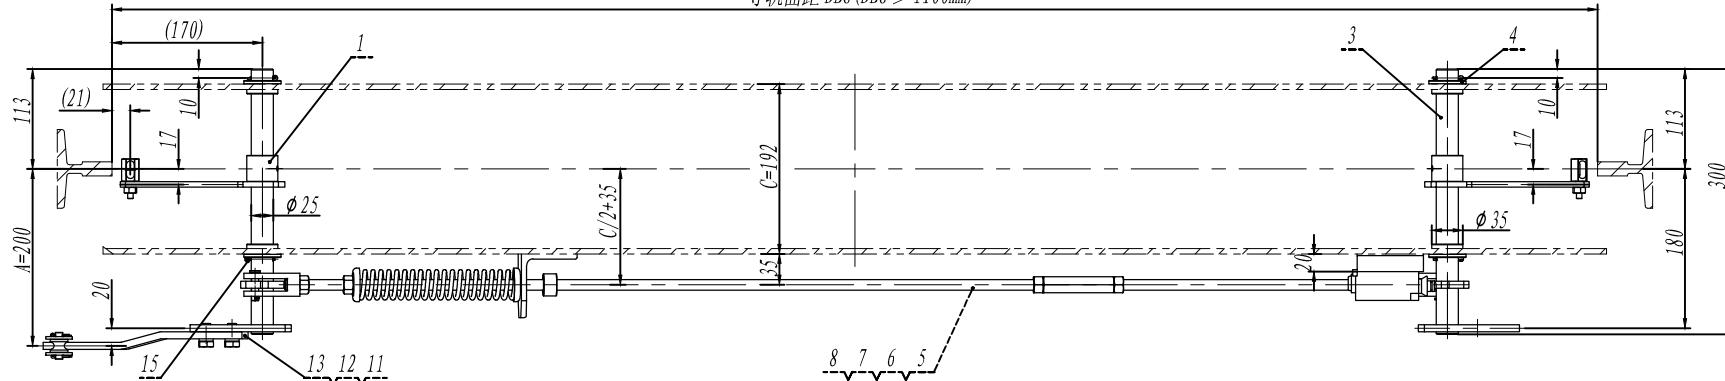

本装置适用单提拉结构形式

								5	OX188BT. 2		长拉杆组件			1			1.64	1.64								
								4	OX-188T. 1. 1-2		轴衬套			4	工程塑料		0.01	0.04								
15	GB/T 91-2000	开口销3.2X25	4		1.74	6.96		3	OX188BT. 1		联动组件			2			1.47	2.94								
14	OX188T. 5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03		1	OX188BT. 4		提拉手焊件			2			0.41	0.82								
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8. 0	0.44	0.44		序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注							
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	2		2.16	4.32																				
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		23.05	46.1		外购件						标记	处数		分 区		文件更改号		签 名	年、月、日	宁波奥德普电梯部件有限公司			
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09															单提拉联动机构					
9		开关支架	1	Q235A/2. 0	0.11	0.11		设计					标准化					阶段标记		重量			比例			
8	GB/T 6170-2000	螺母M12	2		16.52	33.04																	0X-188BT (C=192 A=200)			
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12		校对																		
6	OX188BT. 3	短拉杆组件	1		0.50	0.5																				
序号	代 号	名 称	数 量	材 料说明	重 量	总 重	备 注	工艺			批准										共 1 张	第 1 张				