
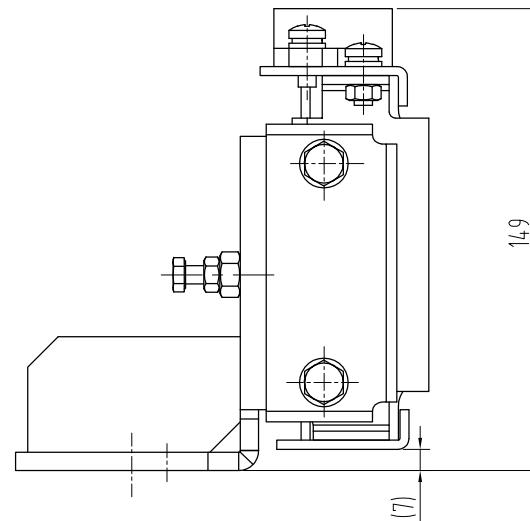



图号
DWGNO1
OX-029Y

80002239 OX-029Y 导靴(底座非标) 10mm 灰色RAL7037 中英文 苏州施耐德 P1-3

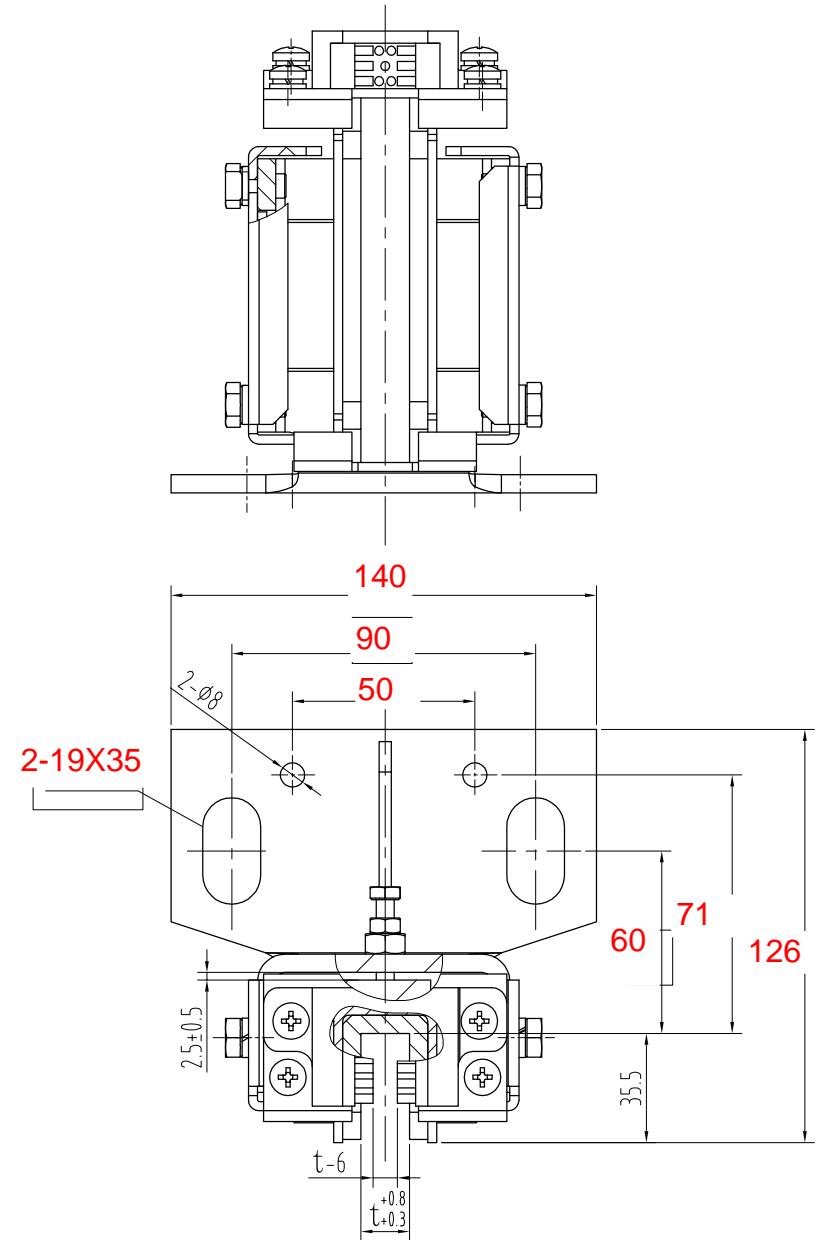

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度1.75m/s；
- 2、本件在装配时需注意件2装配后稳定牢固，件11(15)装配后无松动；
- 3、图中导靴槽口间距t及未注尺寸A见参数明细表。

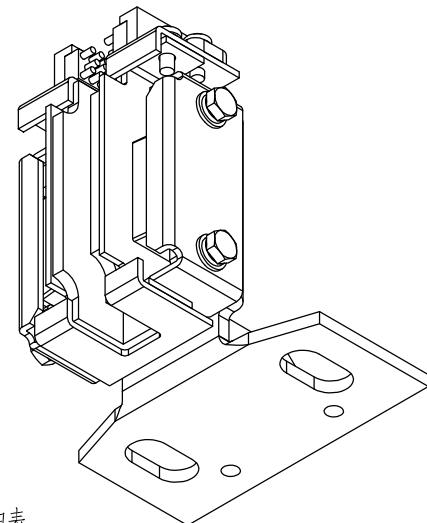

常用

保留

一次

核准
APPROVED设计
DESIGNED日期
DATE审核
CHECKED制图
DRAWN

舒佳乐07.11

周正07.11

2017.07.11




1:2.5

重量
WEIGHT比例
SCALE名称
TITLE更改内容
CHANGE日期
DATE签名
SIGNATURE日期
DATE更改内容
CHANGE日期
DATE

OX029.1-1

80002239 OX-029Y导靴(底座非标) 10mm 灰色RAL7037 中英文 苏州施耐德 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

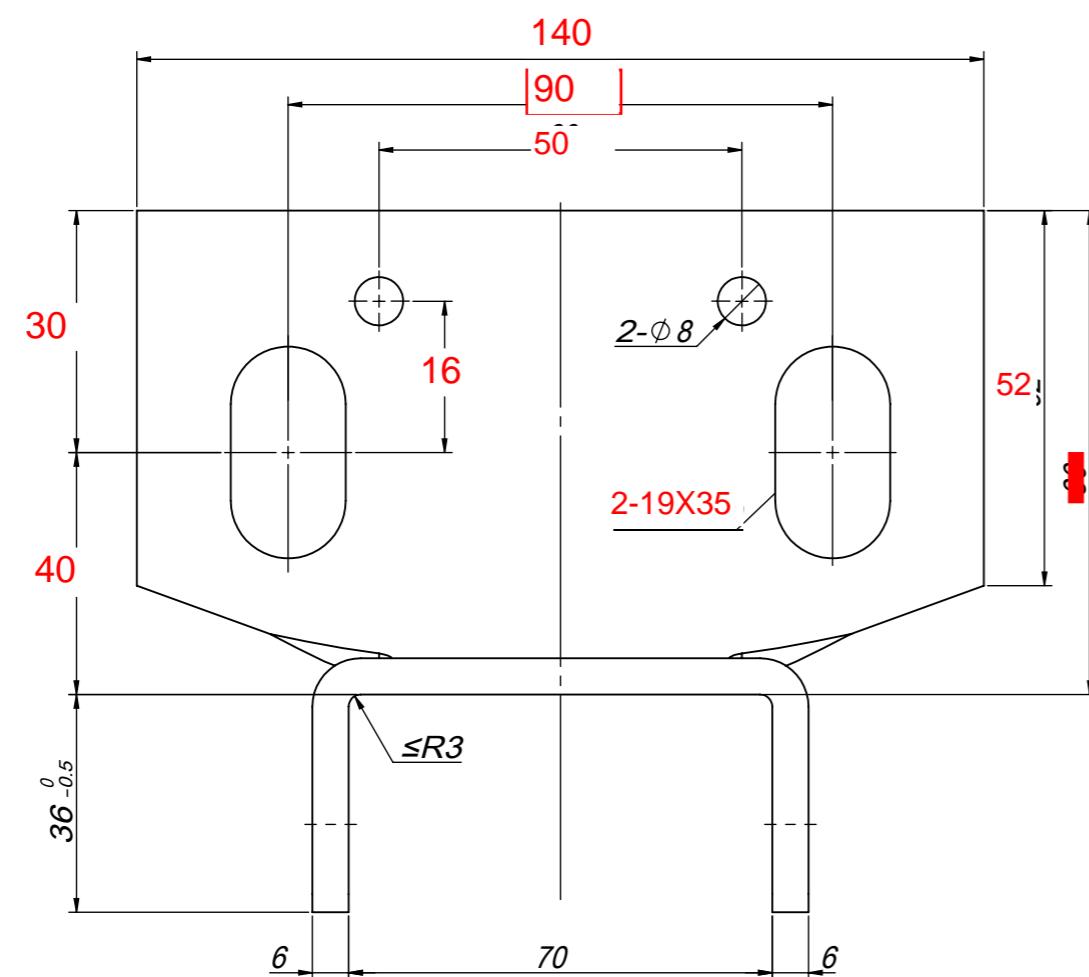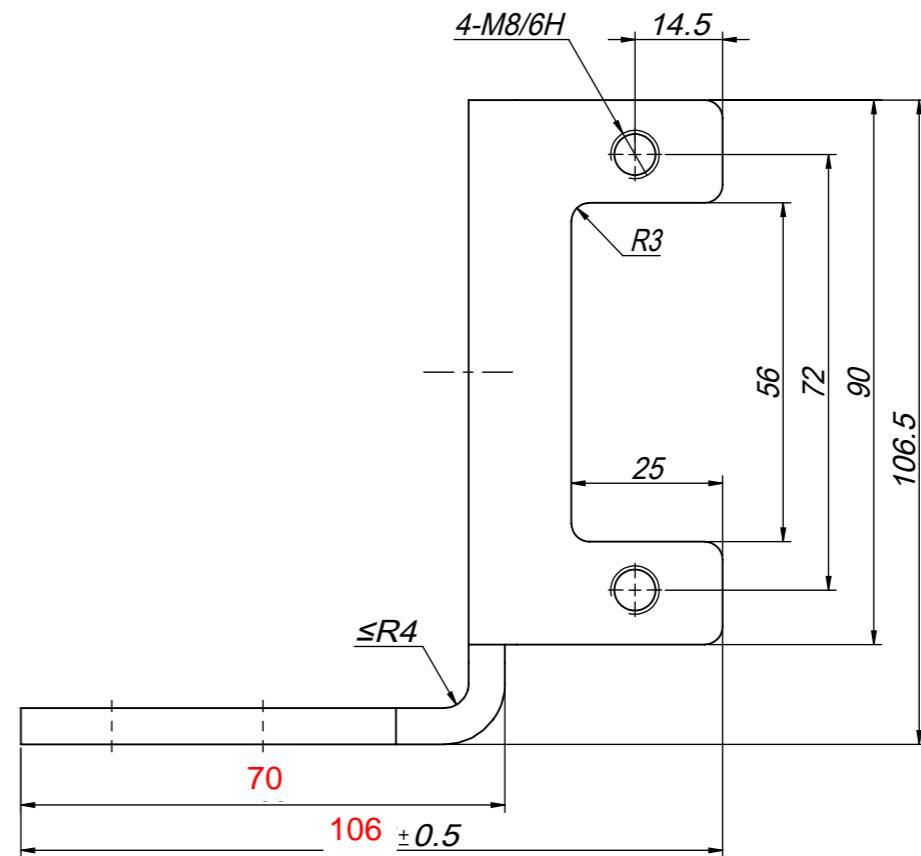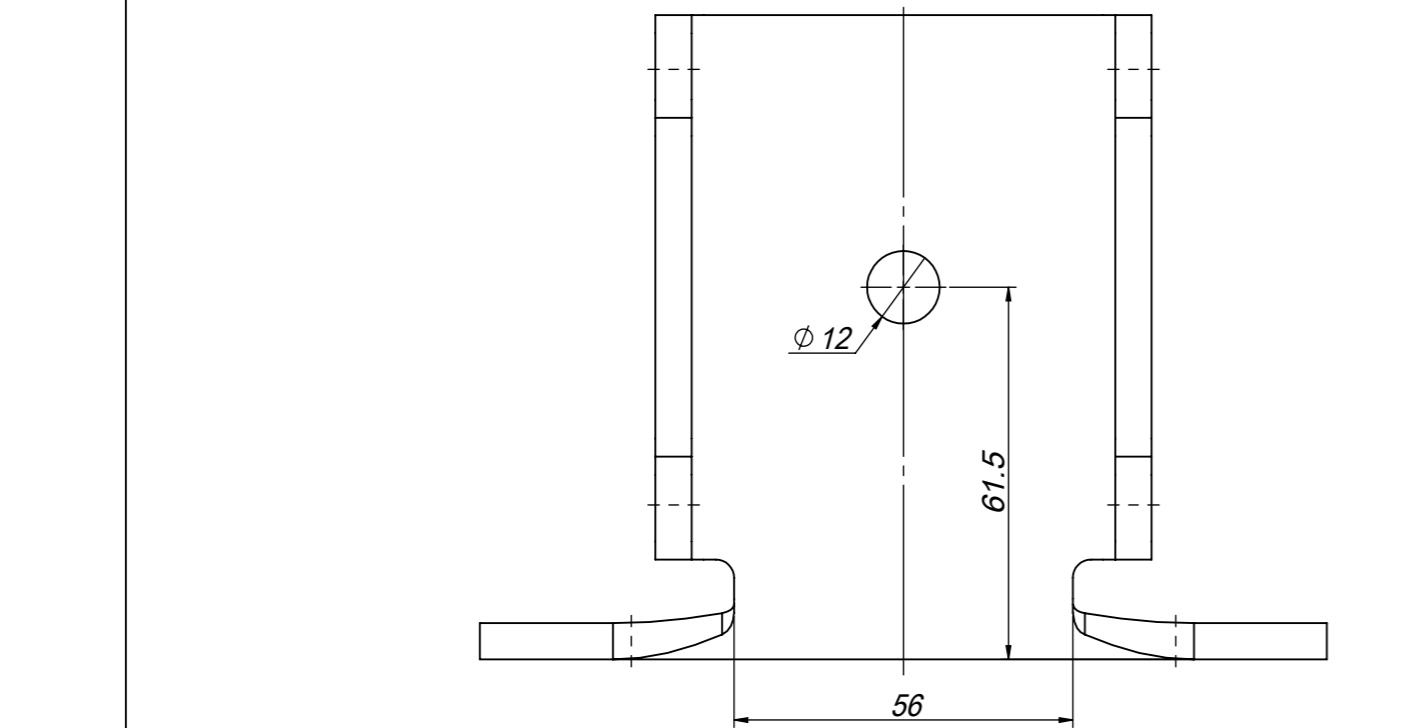


技术说明

- 1.边角去毛刺，锐角倒R1圆角处理，未注明圆角为R3；
- 2.本件折弯成型，整体无扭曲变形，底面平整；
- 3.折弯成型后，折弯处明显裂纹≤3处(单侧)；
- 4.表面无杂质及油污等。

钢板Q235A/6.0							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		阶段标记	重量	比例
设计									
校对									
审核								0.93	4:5
工艺							共 1 张	第 1 张	OX029.1-1

其余 12.5

80002239 OX-029Y导靴(底座非标) 10mm 灰色RAL7037 中英文 苏州施耐德 P3

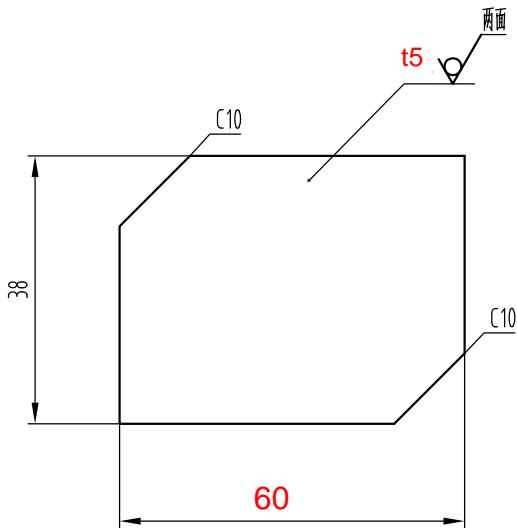

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 未注公差按GB/T 1184-K, GB/T 1804-m执行。

G01	加强筋
G00	名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢板	5 GB/T 709	加强筋
							Q235A GB/T 700	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
								1:1
审核						共 1 张	第 1 页	OX029Y011
工艺			批准					