




OX100B

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80002246 OX-100B(240)张紧装置 240-8 本色RAL6005 全英文 傲途电梯 P1-5

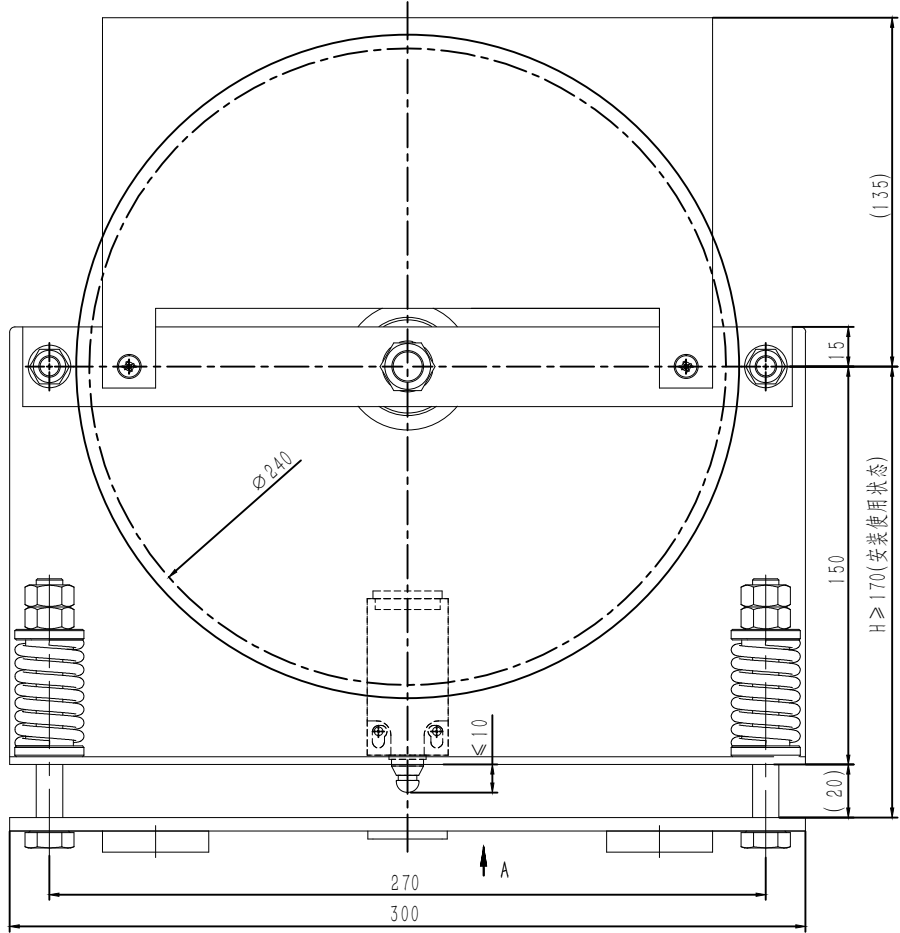

视图 A

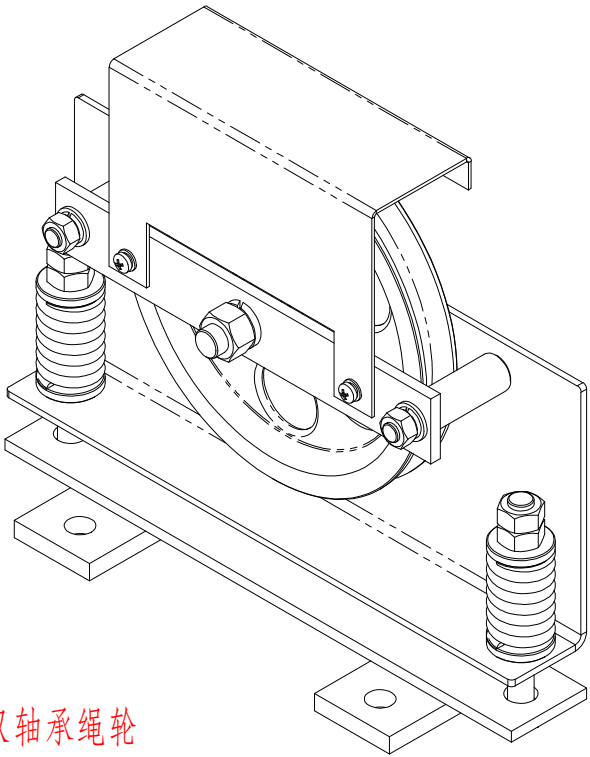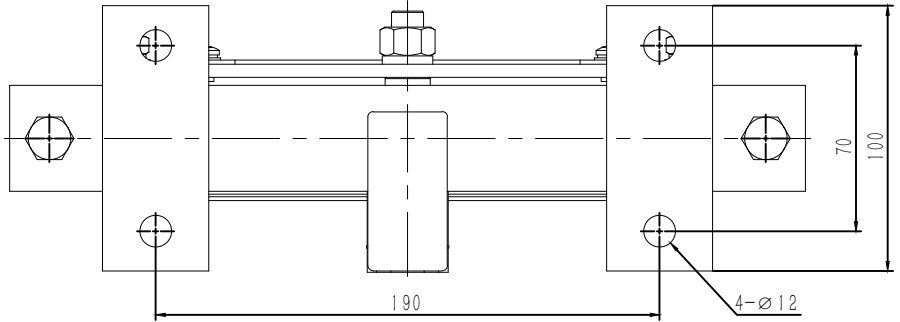

配240/8双轴承绳轮

除绳轮外未提供图纸的按OX-100B常规配件确定

- 技术说明：
1. 本件适用于别墅梯等低速小提升高度的电梯；
 2. 该装置安装于井道底坑，并用膨胀螺栓M10×80固定于底坑地面或安装架上。
 3. 安装完成后要求开关的动作灵活可靠，且绳轮转动灵活无晃动及异响。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期



						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	张 紧 装 置		
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							4.17	1:2
审 核						OX100B		
工 艺			批 准			物料编号:		

OX100B-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80002246 OX-100B(240)张紧装置 240-8 本色RAL6005 全英文 傲途电梯 P2

其余

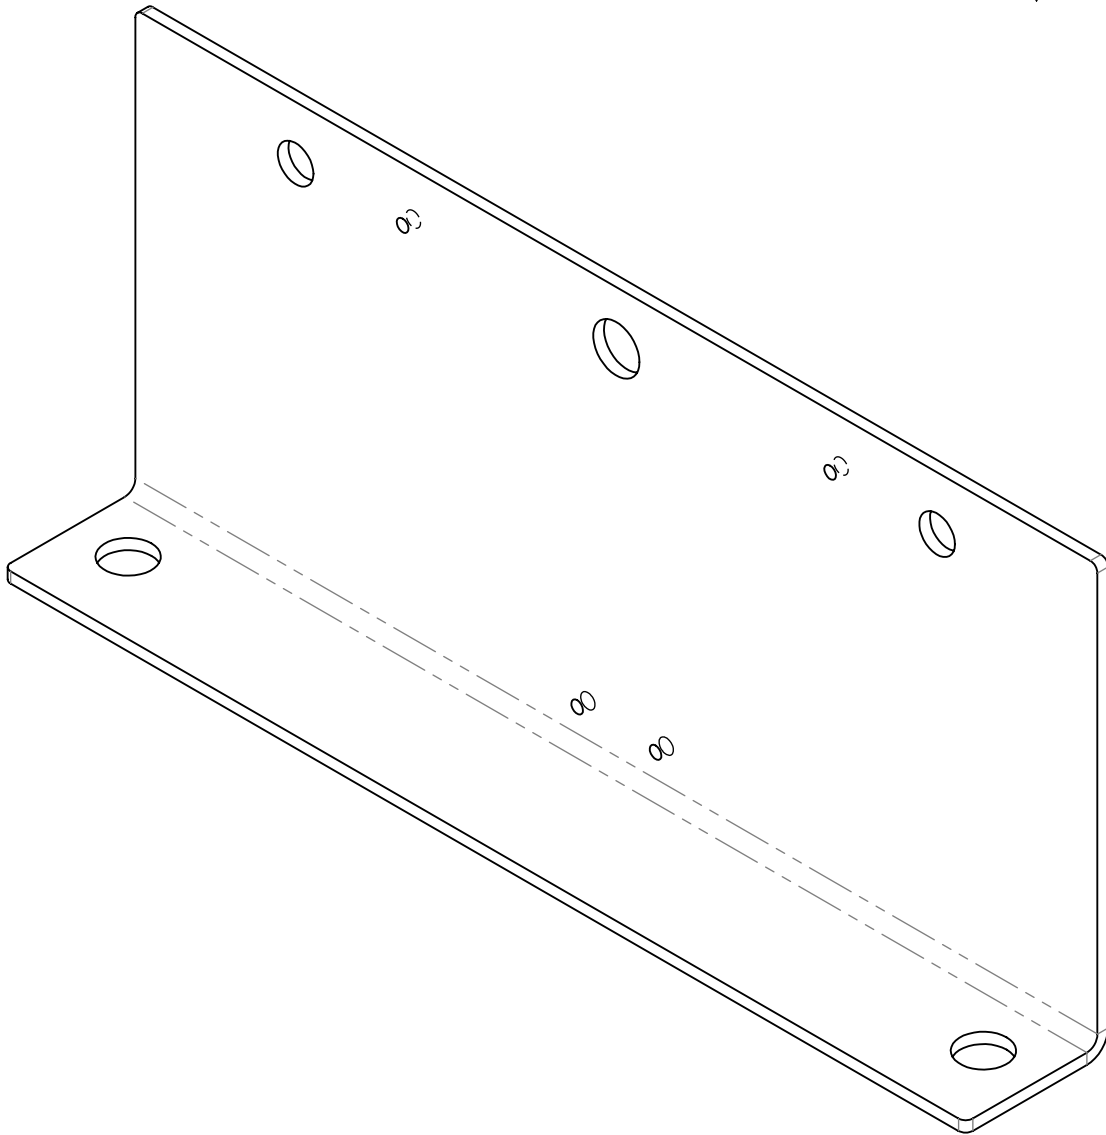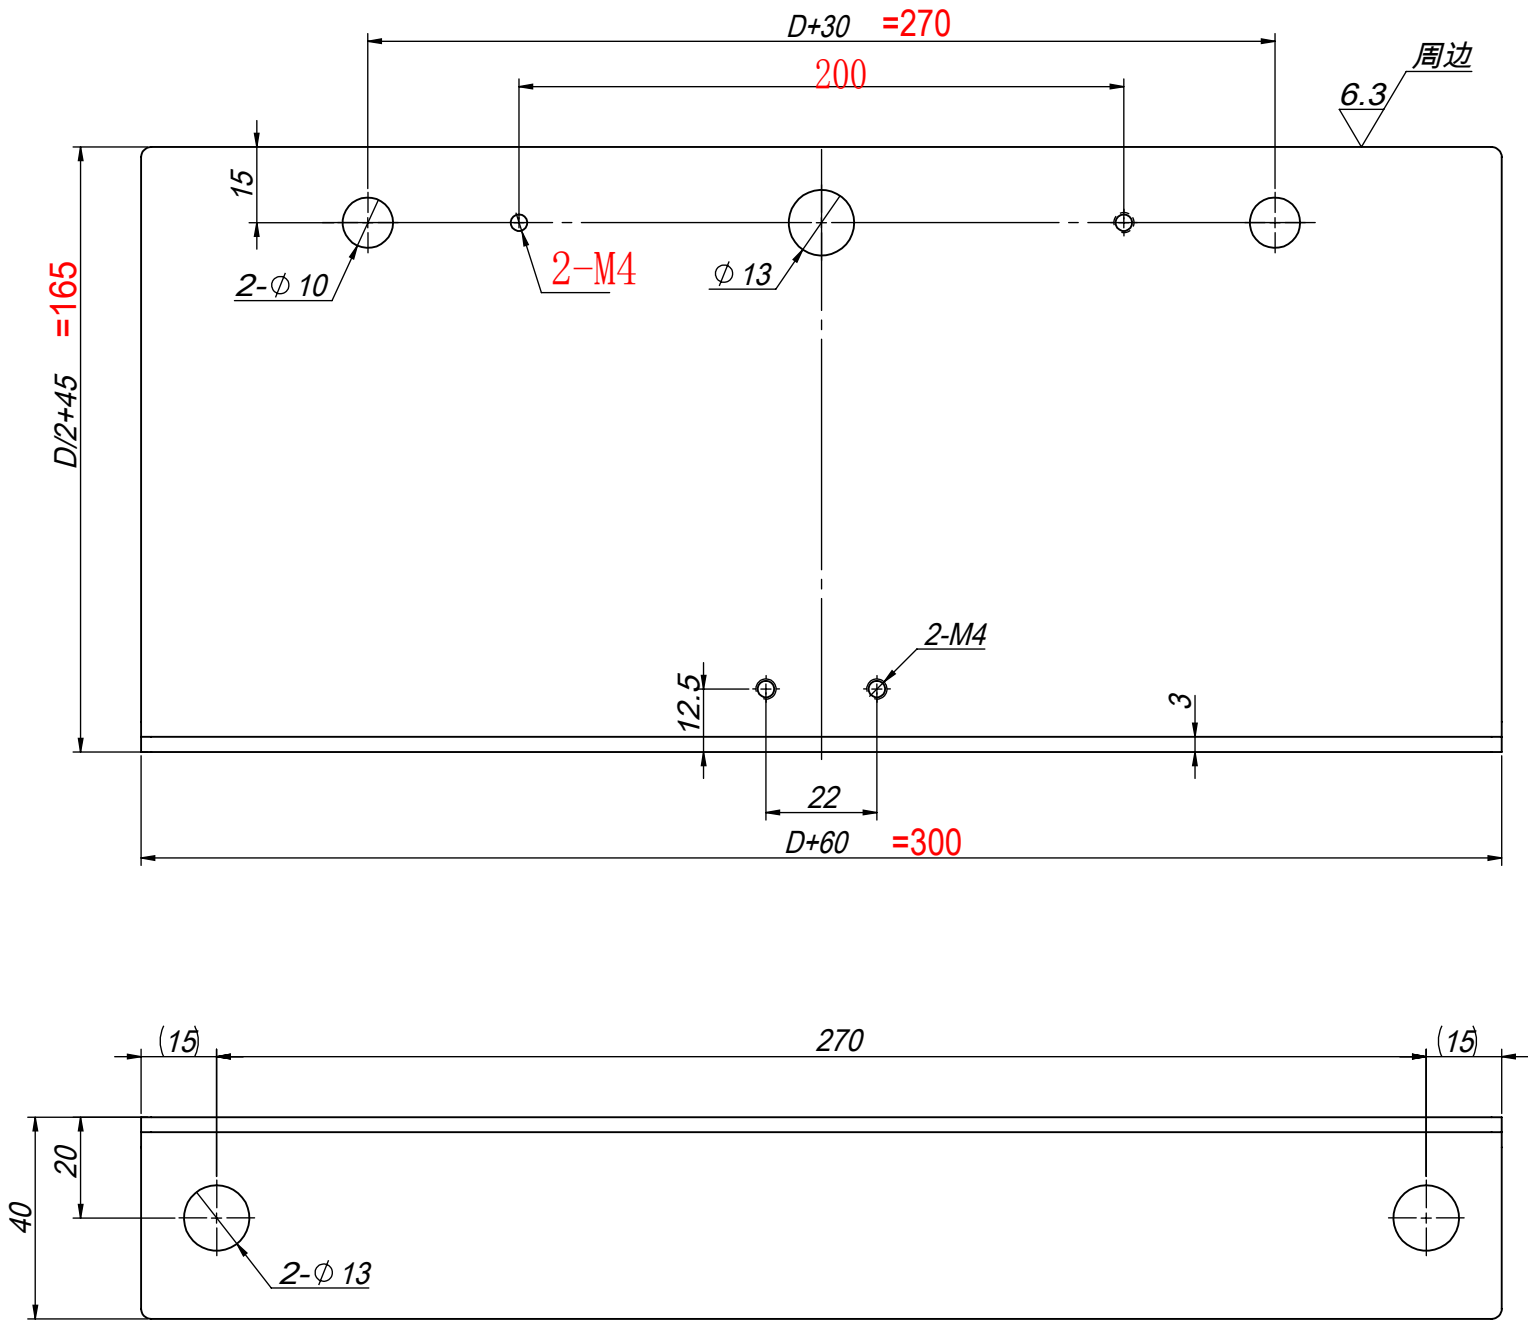

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期



技术说明

- 1.边角去毛刺，锐角倒圆角处理；
- 2.表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
- 3.图中D参数为张紧绳轮节圆直径。

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装架	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX100B-1
校 对										
审 核								0.97	2:3	
工 艺			批准			共 1 张		第 1 张		

OX100A-8	GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80002246 OX-100B(240)张紧装置 240-8 本色RAL6005 全英文 傲途电梯 P5

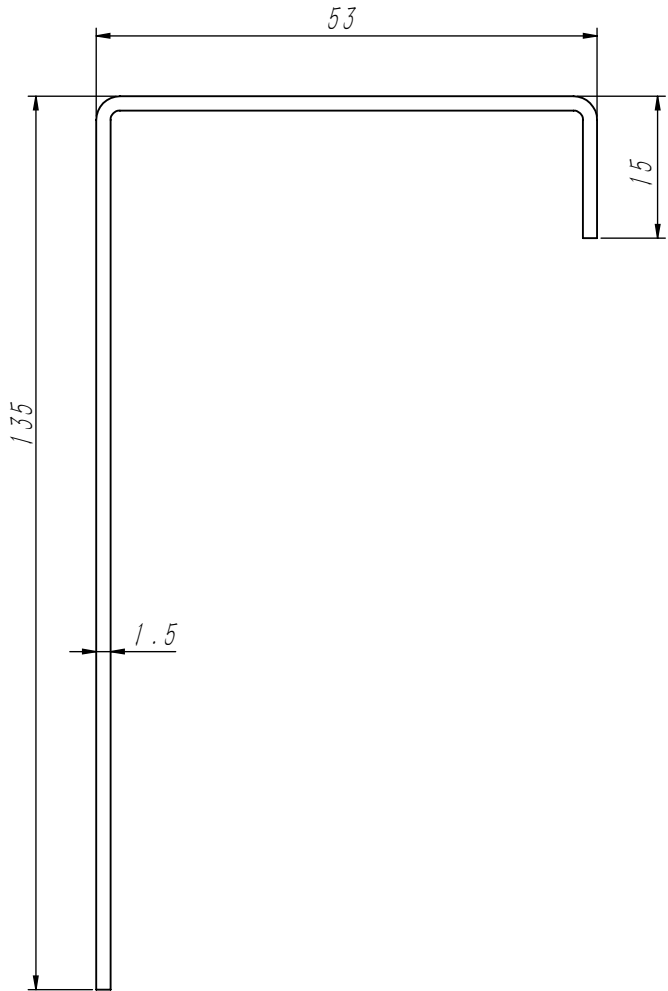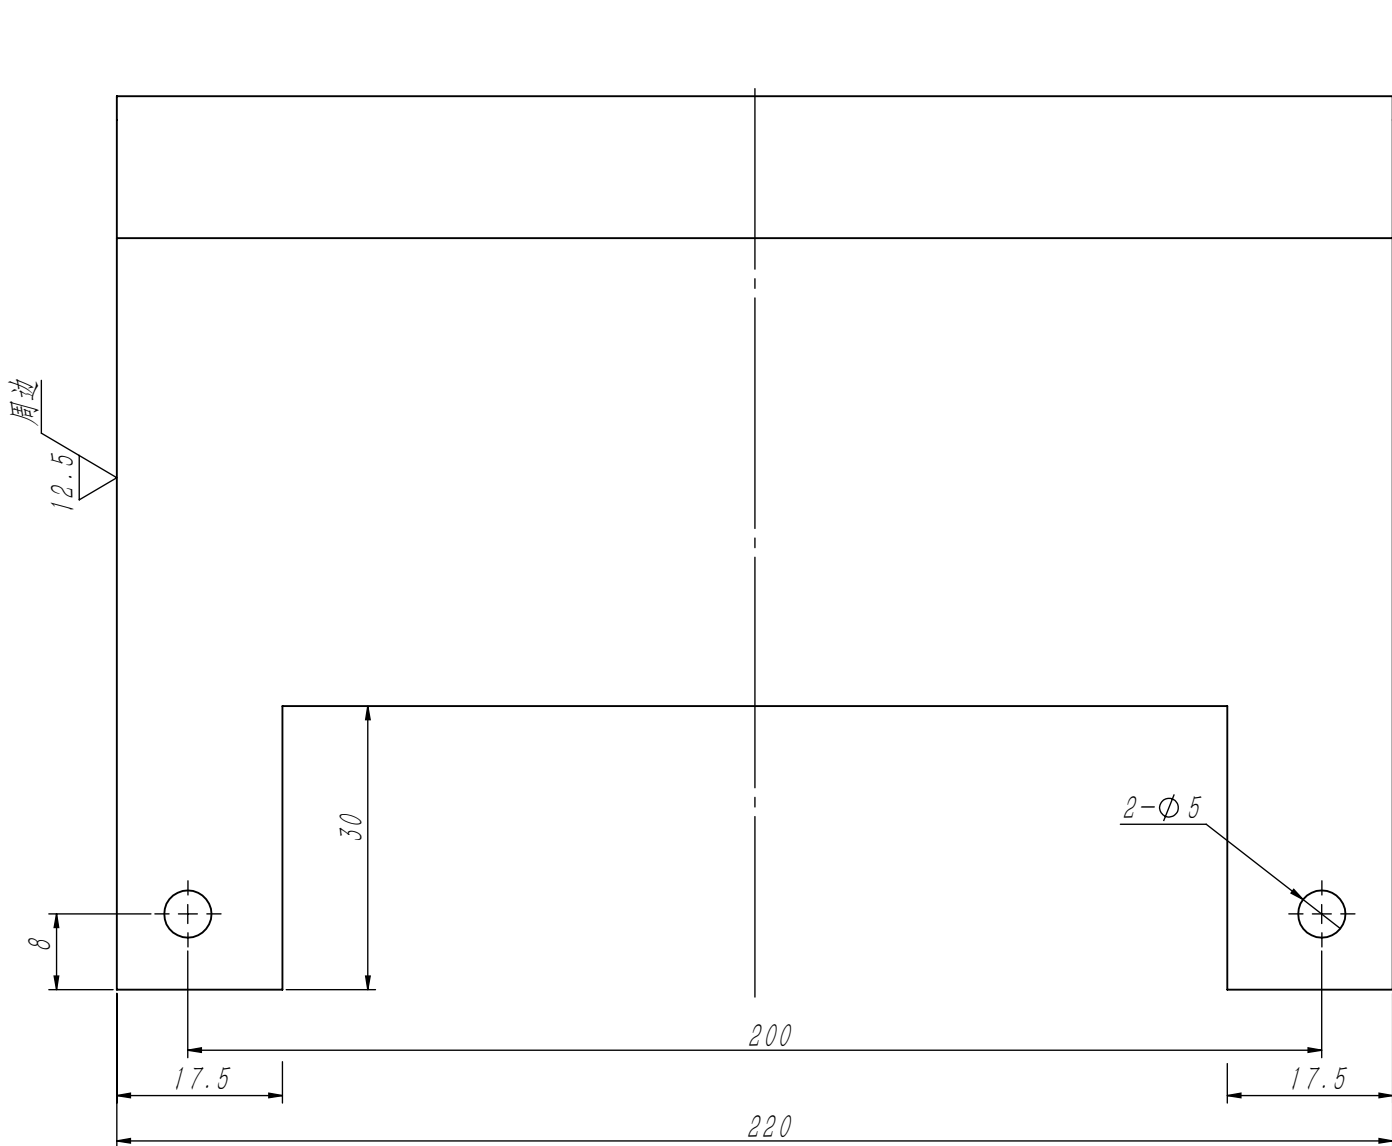

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

J技术说明
1. 边角去毛刺；
2. 表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 要求完成后注意表面防护，确保配件平整无明显缺陷。

						Q235/1.5				宁波奥德普电梯部件有限公司					
														防护罩	
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名					年 月 日					
设 计				标准化			阶段标记		重量	比例		OX100A-8			
校 对									0.21	5:4					
审 核															
工 艺				批 准			版本:								