


002X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

西奥A=280的开关支架

80002527 OX-200涨紧装置(A=300) 200-6 重晶石12kg 灰色RAL7037 中英文包装 浙江诺华 P1-3

西奥A=280的底板

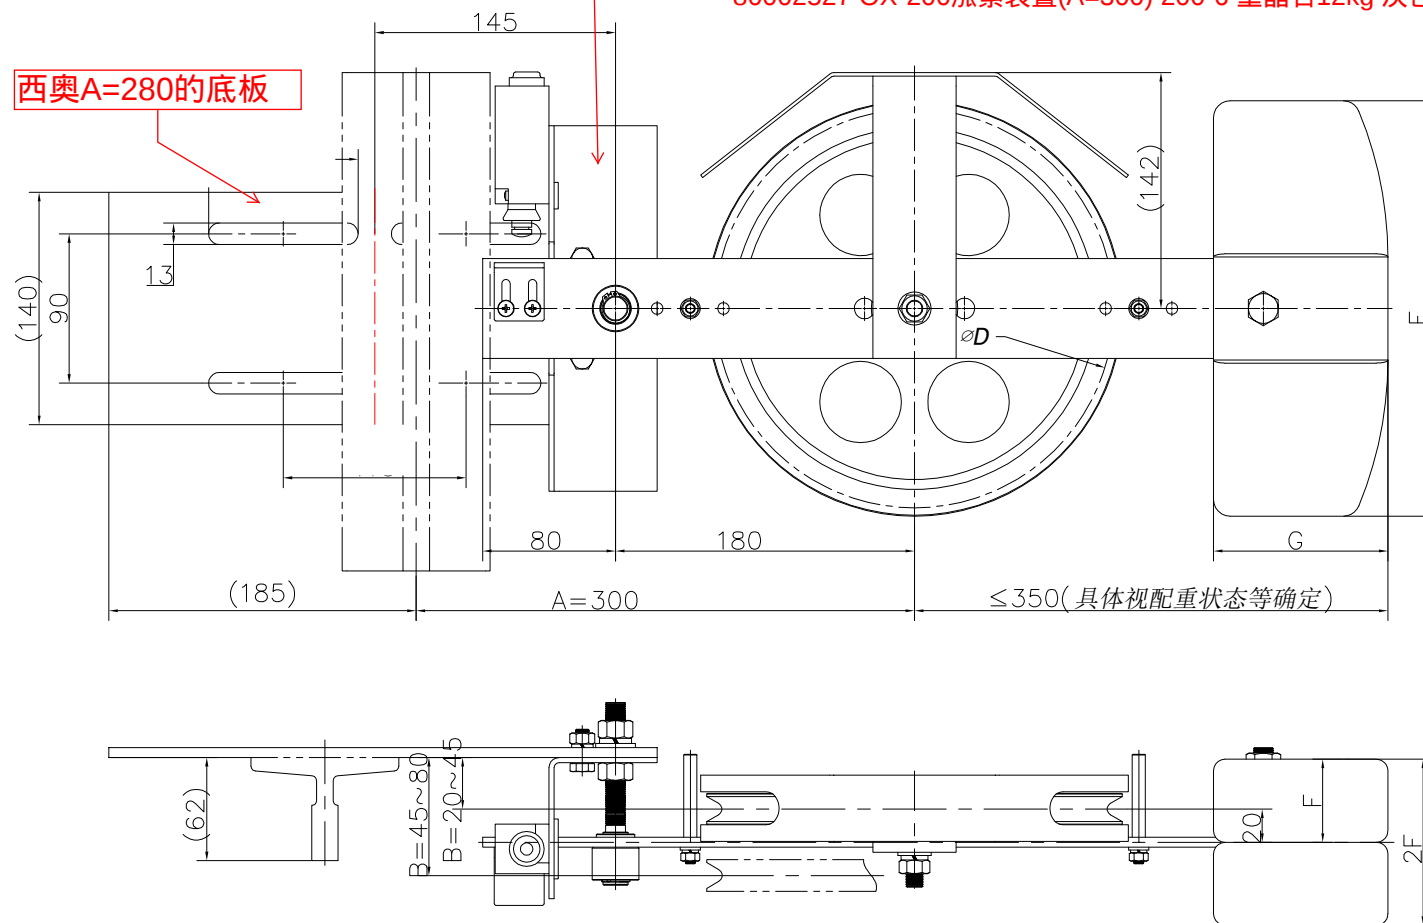

颜色	识别号
RAL5015蓝色	I01
RAL6005本色	I02
RAL7037灰色	I03

技术说明

技术说明
1. 本件按图240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 使用为12KG重晶石;
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现, 按图可满足调整范围为20~50mm;
绳轮安装在摇杆另一侧时B能满足: 50~80mm;
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算, 其余值在该范围值会略有变小)。

等(通)用件登记

旧底图总号	
-------	--

底图总号

簽 字

日期

配架质量	配架材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸钢	2	210	47	85
16KG		2	250	50	105
12KG	亚克力	1	265	85	165
16KG		2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

规格型号	绳钩绳径	A	B	配重质量
A01	200	300~400	20~80	12KG
A02				16KG
A03	240			12KG
A04				16KG
A05				24KG



					宁波奥德普电梯部件有限公司			涨紧装置	
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日				OX200
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校 对									
审 核							9.0+T	1:3	
工 艺			批 准			物料编号:			

OX200.1-1

80002527 OX-200涨紧装置(A=300) 200-6 重晶石12kg 灰色RAL7037 中英文包装 浙江诺华 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余

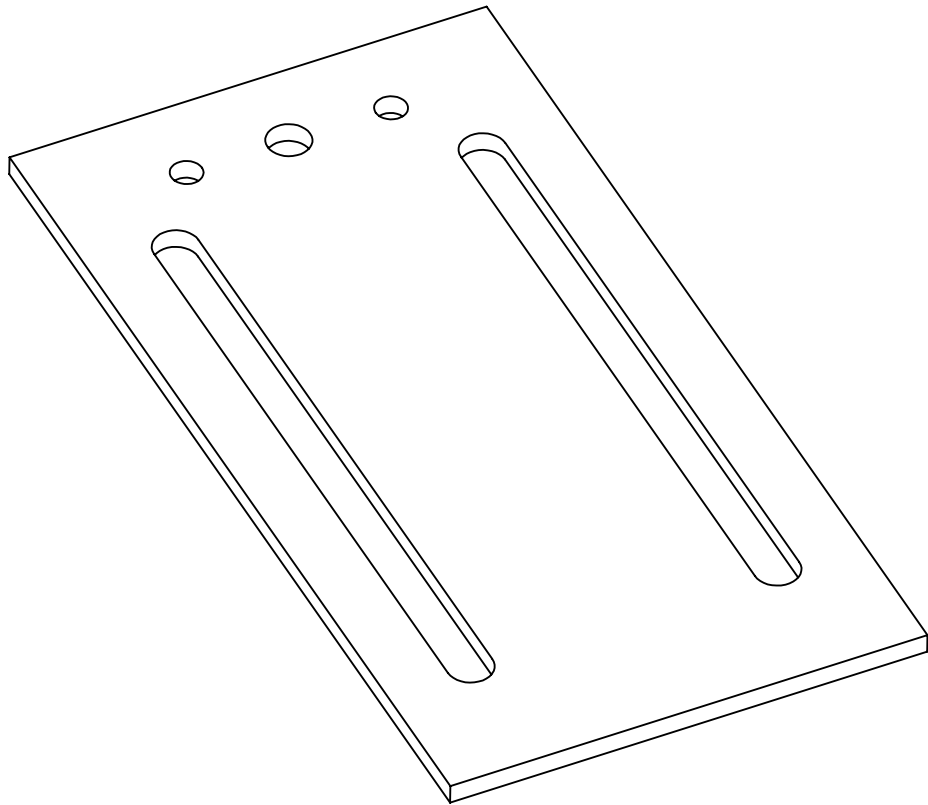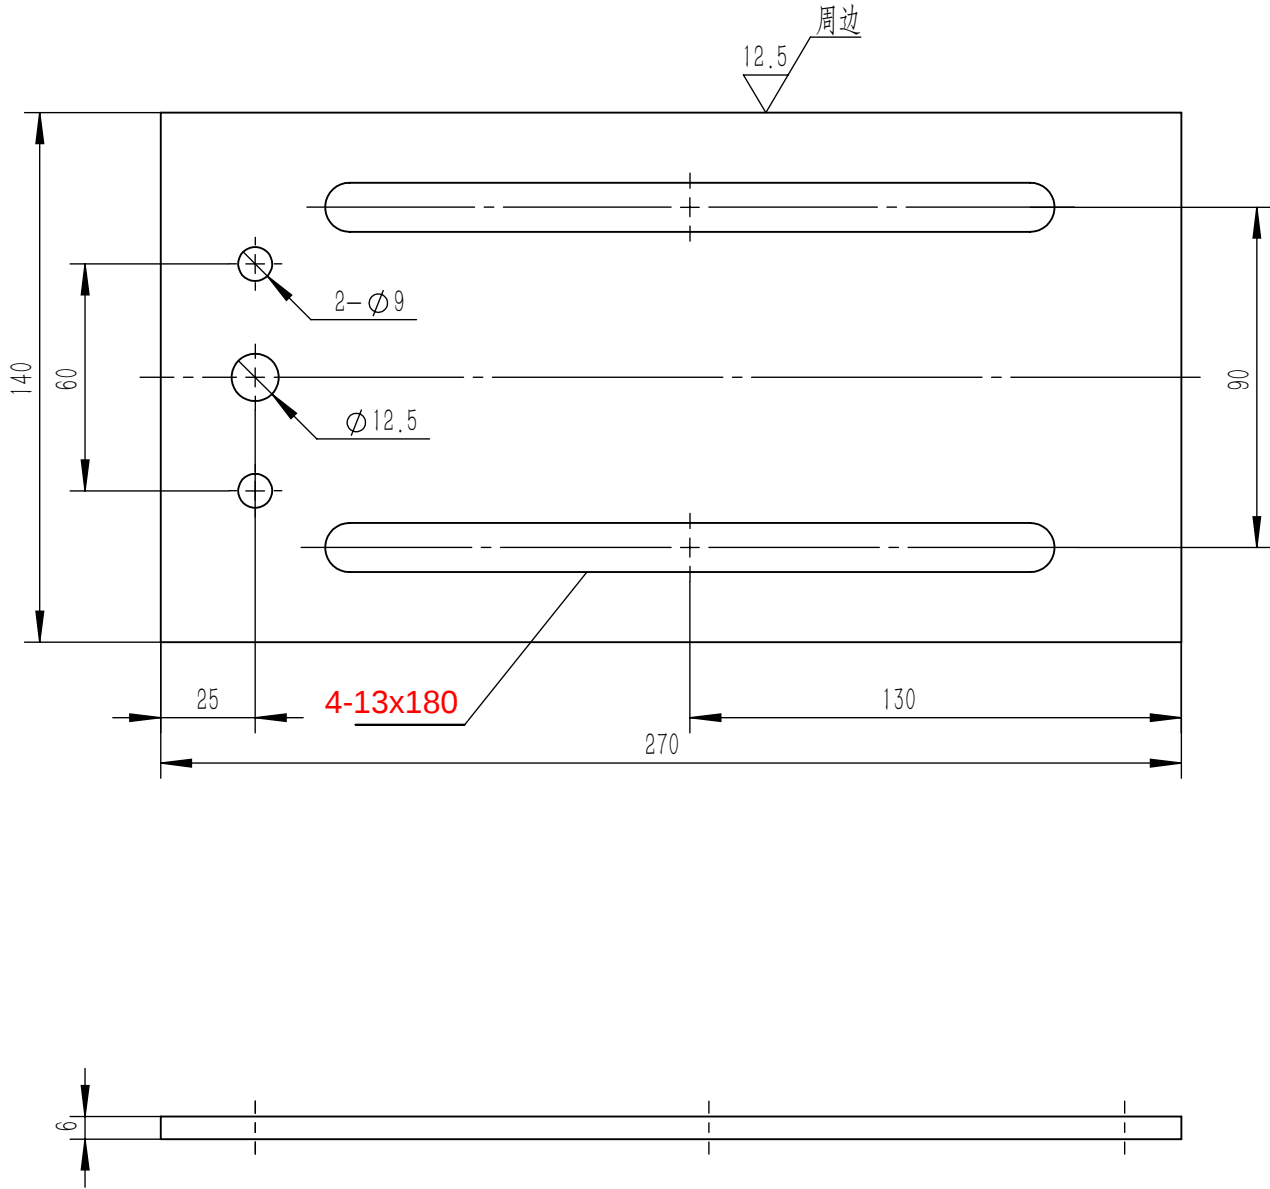

技术说明





- 1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
- 2.本件按T89导轨设计，采用T127时需将4-13×90孔调整为4-17×90；
- 3.本件按摇杆轴为M12时，其对应连接孔按 $\phi 12.5$ mm直径设计，当摇杆轴为M16时，其对应连接孔应调整为 $\phi 17$ mm直径。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司				
									安装底板				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例		
设 计			标准化										
校 对													
审 核													
工 艺			批 准			共 张		第 张		OX200.1—1			

OX200.1.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80002527 OX-200涨紧装置(A=300) 200-6 重晶石12kg 灰色RAL7037 中英文包装 浙江诺华 P3

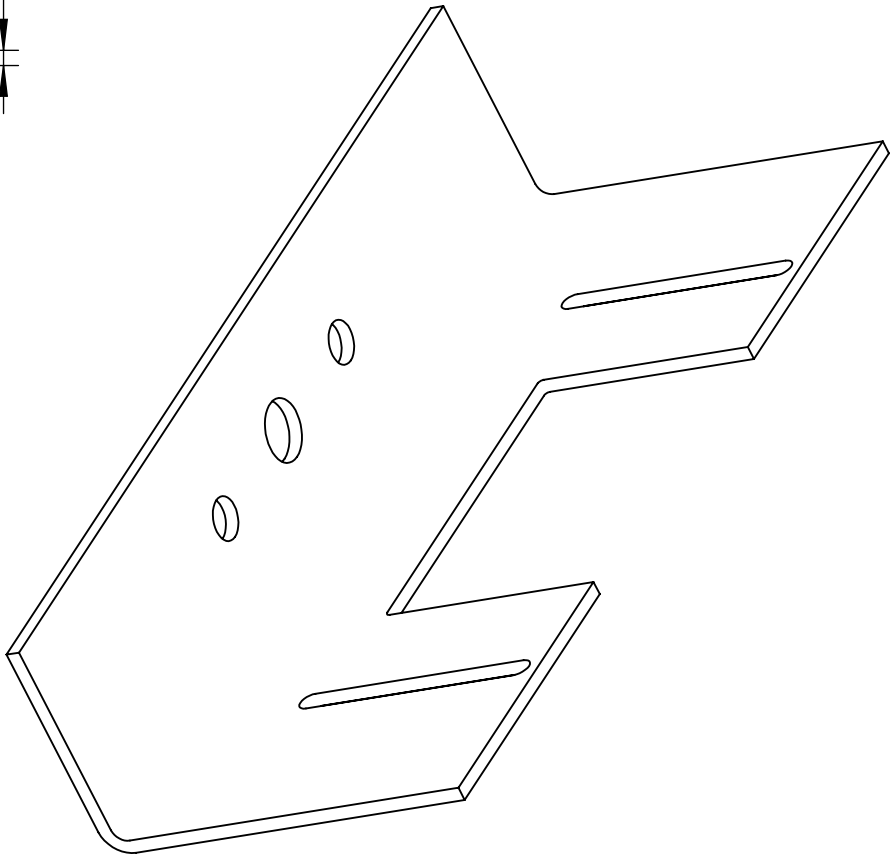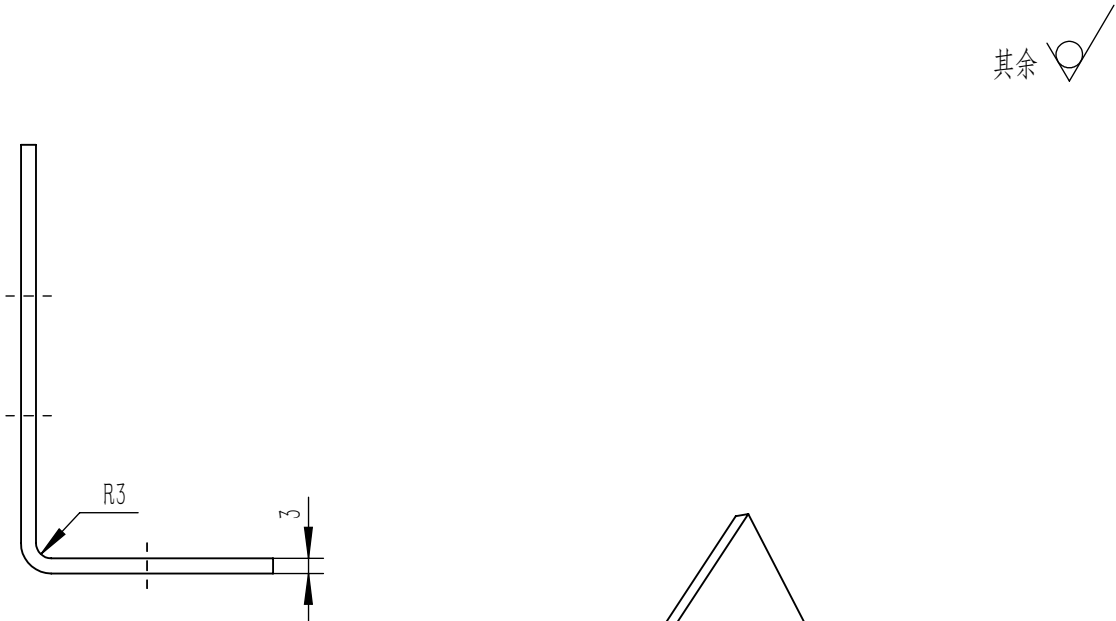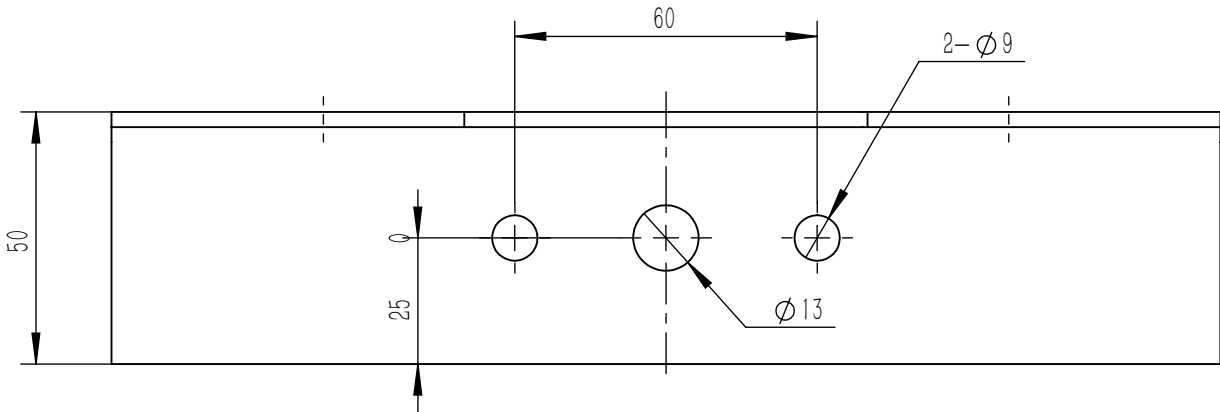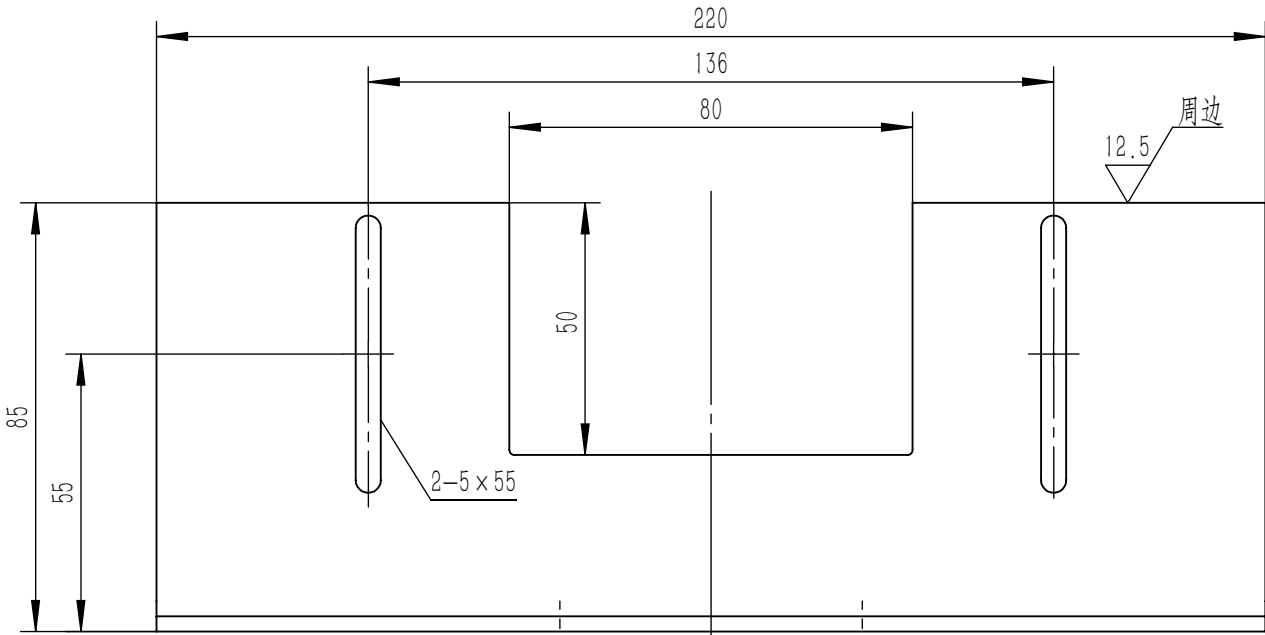

技术说明
1.边角去毛刺，采用折弯成型，无扭曲变形；
2.完成后表面喷涂色漆颜色按公司标准，特殊按生产指令要求。

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX200.1.1-1
设 计			标准化							
校 对										
审 核								0.557	1:1.5	
工 艺			批 准			共 张		第 张		