


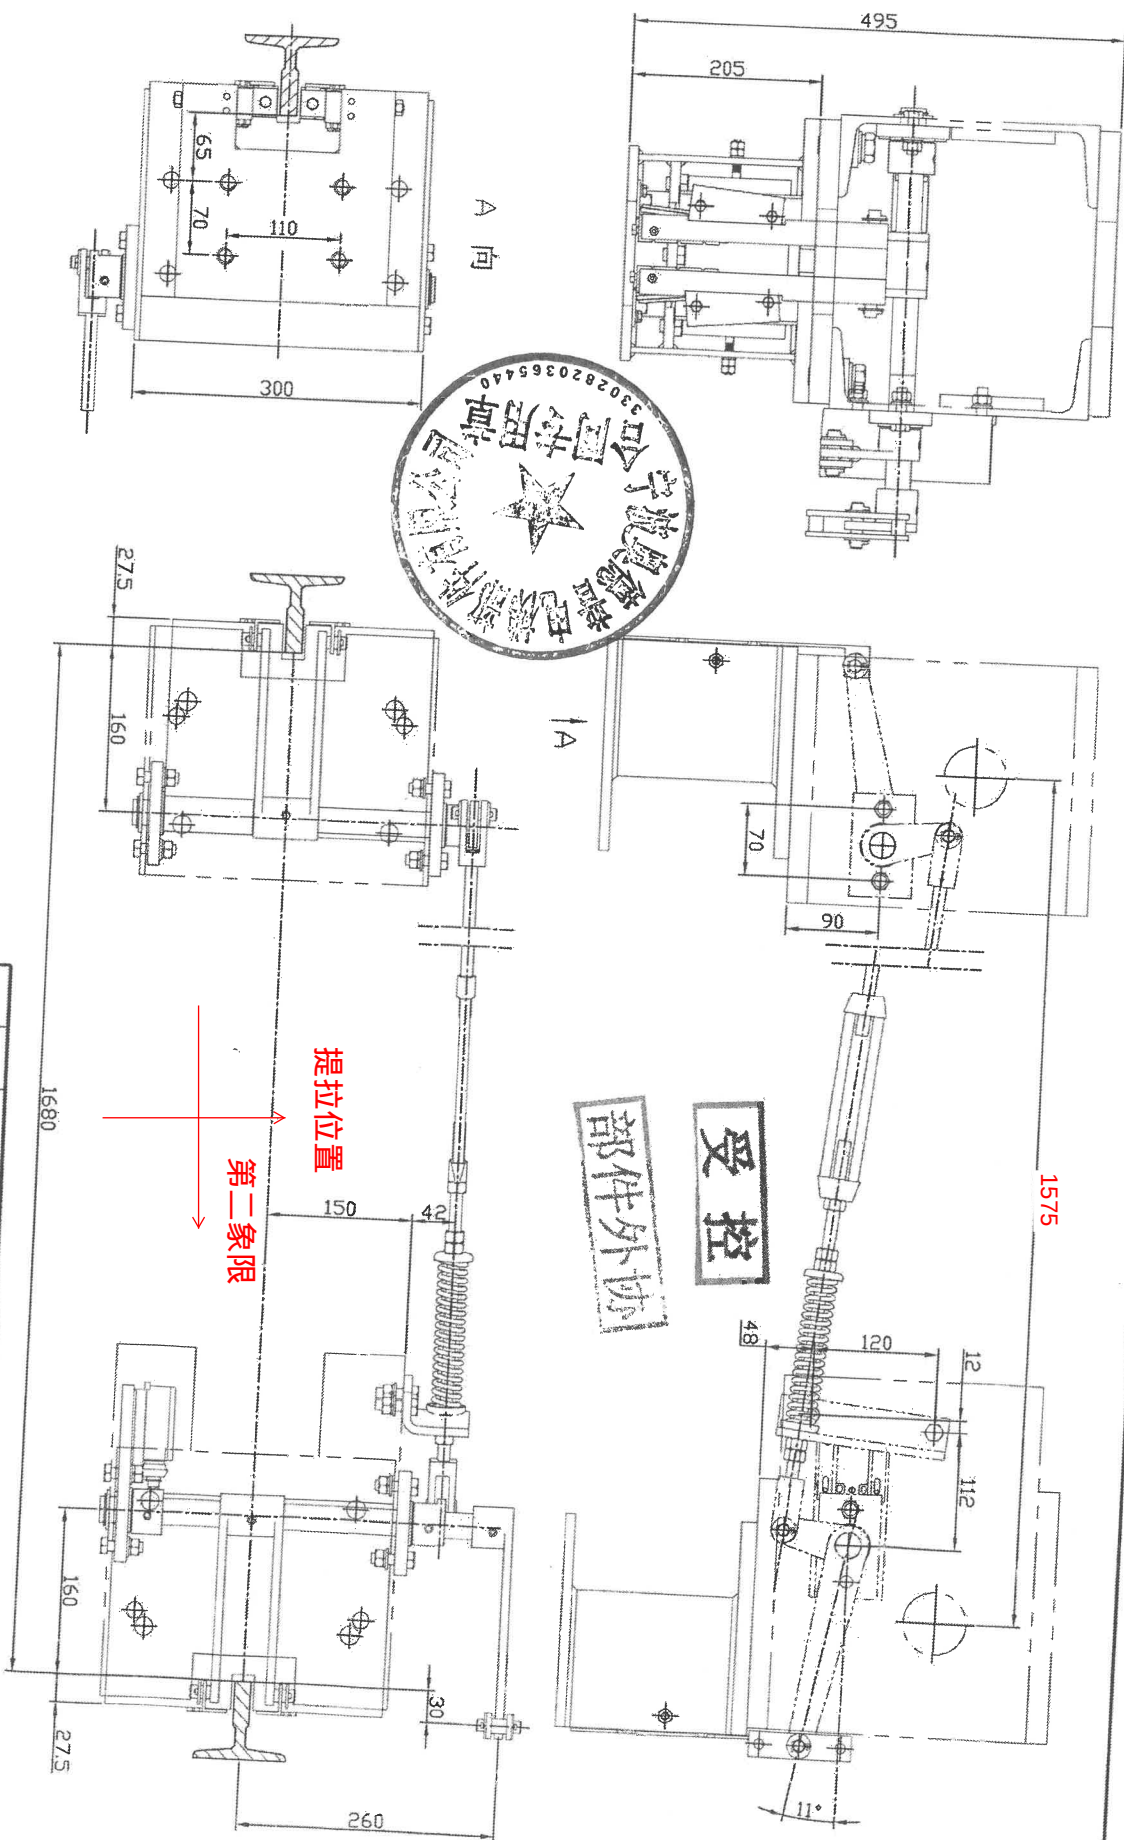

注:

1. 导轨距 1680 : 2套;
2. GE1908446K、8447K;
3. 安全钳为OX-188A型;

标记	数量	更改文件号	签名	日期	材料	阶段标记	重量	比例
设计	张健					阶段标记	重量	比例
校核	张健					阶段标记	重量	比例
审核	张健					阶段标记	重量	比例
工艺	张健					阶段标记	重量	比例
批准						阶段标记	重量	比例
2011.10.1						阶段标记	重量	比例
共	张					阶段标记	重量	比例
第	张					阶段标记	重量	比例
图						阶段标记	重量	比例


OX-188T

5-1.1881-X0	线性尺寸 0~6	6~30	30~120	20~400	1000~2000	4000~10000	10000~40000	≥3-6	≥6-30	≥30	短边尺寸 ≤10	≥10-50	≥50-120	≥120-400	≥400
	线性公差 ±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差 ±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

GB/T 1804-

80002896 OX-188T安全联动机构 (第二象限) DBG=1780 C=300 L3=260 中英文通用电梯 P4

6.3/

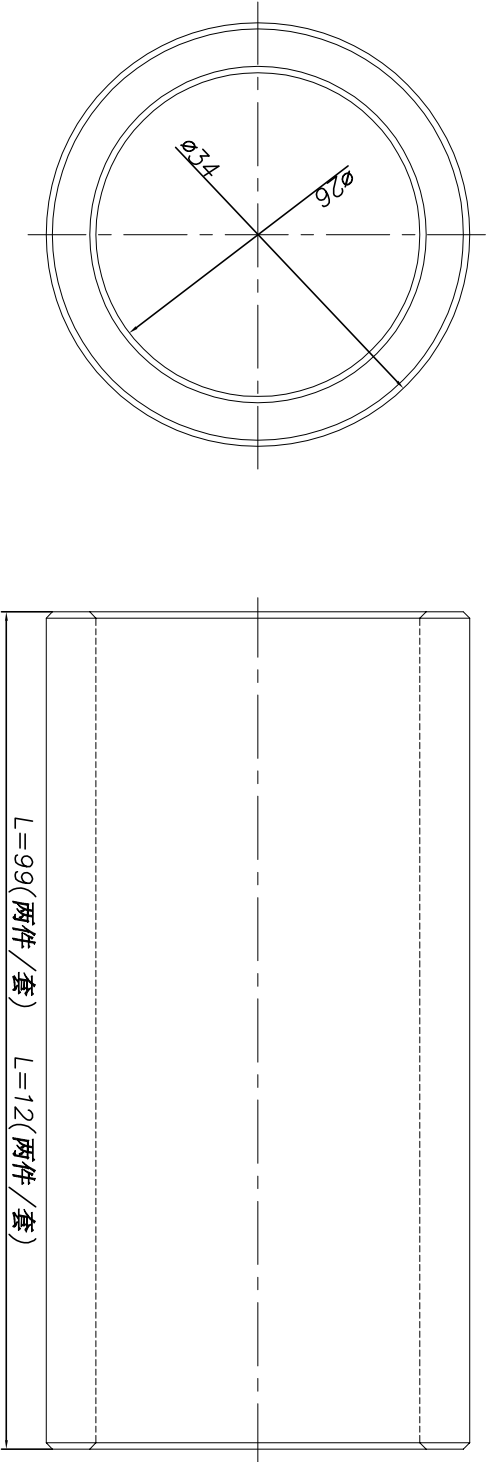

技术说明
1. 边角去毛刺, 未注明倒角为0.5~1.0×45°;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记															
旧底图总号															
底图总号															
签字															
日期															
20# 宁波奥德普电梯部件有限公司															
标记 处数 分 区 文件更改 姓名 年月日										阶段标记			重量 比例		衬套
													0.03 5:2		
设计 校对 审核 工艺										批准			版本:		OX-188T.1-5