


80002897 OX-188T安全联动机构 (第一象限) DBG=1780 C=300 L3=260 中英文 通用电梯 P1-4

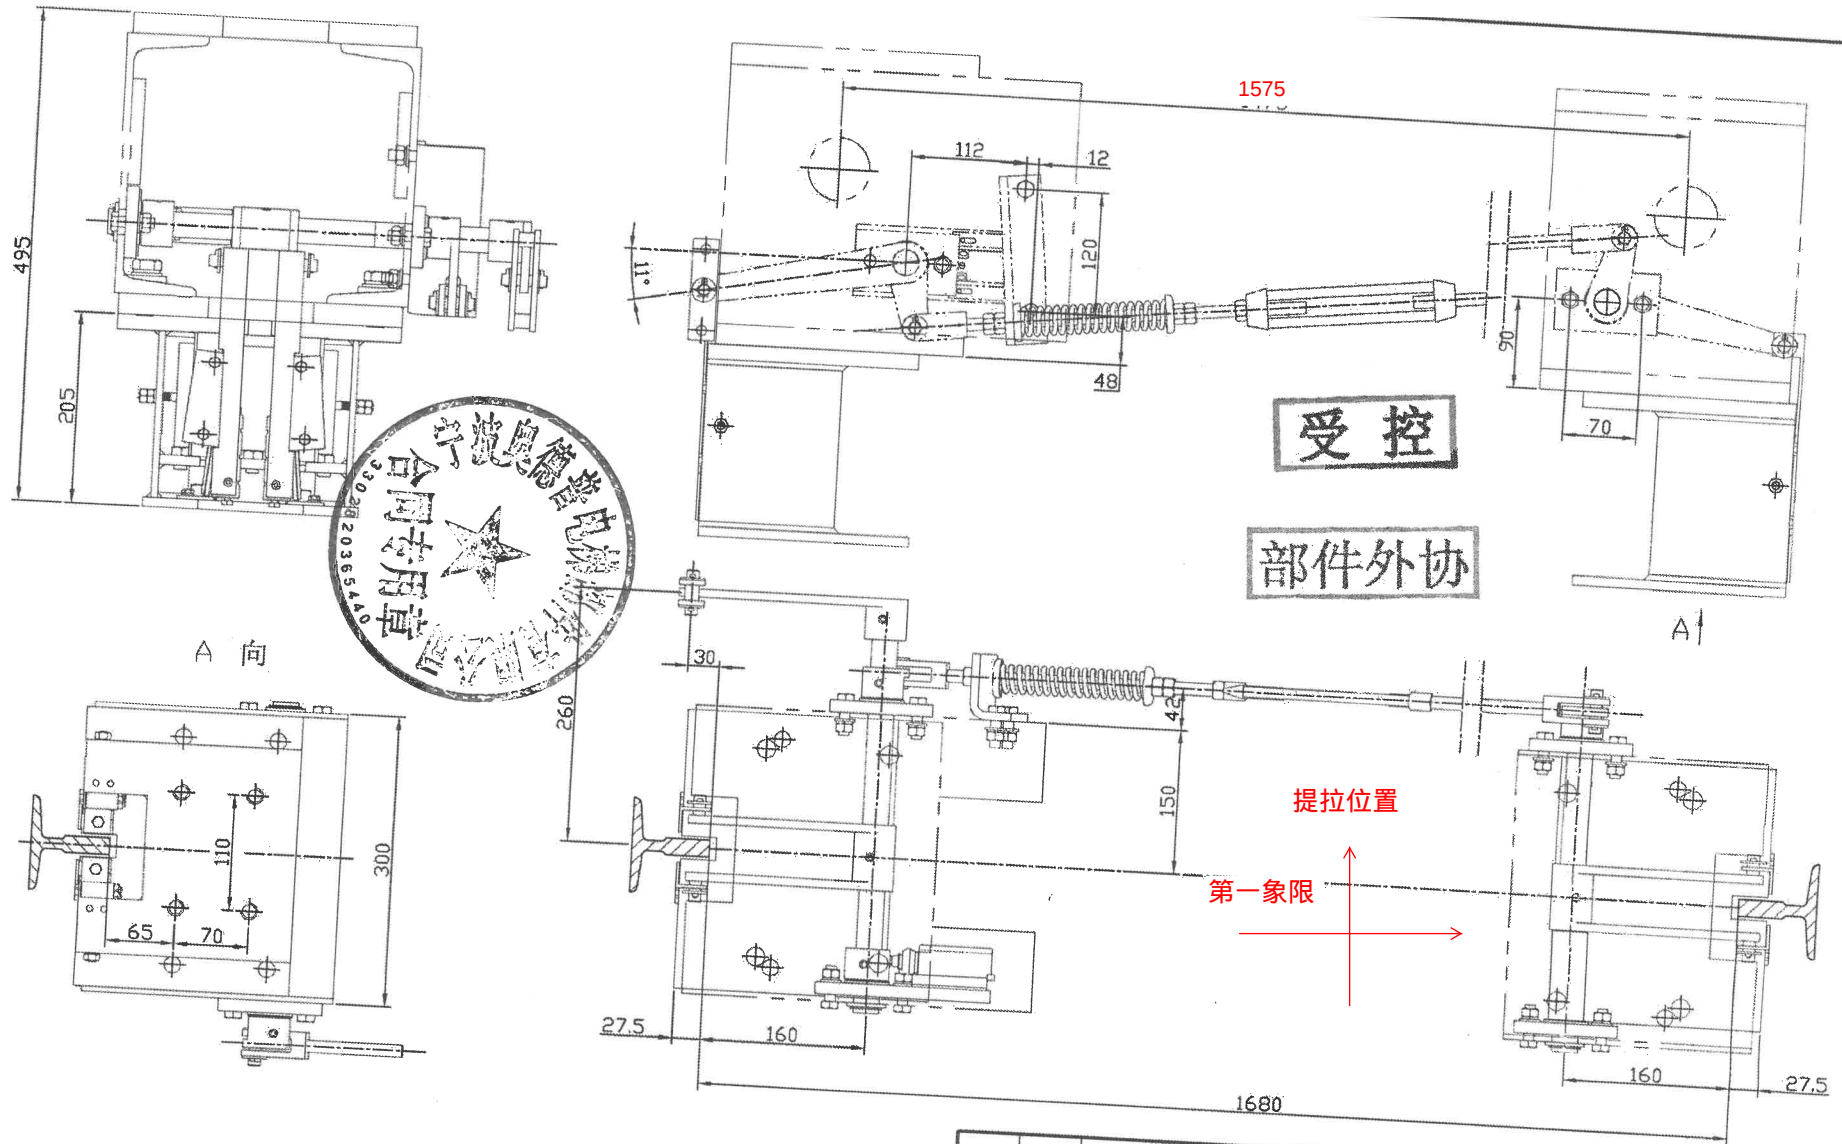

注:

1. 导轨距 1680 : 1套;
2. GE1908416K;
3. 安全钳为OX-188A型;

标记	数量	更改文件号	签名	日期	材料		
设计	张红飞	标准化			阶段标记	重量	比例
校对	张红飞				阶段标记	重量	比例
审核	王红飞						
工艺		批准					

OX-188T

图:

OX188T.1-4

80002897 OX-188T安全联动机构 (第一象限) DBG=1780 C=300 L3=260 中英文 通用电梯 P2




1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A 宁波奥德普电梯部件有限					长轴杆		
标记	处数	分	区	文件更改	登 名	年月日								
设 计				标准化			阶段标记		重量	比例	OX188T.1-4			
校 对										1.46				4:5
审 核														
工 艺				批 准			版本:							

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度H	≤5	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80002897 OX-188T安全联动机构 (第一象限) DBG=1780 C=300 L3=260 中英文 通用电梯 P3

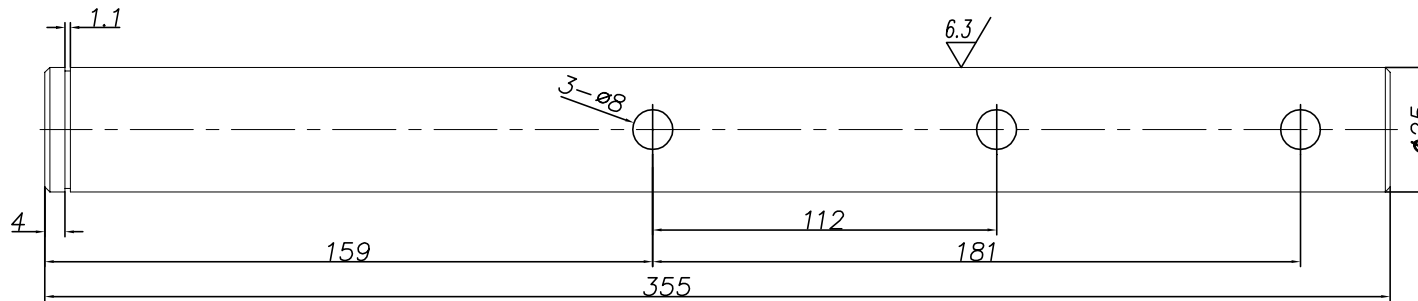



技术说明

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	<3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80002897 OX-188T安全联动机构 (第一象限) DBG=1780 C=300 L3=260 中英文 通用电梯 P4

6.3

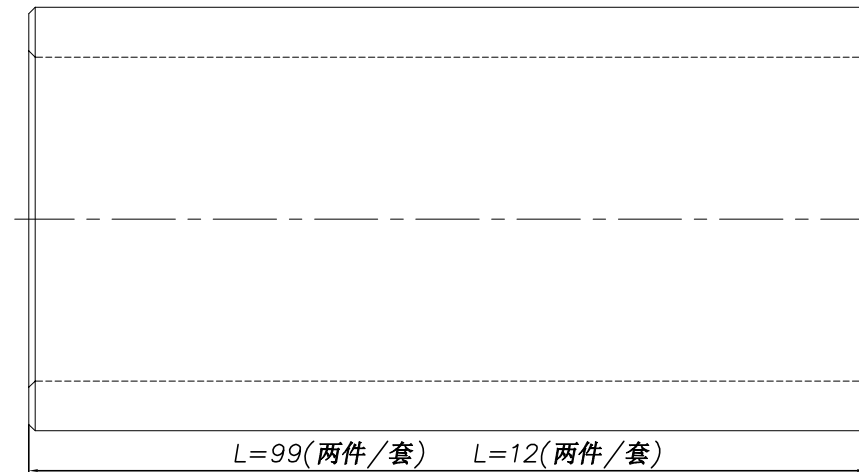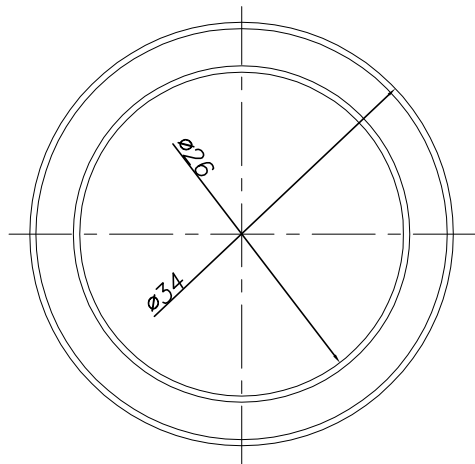

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

簽 字

日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司			衬套
							OX-188T.1-5			
标记	处数	分	区	文件更改	变更名					
设计				标准化		阶段标记	重量	比例	OX-188T.1-5	
校对										
审核										
工艺				批准		版本:				