
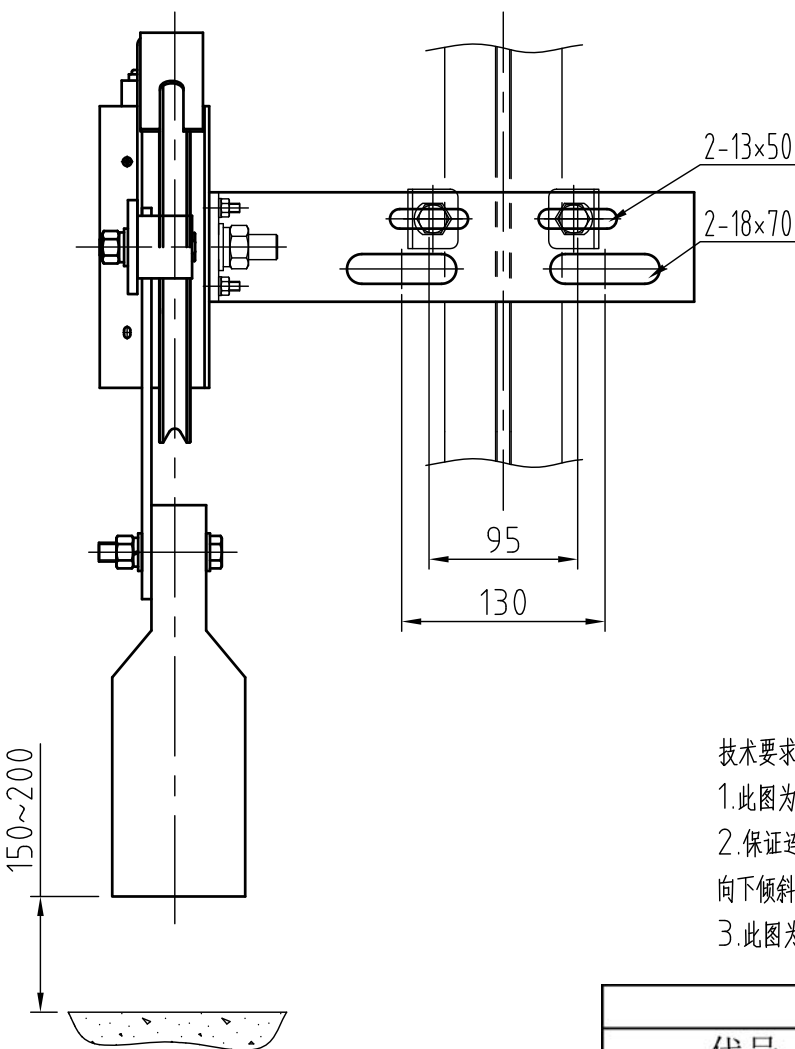


GB/T 1804—m		1		2		3		4	▽	5		6		7		8			
	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80003610 OX-200涨紧装置 (16529102^4)240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文 苏州莱茵 P1-2

80000565 苏州莱茵 P1-2

200-6 30kg 重晶石 本色RAL6005 中英文

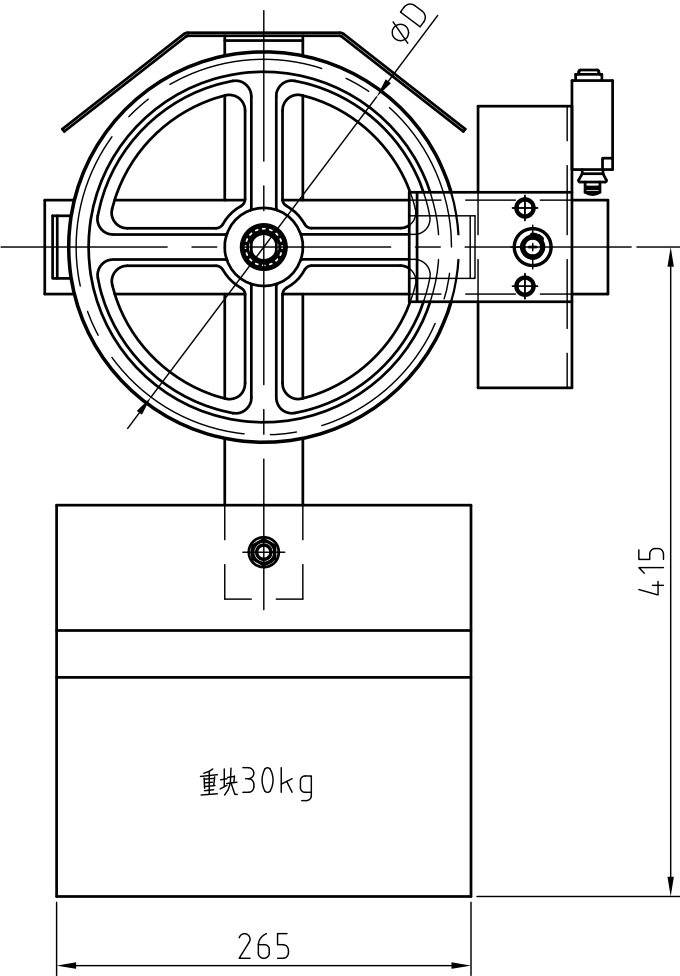


技术要求:

- 1.此图为入库、发运状态;
- 2.保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
- 3.此图为左件,右件对称制作。

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

参数表				
代号	重块质量	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	备注
16529101	30kg	Φ6	Φ200	左件
16529102		Φ8	Φ240	左件
16529103	30kg	Φ6	Φ200	右件
16529104		Φ8	Φ240	右件

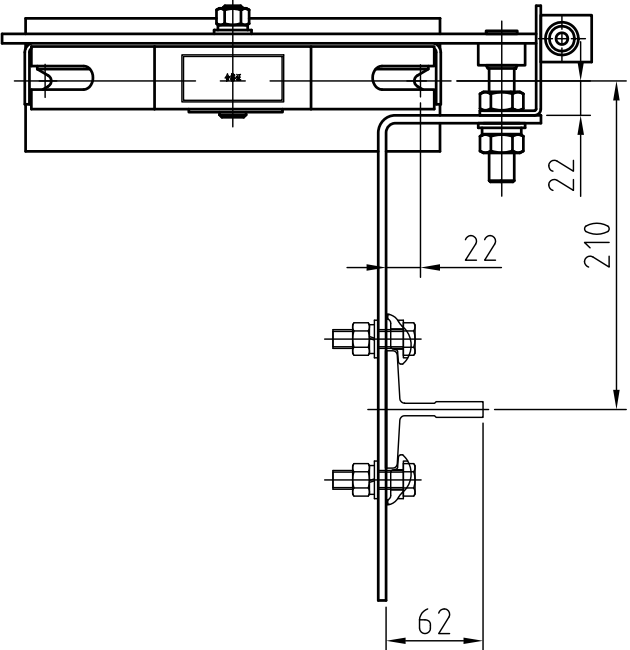




物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 16529101

2	16529102		组件				详见本图参数表, 右件	
1	16529101		组件				详见本图参数表, 左件	
序号	代 号		材 料		重 量		说 明	
D								
C								
B								
A								
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因			
设 计	黄继	20180101	比例	1:5	图幅	A3	Rhine [®] 苏州莱茵电梯股份有限公司	
校 对	朱锋	20180101		共 1 页	第 1 页			
标准化	朱云飞	20180101	张紧装置				165291	
审 批	王春光	20180101						

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80003610 OX-200涨紧装置 (16529102^4)240-8 重晶石30kg 本色RAL6005 中英文 苏州莱茵 P2

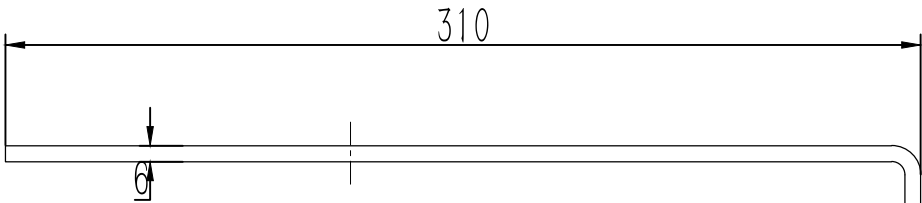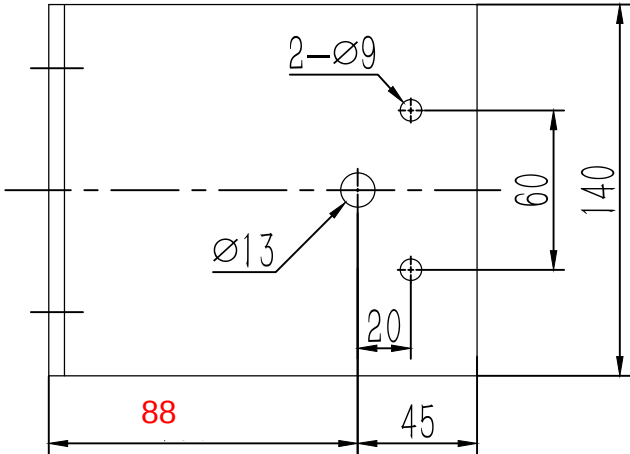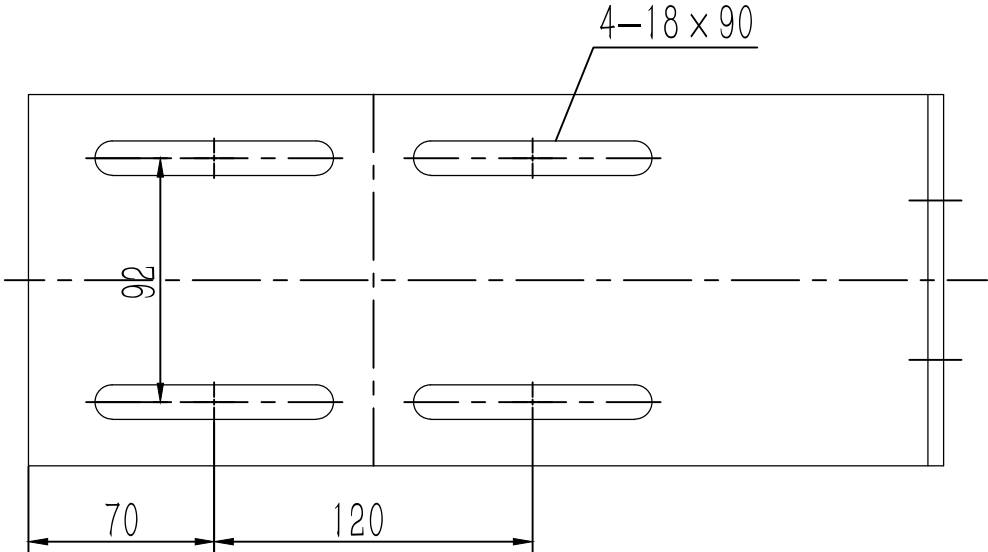

80000565 苏州莱茵 P2-2
200-6 30kg 重晶石 本色RAL6005 中英文

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									安装底板		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX200.1-1	
设 计			标准化								
校 对											
审 核									1:2		
工 艺			批准			共 2 页		第 1 页			