


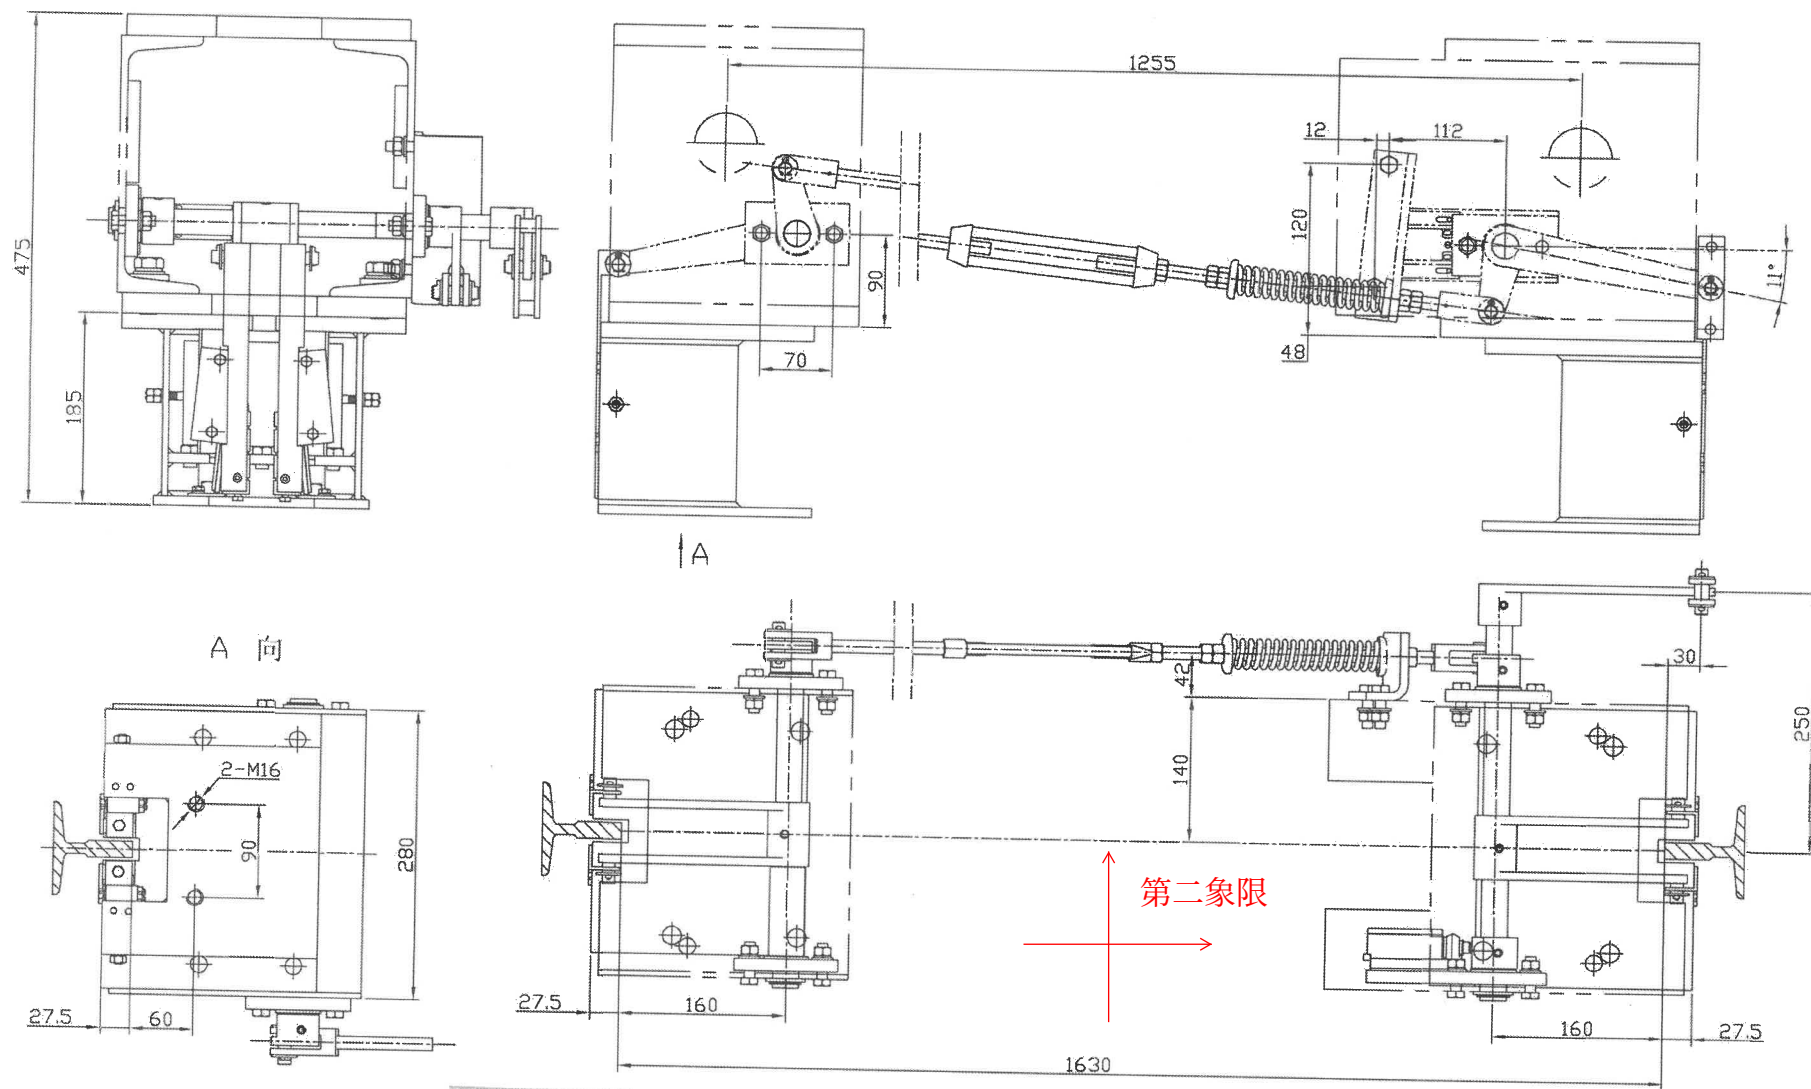

注:

1. 导轨距 1630 : 1套;
2. GE1902213K


部件外协

80003618 OX-188T安全联动机构 (第二象限) P1-4
DBG=1420 C=280 L3=250 中英文 通用电梯

					材料			图纸名称
标记	处数	更改文件号	签名	日期	阶段标记	重量	比例	
设计	35/23	标准化						图号
校对	35/23							
审核	35/23							
工艺		批准		2019.3.7	共	张	第	张

OX-188T	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80003618 OX-188T安全联动机构 (第二象限) P2
DBG=1420 C=280 L3=250 中英文 通用电梯

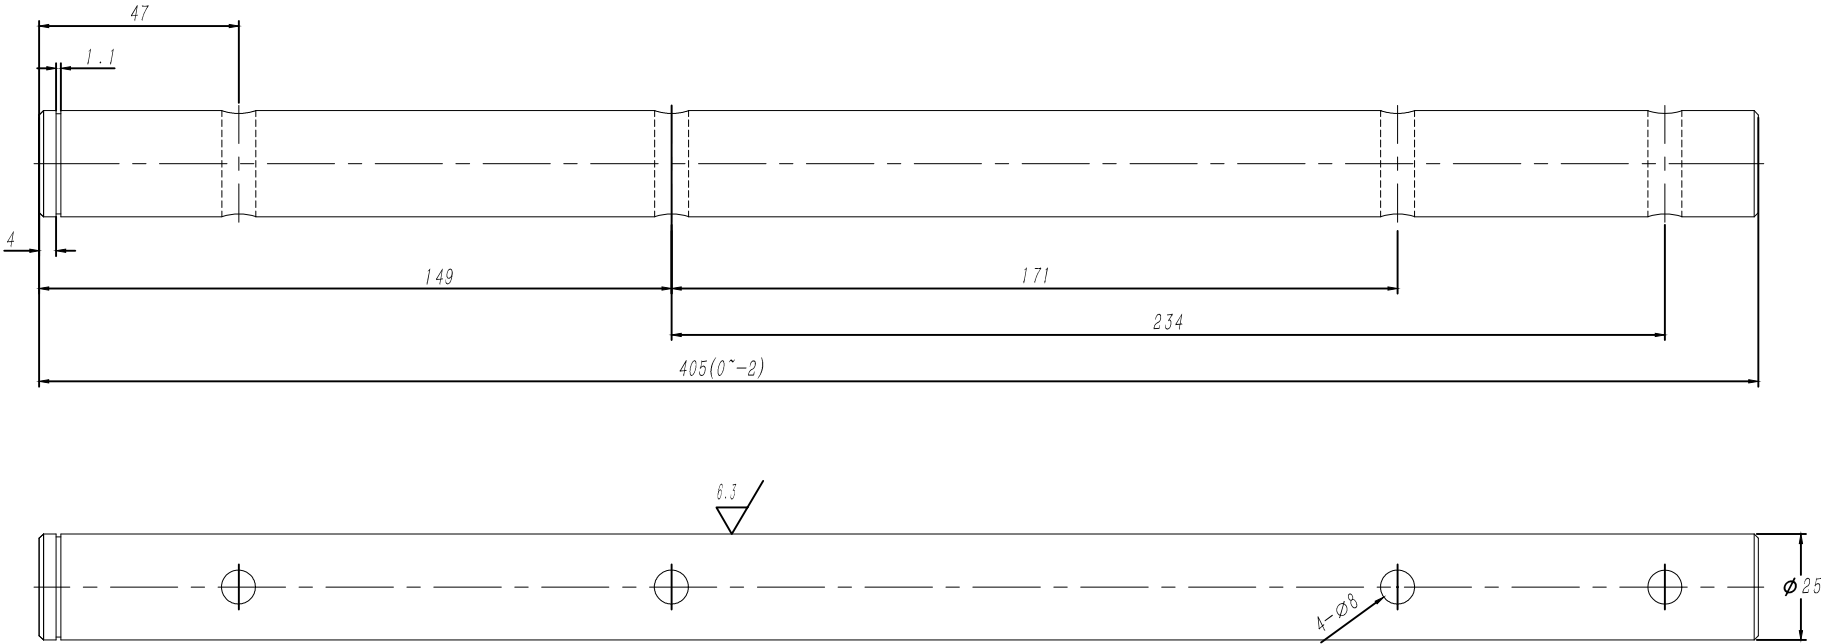

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司				
										长轴杆				
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年 月 日							OX1887.1-4	
设 计				标准化			阶段标记		重量	比例				
校 对									1.46	4:5				
审 核														
工 艺				批 准			版本:							

借(通)用件登记

旧底图总号


底图总号

签 字

日 期

1-2'1881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80003618 OX-188T安全联动机构 (第二象限) P3
DBG=1420 C=280 L3=250 中英文 通用电梯

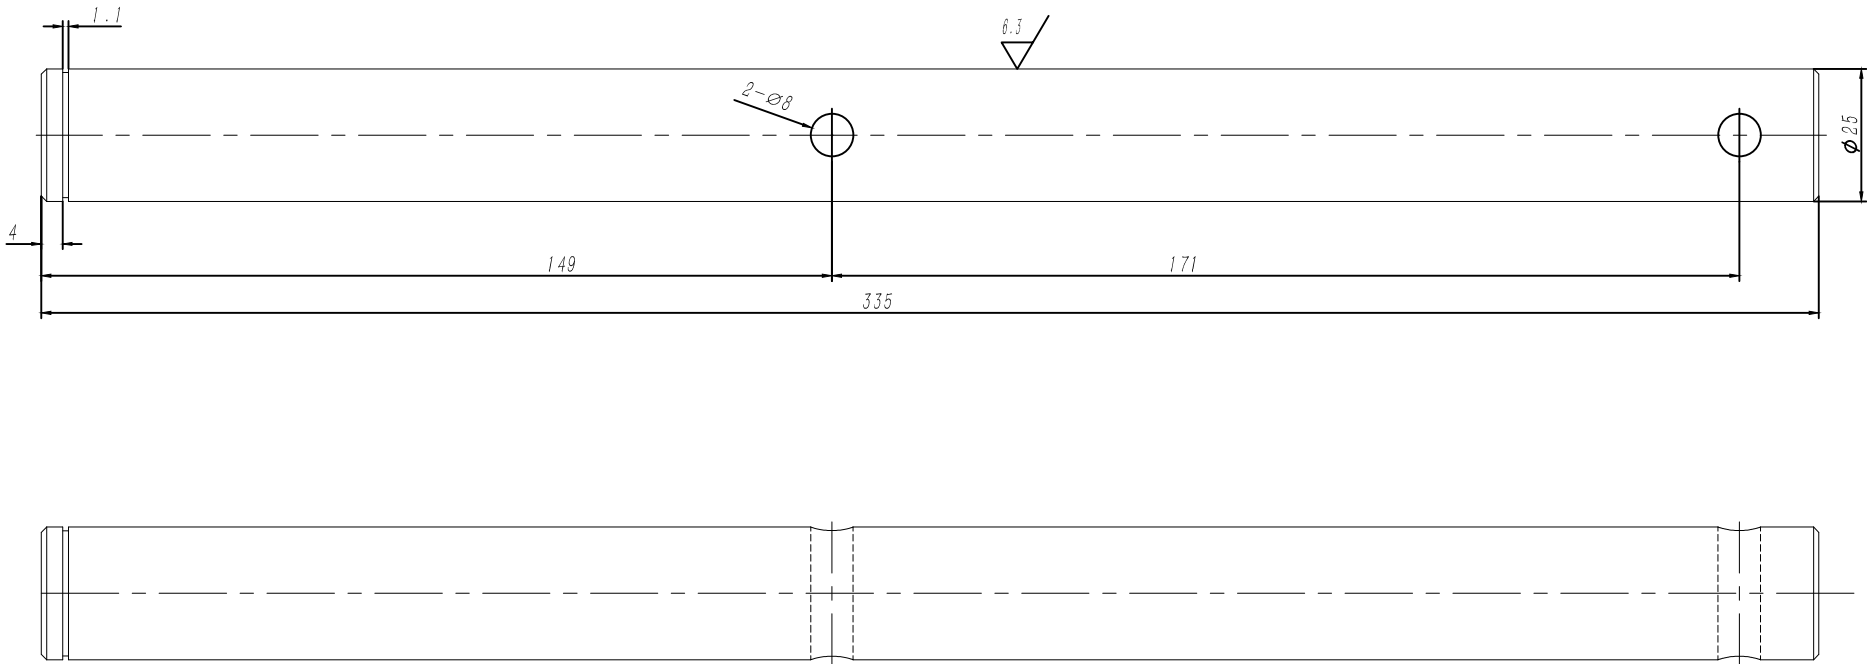

技术说明
1. 边角去毛刺, 未注明倒角为0.5~1×45°;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							短轴杆		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年月日			
设 计				标准化			阶段标记	重量	比例
校 对									
审 核								1.25	1:1
工 艺				批准			版本:		
									OX188T.2-1

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

