
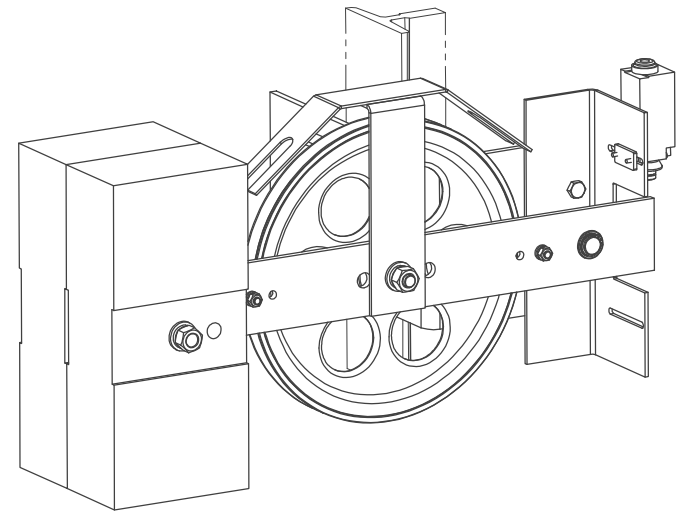
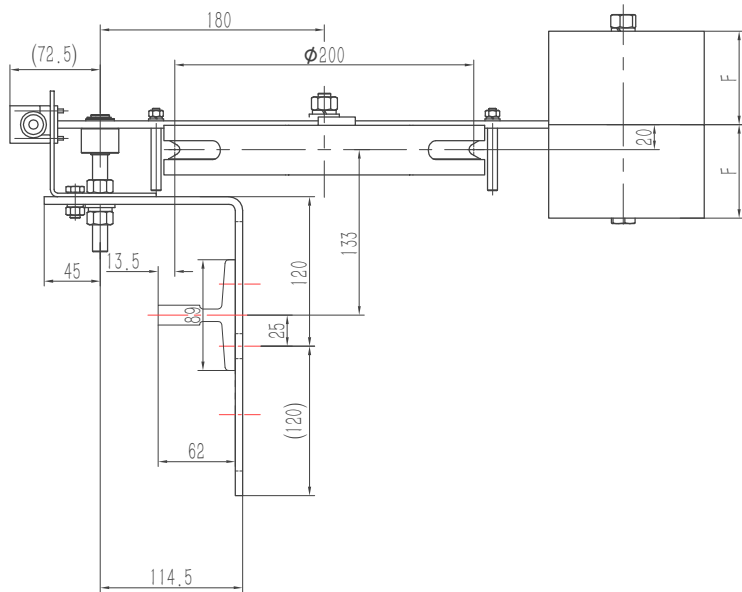
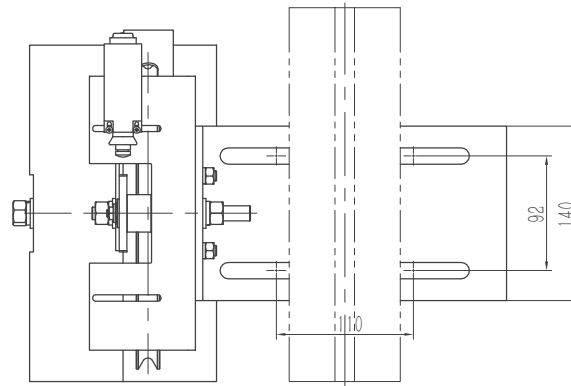


80003761 OX-200涨紧装置 (200-90-133-13.5 配11小封包) P1-2
200-6.3 重晶石24kg 灰色RAL7037 中英文 中奥电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0

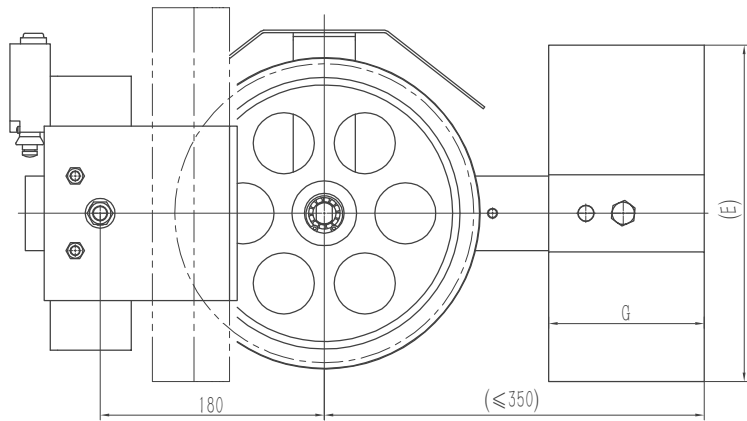

- 技术说明
1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
 2. 配重的使用根据指令要求，本图按陪24kg铸铁配重绘制；
 3. 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现；
 4. 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	涨紧装置	
设计			标准化				27.46	1:4	OX200	
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				

借(通)用件登记

旧底图总号




底图总号

签字

日期

80003761 OX-200涨紧装置 (200-90-133-13.5 配11小封包) P1-2
200-6.3 重晶石24kg 灰色RAL7037 中英文 中奥电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,0

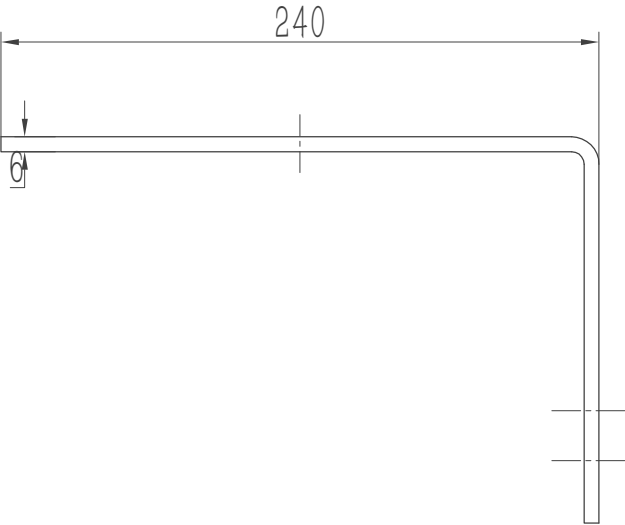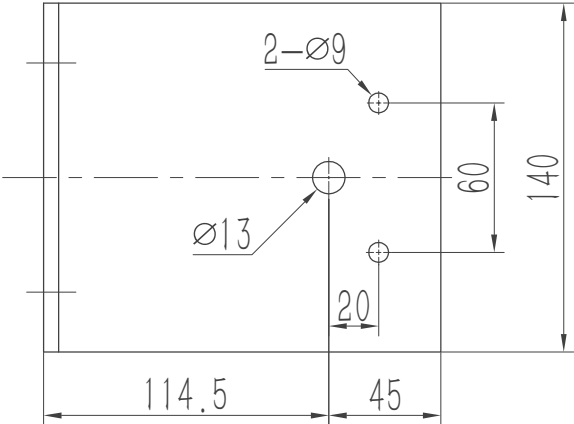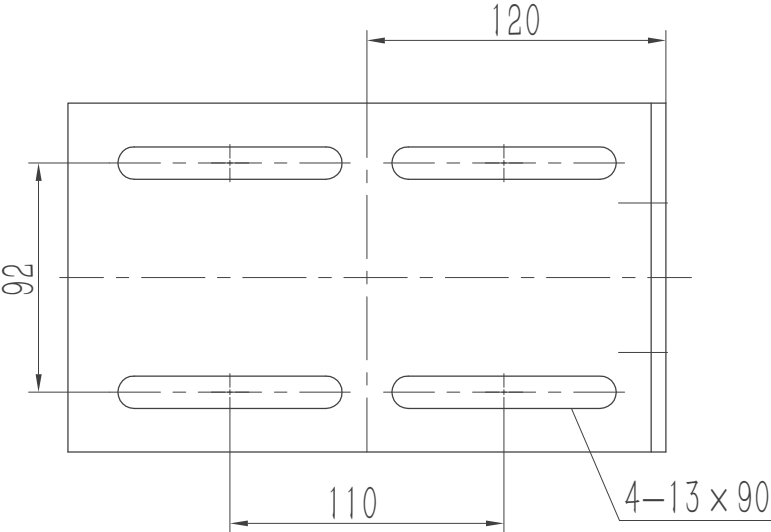

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记 重量 比例			安装底板	
设计			标准化							
校对						1:2			OX200.1	
审核										
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				