
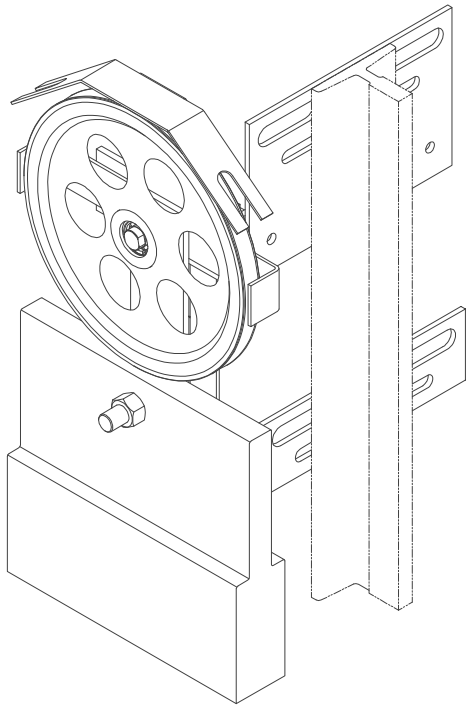
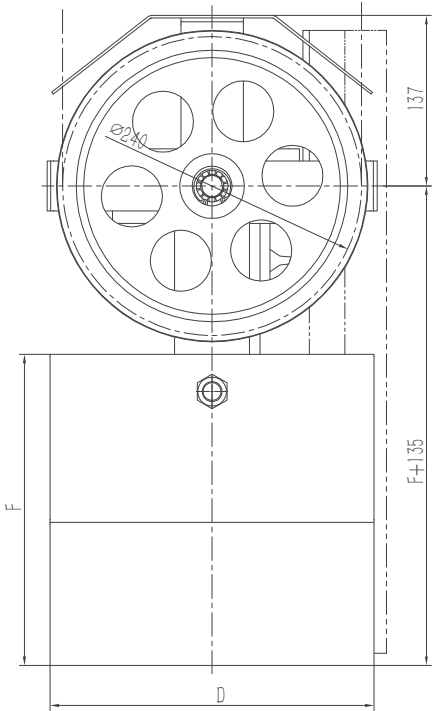


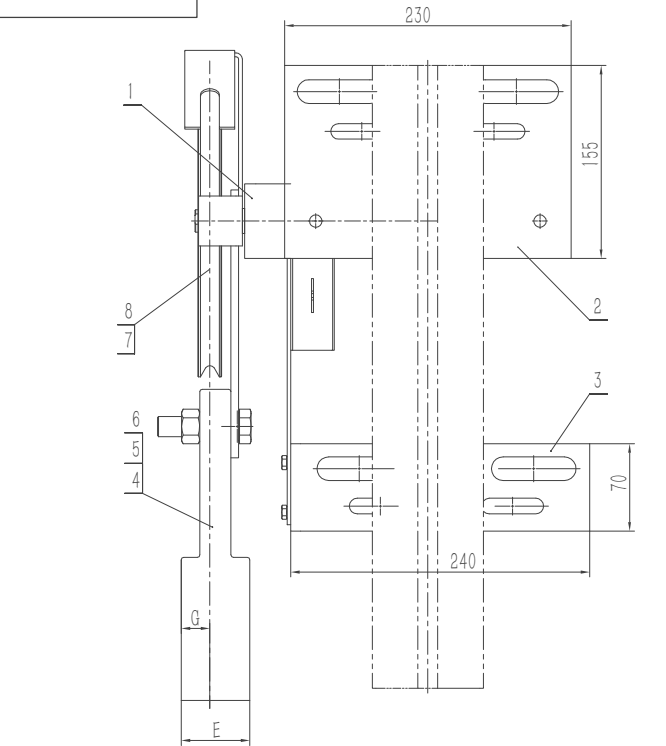

可对称装配,配重及颜色按指令要求

5	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0	
4	OX300-2(18T)	配重块(18kg)	1	HT200	18.36	0	
3	OX300.4	开关组件	1		1.43	0	
2	OX300.1	底板组件	1		1.33	0	
1	OX300.2	摇杆组件	1		0.90	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设 计			标准化			阶段标记	重量
校 对							比例
审 核							
工 艺			批准			共 1 张	第 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置(重锤式)

OX300(240-90)

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号




签 字

日 期

8	OX300.3(D)	绳轮组件	1		4.16	0	
7	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	0	
6	GB/T 5780-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80003768 OX-300涨紧装置(240-90-300-20 T114)
240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 苏州奥玛斯 P2

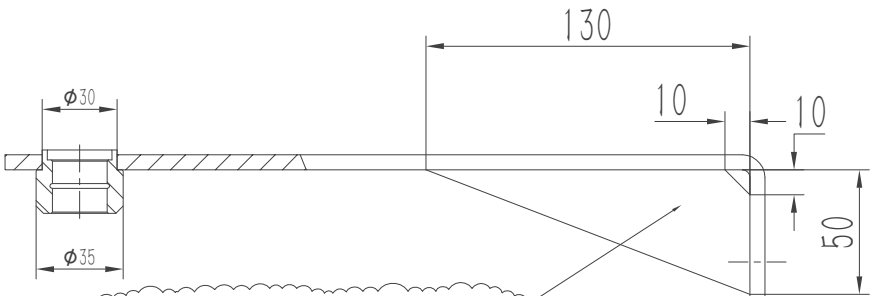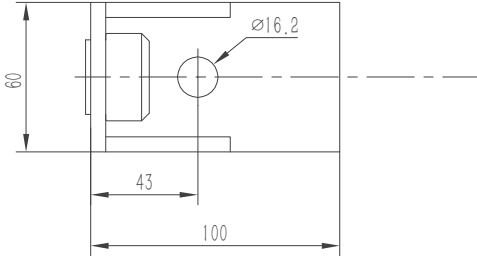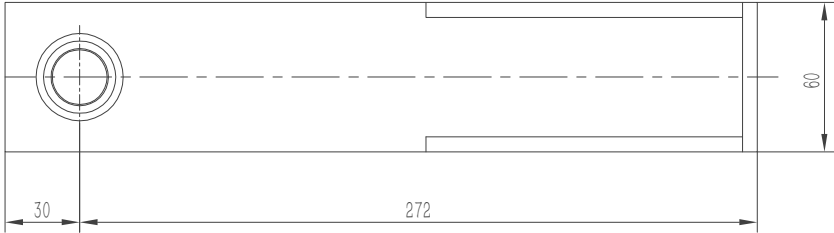

焊接
要求

加强筋 2件/套 6mm钢板 Q235A
每隔20mm焊接一处，焊缝10mm长，内外都需要焊接，
焊后外侧打磨平整，除焊渣

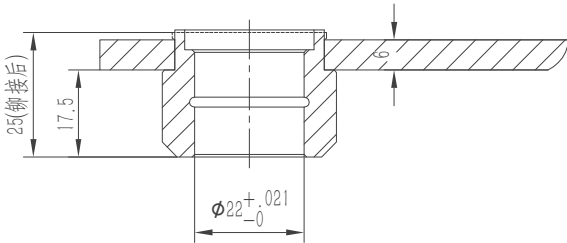


借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

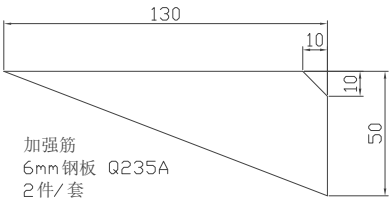

加强筋
6mm钢板 Q235A
2件/套

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20#/Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1	摇杆板件	1	Q235A/6.0	1.27	1.27	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核							
工艺			批准			共 1 张	第 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(240-90)