

GB/T 1804-m

80003772 OX-188T安全联动机构(提拉杆250长 第一象限) P1-5
DBG=2040 C=192 L3=200 中英文 上海阿尔法



导轨面距DBG



DBG-320(该参数需 ≥ 950)

技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参
数确定;
3. 本件安全开关
为自动复位开关。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期

5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

[illegible]

OX188T.1-4

借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	

										Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司			
												长轴杆		
标记处数分 区文件更改登 名 年月日														
设 计				标 准 化				阶段标记		重 量	比 例	OX188T.1-4		
校 对										1.46	4:5			
审 核														
工 艺				批 准				版本:						

1-21881X0	GB/T 1804-	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400																																																																																	
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'																																																																																	
80003772 OX-188T安全联动机构(提拉杆250长 第一象限) DBG=2040 C=192 L3=200 中英文 上海阿尔法 P3																																																																																																					
借(通)用件登记		技术说明 1. 边角去毛刺, 未注明倒角为0.5~1×45°; 2. 表面镀锌处理; 3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷; 4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。																																																																																																			
旧底图总号																																																																																																					
底图总号																																																																																																					
签 字		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2">Q235A</td><td colspan="8">宁波奥德普电梯部件有限公司</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2"></td><td colspan="8">短轴杆</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td colspan="2"></td><td colspan="8">OX188T.2-1</td></tr></table>																																																		Q235A		宁波奥德普电梯部件有限公司																				短轴杆																				OX188T.2-1							
																					Q235A		宁波奥德普电梯部件有限公司																																																																														
																							短轴杆																																																																														
												OX188T.2-1																																																																																									
日 期																																																																																																					



9-11881-X0

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80003772 OX-188T安全联动机构(提拉杆250长 第一象限) DBG=2040 C=192 L3=200 中英文 上海阿尔法 P4

6.3/

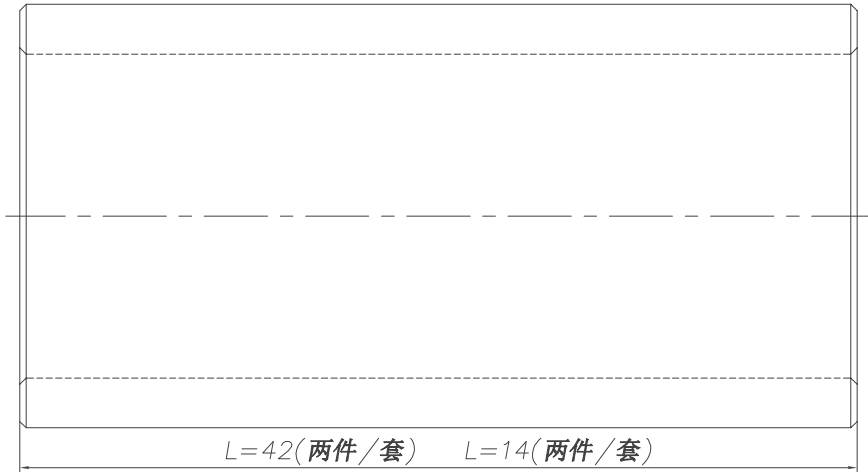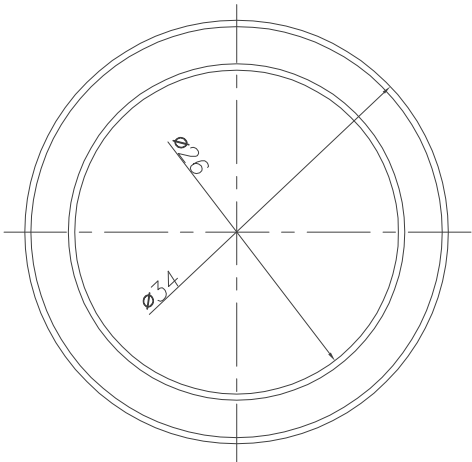

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号



签 字

日 期

							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司					
													衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日										
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX-188T.1-5					
校 对															
审 核									0.03				5:2		
工 艺			批 准			版本:									

OX188T.10	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80003772 OX-188T安全联动机构(提拉杆250长 第一象限) DBG=2040 C=192 L3=200 中英文 上海阿尔法 P5

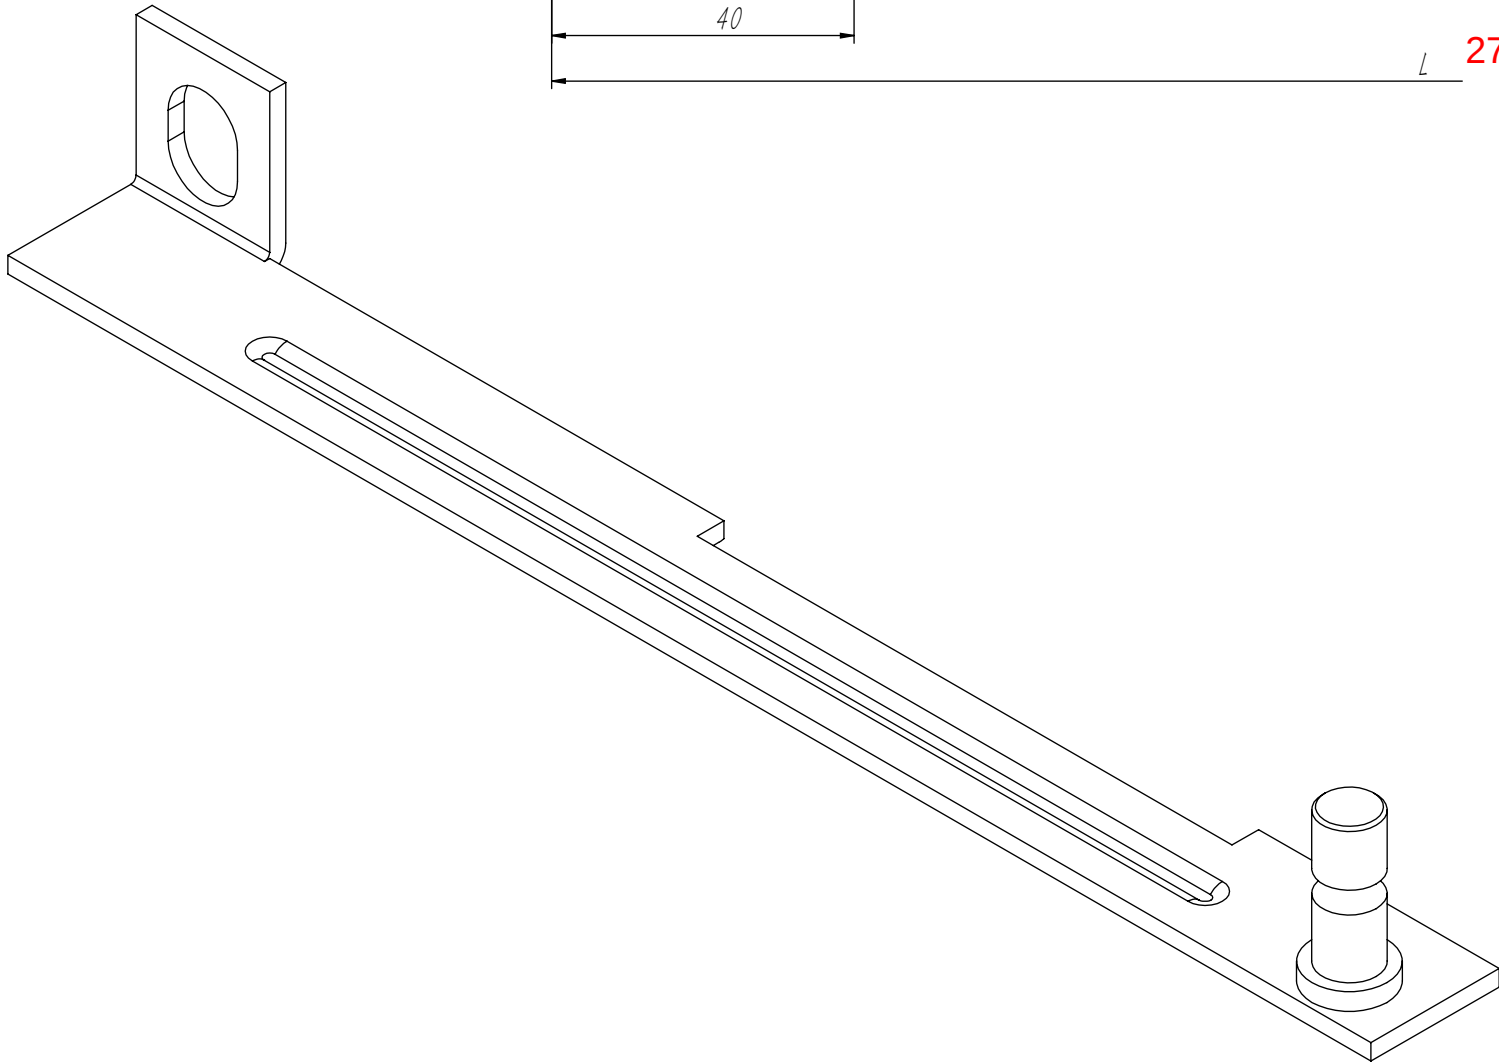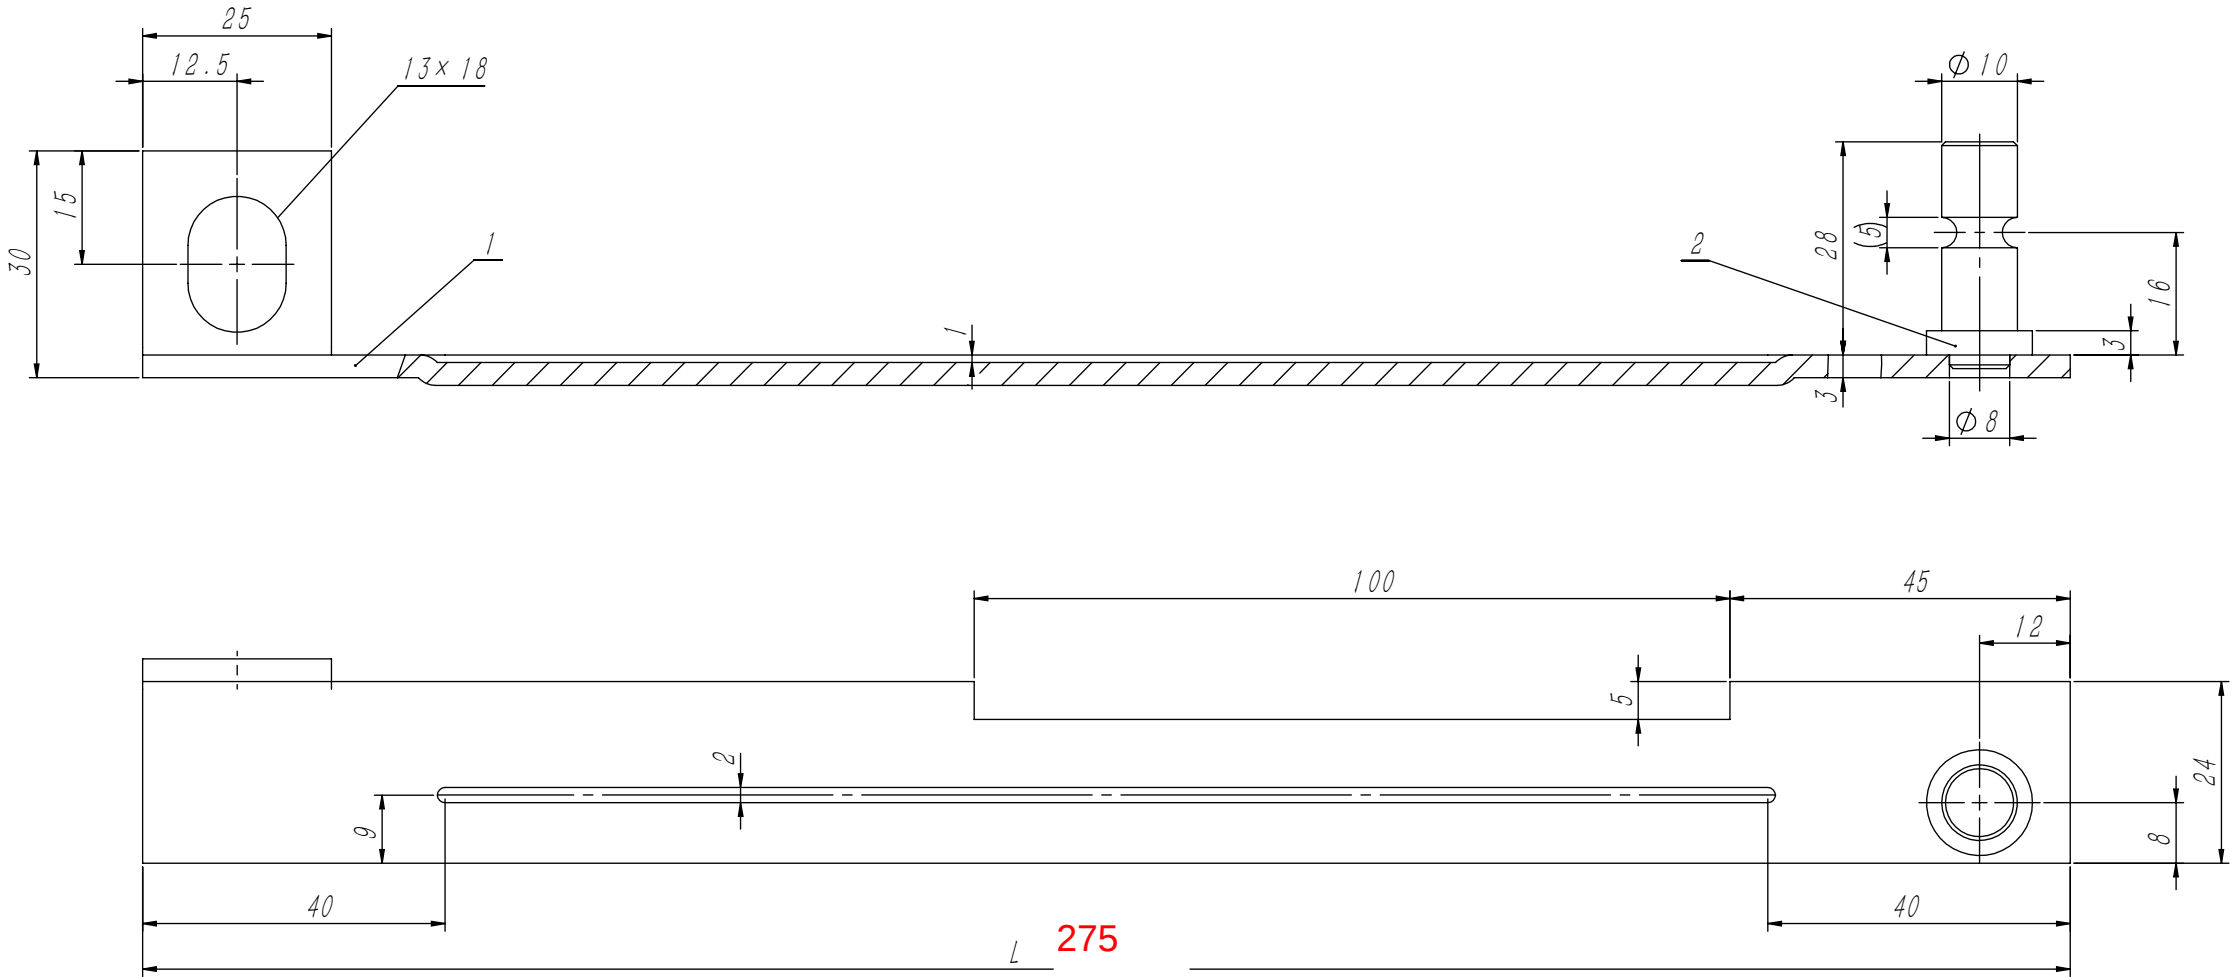

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3	连接销	1	35#	0.02	0.02	
1	OX188T.10-1	提拉板	1	Q235A/3.0	0.15	0.15	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核							
工艺			批准			版本:	

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5