


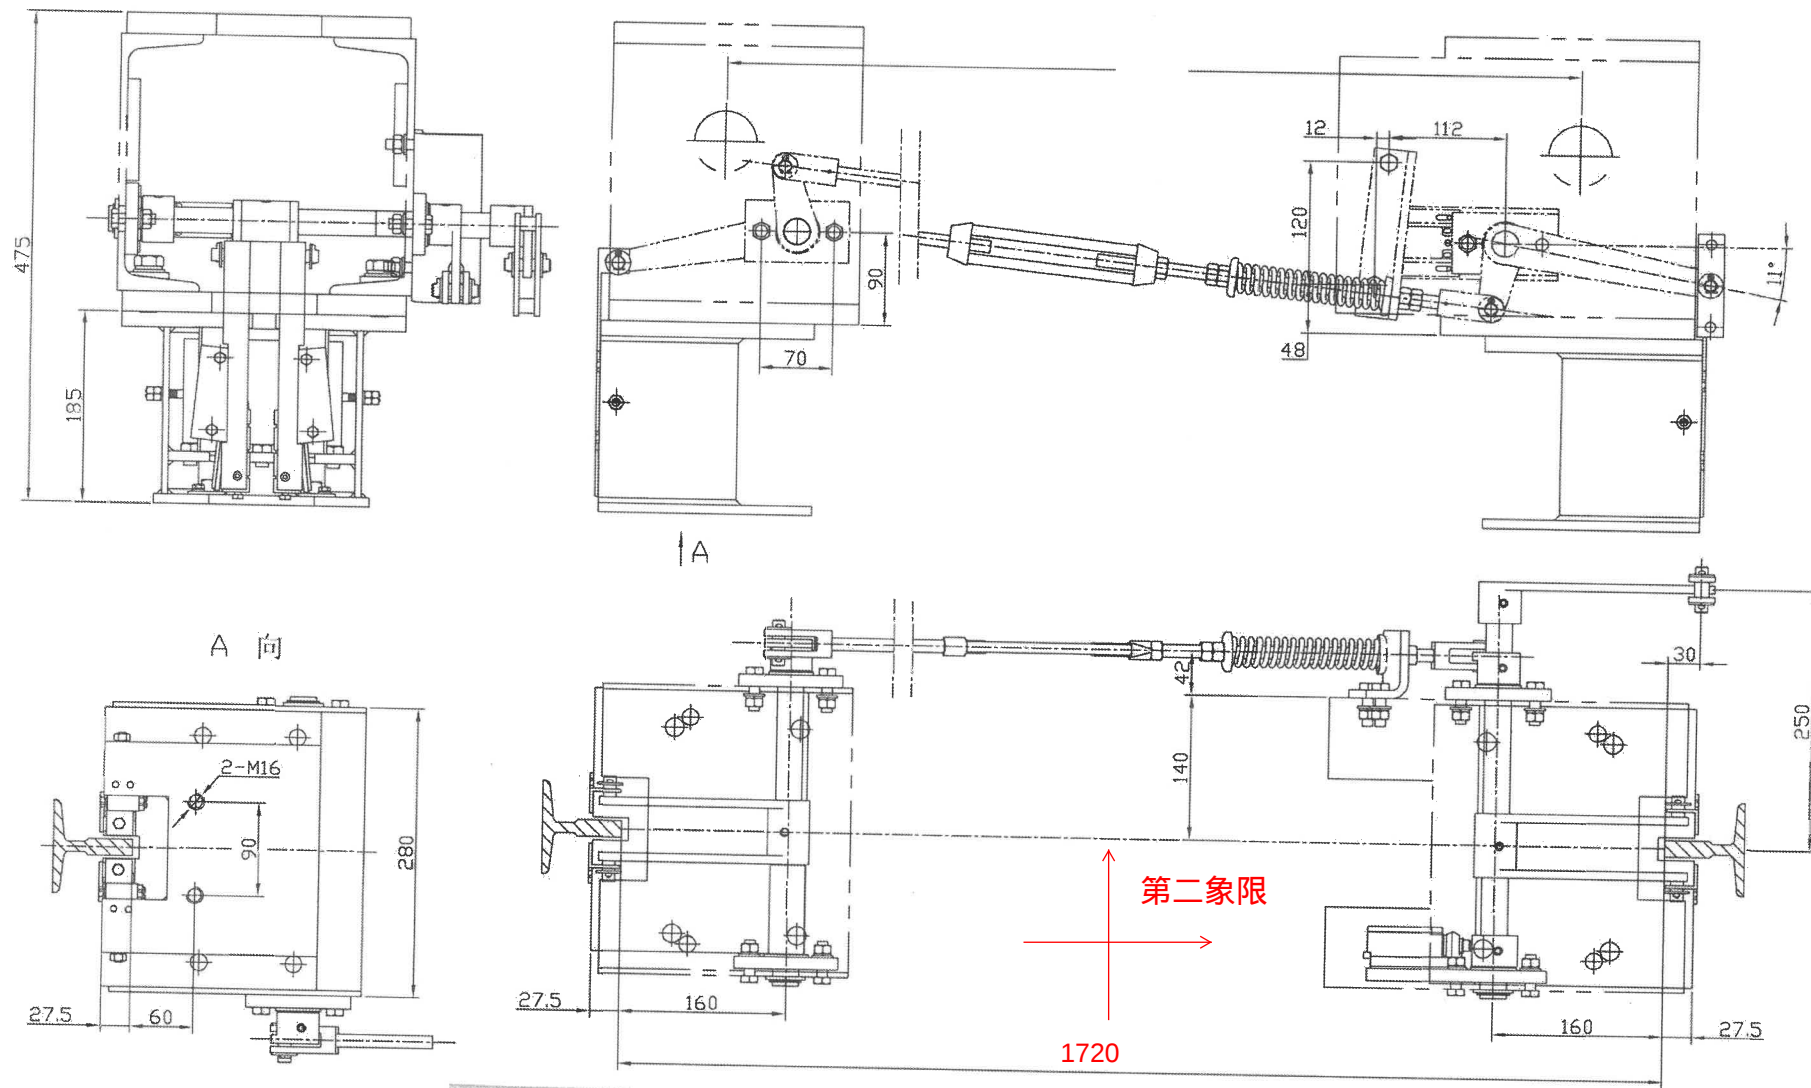

1套;


部件外协

80003781 OX-188T安全联动机构 (第二象限) P1-4
DBG=1720 C=280 L3=250 中英文 通用电梯

材料					图纸名称	
标记	处数	更改文件号	签名	日期		
设计	3/5	标准化			阶段标记	重量 比例
校对	3/5				阶段标记	重量 比例
审核					共 张	第 张
工艺		批准		2019.3.7	图号	

OX-188T	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80003781 OX-188T安全联动机构 (第二象限) P2
DBG=1720 C=280 L3=250 中英文 通用电梯

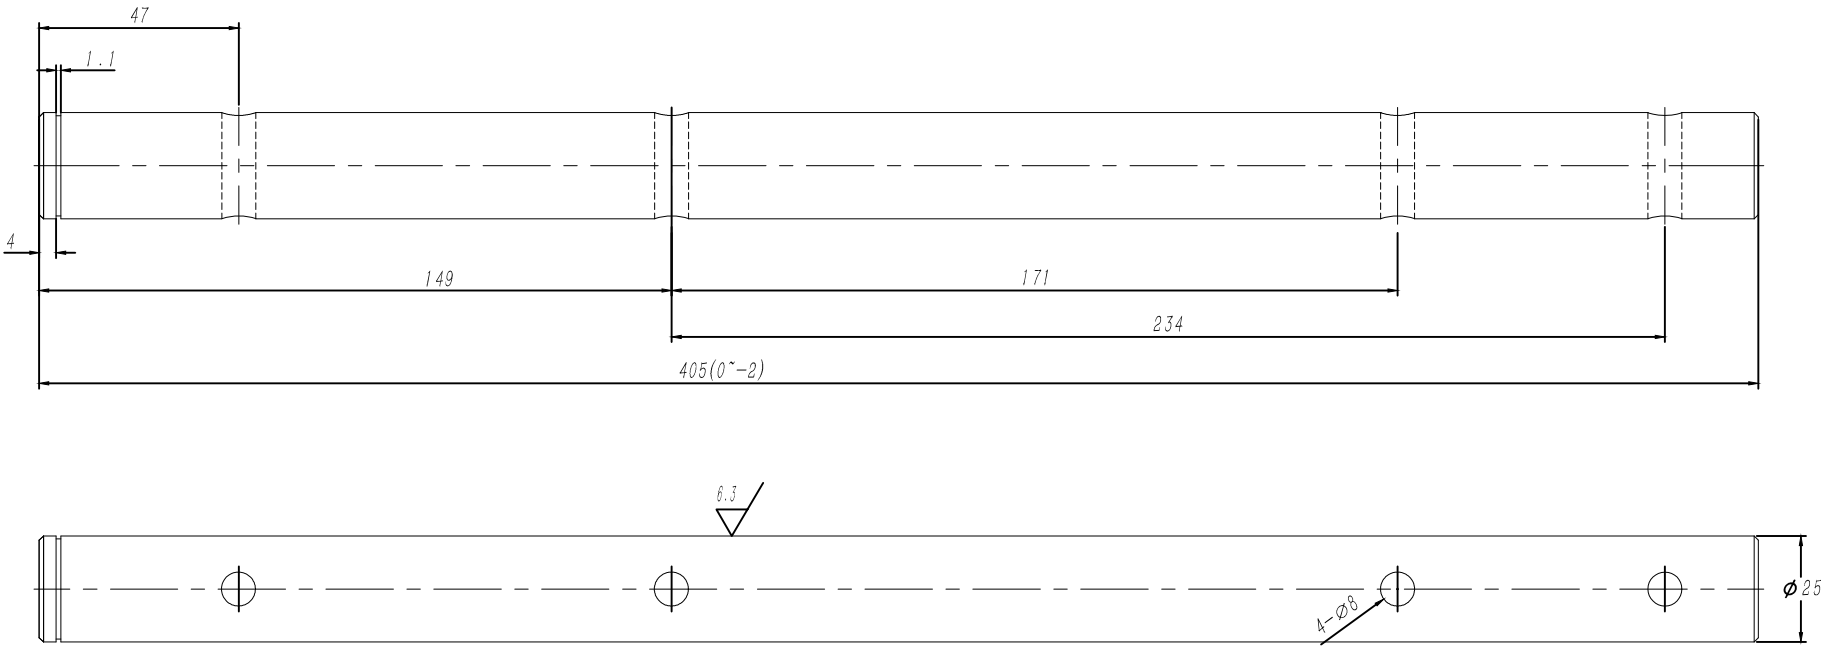

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区		文件更改号 签 名		年 月 日				长轴杆		
设 计				标准 化			阶段标记		重 量			
校 对												
审 核									1.46	4:5		
工 艺				批 准			版本:			OX1887.1-4		

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号



签 字

日 期

S-1'1881-K0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~8	>8~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

注L=86(0~-1) 2件/套

注L=15(0~-1) 2件/套

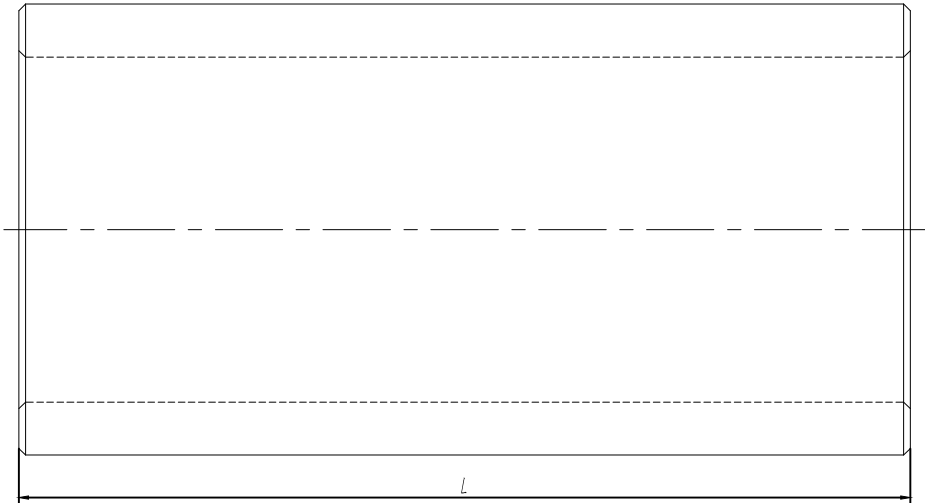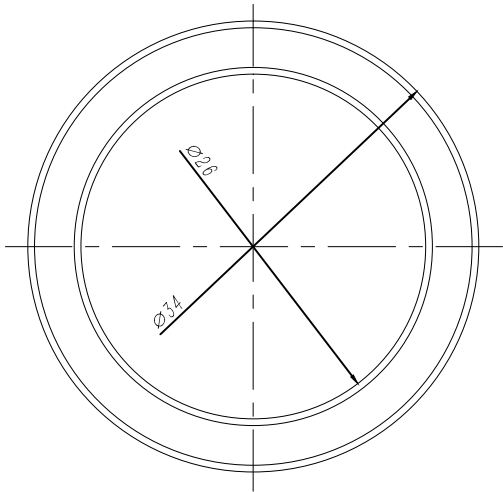

80003781 OX-188T安全联动机构 (第二象限) P4
DBG=1720 C=280 L3=250 中英文 通用电梯

技术说明
1. 边角去毛刺, 未注明倒角为0.5~1.0×45°;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			重量	比例
设 计			标准化						0.03	5:2
校 对									OX-188T.1-5	
审 核										
工 艺			批准			版本:				