


1982X0


80005024 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) P1-3

DBG=2736 C=204 HL(M10)=3380 4根 莱茵德尔夫

支架客户自理, 奥德普只提供零部件, 奥德普不承担使用问题
需客户自行处理, 奥德普不承担使用问题

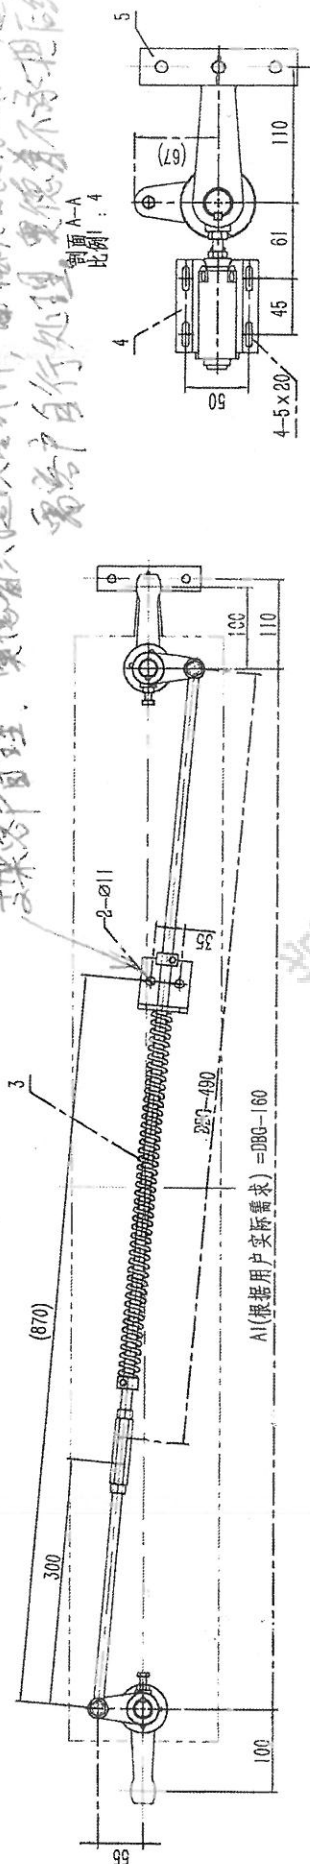


另外配2个开口销3.2

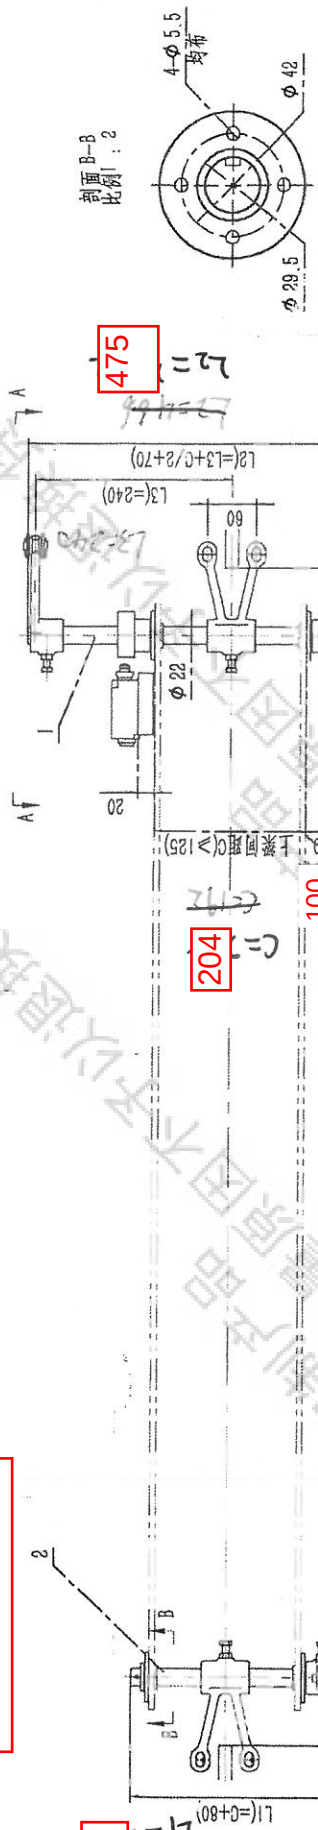

345

475



剖面B-B
比例: 2

技术说明
1. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
2. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
3. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
4. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
5. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
6. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
7. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。

黄华 19.1.9

注意

图例: 1. 比例 2. 材料 3. 数量 4. 名称 5. 代号 6. 序号

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.49	0	

装配件				上提拉联动机构	
标记	数量	分区	文件更改号	签名	年月日
设计					
校对					
审核					
工艺					
阶段标记	重量	比例	1:1	1:1	1:1
共	张	张	张	张	张
OX288T					


宁波奥德普电梯有限公司

DBG=2736 C=204 HL(M10)=3380 4根 莱茵德尔夫

0	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

技术说明:

1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装配内空尺寸情况确定;
2. L1为短轴总长,需根据实际使用状态确定; $L1=94-80$ (结果圆整为5);
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

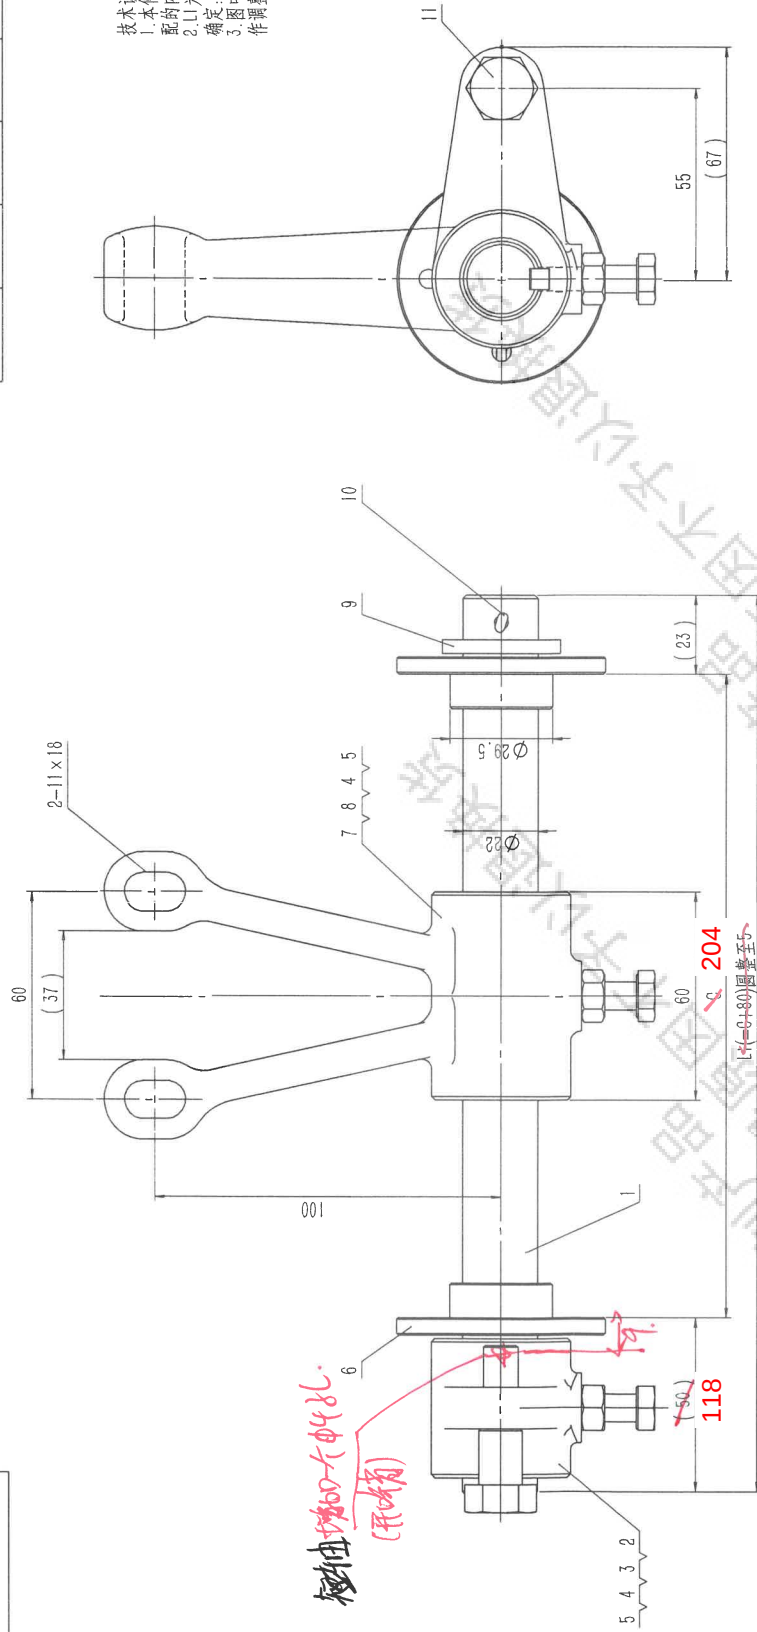

电 梯 类 型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	180	200	280
货梯	$\leq 2T$	160	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320

5	GB/T 6170	螺母M8	2		0.01	0.02	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2		0.02	0.04	
3	GB1096 6×40	平键	1		0.01	0.01	
2	QX288T.1-2	联动曲柄	1		0.40	0.4	
1	QX288T.2-1	短轴	1		0.73	0.73	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

[illegible]

80005024 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) P3
DBG=2736 C=204 HL(M10)=3380 4根 莱茵德尔夫

0	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
	0.8	1.2	2.0


$$= 204$$

$L_2 = 475$

技术说明:

1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内存尺寸情况确定,参数C为轿厢架中心至限速钢丝绳距离尺寸,一般为200~240,具体需可根据实际情况确定,我司常规按C=240取;

2. 12根据实际使用状态确定;

3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

序号	代号	号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
7	GB1096	6×60	平键	1		0.02	0.02	
6	QX288T	1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
5	GB/T 6170		螺母M8	3		0.01	0.03	
4	GB/T 5783		螺栓M8×25	3		0.02	0.06	
3	GB1096	6×40	平键	3		0.01	0.03	
2	QX288T	1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	QX288T	1-1	长轴	1	Q235A/Φ22	1.10	1.1	
			名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

电焊类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数		
				L2	L3	
客梯	1T	180	200	410	240	
	≤2T	160	185	400	240	
	3T	180	205	410	240	
货梯	5T	260	240	450	260	

[illegible]