
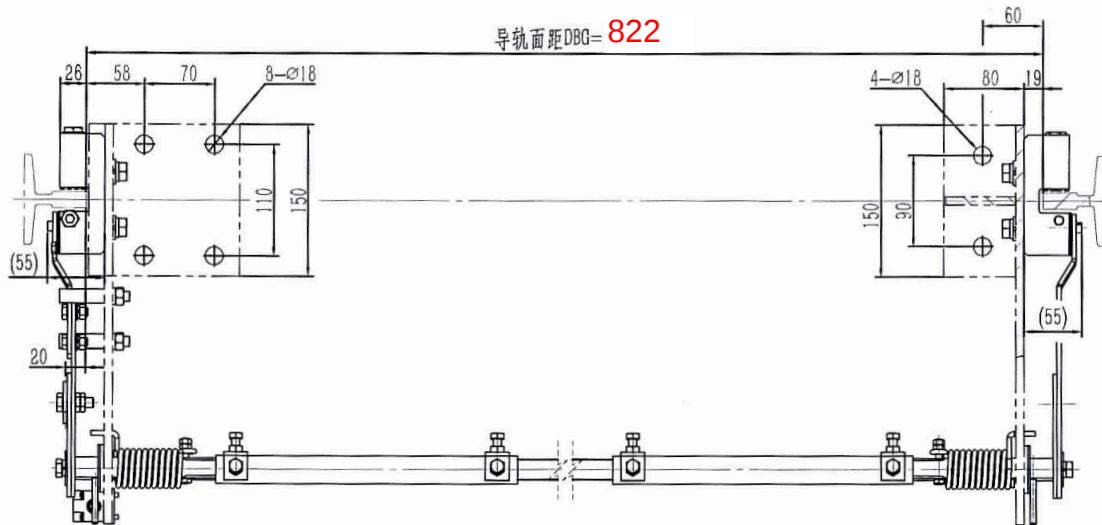
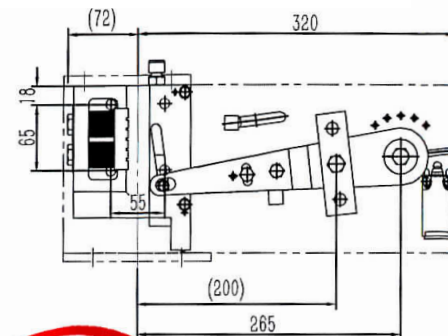


OX210BZ(FB-JL)

80005044 OX-210BZ安全联动机构(不带底座)DBG=822 嘉联电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
						1.2	2.0

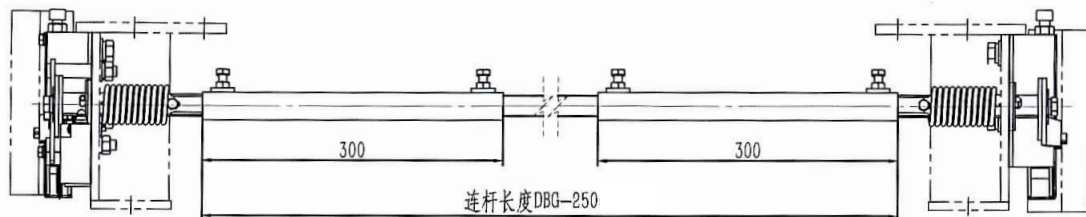

技术说明
1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用, 安装调整中需注意限速器联动钢丝绳拉杆位置与安装位置对应, 如不能匹配可根据实际情况将钢丝绳拉杆位置进行调整, 但需将限位轴杆也一起调整。
2. 本件在安全钳动作时, 需根据实际状态进行调整固定, 要求在安全钳制动动作时开关有效断开。
3. 本装置在调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态, 如不同步可通过调整一侧摆杆(分体式的)位置来实现, 完成后定位。

如图所示 DBG=822; 即 T 为我司导轨距
我司新红岸项目所需 T=843 即 DBG=822
已不满足图纸 DBG 值。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(II)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	

										宁波奥德普电梯部件有限公司																			
										安全钳安装座																			
标记		处数		分区		文件更改号		签名		年、月、日		阶段标记		重量		比例		OX210BZ(FB—JL)											
设计						标准化								25.94		1:5													
校对																													
审核																													
工艺						批准						共		张		第		张											

借(通)用件登记
旧版图号

底图总号

签字

日期